

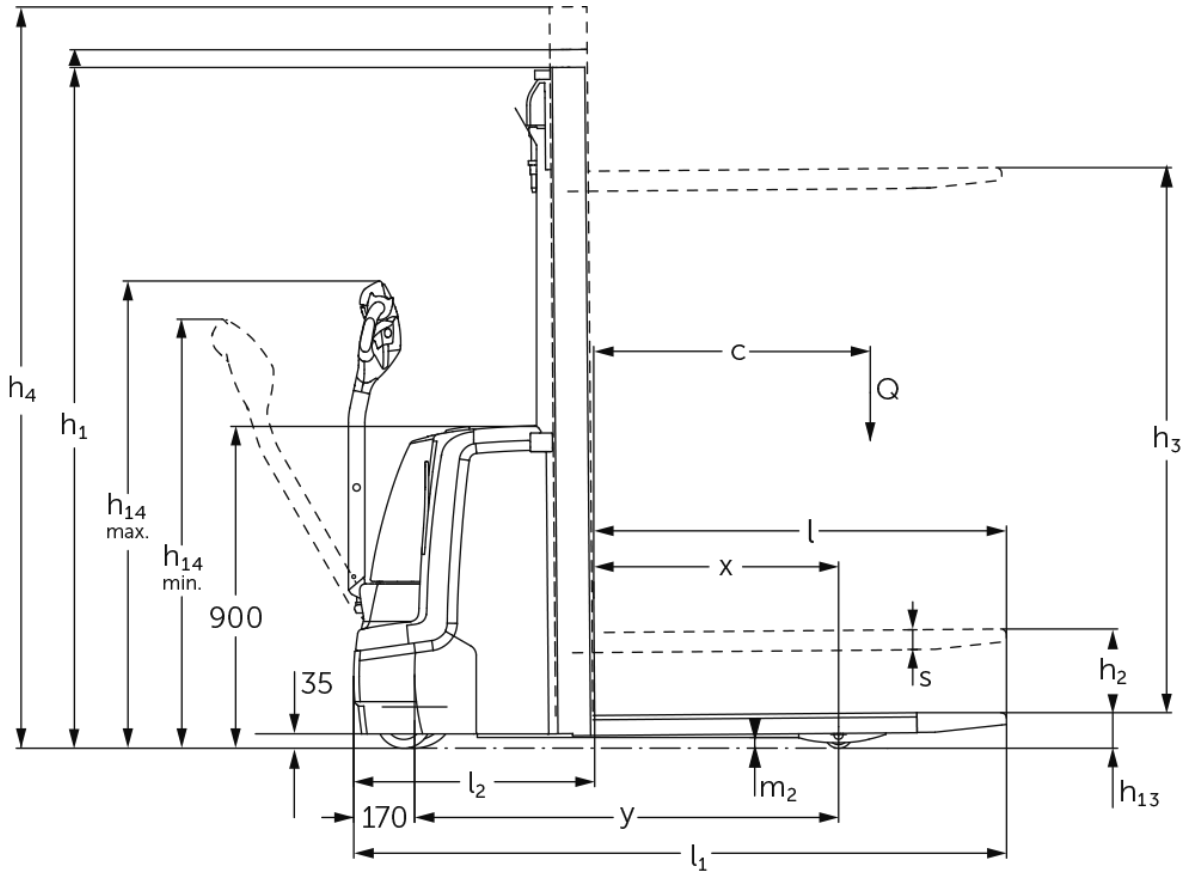
Električni visokodvižni viličar

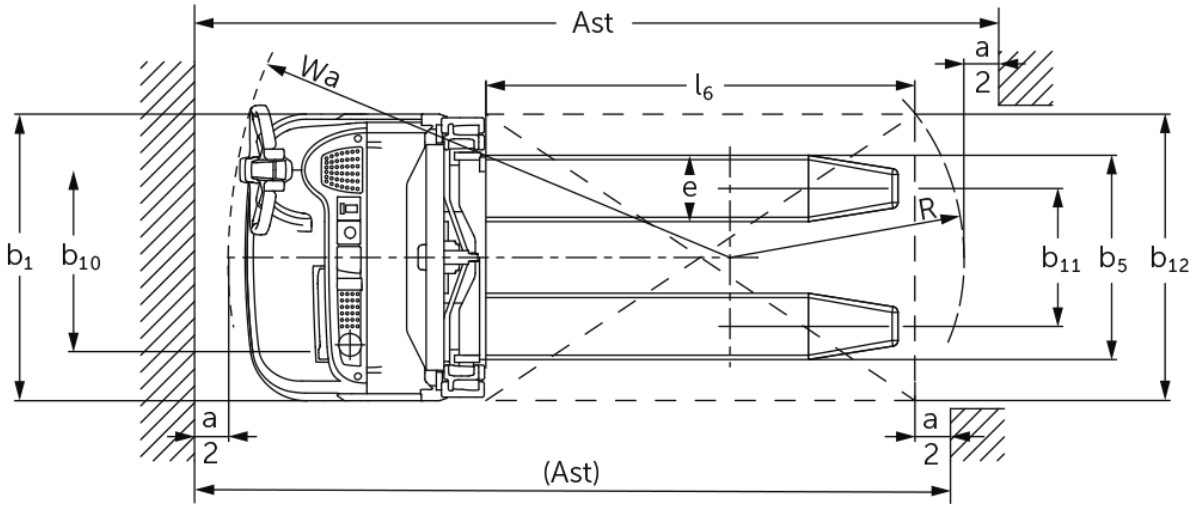
EJC 110/112

Dvižna višina: 2500-4700 mm / Nosilnost: 1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

EJC 110/112


h4
h1
h14 max.
h14 min.
900
35
c
Q
h3
l
x
s
h2
h13
m2
l2
170
y
l1


Ast
Wa
l6
a
2
e
R
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
a
2
(Ast)

EJC 110/112

EJC 110	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Dvojni teleskop ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
EJC 110, EJC 112	**Dvig (h3)**	**Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)**	**Prosti dvig (h2)**	**Višina iztegnjenega teleskopa (h4)**
Dvojni teleskop ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Dvojni teleskop ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
Trojni teleskop DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
EJC 112	**Dvig (h3)**	**Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)**	**Prosti dvig (h2)**	**Višina iztegnjenega teleskopa (h4)**
Dvojni teleskop ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Dvojni teleskop ZZ	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Trojni teleskop DZ	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich	
	1.2	Tipska oznaka			EJC 110	EJC 112
	1.3	Pogon			Elektro	
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1000	1200
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	681	688
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1184	1191
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	750	830
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	570 / 1180	650 / 1380
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	510 / 240	580 / 250
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 230 x 70	
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 77 x 75	Ø 85 x 110
	3.4	Dodatna kolesa			Ø 150 x 54	Ø 140 x 54
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x +1/2	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	507	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	415	400
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Prosti dvig (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	3375	
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	850 / 1305	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1822	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	672	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	800	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	570	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	30	
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	2071	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	2121	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1402	1409
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	6 / 6	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,12 / 0,22	0,13 / 0,22
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,33 / 0,33	0,43 / 0,37
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	8 / 16	
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,7	2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		British Standard	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 200	
	6.5	Teža baterije	kg	185	
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,61	0,66
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,33	0,36
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC	
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za prostor za baterijo S – vertikalna menjava baterije (1–3), teleskop ZT2900, baterija 200 Ah.
– Št. VDI 1.8: pri DZ-trojnem teleskopu: x - 42 mm
– Št. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: y + 72 mm.
– Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: l1 + 72 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: l1 + 42 mm.
– Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: l2 + 72 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: l2 + 42 mm.
– Št. VDI 4.34.1: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: l2 + 72 mm. diagonalno po VDI: + 212 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: širina delovnega hodnika + 42 mm.
– Št. VDI 4.34.2: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: l2 + 72 mm. diagonalno po VDI: + 137 mm. pri DZ-trojnem teleskopu: širina delovnega hodnika + 42 mm.
– Št. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo M – litij-ionska: l2 + 72 mm.
– Št. VDI 6.2: pri EJC 110: S3 10 %. pri EJC 112: S3 12 %.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH