

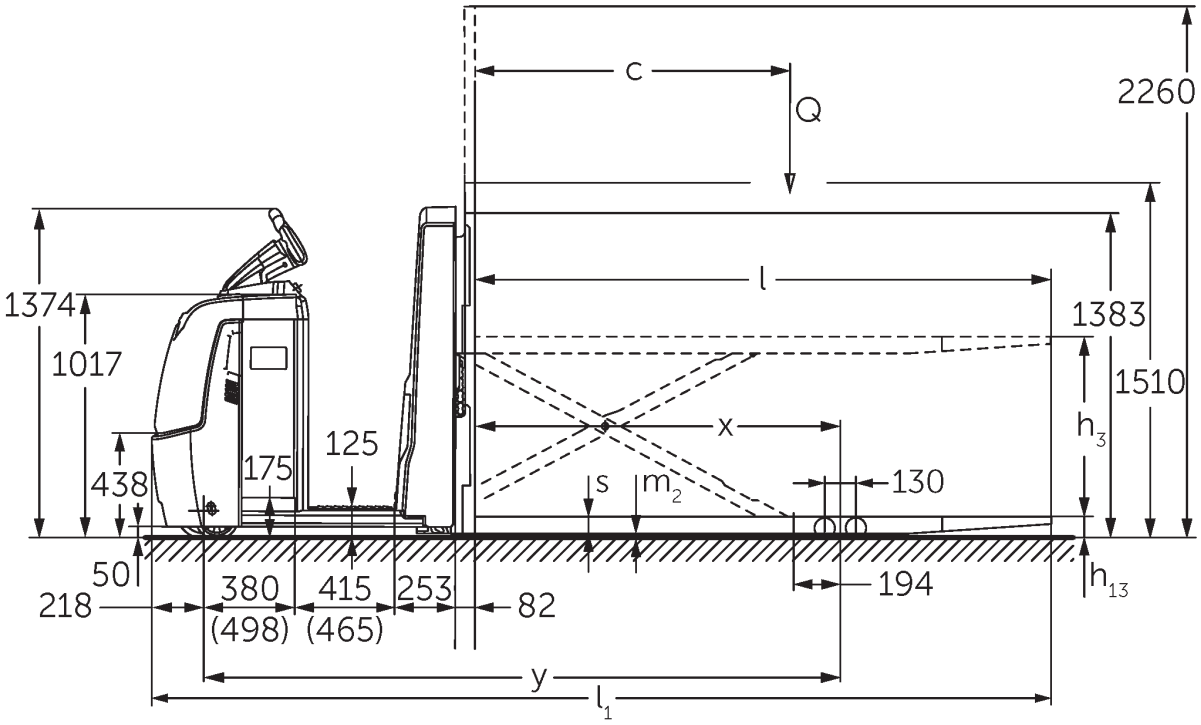
Horizontalni komisionirni viličar

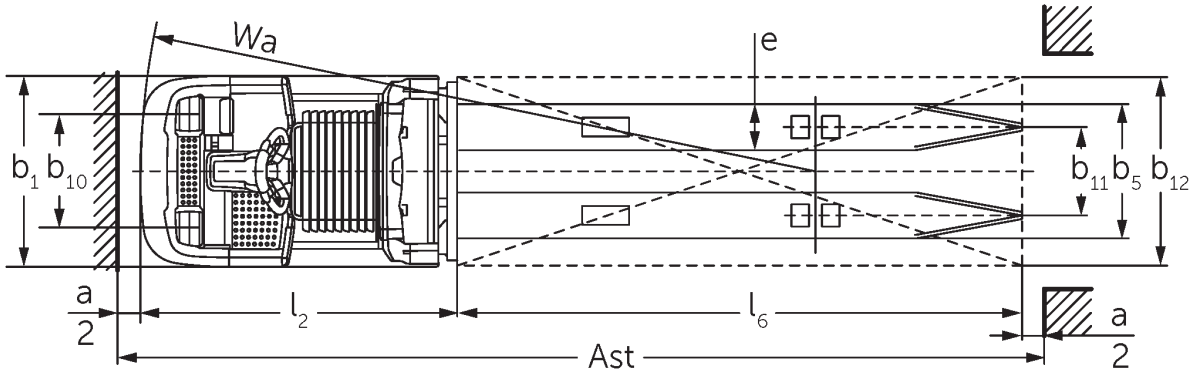
ECE 320

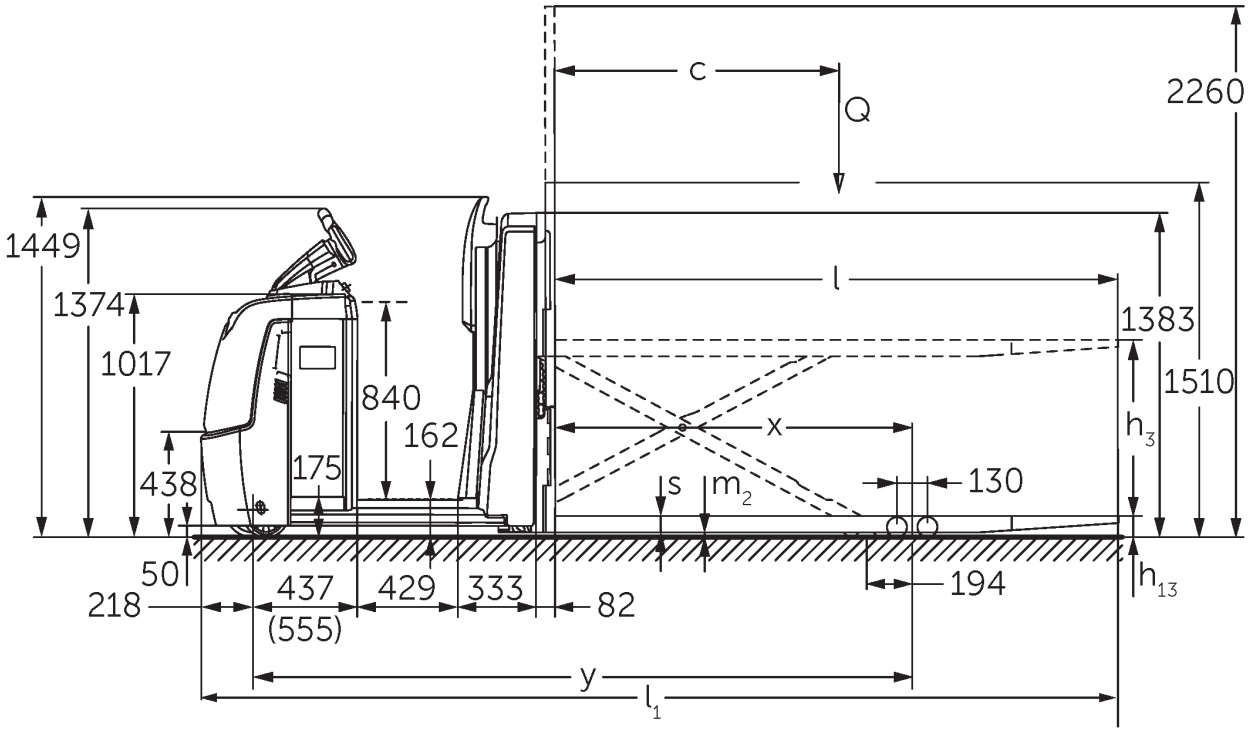
Dvižna višina: 750 mm / Nosilnost: 2000 kg

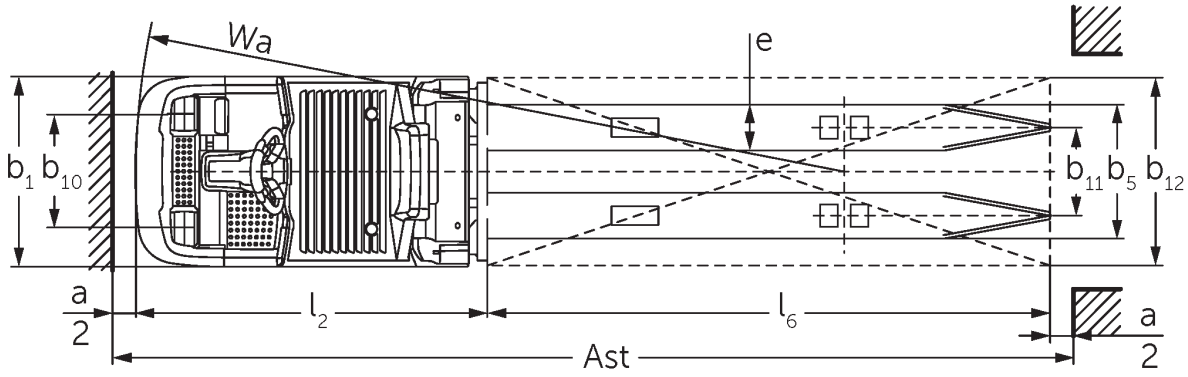
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich		
	1.2	Tipska oznaka			ECE 320	ECE 320 HP	
	1.3	Pogon			Elektro		
	1.4	Upravljanje			Komisionirni viličar		
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000		
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	1200		
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	1522		
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	2652	2803	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	1300	1490	
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	1120 / 2180	1240 / 2250	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	900 / 400	1020 / 470	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 230 x 78		
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 85 x 85		
	3.4	Dodatna kolesa			Ø 180 x 65		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1+1x/4		
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	481		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	345		
	3.7.1	2. Kolotek zadnjih koles		mm	375		
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	750		
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	-	1002	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	90		
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	3747	3897	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	1347	1497	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	810		
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400		
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540		
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	20		
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	3947	4097	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	2869	3019	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14		
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,09 / 0,16		
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,11 / 0,11		
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15		
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko		

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,5	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	370	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,6 | 0,63	
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,32 | 0,3	
	6.7	Pretok blaga (Efficiency | PLUS)	t/h	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC	
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električno	
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti za prostor za baterijo L; standardna stojna platforma in dolžina vilic 2.400 mm; spuščen bremenski del.
– Št. VDI 1.8: pri dvignjenem bremenskem delu: x - 194 mm.
– Št. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): y + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: y + 50 mm; pri dvignjenem bremenskem delu: y – 194 mm.
– Št. VDI 4.14: ECE HP: h12 glejte risbo, mere 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
– Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l1 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l1 + 50 mm.
– Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l2 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l2 + 50 mm.
– Št. VDI 4.34.2: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): širina delovnega hodnika + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: širina delovnega hodnika +50 mm; diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 94 mm.
– Št. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): Wa + 118 mm; pri opciji podaljšane stojne platforme: Wa + 50 mm; pri dvignjenem bremenskem delu: y – 194 mm.
– Št. VDI 6.2: pri S3 10 %.
– Št. VDI 6.4: pri prostoru za baterijo XL: 24 V/620 Ah.
– Št. VDI 6.5: pri prostoru za baterijo XL: 460 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si