

Vertikalni komisionirni viličar

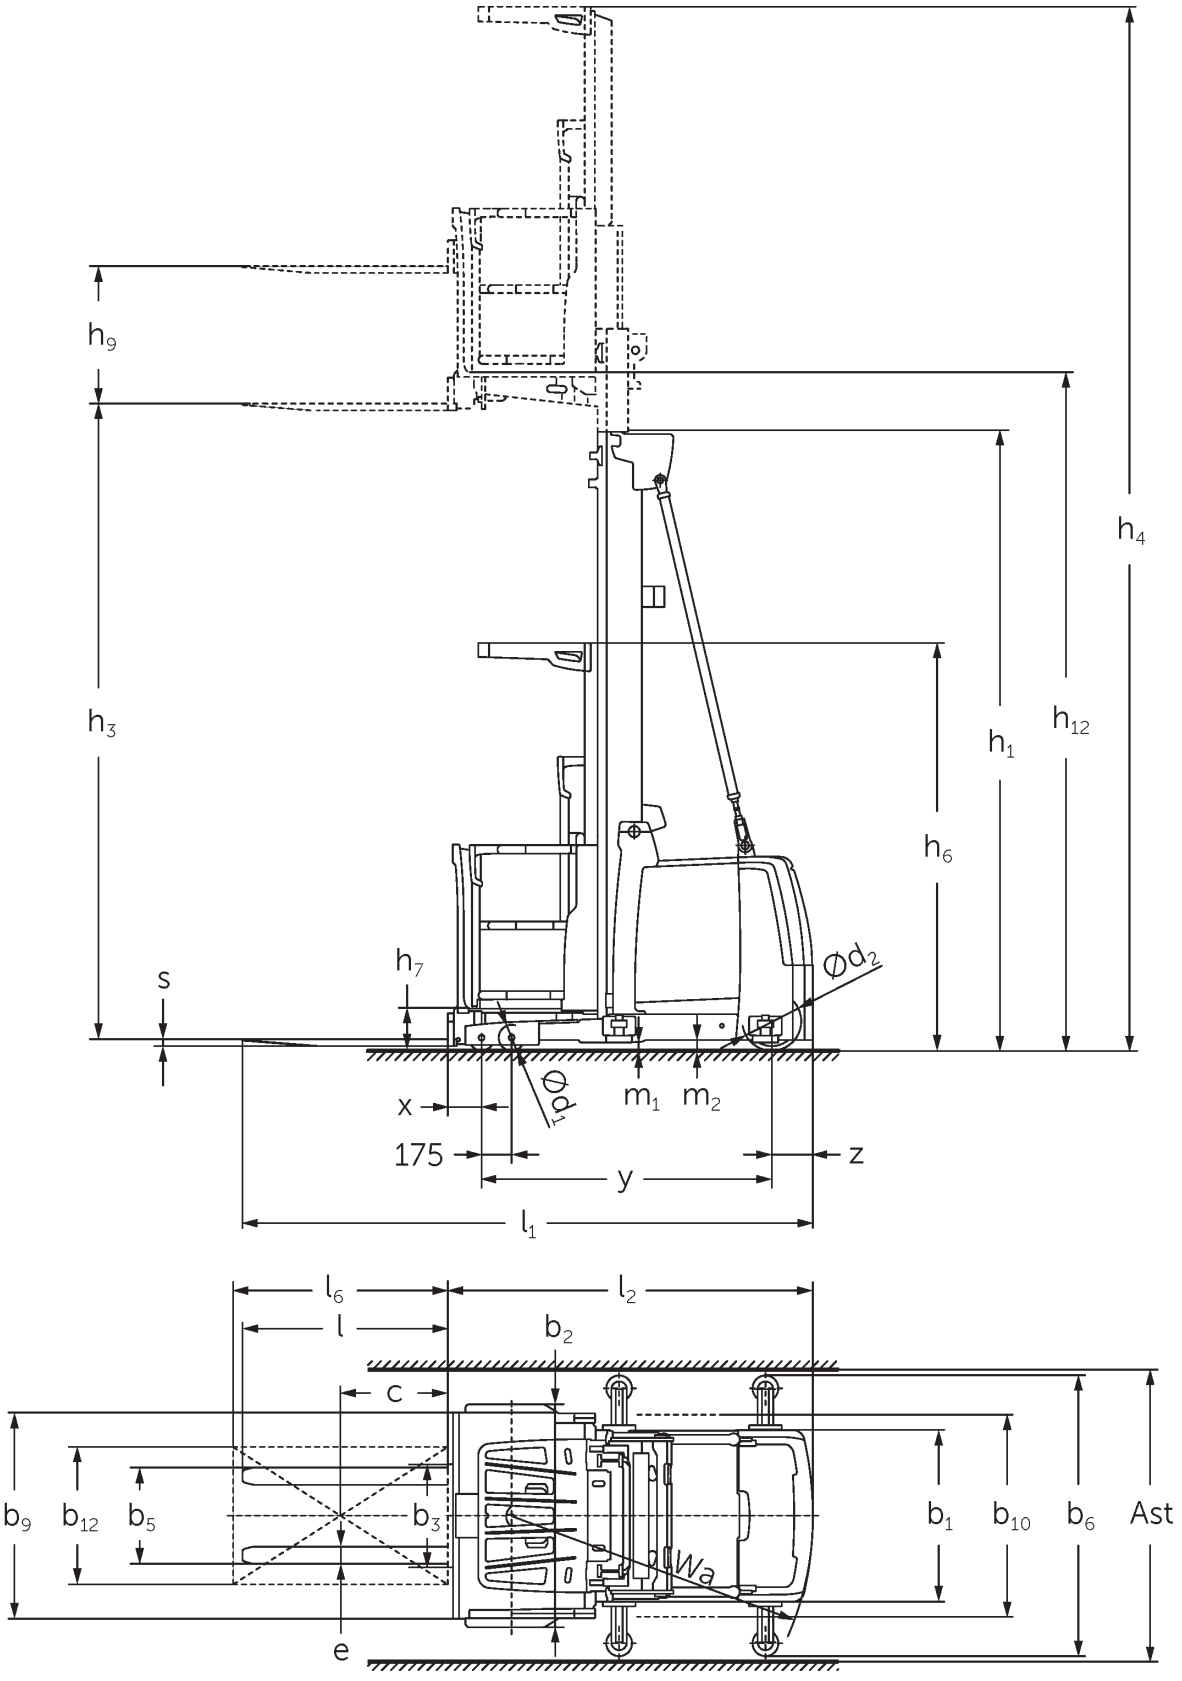
EKS 210

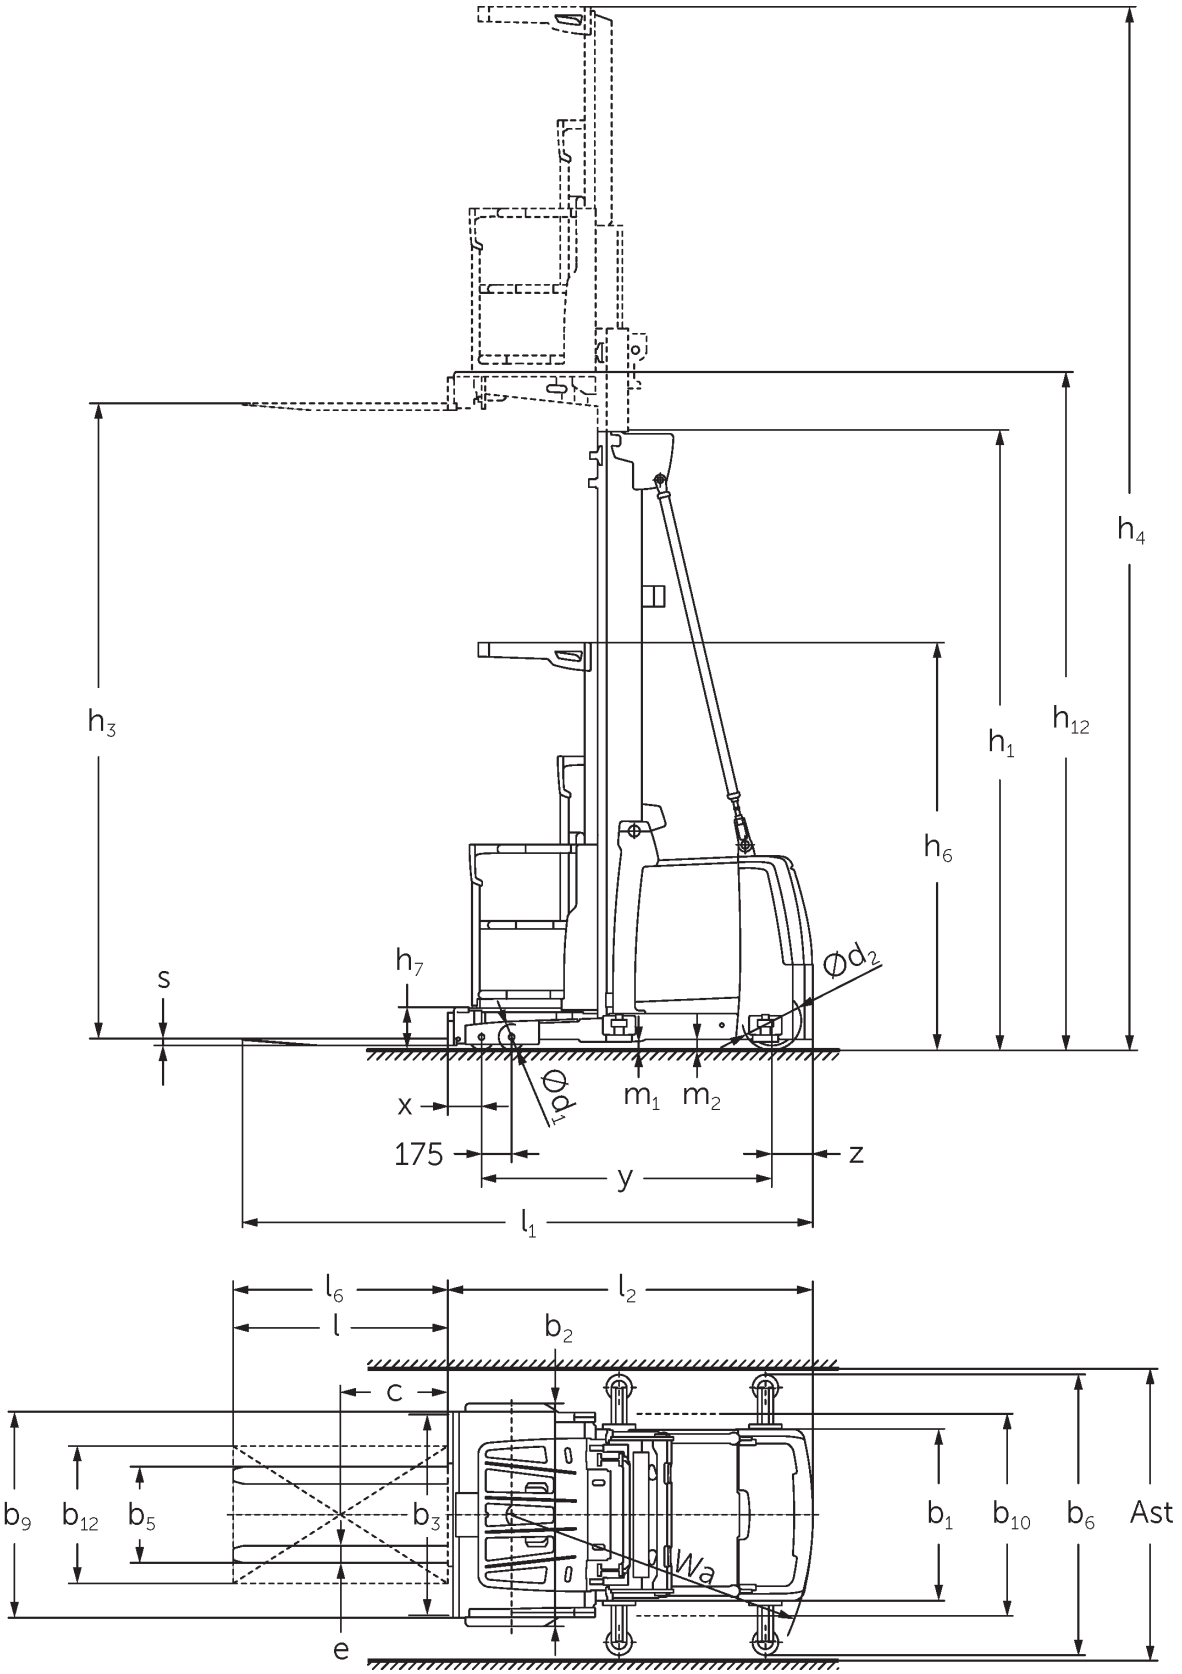
Dvižna višina: 2800-4750 mm / Nosilnost: 1000 kg

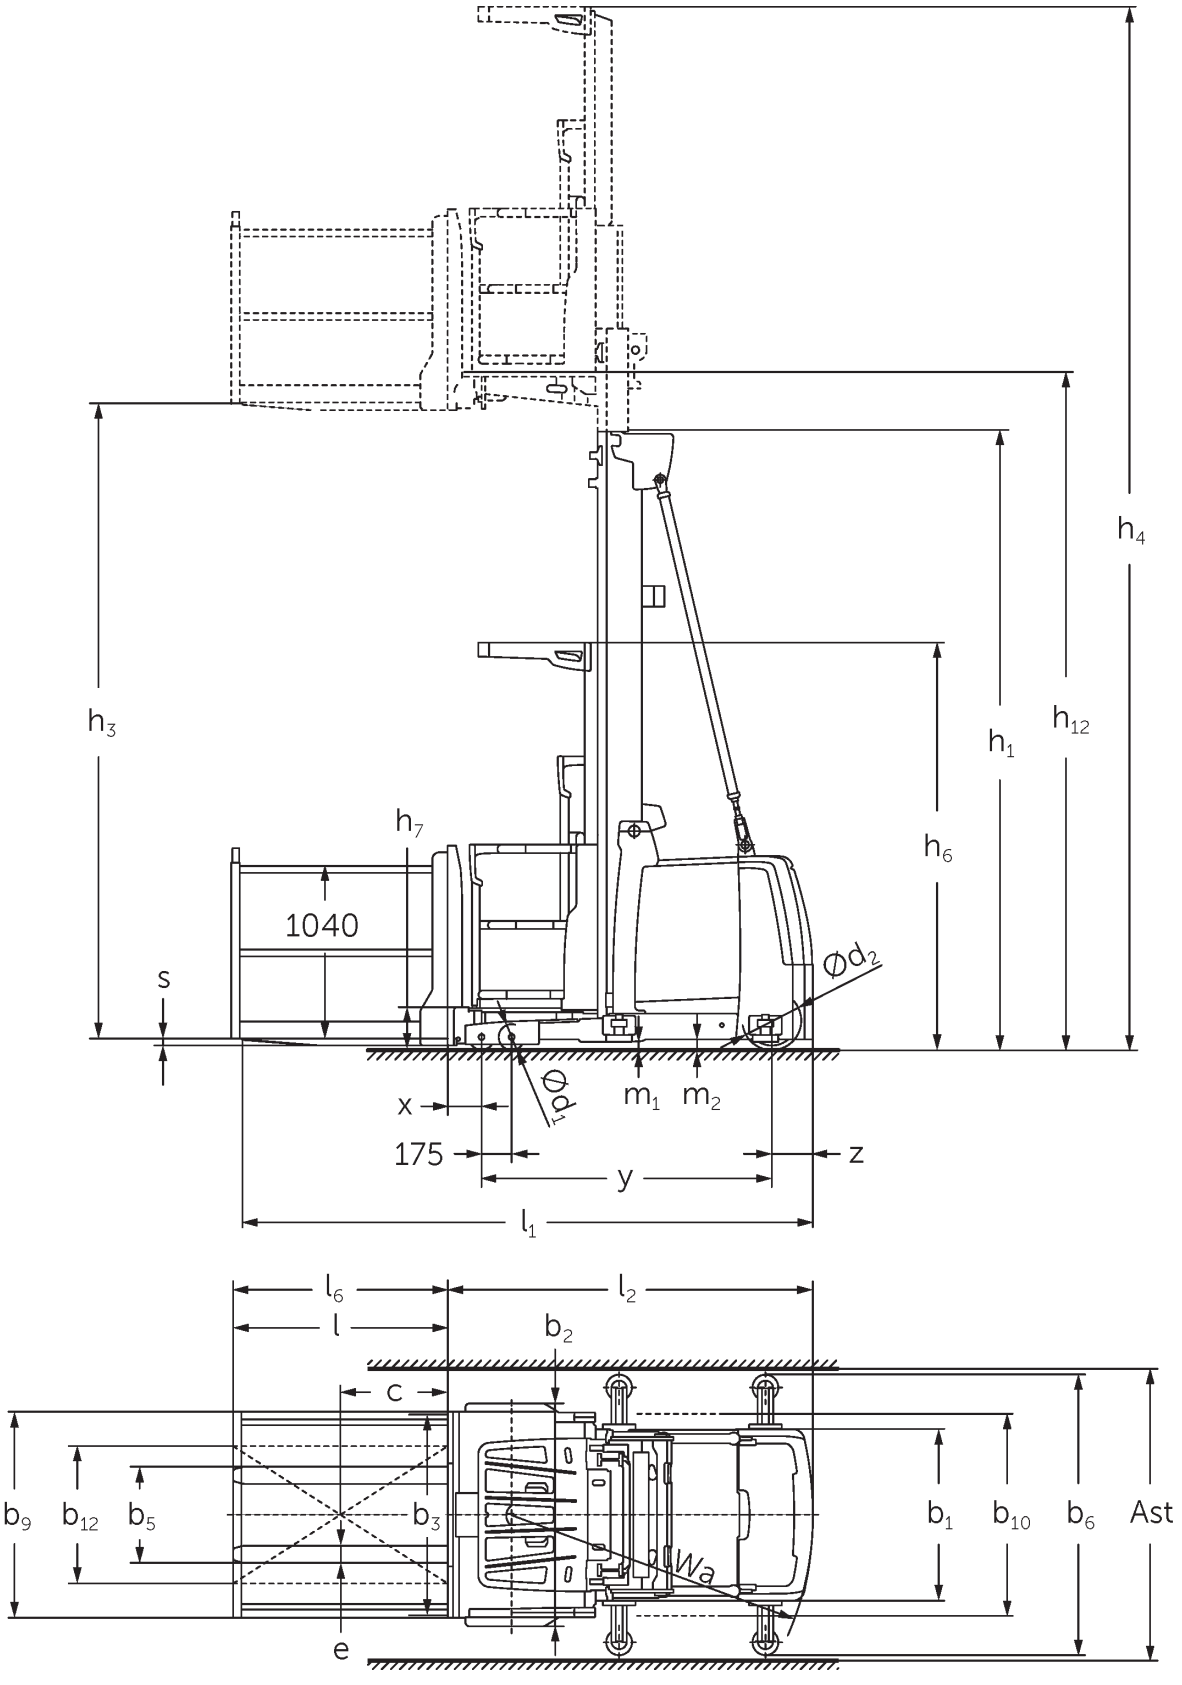
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Dvojni teleskop ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich		
	1.2	Tipska oznaka			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Pogon			Elektro		
	1.4	Upravljanje			Komisionirni viličar		
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1000		
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600		
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	155		
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1425		
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	2400		2350
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)		
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 150 x 100		
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 230 x 83		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			4 / 1 x		
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h6	mm	2325		
	4.8.1	Višina stojišča	h7	mm	200		
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	3000		
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	60		
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	900		
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	560		
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1	mm	50		
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1565		
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	10 / 10		
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Delovna zavora			Regenerativno		
	5.11	Parkirna zavora			Električna vzmetna zavora		

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	8
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 775
	6.5	Teža baterije	kg	600
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC pogonski krmilnik
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električno
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	60

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

5.1. Z zmogljivostnim modulom drivePLUS

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH