

Avtomatski paletni viličar

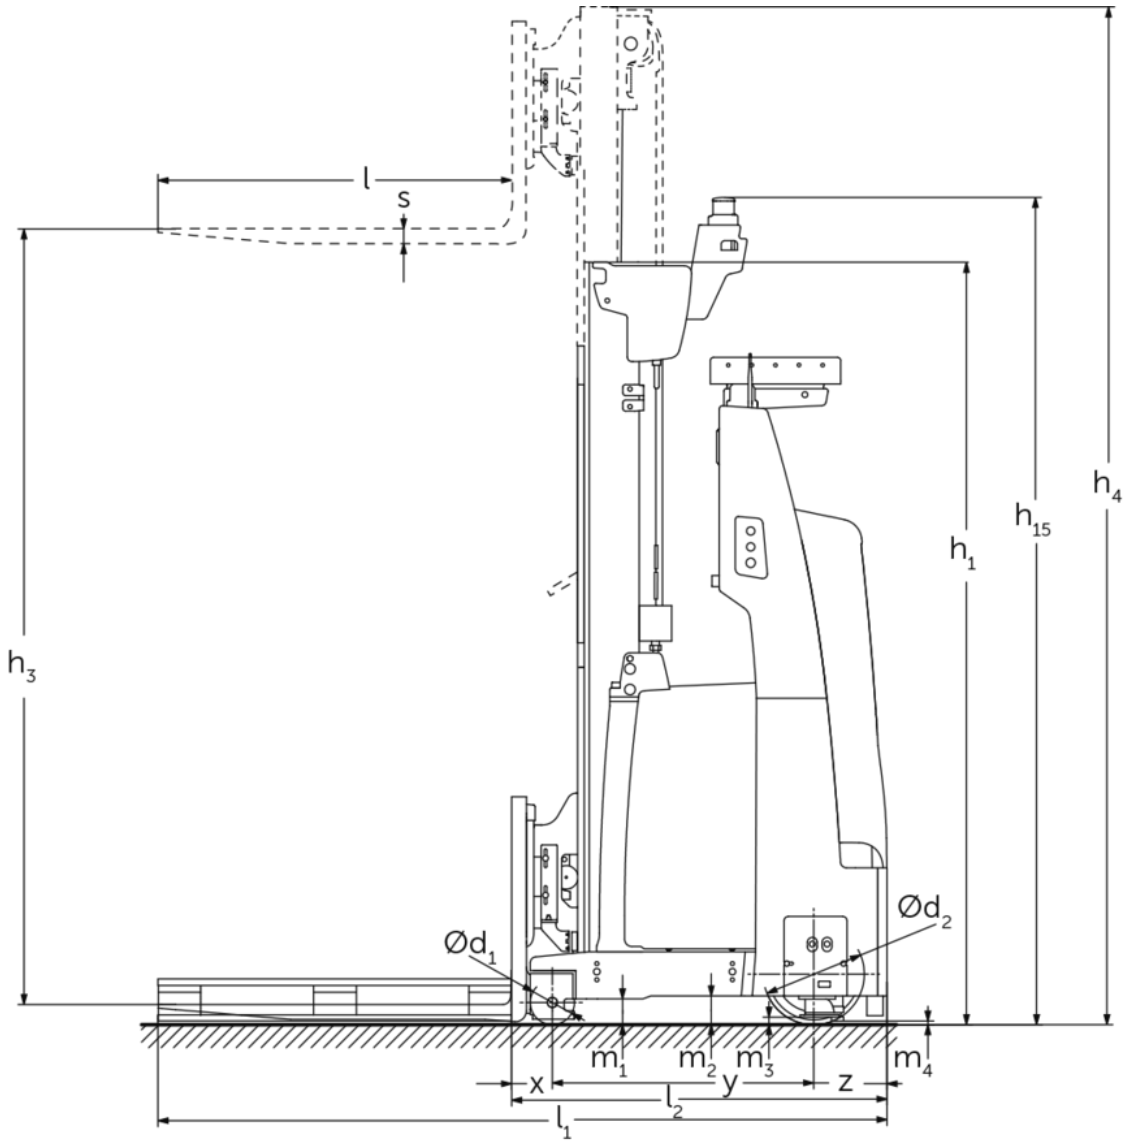
EKS 215a

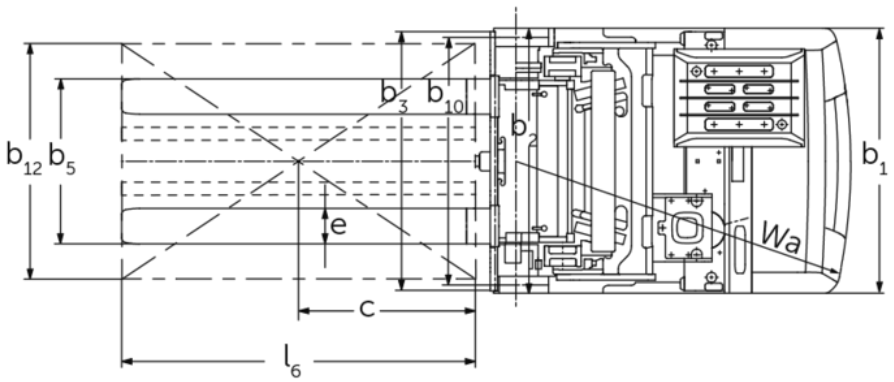
Dvižna višina: 2750-6000 mm / Nosilnost: 1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 215a


l
s
h3
h1
h15
h4
Ød1
Ød2
m1
m2
m3
m4
x
y
z
l2
l1


b12
b5
b3
b10
b2
b1
e
Wa
c
l6

EKS 215a

EKS 215a	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Dvojni teleskop ZT	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm
Enojni teleskop	1600 mm	2475 mm	2497 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka			EKS 215a
	1.3	Pogon			Elektro
	1.4	Upravljanje			Avtomatika
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	138
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	887
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	3280
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	4110 / 670
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	1360 / 1920
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 343 x 114
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 150 x 135
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2 / 1x
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	2590
	4.2.1	Celotna višina	h15	mm	2730
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	3500
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	4335
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	2492
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	1275
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	900
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	856
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1	mm	87
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	97
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	3300
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	5 / 7
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,25 / 0,3
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,3 / 0,25
	5.10	Delovna zavora			Regenerativno
	5.11	Parkirna zavora			Električna vzmetna zavora

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	6
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	8
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 775
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električno
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	65

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za teleskop ZT 3.500 mm.

– Št. VDI 4.2.1: Gradbena višina teleskopa (vilice spuščene) vključno z višino laserskega skenerja: h15 = h1 + 140 mm.
– Št. VDI 4.2.5: Zunanji razmik vilic, nastavljiv v rasterju: 336 / 412 / 488 / 565 / 641 / 717 / 793 / 856 mm
– Št. VDI 5.1: Hitrost v smeri bremena: 4,3 km/h.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH