

Mobilni robot, nizkodvižni

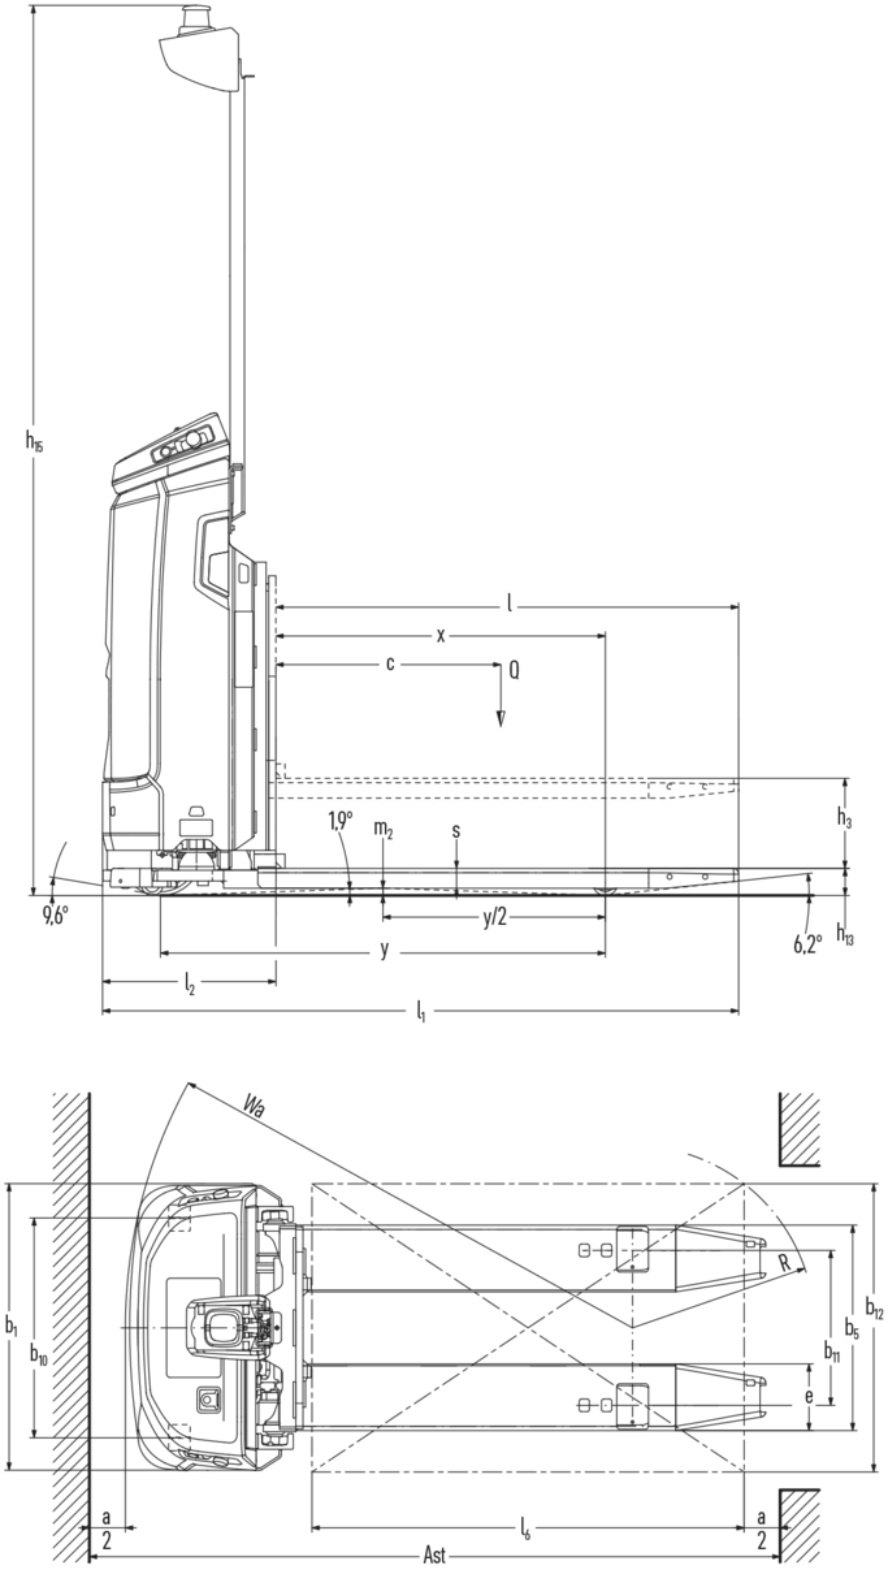
EAE 212a

Dvižna višina: 250 mm / Nosilnost: 1200 kg

LION technology

JUNGHEINRICH

EAE 212a


h15
l
x
c
Q
1,9°
m2
s
h3
9,6°
y/2
6,2°
h13
y
l2
l1
Wa
b1
b10
R
b12
b5
b11
e
a
2
l6
a
2
Ast

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka			EAE 212a
	1.3	Pogon			Elektro
	1.4	Upravljanje			Avtomatika
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1200
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	625
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	915
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1235
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	650
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	800 / 1050
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	503 / 147
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj			ø230x65
	3.3	Velikost koles zadaj			ø70x75
	3.4	Dodatna kolesa			ø60x35
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1(x) + 2 / 2
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	610
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	430
Osnovne mere	4.2.1	Celotna višina	h15	mm	2470
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	250
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	75
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1766
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	481
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	795
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	570
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	20
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	6 / 6
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	0 / 0
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	2
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3		kW	2,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36			Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Teža baterije		kg	55

Drugo	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	54

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v tabeli se nanašajo na vozilo s previsom bremena 25 mm.

– Št. VDI 4.2.1: Skupna višina z zloženim opcijskim nosilcem: 1.891 mm; razprt: 2.470 mm.
– Št. VDI 5.2: Hitrost dviganja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
– Št. VDI 5.3: Hitrost spuščanja z bremenom, izmerjena pri nazivnem bremenu 1,2 t.
– Št. VDI 5.7: Pri ročnem upravljanju, vzpon z bremenom/brez bremena: 3/3 %.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH