

Manuel transpalet

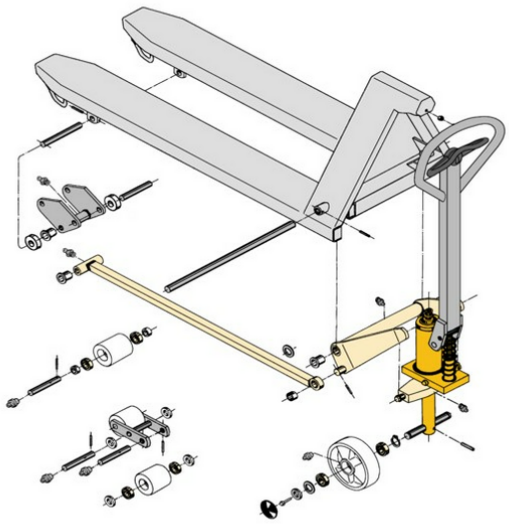
AM l20/l20p

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

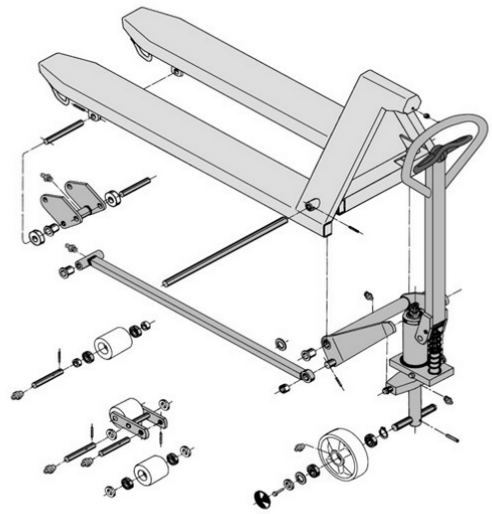
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

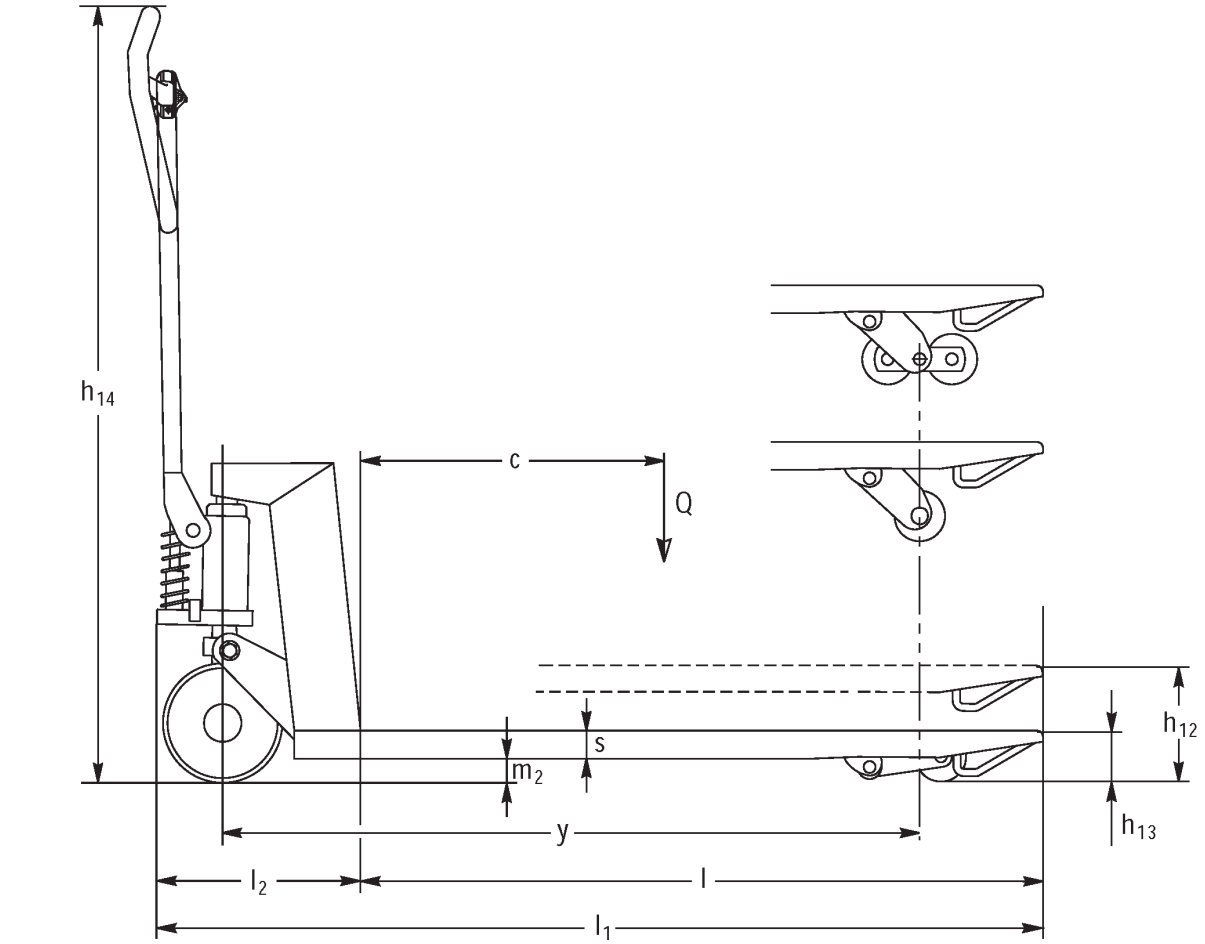


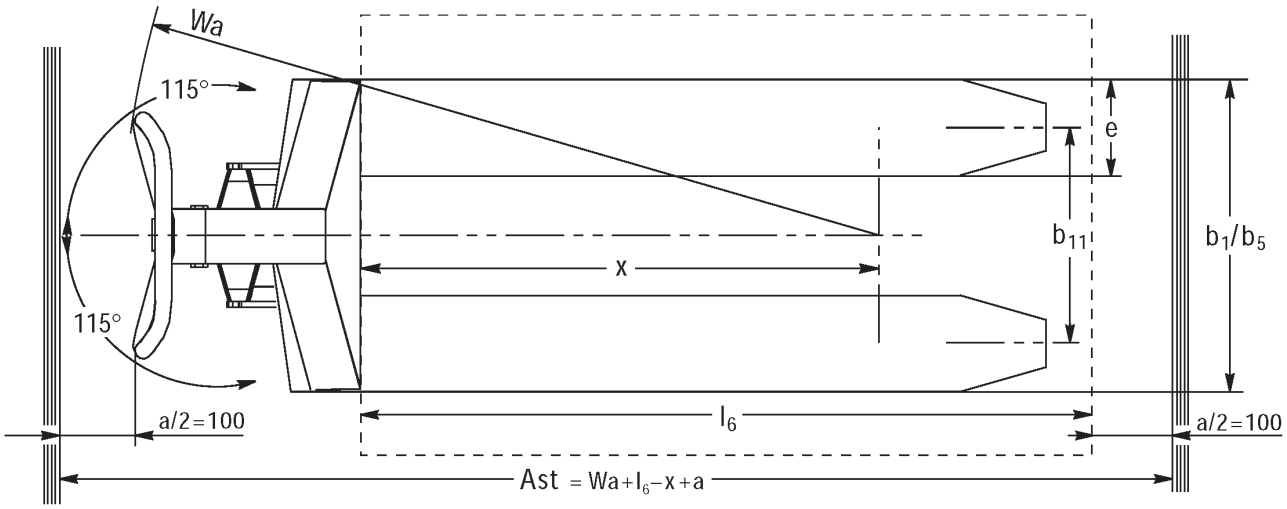
AM l20p

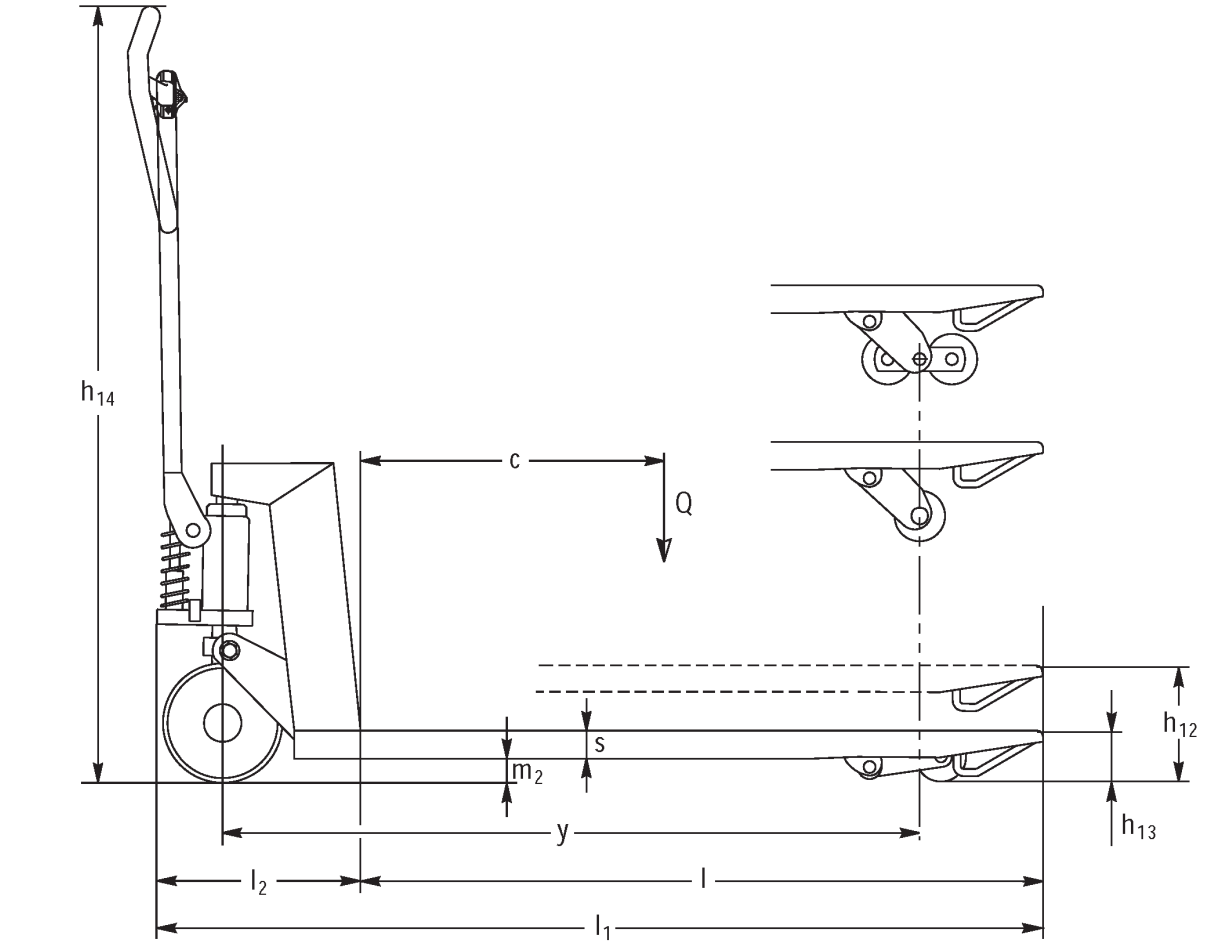


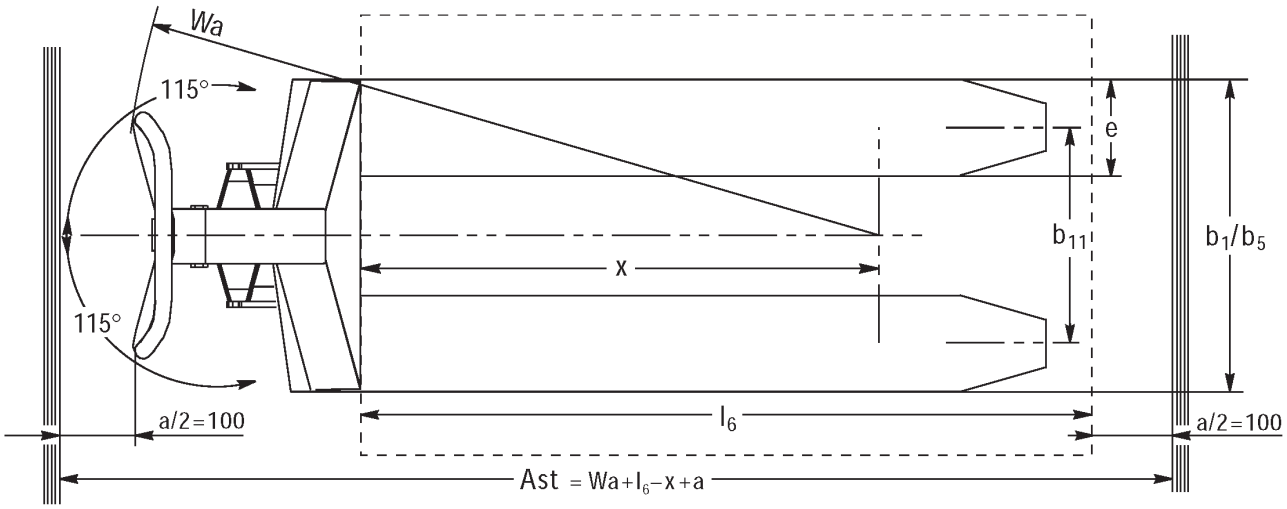
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20p									
	1.3	Tahrik			Manuel									
	1.4	Kullanım			Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	610				570					
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1245				1165					
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	81		78				75			
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	81		78		64					
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	520									
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205									
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1555				1475					
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	680									
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	680									
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34									
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1830				1810					
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1410				1330					
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05									

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)										
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20p										
	1.3	Tahrik			Manuel										
	1.4	Kullanım			Manuel										
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000										
	1.6	Yük merkezi	c	mm	485						405				
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	995						835				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	72				69				65		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	72		69	66	64						
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50										
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2										
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120										
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	520										
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205										
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85										
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1305						1145				
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	680										
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810				
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	680										
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34										
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810										
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1160						1000				
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05										

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20p									
	1.3	Tahrik			Manuel									
	1.4	Kullanım			Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	610					570				
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1245					1165				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	75				72			69		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	75		72		64					
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		-	- / -							636 / 1432		
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		-	- / -							21 / 47		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360									
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170							1220 / 1170		
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205									
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1555					1475				
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	-							340		
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520									
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140				
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520									
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34									
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1830					1810				
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1410					1330				
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05									

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20p									
	1.3	Tahrik			Manuel									
	1.4	Kullanım			Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	485				405					
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	995				835					
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	66				63				59	
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	66				63				64	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360				335				360	
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205									
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1305				1145					
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520									
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520									
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34									
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810									
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1160				1000					
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05									

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)										
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20										
	1.3	Tahrik			Manuel										
	1.4	Kullanım			Manuel										
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000										
	1.6	Yük merkezi	c	mm	405								485		
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	835								995		
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	59			63					66		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	59			63					66		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50										
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2										
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120										
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360										
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200										
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85										
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1145								1305		
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520										
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 810								51 x 160 x 970		
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520										
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810										
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1000								1160		
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05										

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20									
	1.3	Tahrik			Manuel									
	1.4	Kullanım			Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	570						610			
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1165						1245			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	69			72			75			
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	69			72			75			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	636 / 1432			- / -						
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	21 / 47			- / -						
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	360									
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200									
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1475						1555			
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	340			-						
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520									
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140						51 x 160 x 1220			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520									
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	38									
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810						1830			
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1330						1410			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05									

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)									
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20									
	1.3	Tahrik			Manuel									
	1.4	Kullanım			Manuel									
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000									
	1.6	Yük merkezi	c	mm	405							485		
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	835							995		
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	65		69					72		
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	65		69					72		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50									
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2									
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120									
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	520									
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170									
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200									
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85									
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1145							1305		
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	680									
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 810							51 x 160 x 970		
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	680									
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	38									
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810									
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1000							1160		
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05									

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)										
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM I20										
	1.3	Tahrik			Manuel										
	1.4	Kullanım			Manuel										
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2000										
	1.6	Yük merkezi	c	mm	570							610			
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1165							1245			
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	75			78							81
	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	75			78							81
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN	V-GV	N-BN		V-BV		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200x50										
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80x90		Ø 80x65		Ø 80x70		Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2										
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	120										
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	520										
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1170										
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	200										
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85										
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1475							1555			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	680										
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140							51 x 160 x 1220			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	680										
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	38										
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1810							1830			
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1330							1410			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,1 / 0,05										

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH