

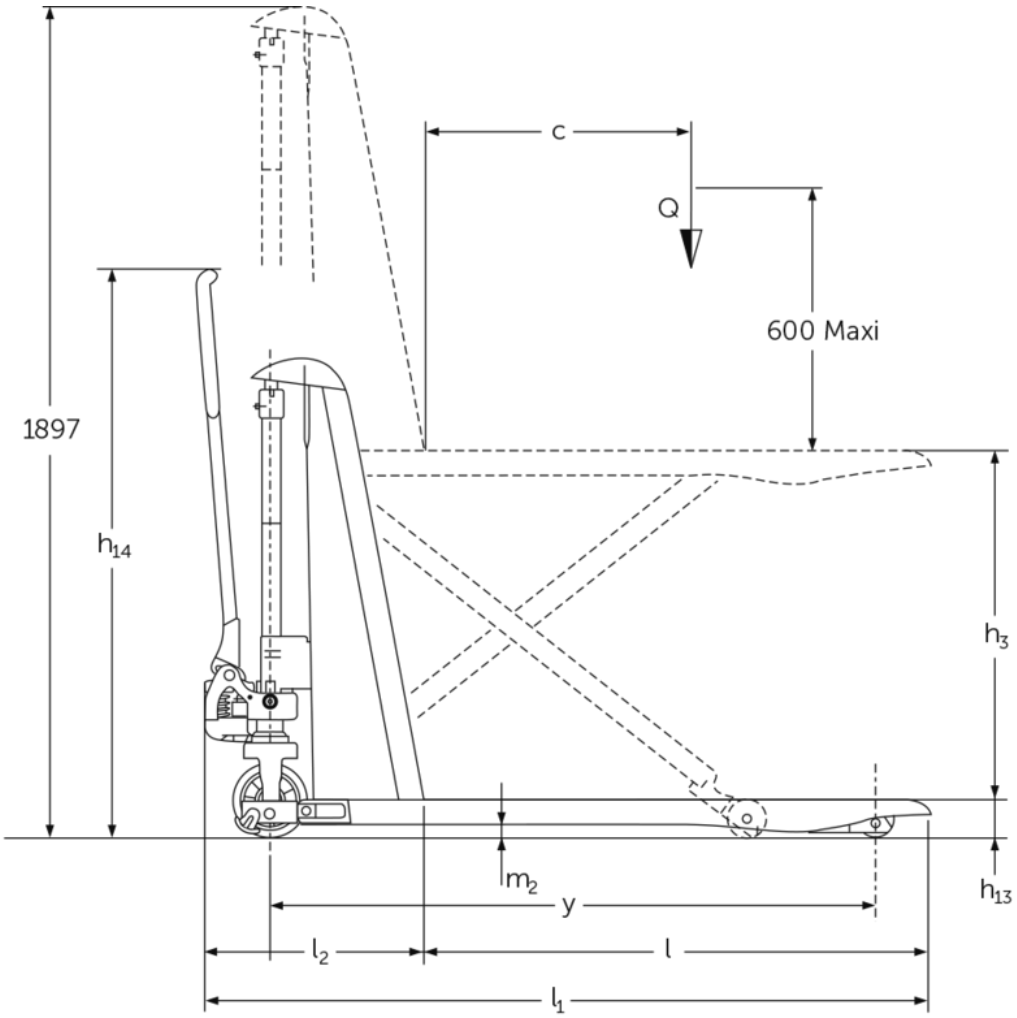
Makaslı manuel transpalet

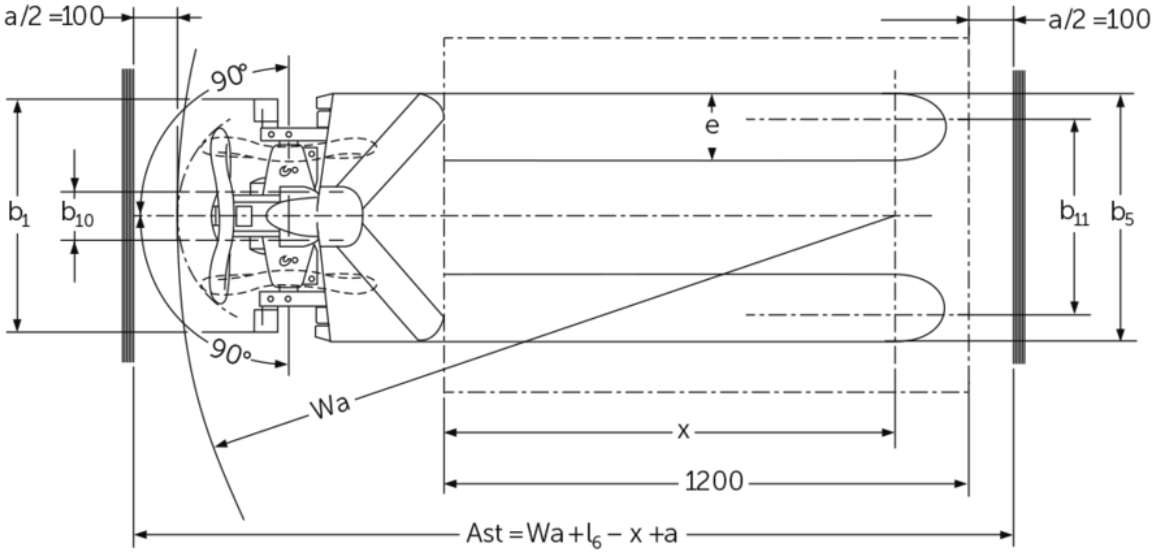
AMX 10/10e

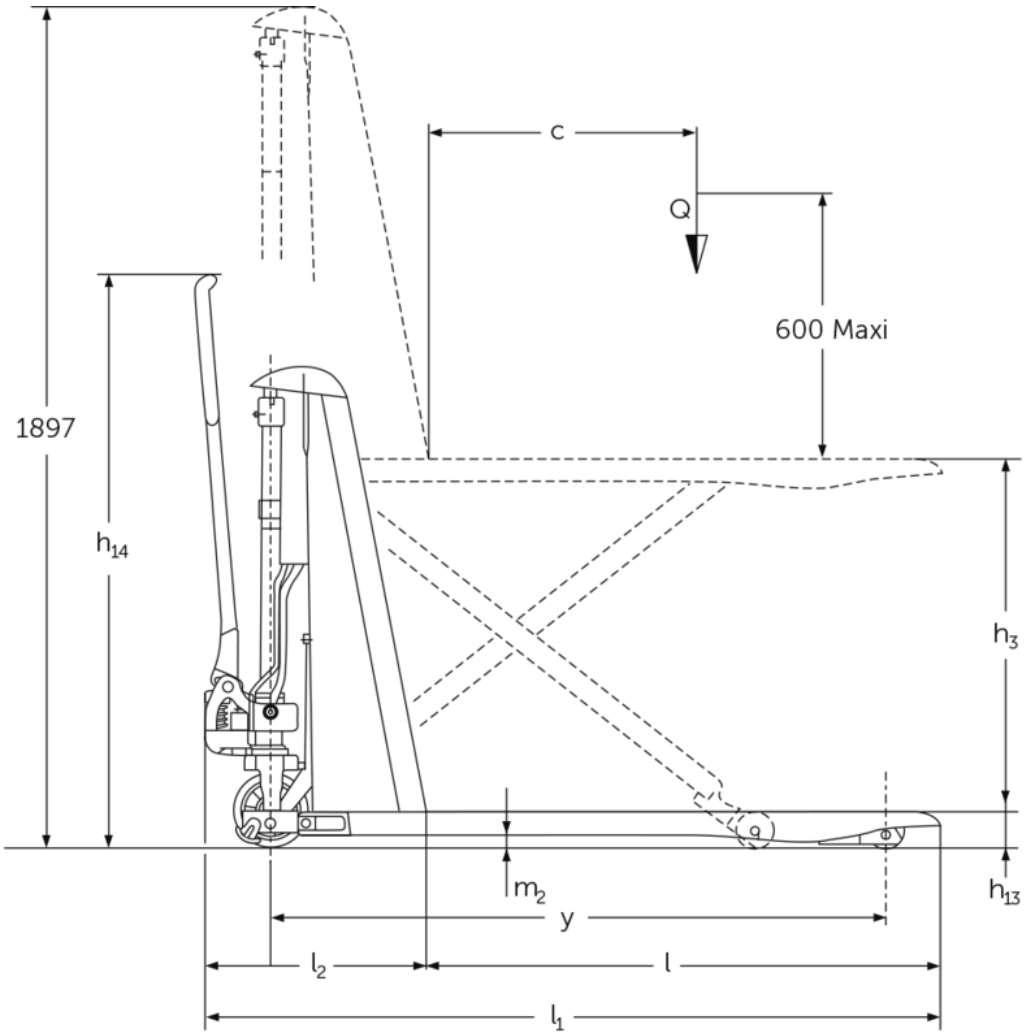
Kaldırma yüksekliği: 714 mm / Yük kapasitesi: 1000 kg

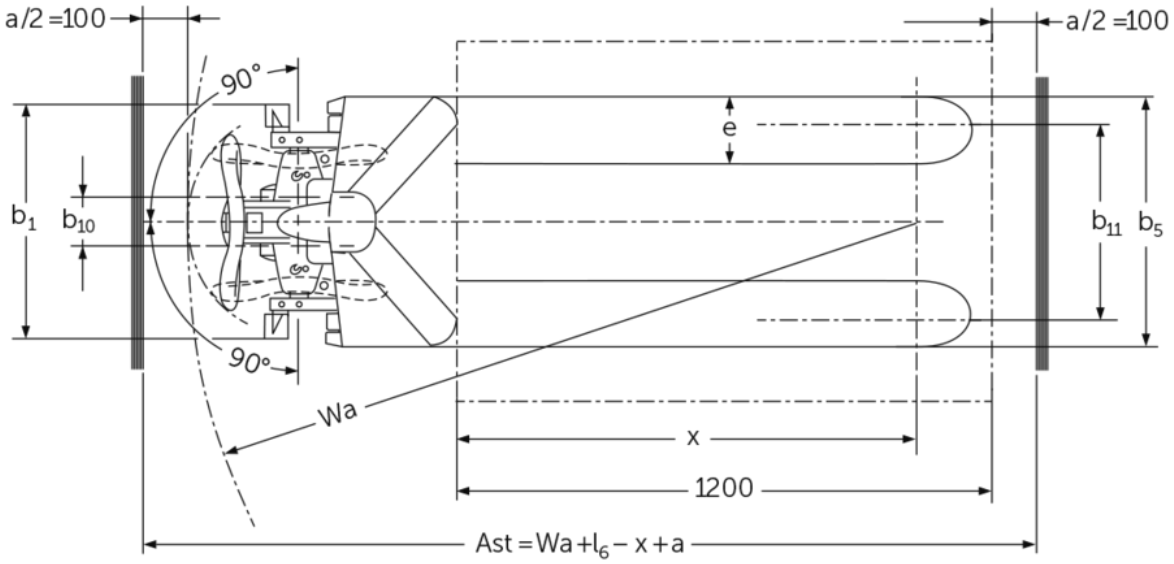
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI tablosu

(AMX 10)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)						
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10						
	1.3	Tahrik			Manuel						
	1.4	Kullanım			Manuel						
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000						
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600						
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1383						
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	157						
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	406 / 751						
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	101 / 56						
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50						
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 62						
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2						
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109						
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	440						
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86						
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650						
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	500						
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560			680			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560			680			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30						
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005						
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1635						
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,11 / 0,04						

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

(AMX 10e)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)						
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMX 10e						
	1.3	Tahrik			Elektrikli						
	1.4	Kullanım			Manuel						
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1000						
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600						
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1383						
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	195						
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	443 / 752						
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	136 / 59						
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50						
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 62						
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2						
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109						
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	440						
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1299						
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86						
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1650						
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	500						
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	560			680			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	560			680			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30						
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2005						
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1635						
Performans verileri	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,13 / 0,05						

Elektrik motoru / Elektronik	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	0,5
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 70
	6.5	Akü ağırlığı	kg	24

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH