

Elektrikli yaya kumandalı transpalet

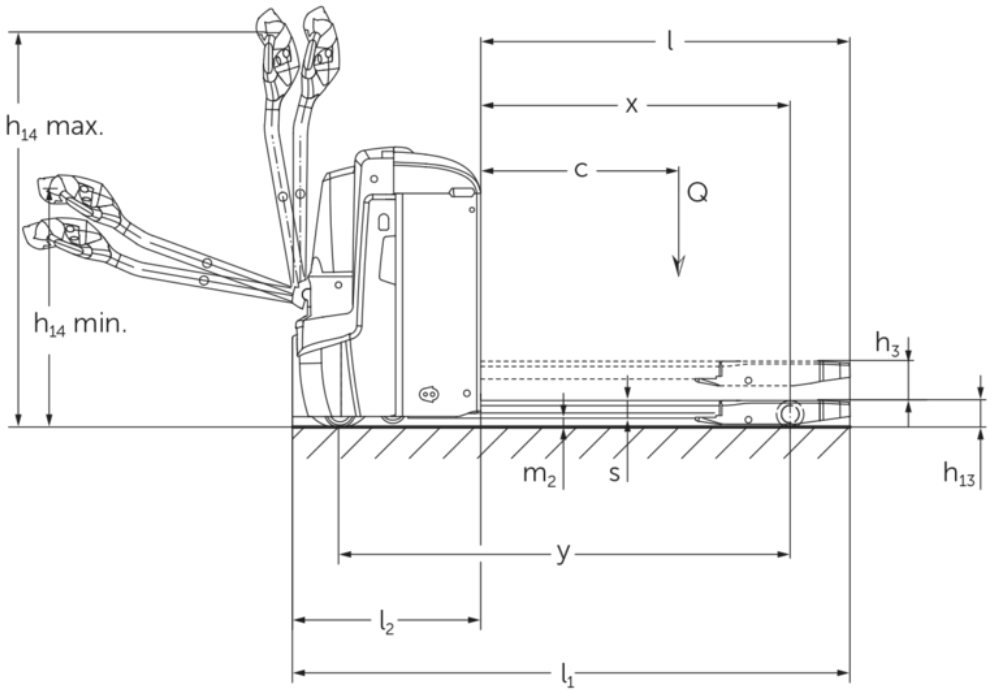
EJE 222–235

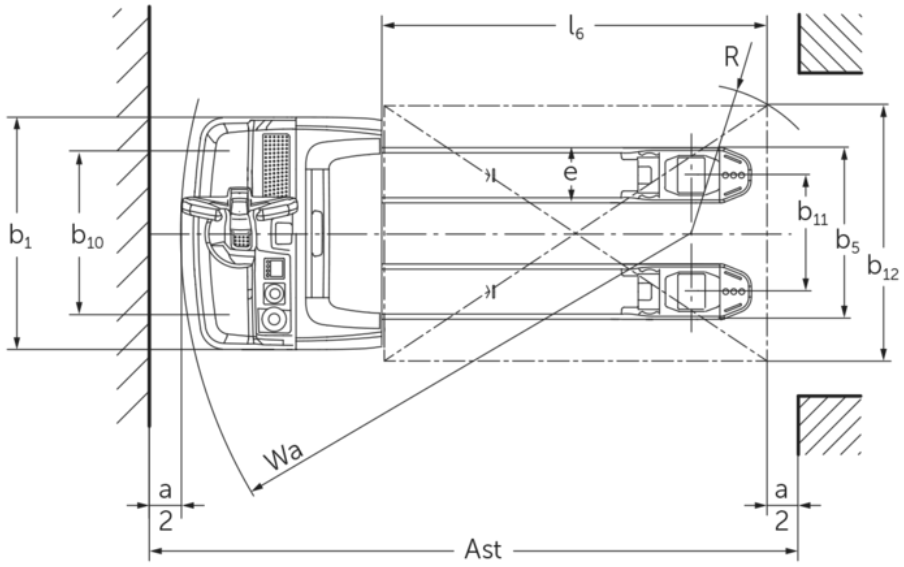
Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Jungheinrich			
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235
	1.3	Tahrik			Elektrikli			
	1.4	Kullanım			Yaya			
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600			
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	908		909	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1351		1352	
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	535		565	
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	408 / 127		430 / 135	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			-		Poliüretan (PU)	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 230 x 70			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	İlave tekerlekler			Ø 100 x 40			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	510			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	363			
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85			
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1737			
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	587			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	724			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	535			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30			
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	2338			
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2227			
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1532			
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	İşletme freni			rejeneratif			

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	1,7			
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	2,2			
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		B			
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Akü ağırlığı	kg	220			
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0			
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Verimlilik	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC			
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	70			

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

- 4.33: yük bölümü indirilmiş: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: yük bölümü indirilmiş: + 56 mm
- 4.34: yük bölümü indirilmiş: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: yandan akü değişimli: L / M yandan akü değişimli = M + 72 mm; L yandan akü değişimli = M + 125 mm
- 5.1: 3 t'a kadar bir yükte: maks. sürüş hızı = 6 km/h.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH