

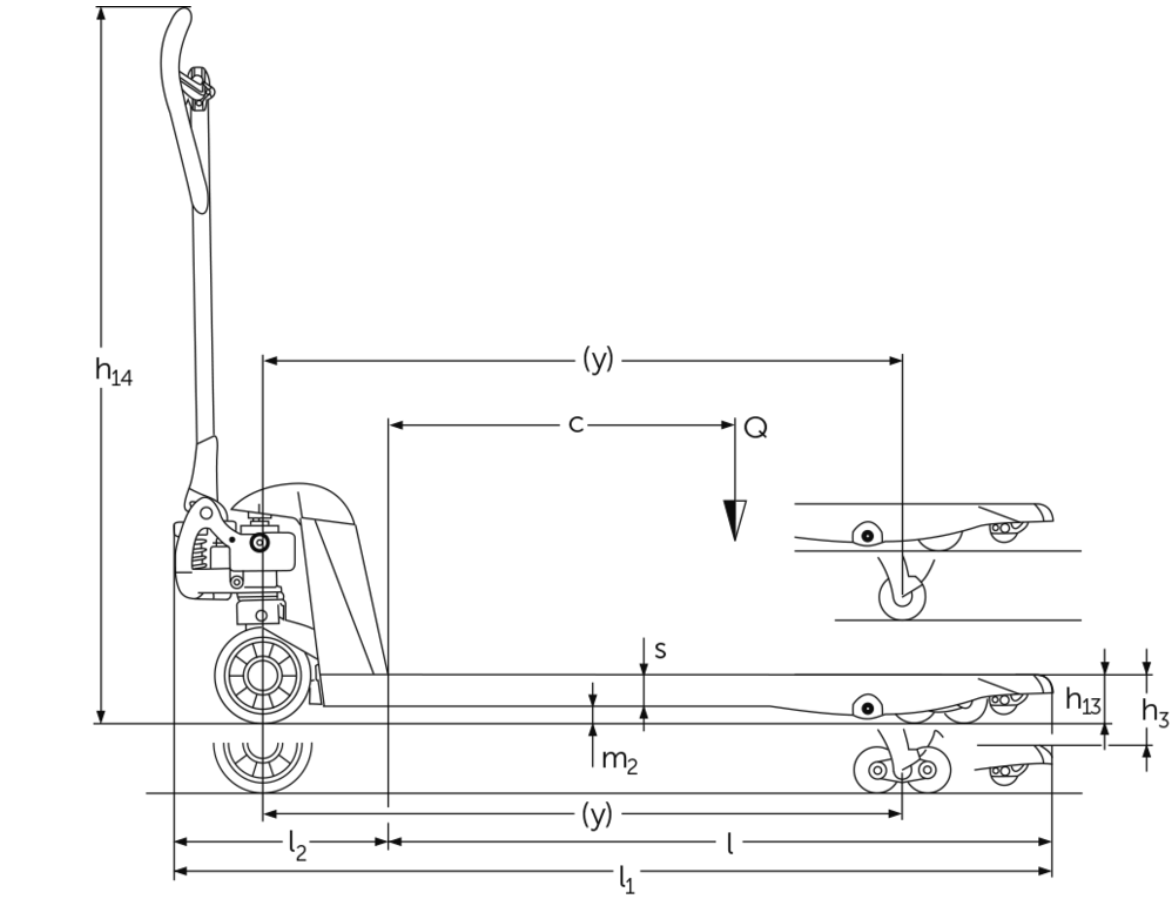
Ручні гідравлічні візки

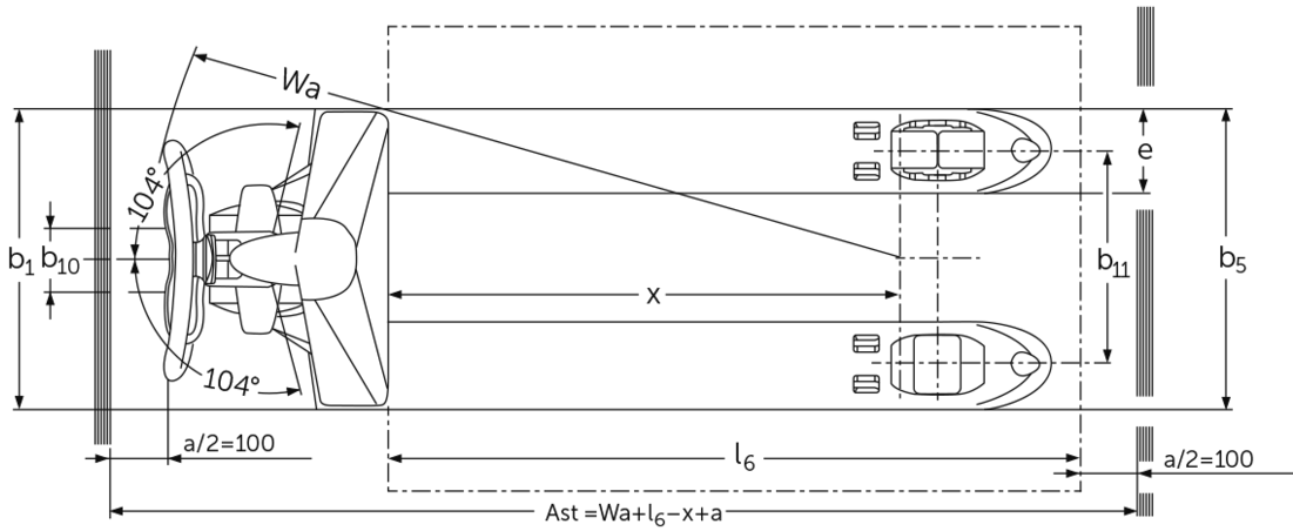
AM 22 SH/22 NH

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 NH							AM 22	AM 22 NH
	1.3	Привод			Вручну								
	1.4	Особливості роботи			Вручну								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200							1500	1000
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	300	400	500	600			700	800	900
	1.9	Колісна база	y	мм	560	755	910	1110			1320	1560	1860
Маси	2.1	Власна вага		кг	50	52	56	60	61	70	82		
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-BV								
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50								
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96								
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4								
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109								
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370								
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122								
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237								
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205								
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	973	1168	1323	1523			1733	1973	2273
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373								
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520								
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207		53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520								
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30								
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм		1584			1734		1933	2173	2473
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм			1784				1933	2173	2473
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	724	919	1074	1274			1484	1724	2024
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02								

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)							
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Привод			Вручну							
	1.4	Особливості роботи			Вручну							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	500	2200						
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	1200	600		550	500	600	500	300
	1.9	Колісна база	y	мм	2360	1110		1014	910	1110	910	560
Маси	2.1	Власна вага		кг	90	63		62	59	63	59	50
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96							
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4	2/2		2/4				2/2
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237							
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2773	1523		1427	1323	1523	1323	973
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373							
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520	680						520
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520	680						520
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2973	1734		1627	1584	1734	1584	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2973	1784						
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2524	1274		1178	1074	1274	1074	724
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02							

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 SH								
	1.3	Привод			Вручну								
	1.4	Особливості роботи			Вручну								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200								
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	400	500	600		300	400	500	600	
	1.9	Колісна база	y	мм	755	910	1110		560	755	910	1110	
Маси	2.1	Власна вага		кг	52	56	60		50	52	56	60	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		-	- / -							38 / 20	
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN			C-GN	C-GV				
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50							Ø 170 x 50	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96							Ø 82 x 96	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2								
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109								
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370								
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122								
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237								
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205								
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1168	1323	1523		973	1168	1323	1523	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373								
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520								
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520								
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30								
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1584		1734	1573	1584			1734	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784								
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	919	1074	1274		724	919	1074	1274	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02								

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 SH								
	1.3	Привод			Вручну								
	1.4	Особливості роботи			Вручну								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200								
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	400	500	600	400	500	600			400
	1.9	Колісна база	y	мм	755	910	1110	755	910	1110			755
Маси	2.1	Власна вага		кг	52	56	60	52	56	60			52
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-GV			N-BN			C-BN		C-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50						170		Ø 170x50
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96						82x96/82x62		Ø 82x96
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2			2/4					
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109								
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370								
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122								
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237								
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205								
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520		1168
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373						-		373
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520								
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150		53 x 150 x 795
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520								
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30								
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1584		1734	1584		1734			1584
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784								
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	919	1074	1274	919	1074	1274			919
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02								

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 SH								
	1.3	Привод			Вручну								
	1.4	Особливості роботи			Вручну								
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200			1500	1000	500	2200		
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	500	600		800	900	1200	400	500	
	1.9	Колісна база	y	мм	910	1110		1560	1860	2360	755	910	
Маси	2.1	Власна вага		кг	56	60	58	82		90	52	56	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		-	- / -		38 / 20	- / -					
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-BV						V-BV		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50								
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96								
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4								
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109								
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370								
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122								
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237								
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205								
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83								
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373								
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520								
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520								
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30								
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1584	1734		2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784			2173	2473	2973	1784		
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02								

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)						
	1.2	Типова позначка виробника			AM 22 SH						
	1.3	Привод			Вручну						
	1.4	Особливості роботи			Вручну						
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200						
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Колісна база	y	мм	1110	910	1110	910	1110	910	
Маси	2.1	Власна вага		кг	60	59	63	59	64	59	
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50						
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96						
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109						
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370						
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122						
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	359 / 1237						
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205						
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83						
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373						
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520	680					
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520	680					
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30						
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784				1773	1784	
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02						

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Увага. У таблицях наведено не всі варіанти шин. Не всі варіанти шин доступні для всіх довжин вил.
Доступні шини:
Рульові колеса: N = нейлон, C = гума, V = поліуретан.
Вантажні ролики: GN = одинарний нейлон, GV = одинарний поліуретан, BN = спарений нейлон, BV = спарений поліуретан.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH