

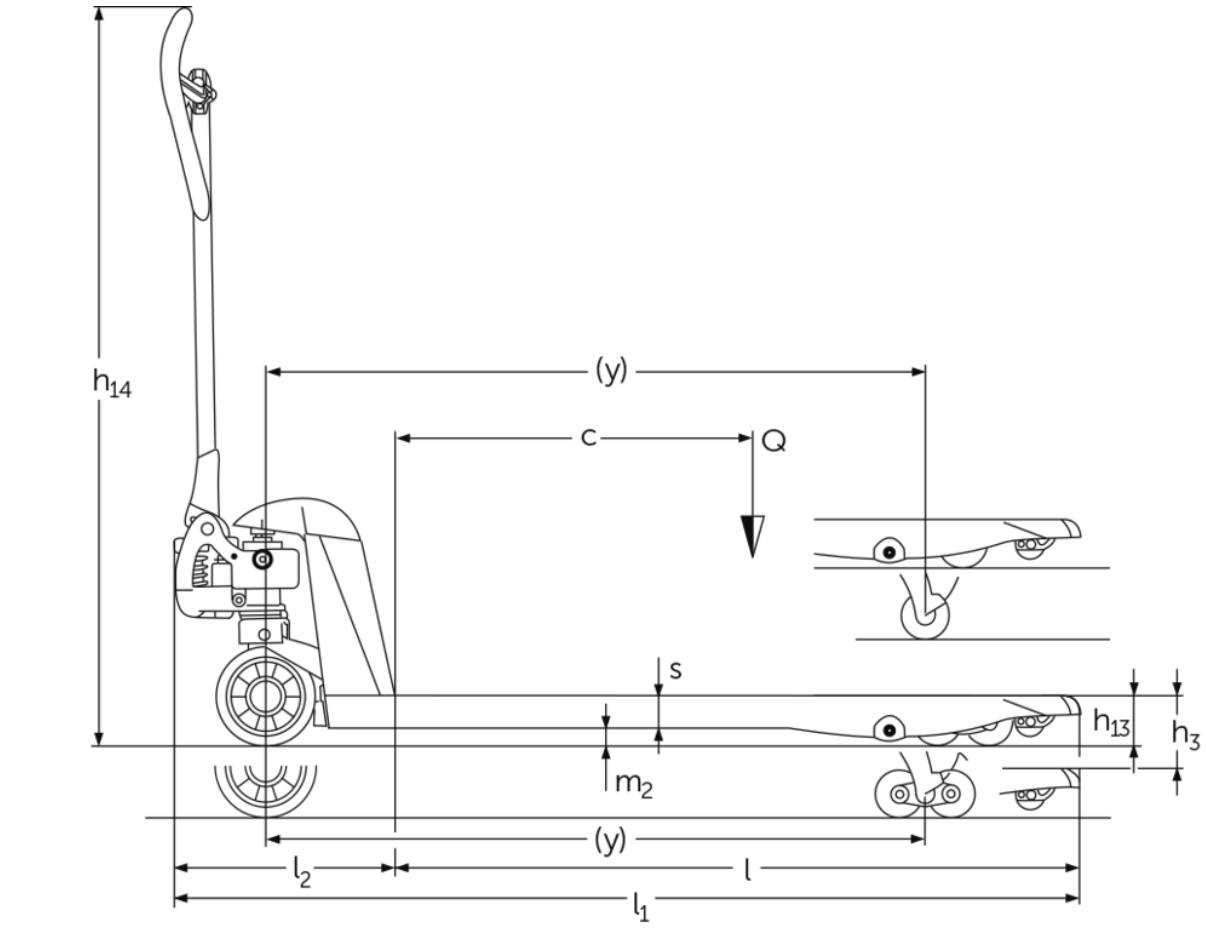
Ручний гідравлічний візок з гальванічним покриттям

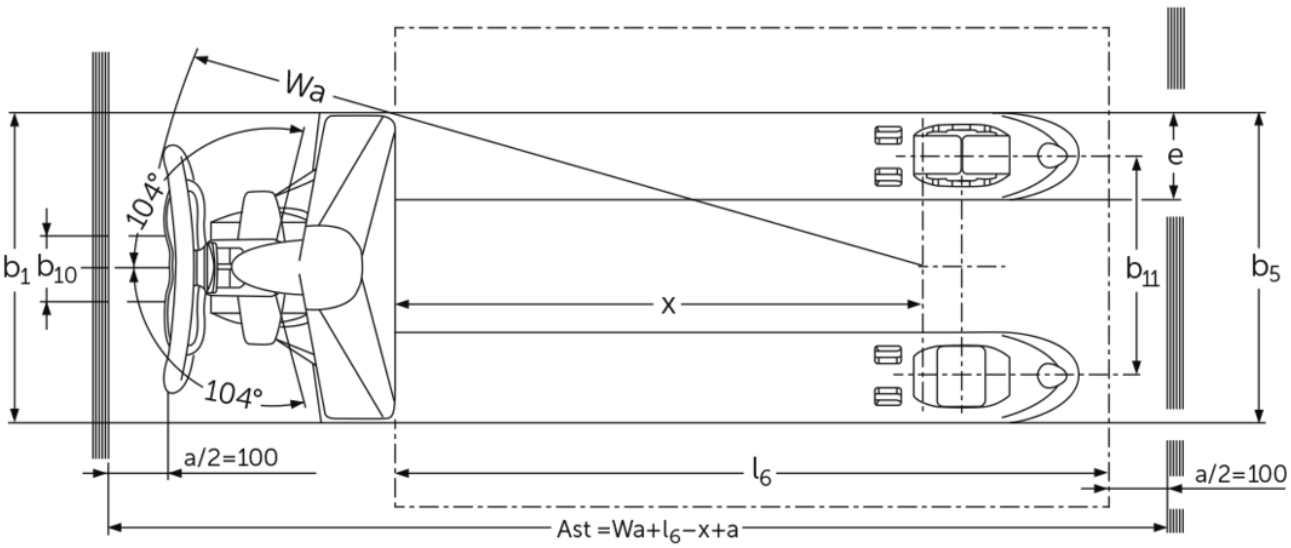
AM G20

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)					
	1.2	Типова позначка виробника			AM G20 (520x1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Привод			Вручну					
	1.4	Особливості роботи			Вручну					
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000					
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600			500	400	
	1.9	Колісна база	y	мм	1110	-	1110	910	755	
Маси	2.1	Власна вага		кг	61	60		54	51	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2	-	2/2			
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109	-	109			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370	-	370			
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122					
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1234	-	1234			
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205					
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	83					
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1520	1523		1320	1165	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	373					
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520					
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520					
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30					
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784	-	1784			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1274	-	1274	1074	919	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH