

Ручні гідравлічні візки

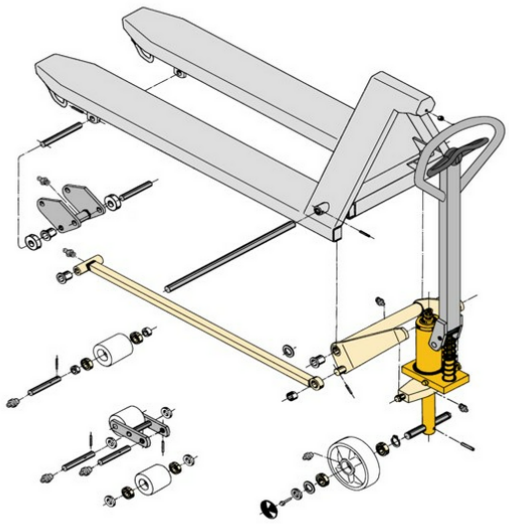
AM l20/l20p

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

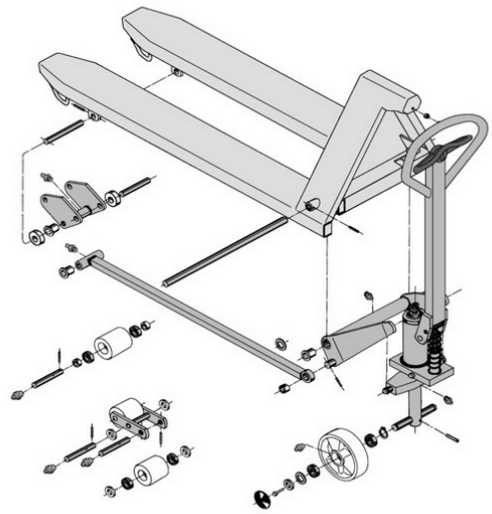
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

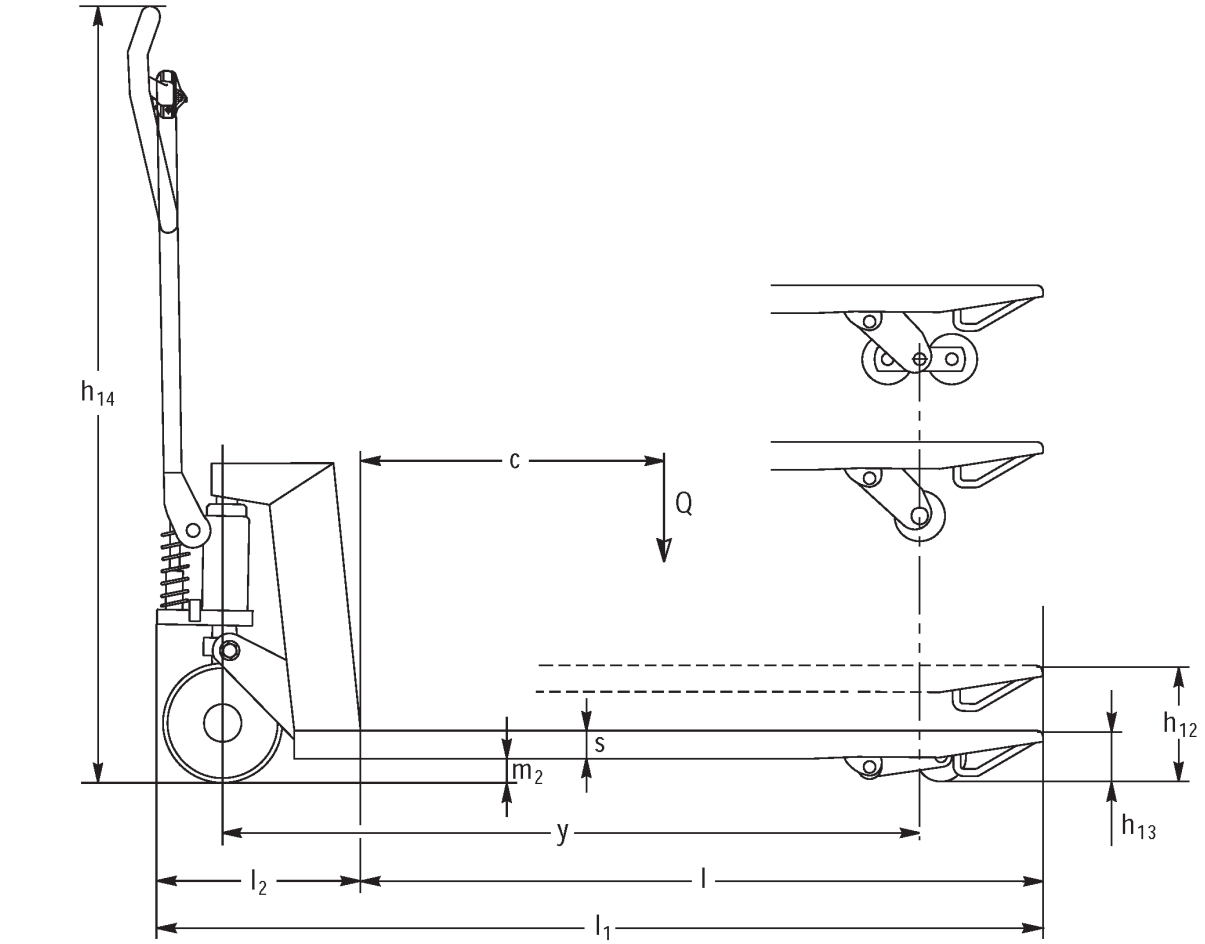


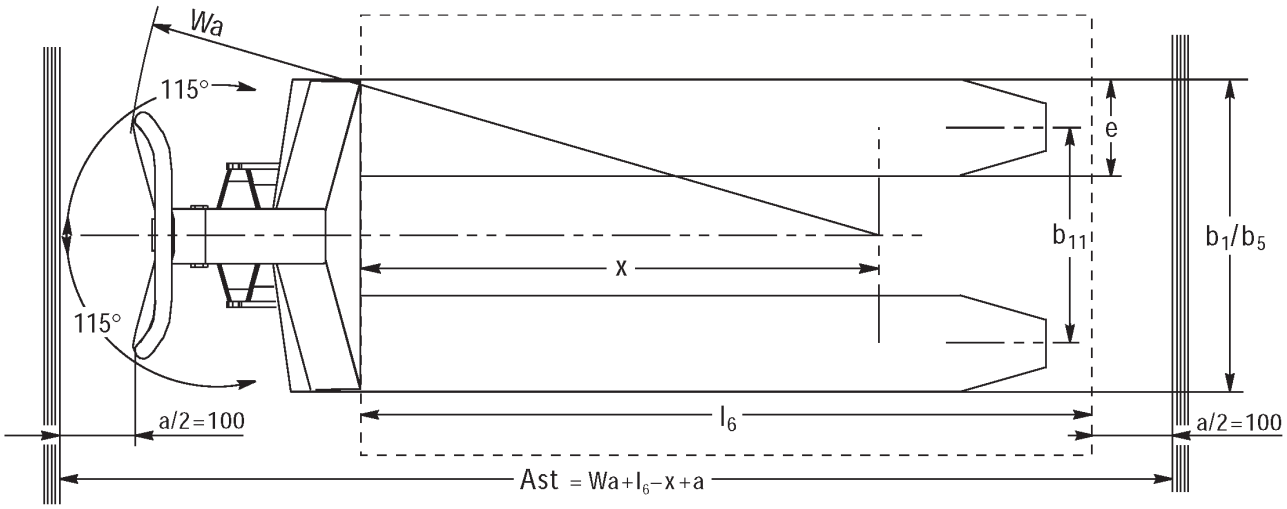
AM l20p

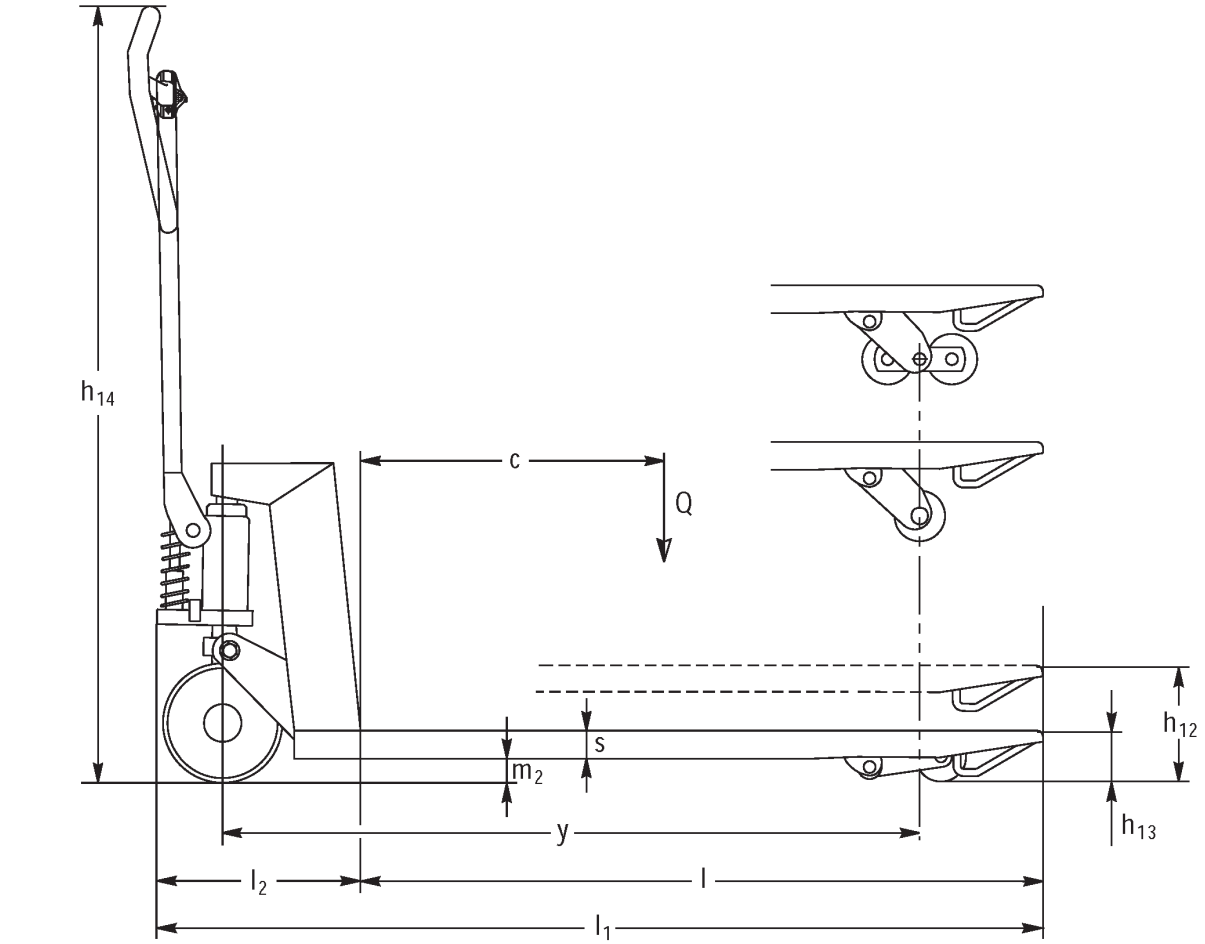


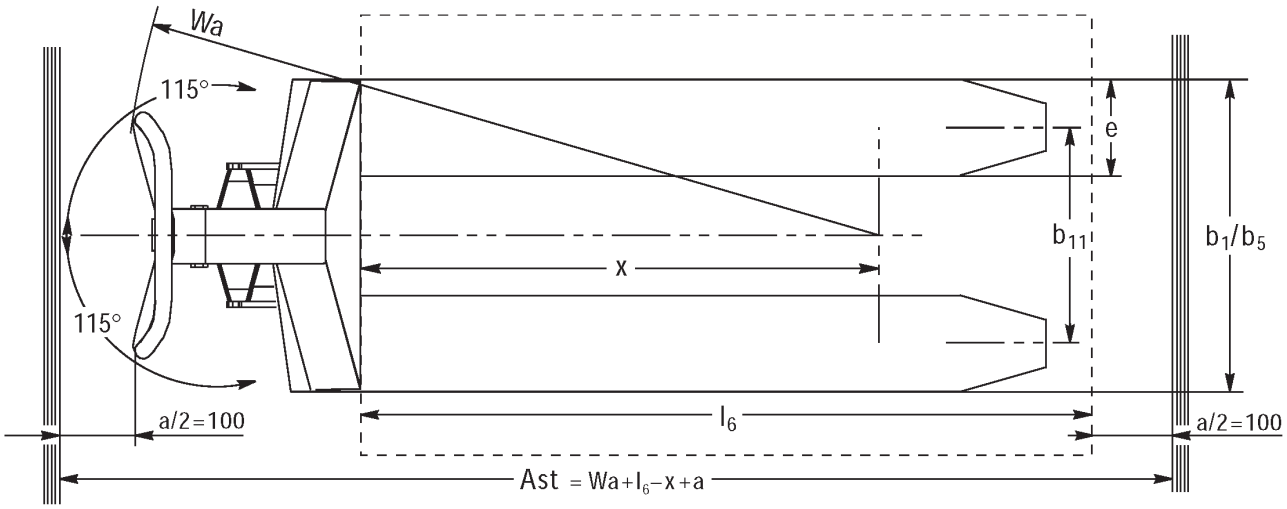
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)									
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20p									
	1.3	Привод			Вручну									
	1.4	Особливості роботи			Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000									
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	610				570					
	1.9	Колісна база	y	мм	1245				1165					
Маси	2.1	Власна вага		кг	81		78				75			
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	81		78		64					
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50									
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2									
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120									
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	520									
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120									
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205									
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85									
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1555				1475					
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	680									
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	680									
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610									
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1830				1810					
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1410				1330					
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05									

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)									
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20p									
	1.3	Привод			Вручну									
	1.4	Особливості роботи			Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000									
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	485				405					
	1.9	Колісна база	y	мм	995				835					
Маси	2.1	Власна вага		кг	72		69				65			
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	72		69	66	64					
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50									
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2									
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120									
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	520									
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120									
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205									
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85									
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1305				1145					
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	680									
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810					
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	680									
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610									
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810									
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1160				1000					
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05									

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)										
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20p										
	1.3	Привод			Вручну										
	1.4	Особливості роботи			Вручну										
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000										
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	610					570					
	1.9	Колісна база	y	мм	1245					1165					
Маси	2.1	Власна вага		кг	75			72				69			
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	75		72			64					
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ ззаду		-	- / -									21 / 47	
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50										
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2										
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120										
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360										
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120										
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									1220 / 1170	
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205										
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85										
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1555					1475					
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	-									340	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520										
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1220					51 x 160 x 1140					
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520										
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34										
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610										
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1830					1810					
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1410					1330					
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05										

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)										
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20p										
	1.3	Привод			Вручну										
	1.4	Особливості роботи			Вручну										
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000										
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	485						405				
	1.9	Колісна база	y	мм	995						835				
Маси	2.1	Власна вага		кг	66		63				59				
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	66		63				64				
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50										
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2										
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120										
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360				335			360			
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120										
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170										
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	205										
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85										
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1305				1145						
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520										
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810						
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520										
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34										
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610										
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810										
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1160				1000						
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05										

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)										
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20										
	1.3	Привод			Вручну										
	1.4	Особливості роботи			Вручну										
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000										
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	405						485				
	1.9	Колісна база	y	мм	835						995				
Маси	2.1	Власна вага		кг	59		63						66		
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	59		63						66		
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV			N-BN	V-BV	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50										
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2										
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120										
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360										
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120										
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170										
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200										
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85										
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1145						1305				
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520										
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520										
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	34	38									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610										
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810										
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1000						1160				
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05										

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)									
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20									
	1.3	Привод			Вручну									
	1.4	Особливості роботи			Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000									
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	570					610				
	1.9	Колісна база	y	мм	1165					1245				
Маси	2.1	Власна вага		кг	69			72				75		
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	69			72				75		
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	636 / 1432			- / -						
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ ззаду		кг	21 / 47			- / -						
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50									
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2									
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120									
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	360									
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120									
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200									
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85									
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1475					1555				
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	340	-								
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520									
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520									
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	38									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610									
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810					1830				
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1330					1410				
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05									

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)									
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20									
	1.3	Привод			Вручну									
	1.4	Особливості роботи			Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000									
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	405						485			
	1.9	Колісна база	y	мм	835						995			
Маси	2.1	Власна вага		кг	65		69				72			
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	65		69				72			
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50									
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2									
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120									
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	520									
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120									
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200									
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85									
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1145						1305			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	680									
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	680									
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	38									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610									
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810									
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1000						1160			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05									

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)									
	1.2	Типова позначка виробника			AM I20									
	1.3	Привод			Вручну									
	1.4	Особливості роботи			Вручну									
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000									
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	570					610				
	1.9	Колісна база	y	мм	1165					1245				
Маси	2.1	Власна вага		кг	75		78							81
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	75		78							81
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 200x50									
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2									
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	120									
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	520									
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120									
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170									
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	200									
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85									
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1475					1555				
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	680									
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	680									
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	38									
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1610									
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1810					1830				
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1330					1410				
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,1 / 0,05									

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH