

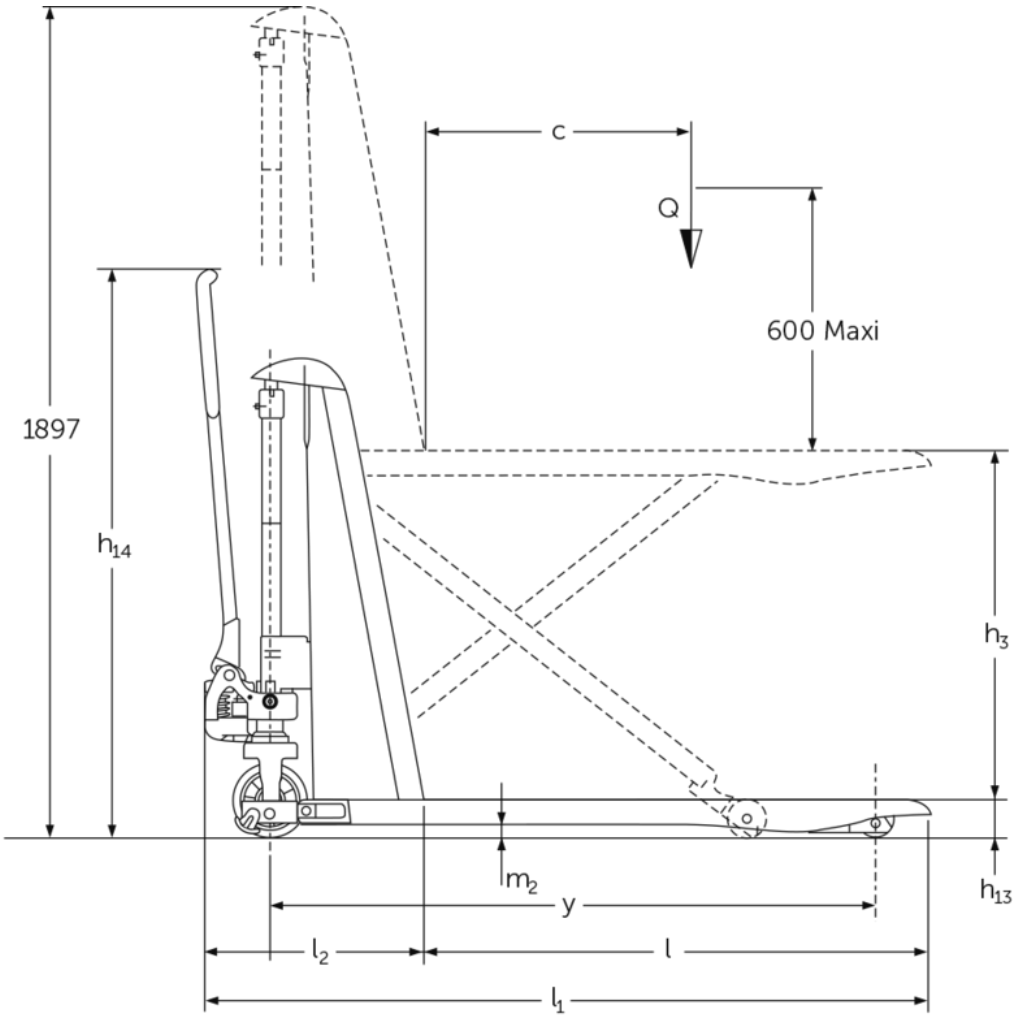
Гідравлічні візки з ножичним підйомним механізмом

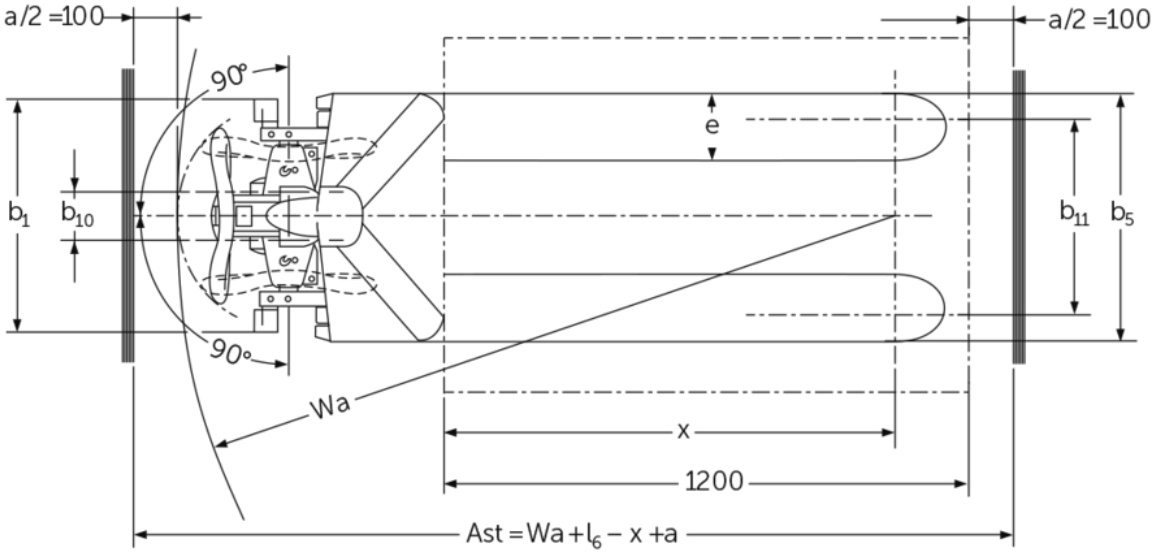
AMX 10/10e

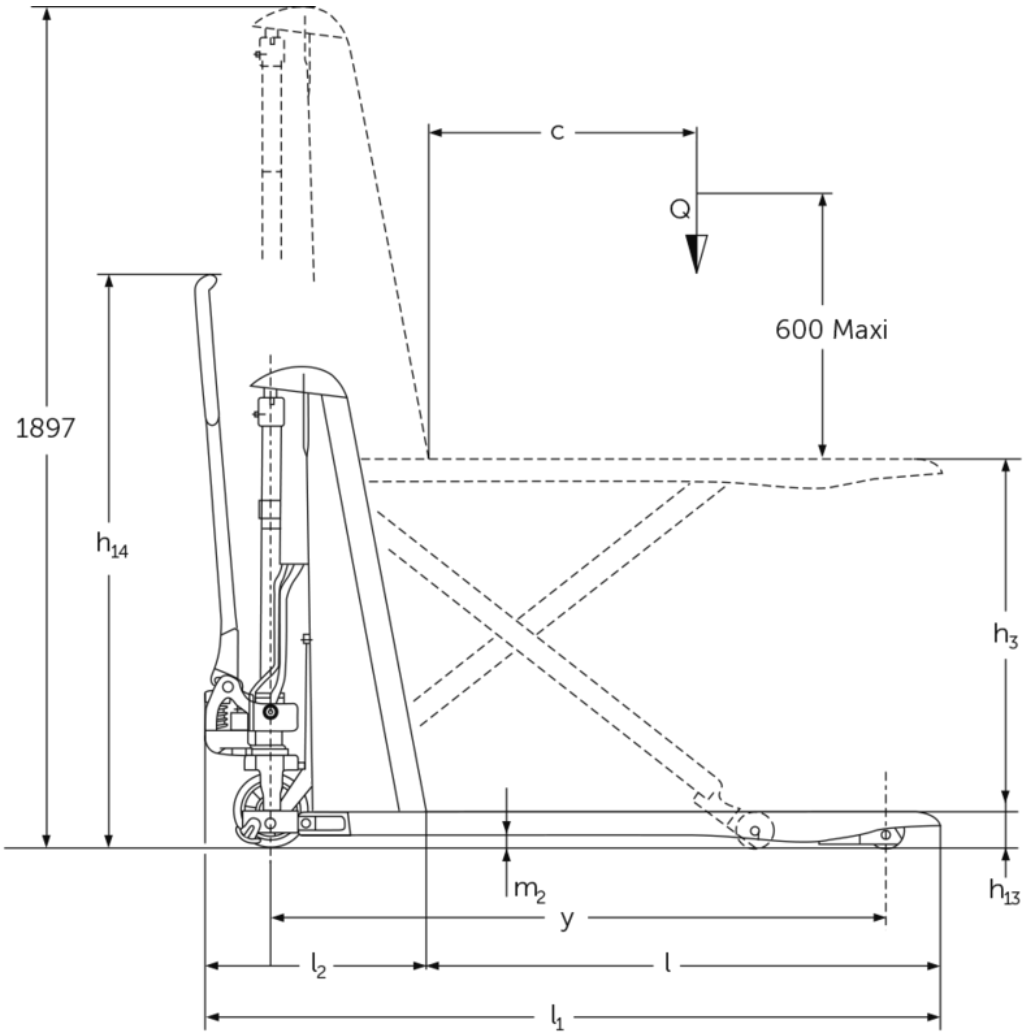
Висота підйому: 714 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

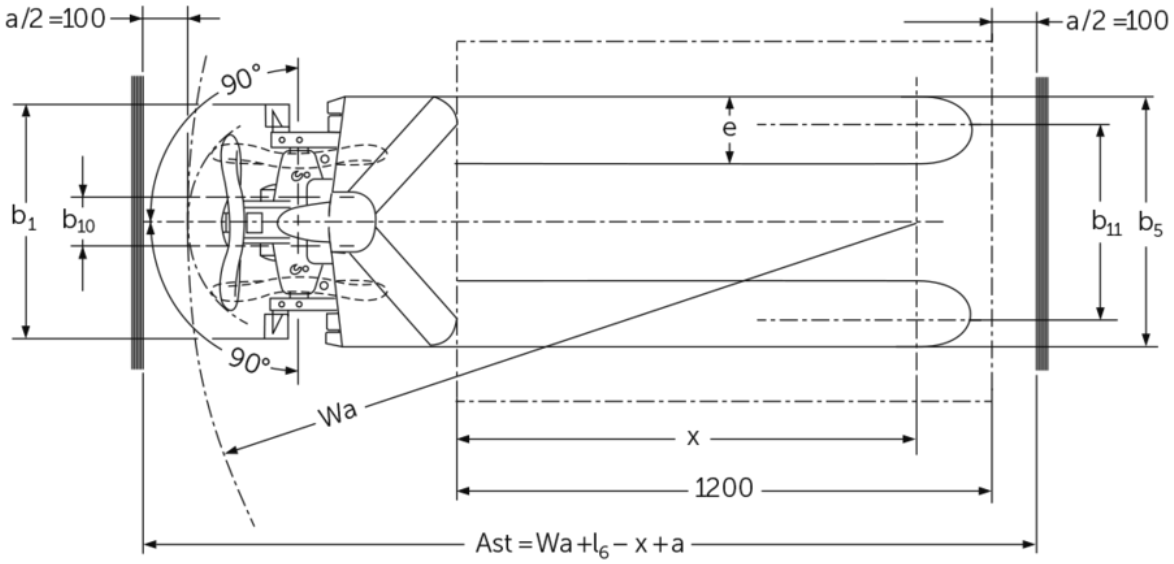
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Таблиця VDI

(AMX 10)

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)						
	1.2	Типова позначка виробника			AMX 10						
	1.3	Привод			Вручну						
	1.4	Особливості роботи			Вручну						
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000						
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600						
	1.9	Колісна база	y	мм	1383						
Маси	2.1	Власна вага		кг	157						
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	406 / 751						
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	101 / 56						
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50						
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 62						
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2						
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109						
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440						
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714						
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1897						
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1299						
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86						
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650						
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	500						
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм		560			680		
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 1150						
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм		560			680		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30						
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2005						
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1635						
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,11 / 0,04						

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

(AMX 10e)

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)						
	1.2	Типова позначка виробника			AMX 10e						
	1.3	Привод			Електр.						
	1.4	Особливості роботи			Вручну						
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000						
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600						
	1.9	Колісна база	y	мм	1383						
Маси	2.1	Власна вага		кг	195						
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	443 / 752						
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	136 / 59						
Колеса/шасі	3.1	Шини			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50						
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 62						
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2						
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109						
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440						
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	714						
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1897						
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1299						
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86						
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1650						
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	500						
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм		560			680		
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	53 x 150 x 1150						
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм		560			680		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30						
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2005						
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1635						
Функціональні характеристики	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,03 / 0,05						
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,13 / 0,05						

Електродвигун/електроніка	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,5
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 70
	6.5	Вага акумулятора	кг	24

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH