

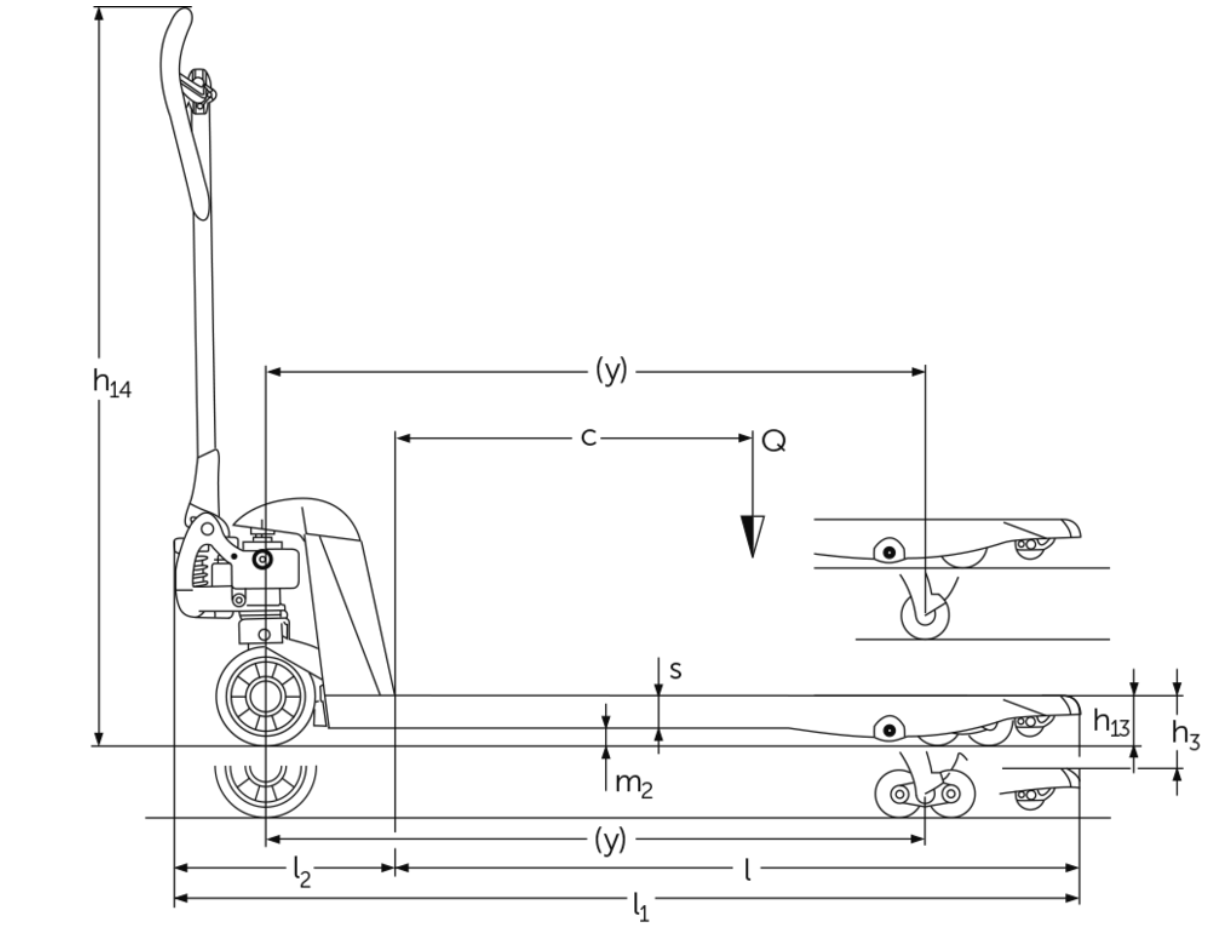
Ручний гідравлічний візок з пласкими вилами

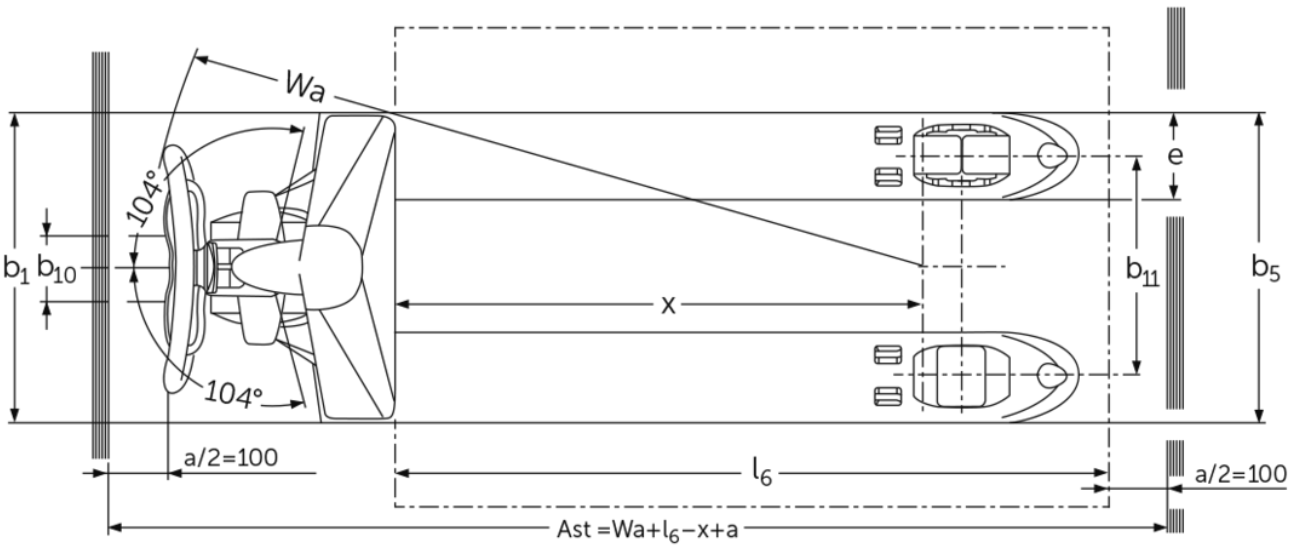
AM 15l

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)			
	1.2	Типова позначка виробника			AM 15l			
	1.3	Привод			Вручну			
	1.4	Особливості роботи			Вручну			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1500			
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600	500	400	600
	1.9	Колісна база	y	мм	1100	900	745	1080
Маси	2.1	Власна вага		кг	74	72	71	65
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		-	- / -			476 / 613
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-BN			
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170x50			
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 50x70			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4			
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370			
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	120			
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1237			
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	171			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	51			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1530	1330	1175	1530
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	380			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	520			680
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	520			680
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	13			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1584			
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1784			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1274			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH