


Ручні гідравлічні візки


AMX I15–I15 ep

Висота підйому: 710 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

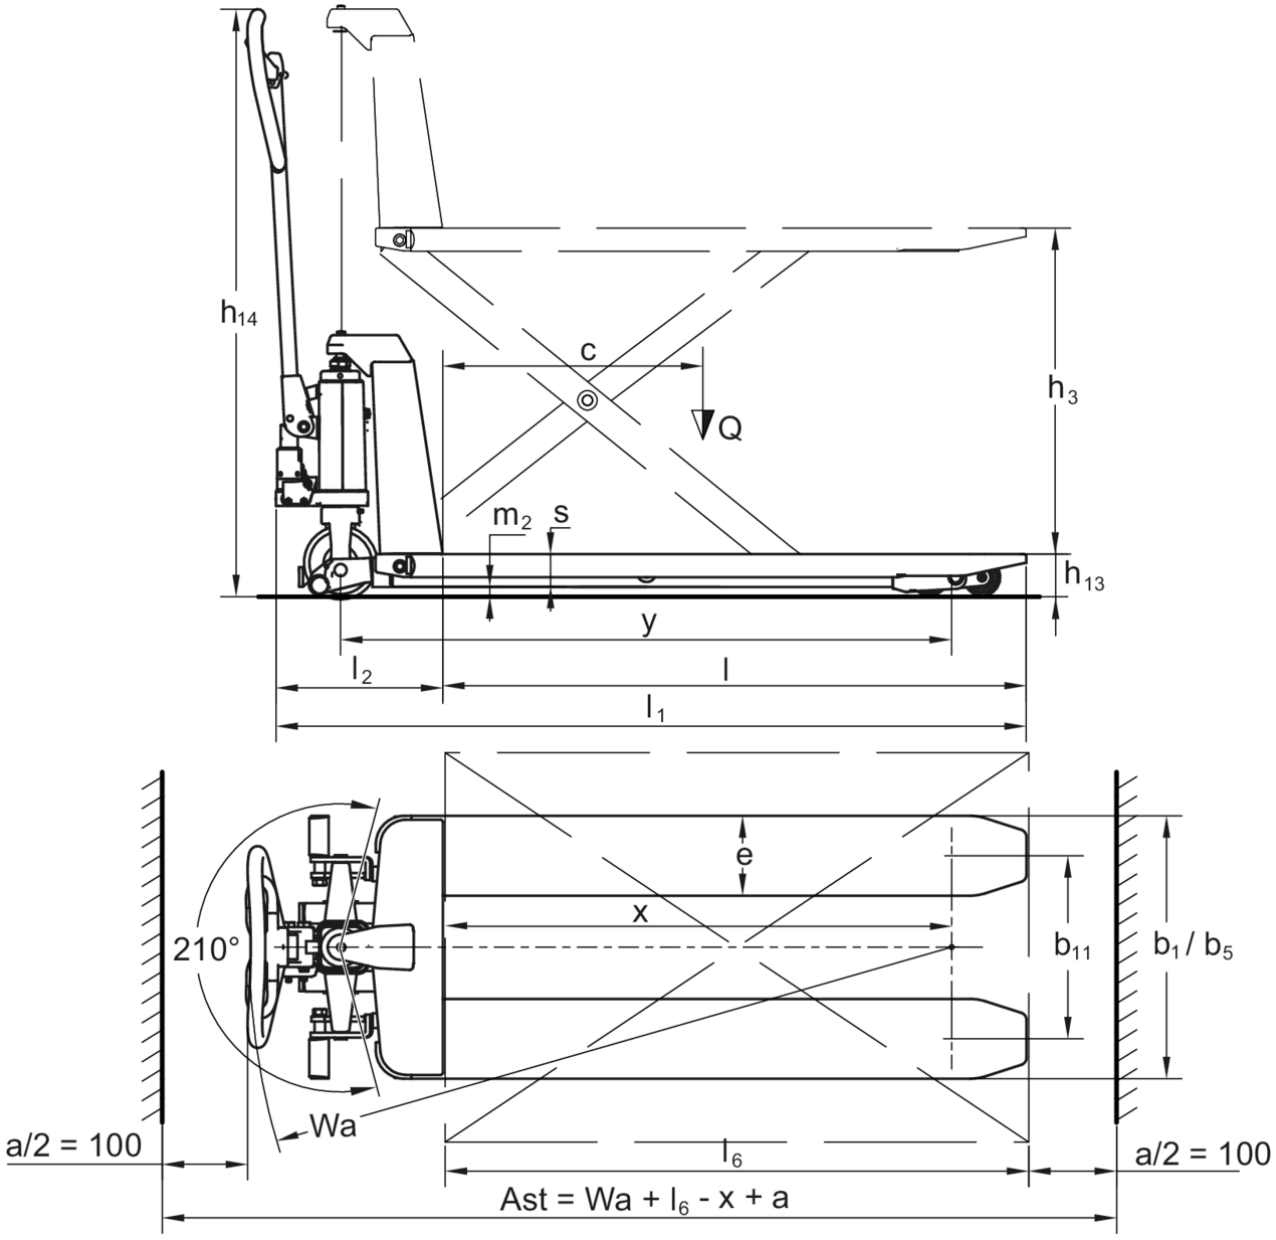

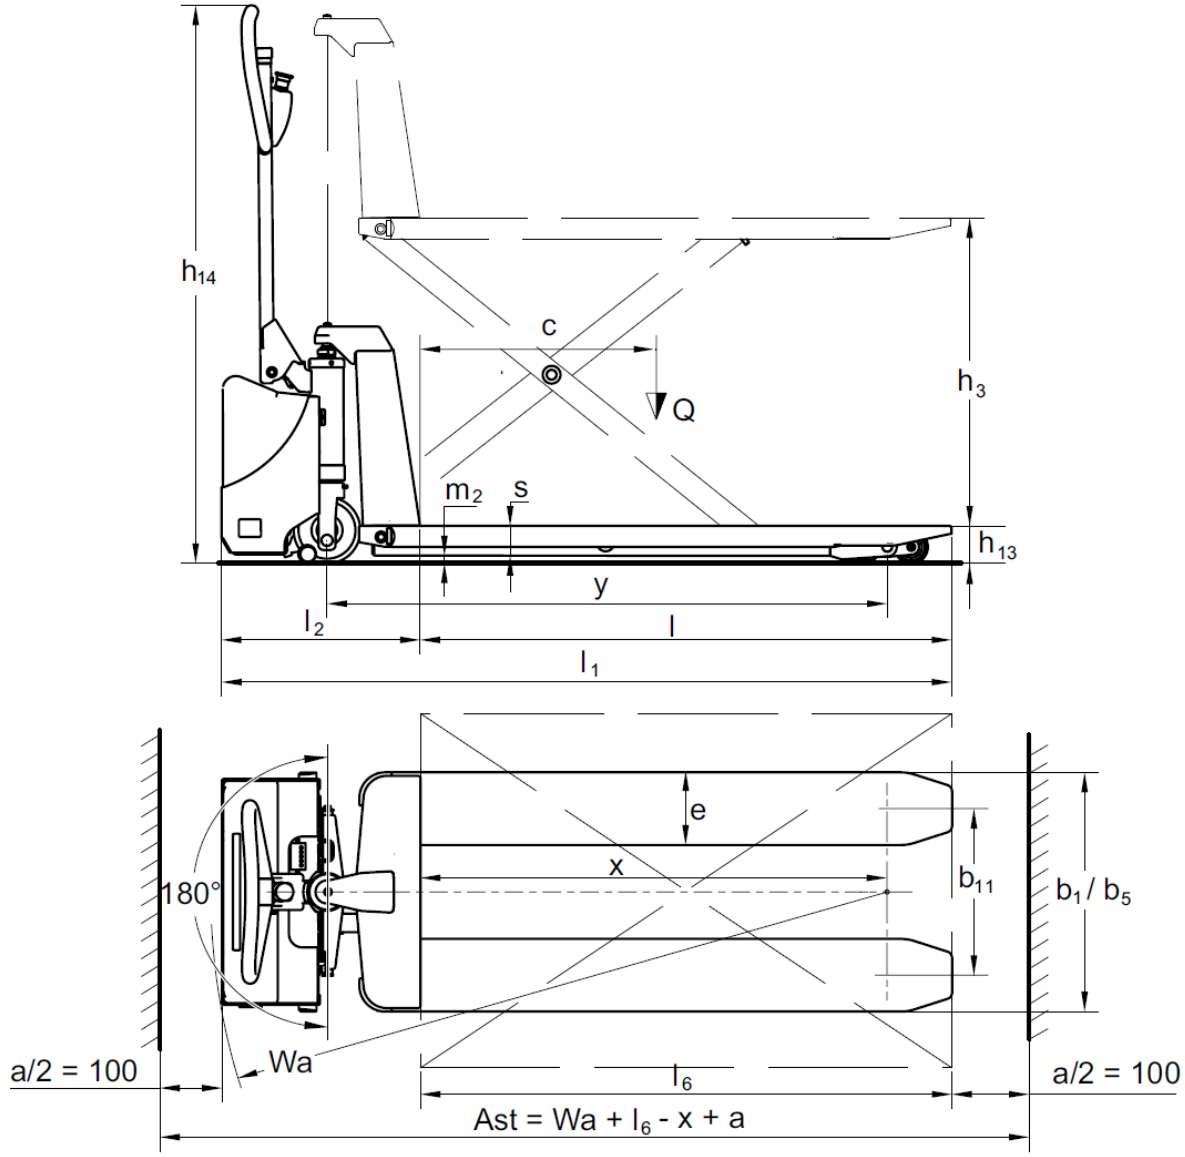
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)							
	1.2	Типова позначка виробника			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Привод			Вручну							
	1.4	Особливості роботи			Вручну							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1500							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600							
	1.9	Колісна база	y	мм	1255							
Маси	2.1	Власна вага		кг	132				125			
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	40 / 100				38 / 70			
Колеса/шасі	3.1	Шини			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 150x45							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 75x68							
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/4							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	145							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	440							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	710							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1270				1230			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1645				1580			
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	445				340			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	540							
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	50 x 163 x 1200							
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	19							
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1690				1630			
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1890				1830			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1540				1480			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Електродвигун/електроніка	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 65	-
	6.5	Вага акумулятора	кг	21	-

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 1.5: З висоти підйому 470 мм вантажопідйомність зменшується до 1 000 кг.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH