

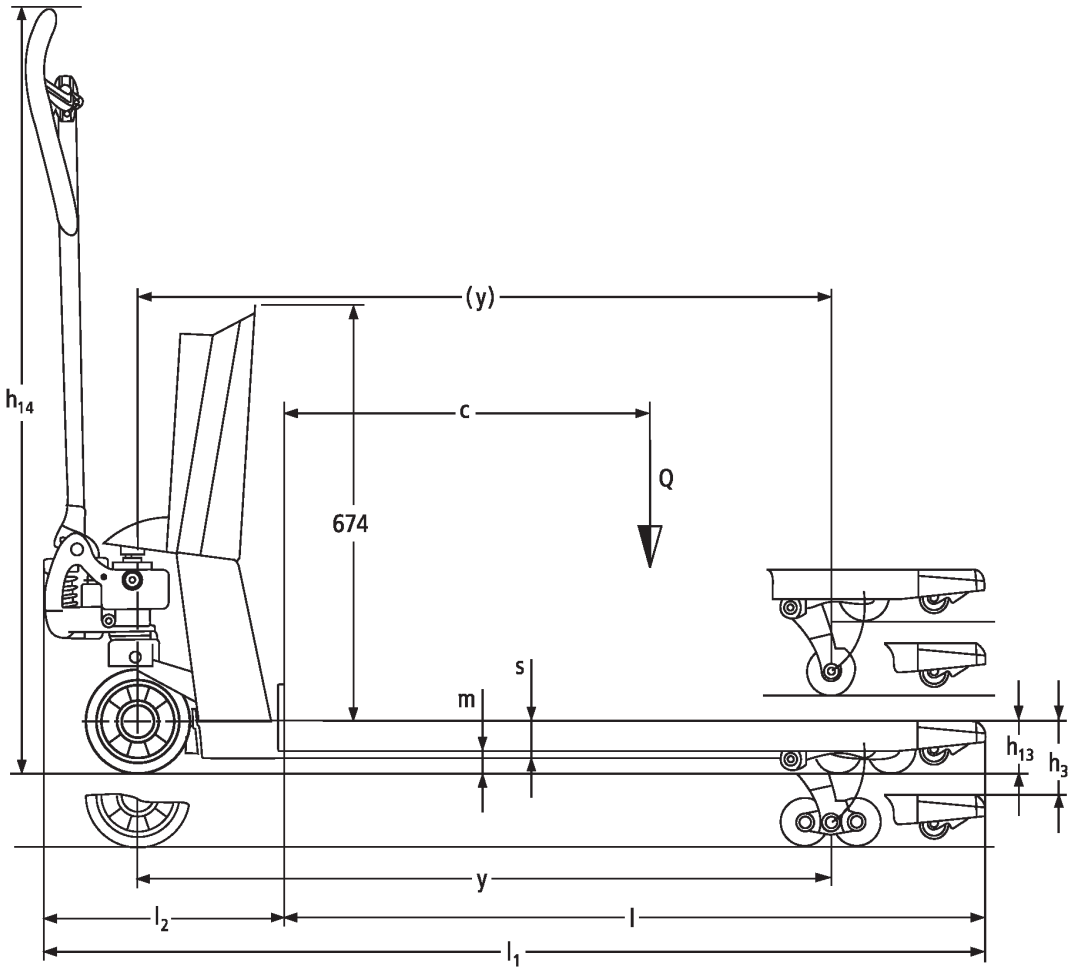
Ручний гідравлічний візок зі зважувальним пристроєм

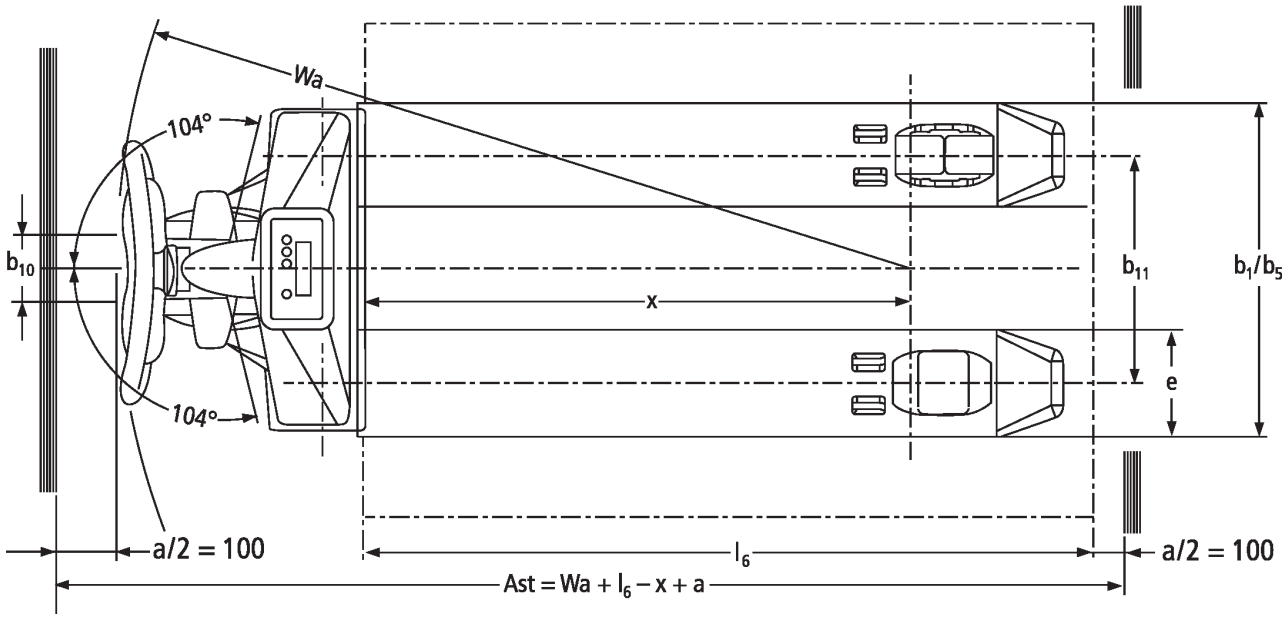
AMW 22/22p

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Таблиця VDI

(AMW 22)

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)			
	1.2	Типова позначка виробника			AMW 22, 540x1 150 C/GV	AMW 22, 540x1 150 C/BV	AMW 22, 540x1 150 V-GV	AMW 22, 540x1 150 V/BV
	1.3	Привод			Вручну			
	1.4	Особливості роботи			Вручну			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2200			
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600			
	1.9	Колісна база	y	мм	1110			
Маси	2.1	Власна вага		кг	99			
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	578 / 1721			
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	61 / 38			
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50			
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 96			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2			
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370			
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122			
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1234			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1546			
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	396			
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	540			
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	62 x 170 x 1150			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540			
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	24			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1763			
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1813			
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1303			
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02			

Електродвигун/електроніка	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 1,2

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

(AMW 22p)

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)								
	1.2	Типова позначка виробника			AMW 22p, 540x1 150 C/GV	AMW 22p, 540x1 150 C/BV	AMW 22p, 540x1 150 V-GV	AMW 22p, 540x1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1 150 V/BV
	1.3	Привод			Вручну							
	1.4	Особливості роботи			Вручну							
	1.5	Вантажопідйомність/ навантаження	Q	кг	2200							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600							
	1.9	Колісна база	y	мм	1110							
Маси	2.1	Власна вага		кг	102							
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	578 / 1721							
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	61 / 38							
Колеса/шасі	3.1	Шини			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 170 x 50							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 82 x 96							
	3.5	Колеса, кількість передніх/ задніх (x=керовані)			2/2							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	109							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370							
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	122							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1234							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1546							
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	396							
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	540							
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	62 x 170 x 1150							
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540							
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	24							

	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000х1200 упоперек)	Ast	мм	1763	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Ast	мм	1813	
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1303	
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,02	
Електродвигун/електроніка	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність		В / Агод	12 / 1,2	14,8 / 5

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH