

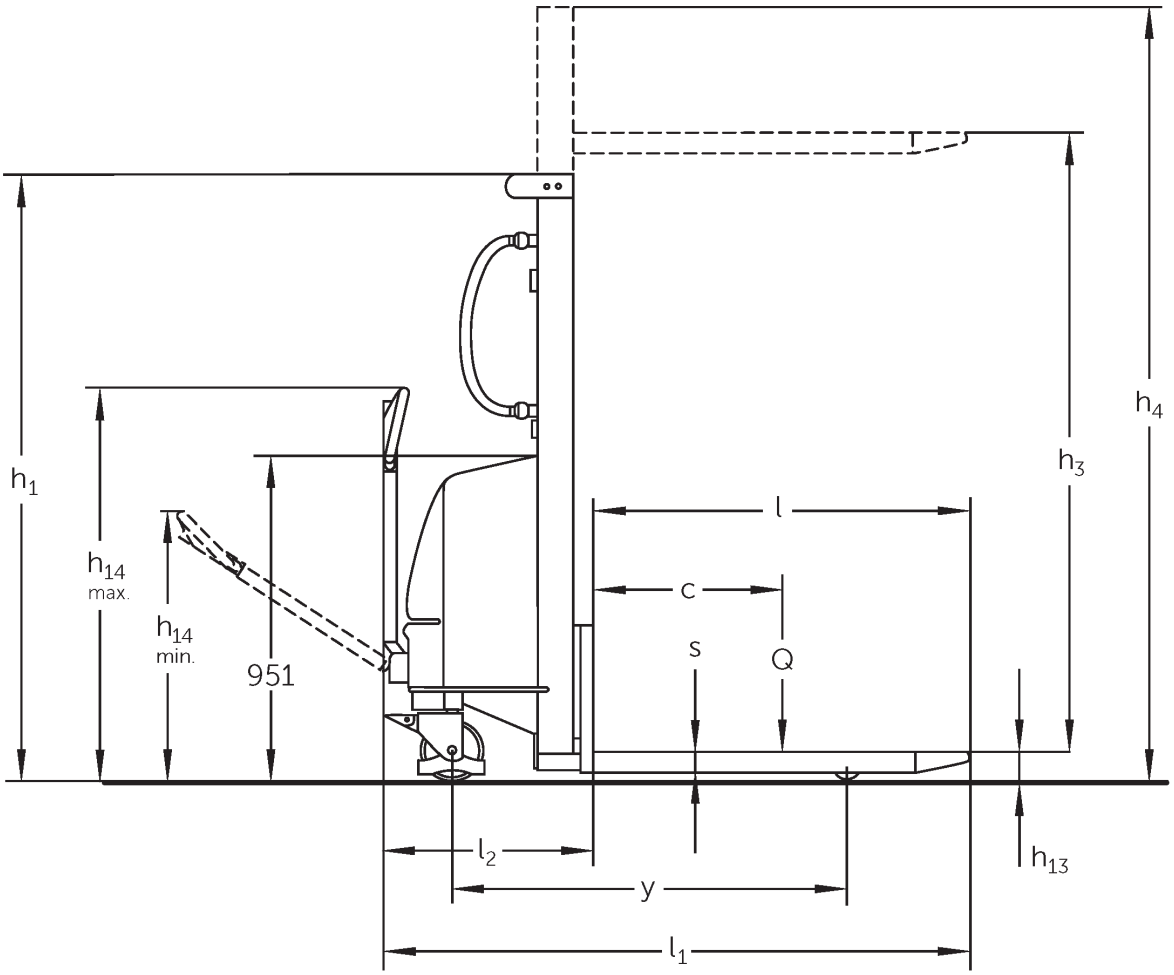
Електричні повідкові штабелери

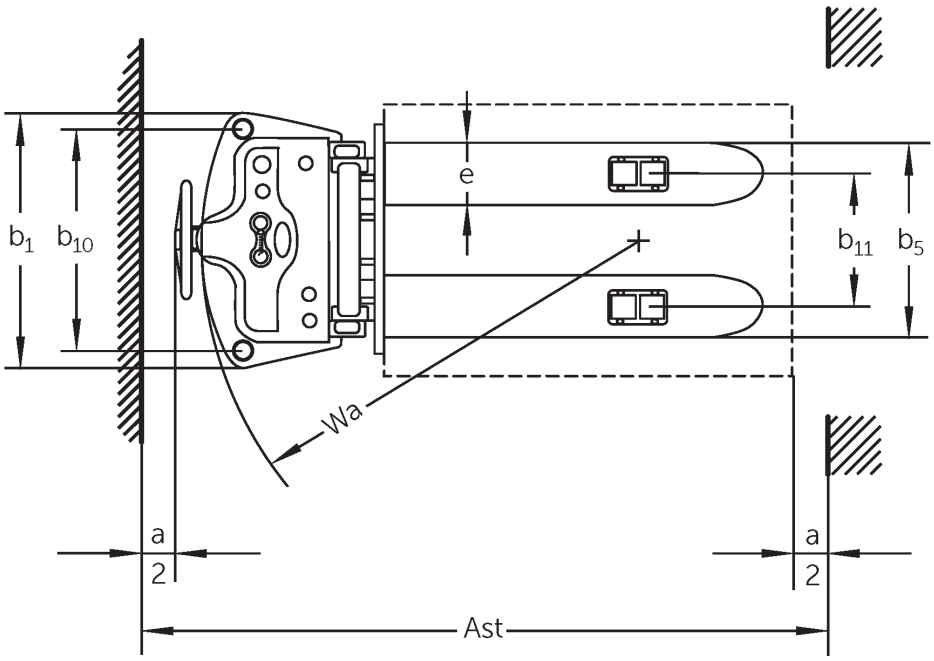
HC 110

Висота підйому: 1600-3000 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich		
	1.2	Типова позначка виробника			HC 110		
	1.3	Привод			Вручну		
	1.4	Особливості роботи			Піший		
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000		
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600		
	1.9	Колісна база	y	мм	1210		
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	348	435	450
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Колеса/шасі	3.1	Шини			Рума / нейлон		
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 180 x 50		
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 74 x 93		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2/2		
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	680		
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	400		
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	1980	1830	2080
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	1600	2500	3000
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1980	3070	3570
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	790 / 1156		
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	85		
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1720		
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	620		
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	777		
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	60 x 180 x 1100		
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	570		
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2145		
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2175		
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1335		
Функціональні характеристики	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,08 / 0,11		
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,19 / 0,13		

Електродвигун/електроніка	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,5
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 150
	6.5	Вага акумулятора	кг	45
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH