

Електричний повідковий візок

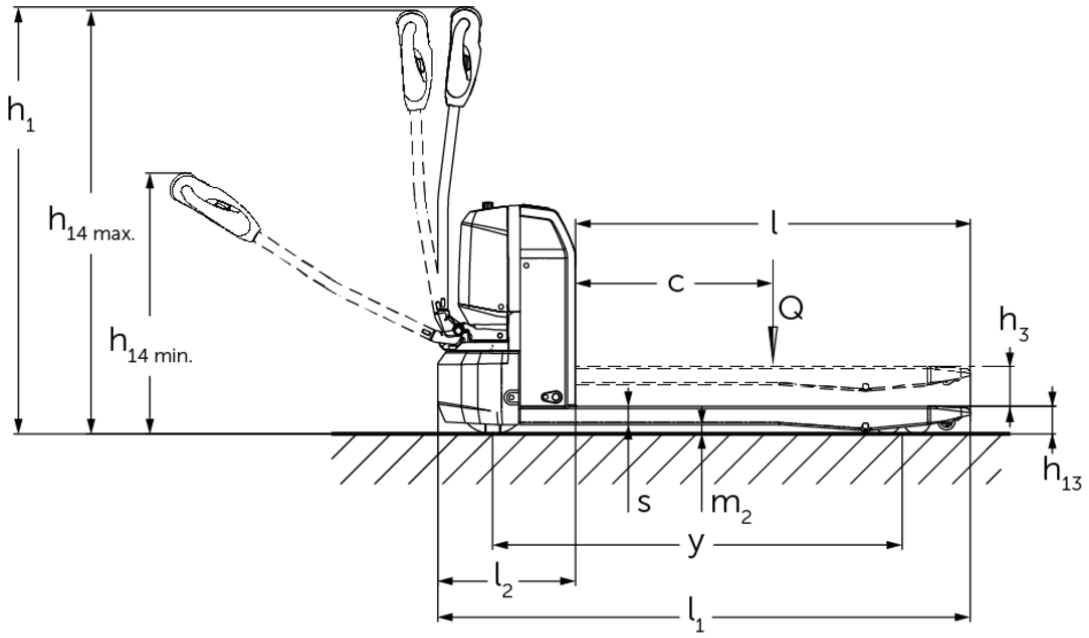
AME 15

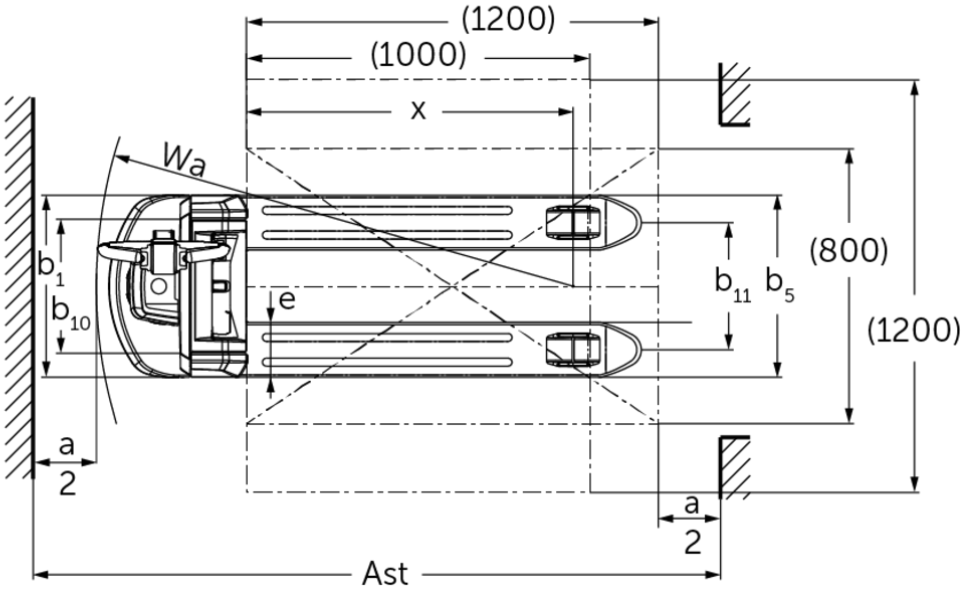
Висота підйому: 115 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

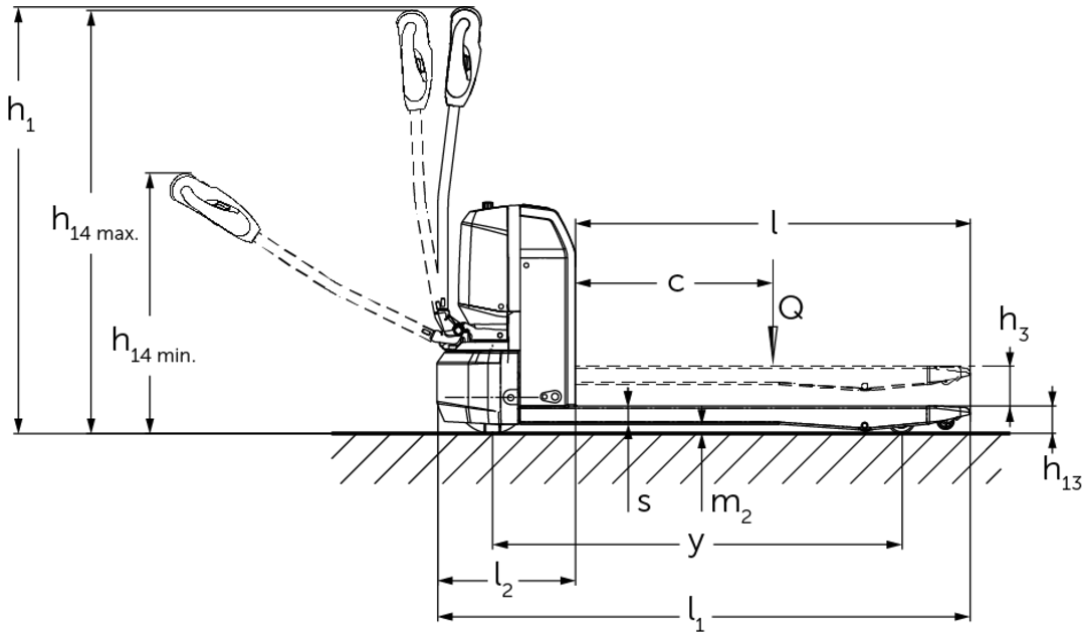
LI-ION technology

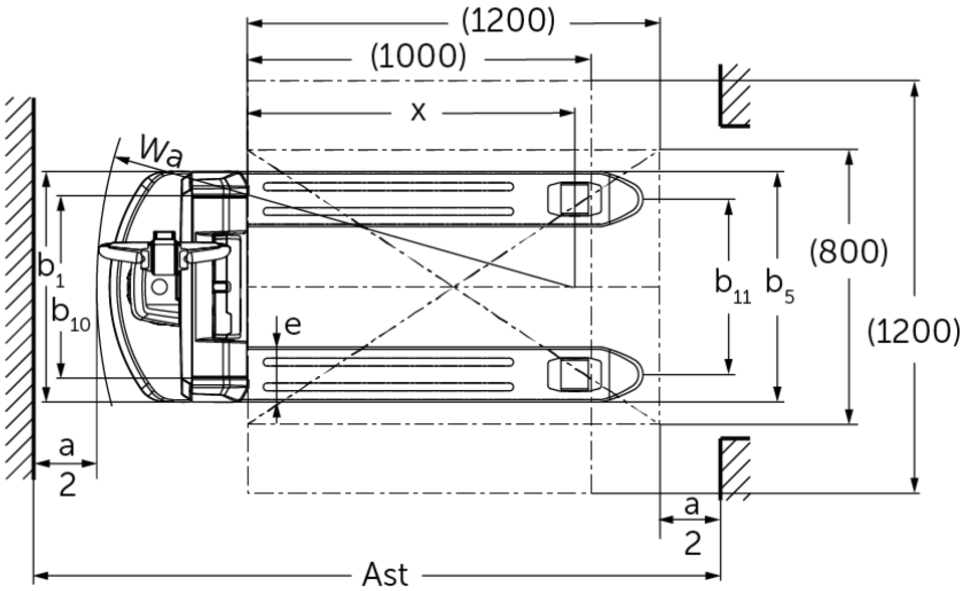
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich							
	1.2	Типова позначка виробника			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV, LG)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Привод			Електр.							
	1.4	Особливості роботи			Піший							
	1.5	Вантажопідйомність/ навантаження	Q	кг	1500							
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600							
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	602	802	952			802	952	
	1.9	Колісна база	y	мм	843	1043	1193			1043	1193	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	129	137	142			155	160	
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30	
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)							
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø210 x 70							
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Запасні колеса			Ø62,5 x 45							
	3.5	Колеса, кількість передніх/ задніх (x=керовані)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	390					530		
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370					510		
Основні розміри	4.2.1	Загальна висота	h15	мм	673							
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	115							
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	700 / 1190							
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	80							
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	400							
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	530					670		
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	530					670		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	27							
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1039	1239	1389			1239	1389	

Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	Км/год	5 / 5,5
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,03 / 0,04
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,06 / 0,05
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	8 / 20
	5.10	Робоче гальмо		електромагнітне
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	0,75
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	0,8
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	48 / 15
	6.5	Вага акумулятора	кг	7,5
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0,15
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Імпульс / постійний струм
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	70

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.2.1: Загальна висота h15 = висота навантажувача без руків'я керування.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH