

Електричний візок з платформою для оператора


ESE 120


Висота підйому: 125 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESE 120

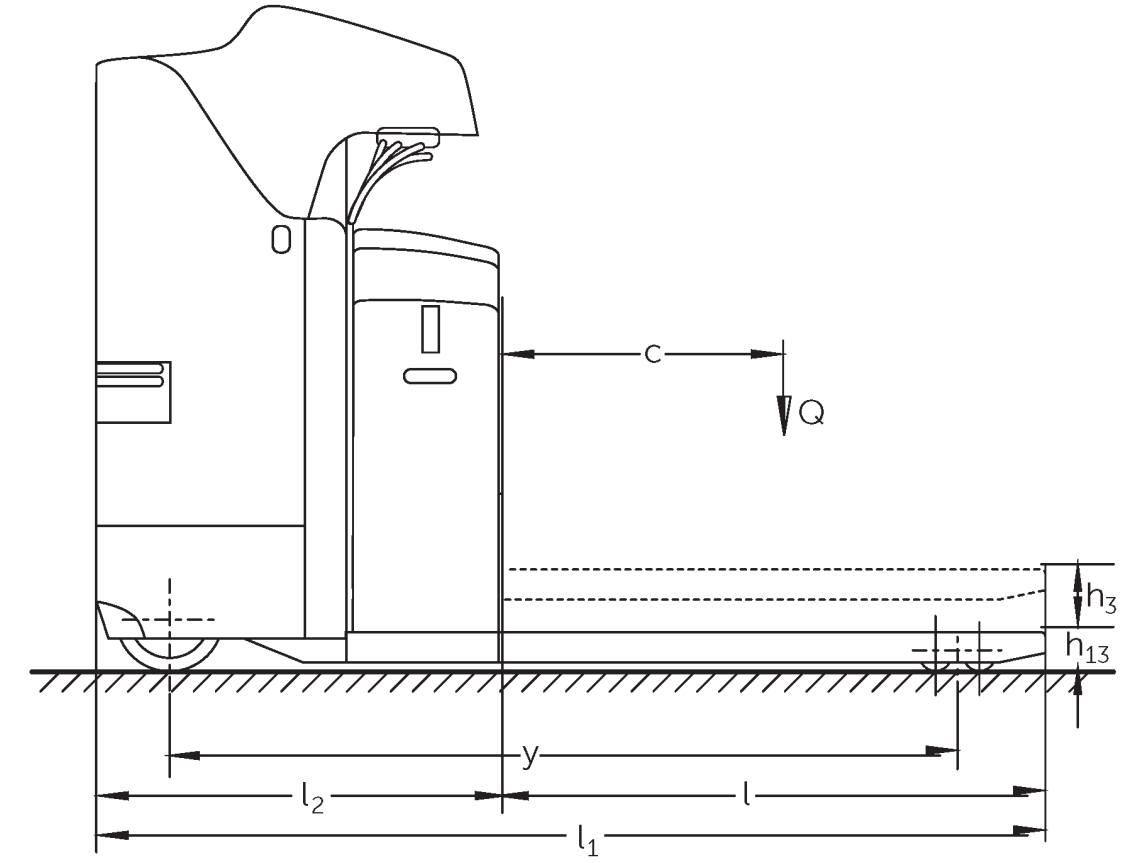

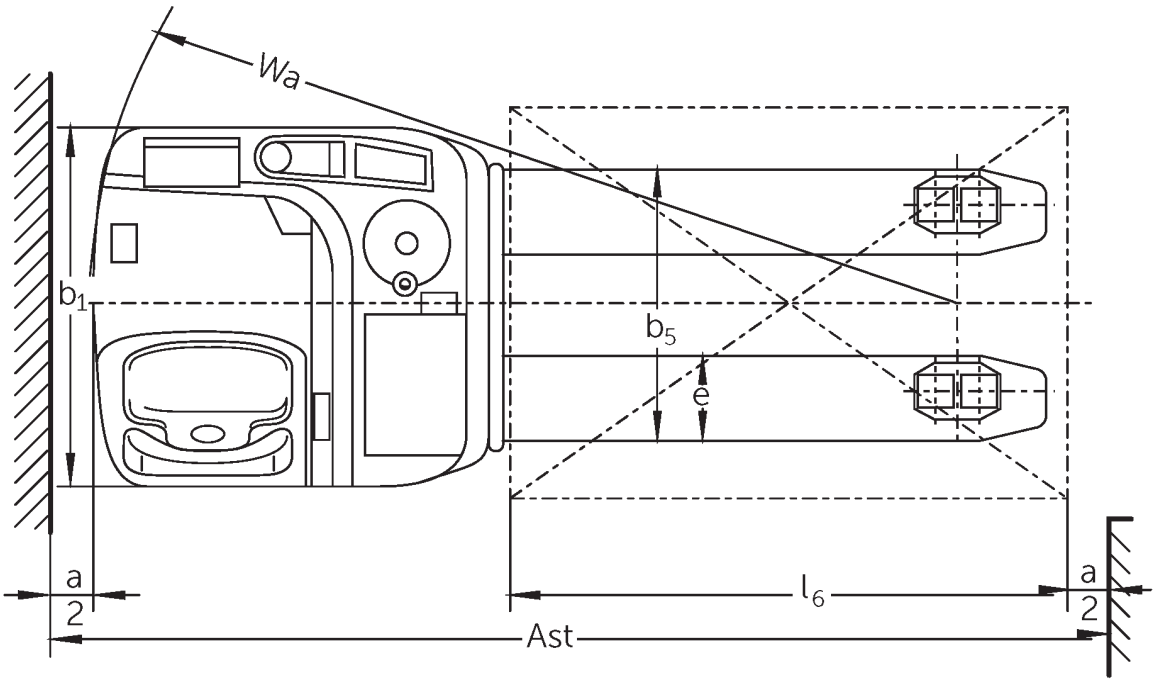

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника			ESE 120
	1.3	Привод			Електр.
	1.4	Особливості роботи			Стояче положення
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	964
	1.9	Колісна база	y	мм	1595
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	857
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	1840 / 1017
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	215 / 642
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 77
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 85x85
	3.4	Запасні колеса			Ø 140 x 57
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2 - 1x / 4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	485
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	370
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	125
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	90
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2024
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	874
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	760
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	55 x 170 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2274
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1838
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	10 / 12,5
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,04 / 0,05
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,07 / 0,05
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	6 / 12
	5.10	Робоче гальмо			генераторні
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил		кВт	2,8
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3		кВт	2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36			B
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність		В / Агод	24 / 375
	6.5	Вага акумулятора		кг	297
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI		Кв-год/год	0

	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,35
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	0,19
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку L; довжина вил 1 150 мм, опорні балки піднято.

- VDI № 1.8: Вантажний блок опущено: x + 90 мм.
- VDI № 1.9: Вантажний блок опущено: y + 65 мм.
- VDI-№ 4.20: Акумуляторний відсік XL: l2 + 72 мм.
- VDI-№ 4.34: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 188 мм.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH