

Електричний штабелер з платформою/ бічним сидінням оператора


ESD 120


Висота підйому: 1660-1960 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESD 120

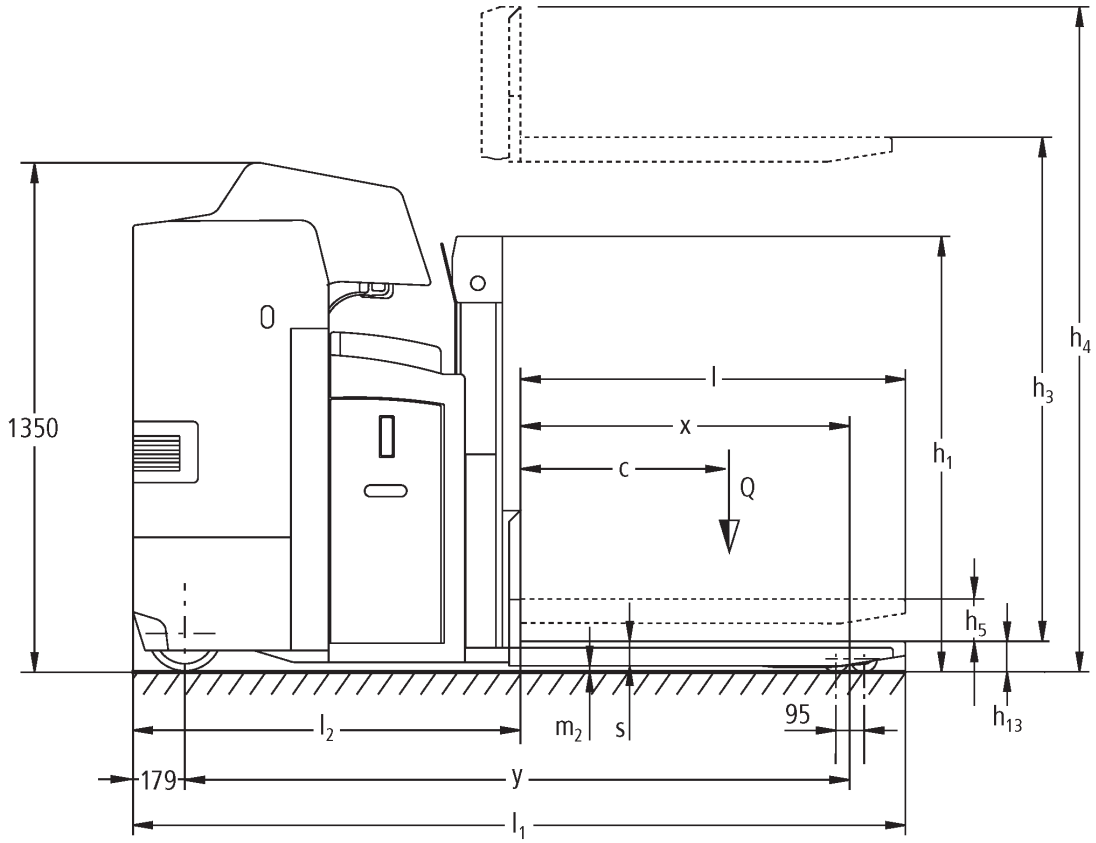

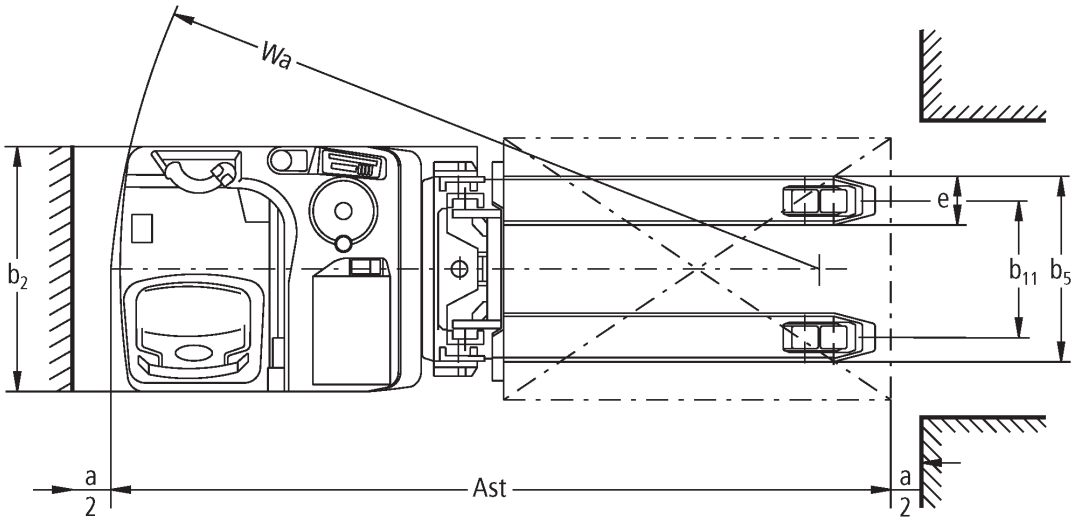

ESD 120

ESD 120	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	1660 мм	1250 мм	100 мм	2200 мм
	1960 мм	1425 мм	100 мм	2500 мм

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника			ESD 120
	1.3	Привод			Електр.
	1.4	Особливості роботи			Стояче положення
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000
	1.5.1	Номінальна вантажопідйомність / навантаження при підйомі вантажопідйомної щогли	Q	кг	1000
	1.5.2	Номінальна вантажопідйомність / навантаження при підйомі колісних балок	Q	кг	2000
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	930
	1.9	Колісна база	y	мм	1835
Маси	2.1	Власна вага		кг	1258
	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1258
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	1220 / 2038
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	884 / 374
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 77
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 85 x 75
	3.4	Запасні колеса			Ø 140 x 57
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1 + 1x / 4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	485
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	380
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	1250
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	100
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	1660
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	2200
	4.6	Механізм початкового підйому	h5	мм	105
	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7	мм	245
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	95
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2260
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1070
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	760
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	60 x 190 x 1190
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	570
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	20
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2485
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2015
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	10 / 12
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,14 / 0,22
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,23 / 0,17
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	6 / 12
	5.10	Робоче гальмо			генераторні

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	2,8
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	2,2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		B
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 375
	6.5	Вага акумулятора	кг	297
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,66
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	0,36
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку L-SBE, підйомної щогли ZT1660, опорні балки піднято.
- VDI № 1.5: В дворівневому режимі: Підйом вантажопідйомної щогли макс. 1 т, макс. загальне навантаження 2 т.
- VDI № 1.5.2: В дворівневому режимі: Підйом вантажопідйомної щогли макс. 1 т, макс. загальне навантаження 2 т.
- VDI № 1.8: Механізм підйому колісних балок опущено: x + 70 мм.
- VDI № 1.9: Механізм підйому колісних балок опущено: y + 70 мм. З акумуляторним відсіком XL-SBE: y + 72 мм.
- VDI № 4.19: З акумуляторним відсіком L-XL або L-SBE: l1 + 72 мм.
- VDI-№ 4.20: З акумуляторним відсіком L-XL або L-SBE: l2 + 72 мм.
- VDI № 4.34.1: З акумуляторним відсіком XL-SBE: Ширина робочого проходу + 72 мм.
- VDI-№ 4.35: Механізм підйому опорних балок опущено: Wa + 70 мм. З акумуляторним відсіком XL-SBE: Wa + 72 мм.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH