

Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом


ERC 212z–220z

Висота підйому: 2400-6000 mm / Вантажопідйомність: 1200-2000 kg

LION technology

JUNGHEINRICH

ERC 212z–220z

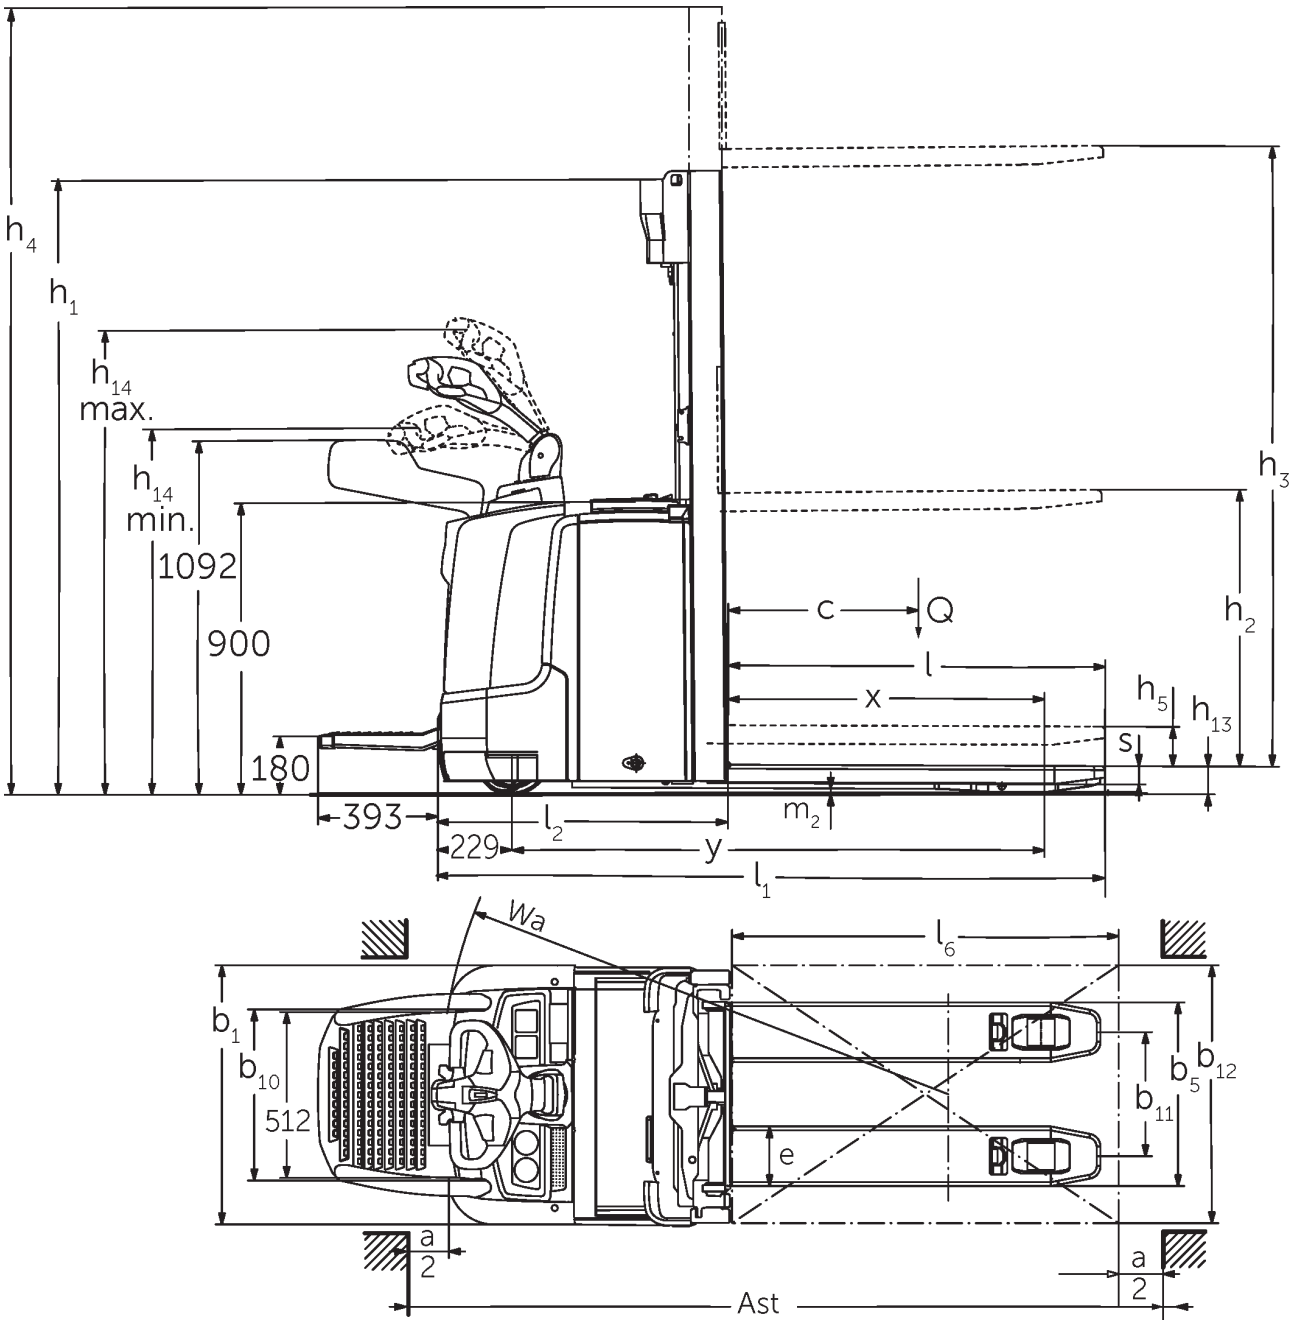

ERC 212z–220z

ERC 212z	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2500 мм	1750 мм	100 мм	2975 мм
	2700 мм	1850 мм	100 мм	3175 мм
	2900 мм	1950 мм	100 мм	3375 мм
	3200 мм	2100 мм	100 мм	3675 мм
	3600 мм	2300 мм	100 мм	4075 мм
	4100 мм	2550 мм	100 мм	4575 мм
	4300 мм	2650 мм	100 мм	4775 мм
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2500 мм	1700 мм	1225 мм	2975 мм
	2900 мм	1900 мм	1425 мм	3375 мм
	3200 мм	2050 мм	1575 мм	3675 мм
	3600 мм	2250 мм	1775 мм	4075 мм
	4100 мм	2500 мм	2025 мм	4575 мм
	4300 мм	2600 мм	2125 мм	4775 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	4090 мм	1845 мм	1338 мм	4597 мм
	4300 мм	1915 мм	1408 мм	4807 мм
	4700 мм	2050 мм	1543 мм	5207 мм
ERC 214z	**Підйом (h3)**	**Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)**	**Вільний хід (h2)**	**Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)**
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2500 мм	1750 мм	100 мм	2975 мм
	2700 мм	1850 мм	100 мм	3175 мм
	2900 мм	1950 мм	100 мм	3375 мм
	3200 мм	2100 мм	100 мм	3675 мм
	3600 мм	2300 мм	100 мм	4075 мм
	4100 мм	2550 мм	100 мм	4575 мм
	4300 мм	2650 мм	100 мм	4775 мм
	4500 мм	2750 мм	100 мм	4975 мм
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2500 мм	1700 мм	1225 мм	2975 мм
	2900 мм	1900 мм	1425 мм	3375 мм
	3200 мм	2050 мм	1575 мм	3675 мм
	3600 мм	2250 мм	1775 мм	4075 мм
	4100 мм	2500 мм	2025 мм	4575 мм
	4300 мм	2600 мм	2125 мм	4775 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	4090 мм	1830 мм	1341 мм	4579 мм
	4300 мм	1900 мм	1411 мм	4789 мм
	4690 мм	2030 мм	1541 мм	5179 мм
	5350 мм	2250 мм	1761 мм	5839 мм
ERC 214z, ERC 216z	**Підйом (h3)**	**Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)**	**Вільний хід (h2)**	**Висота вантажопідйомної щогли у**

				розкладеному стані (h4)
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	6000 мм	2500 мм	1968 мм	6532 мм
ERC 216z	**Підйом (h3)**	**Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)**	**Вільний хід (h2)**	**Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)**
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2400 мм	1750 мм	100 мм	2925 мм
	2600 мм	1850 мм	100 мм	3125 мм
	2800 мм	1950 мм	100 мм	3325 мм
	3100 мм	2100 мм	100 мм	3625 мм
	3500 мм	2300 мм	100 мм	4025 мм
	3800 мм	2450 мм	100 мм	4325 мм
	4000 мм	2550 мм	100 мм	4525 мм
	4200 мм	2650 мм	100 мм	4725 мм
	4400 мм	2750 мм	100 мм	4925 мм
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2400 мм	1700 мм	1175 мм	2925 мм
	2800 мм	1900 мм	1375 мм	3325 мм
	3100 мм	2050 мм	1525 мм	3625 мм
	3500 мм	2250 мм	1725 мм	4025 мм
	4000 мм	2500 мм	1975 мм	4525 мм
	4200 мм	2600 мм	2075 мм	4725 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	3990 мм	1830 мм	1298 мм	4522 мм
	4200 мм	1900 мм	1368 мм	4732 мм
	4590 мм	2030 мм	1498 мм	5122 мм
	5250 мм	2250 мм	1718 мм	5782 мм
ERC 220z	**Підйом (h3)**	**Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)**	**Вільний хід (h2)**	**Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)**
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2540 мм	1950 мм	100 мм	3195 мм
	2840 мм	2100 мм	100 мм	3495 мм
	3540 мм	2450 мм	100 мм	4195 мм
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2540 мм	1900 мм	1245 мм	3195 мм
	2840 мм	2050 мм	1395 мм	3495 мм
	3540 мм	2400 мм	1745 мм	4195 мм
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	3750 мм	1900 мм	1218 мм	4432 мм
	4200 мм	2050 мм	1368 мм	4882 мм
	4800 мм	2250 мм	1568 мм	5482 мм

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich			
	1.2	Типова позначка виробника			ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z
	1.3	Привод			Електр.			
	1.4	Особливості роботи			Піший			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1200	1400	1600	2000
	1.5.1	Номінальна вантажопідйомність / навантаження при підйомі вантажопідйомної щогли	Q	кг	1200	1400	1600	2000
	1.5.2	Номінальна вантажопідйомність / навантаження при підйомі колісних балок	Q	кг	2000			
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600			
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	910			
	1.9	Колісна база	y	мм	1570	1591		
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1260	1320		1399
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	950 / 310	990 / 330		1027 / 372
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)			
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 77			
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 85 x 95 / 75			Ø 85 x 75
	3.4	Запасні колеса			Ø 180 x 75			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1x +1/2			1x + 1/4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	515			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	385			
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	1950			2100
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	100			
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	2900		2800	2840
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	3375		3325	3495
	4.6	Механізм початкового підйому	h5	мм	122			
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1170 / 1390			
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	90			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2039	2060		
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	889	910		
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	800			
	4.21.2	Загальна ширина	b2	мм	-			800
	4.22	Розміри вил	s/ e/l	мм	56 x 185 x 1150			
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	570			
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	18			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2252	2273		
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2302	2323		
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1812	1833		

Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)	Км/год	6 / 6 | 9 / 11			6 / 6 | 8 / 10
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,2 / 0,4	0,16 / -	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,45 / 0,35	- / -	0,45 / 0,3	0,5 / 0,35
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)	%	10 / 16 | 10 / 20	9 / 16 | 10 / 20	8 / 16 | 10 / 20	5 / 16 | 6 / 20
	5.10	Робоче гальмо		генераторні			
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency | drivePLUS)	кВт	2,8 | 3,2			
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	3			
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		DIN 43535 B			
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 375			
	6.5	Вага акумулятора	кг	294			
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	-			1,45
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	0,63 | 0,64	0,81 | 0,76	0,86 | 0,83	1,07 | -
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	кг/ч	0,34 | 0,3	0,44 | 0,4	0,46 | 0,4	0,58 | -
	6.7	Вантажообіг (Efficiency | PLUS)	т/год	56 | 57	64 | 65	71 | 73	85 | -
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	1,63 | 1,65	1,65 | 1,64	1,67 | 1,65	2,13 | -
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC			
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(A)	64			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку LX-SBE; підйомна щогла ZT2 800/2 840/2 900; опорні балки піднято. Акумуляторні відсіки не впливають на габарити автомобіля.

- VDI № 1.8 з ERC 212z/214z/216z: З підйомною щоглою тип DZ: x - 42 мм; з опущеними опорними балками: x + 54 мм.
- VDI № 1.8 з ERC 220z: Для підйомної рами серії DZ: x - 71 мм; з опущеними опорними балками: x + 54 мм.
- VDI № 1.9: З опущеними опорними балками вил: x + 54 мм.
- VDI № 3.3: Тандем: Ø85 x 75 мм.
- VDI № 4.19 з ERC 212z/214z/216z: З підйомною щоглою тип DZ: l1 + 42 мм.
- VDI № 4.19 з ERC 220z: З підйомною щоглою тип DZ: l1 + 71 мм.
- VDI № 4.20 з ERC 212z/214z/216z: З підйомною щоглою тип DZ: l2 + 42 мм.
- VDI № 4.20 з ERC 220z: З підйомною щоглою тип DZ: l2 + 71 мм.
- VDI № 4.34.1 з ERC 212z/214z/216z: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 367 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 42 мм.
- VDI № 4.34.1 з ERC 220z: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 367 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 71 мм.
- VDI № 4.34.2 з ERC 212z/214z/216z: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 204 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 42 мм.
- VDI № 4.34.2 з ERC 220z: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 204 мм. З підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 71 мм.
- VDI-№ 4.35: З опущеними опорними балками вил: + 54 мм.
- VDI № 5.1: Для пакета обладнання Efficiency без системи страхування оператора: 6,0/6,0 км/год; із системою утримання

оператора: 9,0/9,0 км/год.
- VDI № 5.3: З підйомною щоглою ZZ/DZ: Швидкість опускання у вільному ході нижче заданих значень.
- VDI № 5.8: Значення в таблиці стосуються номінального навантаження (1.5). При максимальному навантаженні при підйомі опорних балок (1.5.2): Макс. здатність до подолання підйомів з навантаженням = 5 %.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH