

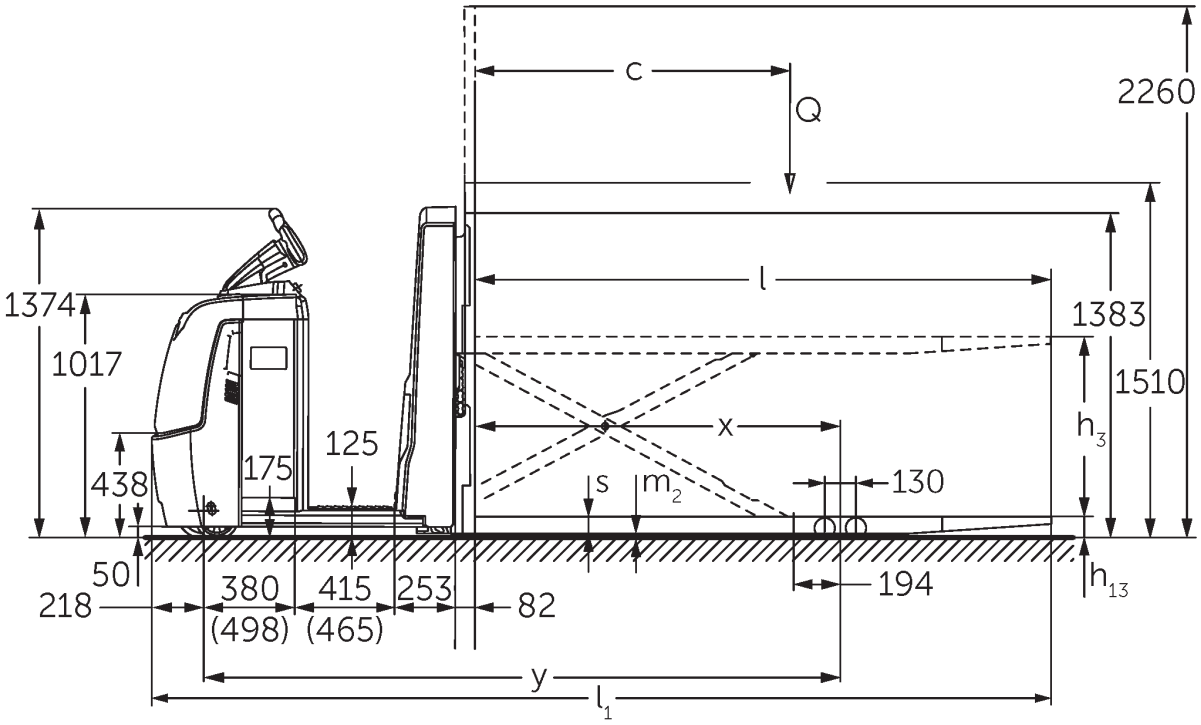
Горизонтальні комплектувальники

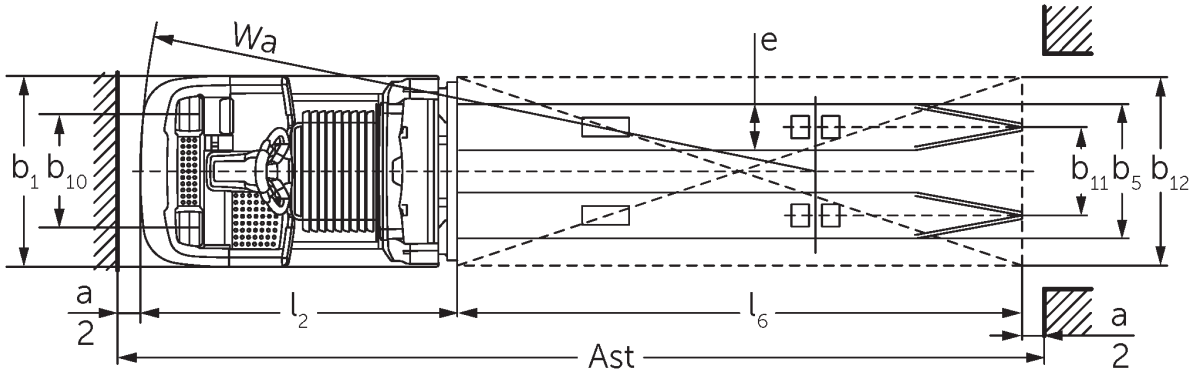
ECE 320

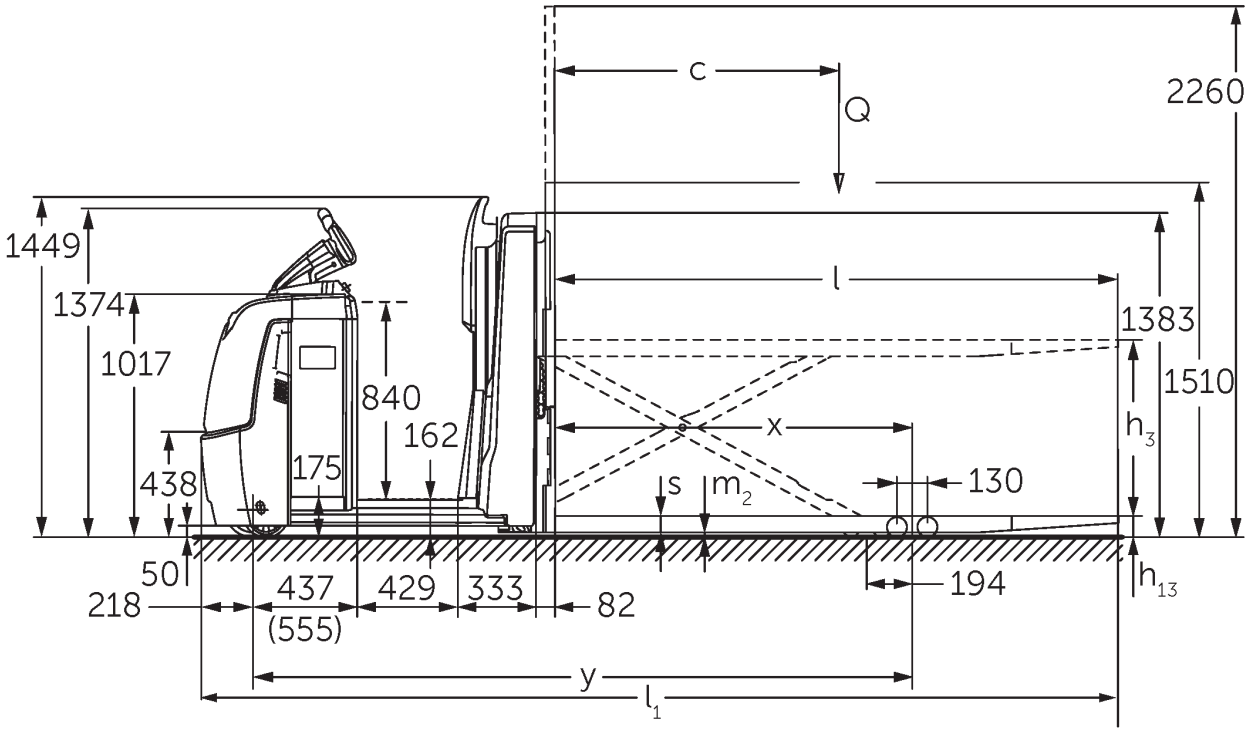
Висота підйому: 750 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

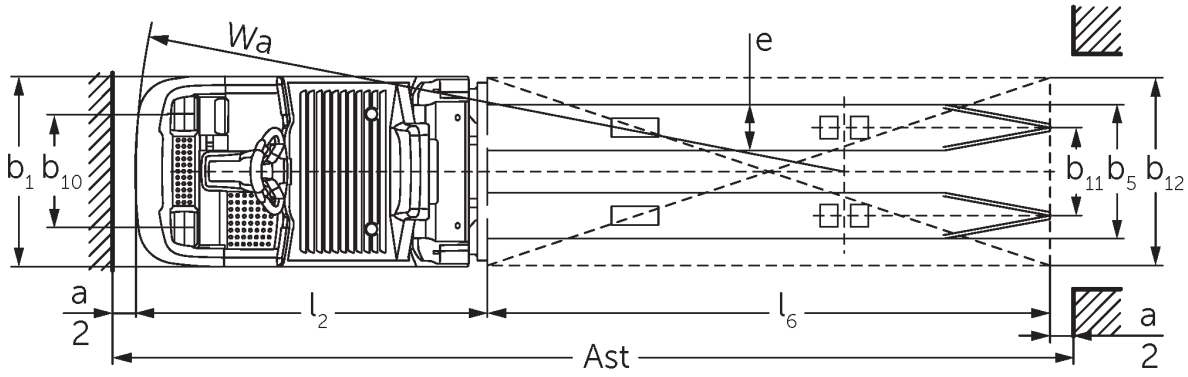
LI-ION technology

ECE 320


c
Q
2260
1374
1017
438
175
125
l
1383
1510
x
h3
s
m2
130
50
218
380
(498)
415
(465)
253
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2


c
Q
2260
1449
1374
1017
840
162
175
438
l
1383
1510
h3
x
s
m2
130
50
218
437
(555)
429
333
82
194
h13
y
l1


Wa
e
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich	
	1.2	Типова позначка виробника			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Привод			Електр.	
	1.4	Особливості роботи			Комплектувальники замовлень	
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	2000	
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	1200	
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	1522	
	1.9	Колісна база	y	мм	2652	2803
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1300	1490
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	900 / 400	1020 / 470
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 78	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 85 x 85	
	3.4	Запасні колеса			Ø 180 x 65	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1+1x/4	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	481	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	345	
	3.7.1	2. Ширина колії, задня вісь		мм	375	
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	750	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1374 / 1418	
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	-	1002
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	90	
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	3747	3897
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1347	1497
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	810	
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	70 x 195 x 2400	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	540	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	20	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	3947	4097
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2869	3019
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)		Км/год	9,5 / 12,5 | 9,5 / 14	
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,09 / 0,16	
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,11 / 0,11	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Робоче гальмо			генераторні	

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency | drivePLUS)	кВт	2,8 | 3,2	
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,5	
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 465	
	6.5	Вага акумулятора	кг	370	
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	0,6 | 0,63	
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	кг/ч	0,32 | 0,3	
	6.7	Вантажообіг (Efficiency | PLUS)	т/год	102 | 104	100 | 102
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	1,52 | 1,72	1,53 | 1,72
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC	
	10.5	Виконання кермової системи		Електрична	
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(A)	62	

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для акумуляторного відсіку L; стандартна платформа для роботи стоячи й довжина вил 2 400 мм; вантажний блок опущено.
- VDI № 1.8: З піднятим вантажним блоком: x + 194 мм.
- VDI № 1.9: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): y + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: y + 50 мм; з піднятим вантажним блоком: y - 194 мм.
- VDI № 4.14: ECE HP: h12 див. ескіз, розмір 840 мм + 162 мм = 1 002 мм.
- VDI № 4.19: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l1 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l1 +50 мм.
- VDI № 4.20: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l2 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l2 +50 мм.
- VDI № 4.34.2: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Ширина робочого проходу + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Ширина робочого проходу + 50 мм; діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 94 мм.
- VDI № 4.35: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Wa + 118 мм; для опції подовженої платформи для роботи стоячи: Wa + 50 мм; з піднятим вантажним блоком: y - 194 мм.
- VDI № 6.2: Для S3 10 %.
- VDI № 6.4: У випадку акумуляторного відсіку XL: 24 В / 620 А·год.
- VDI № 6.5: У випадку акумуляторного відсіку XL: 460 кг.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua