


# Горизонтальний комісіонер з ергономічним підйомом

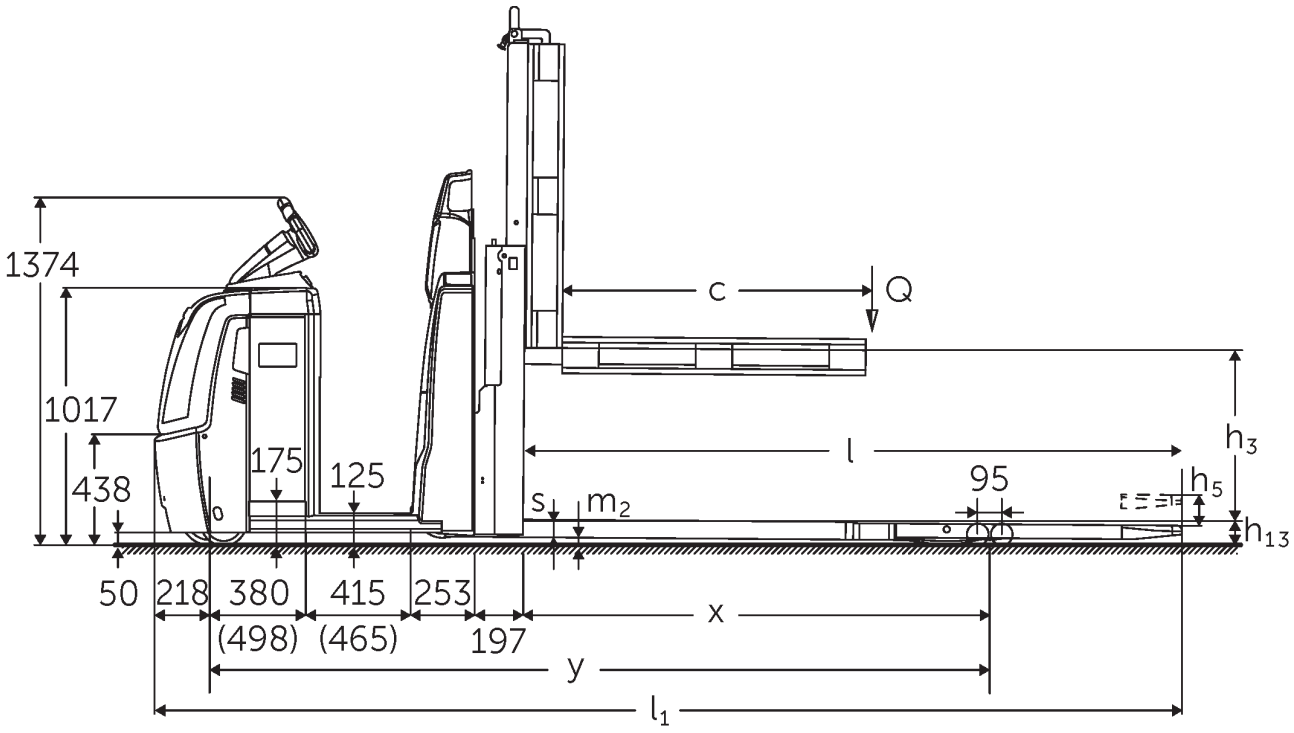
## ECD 320

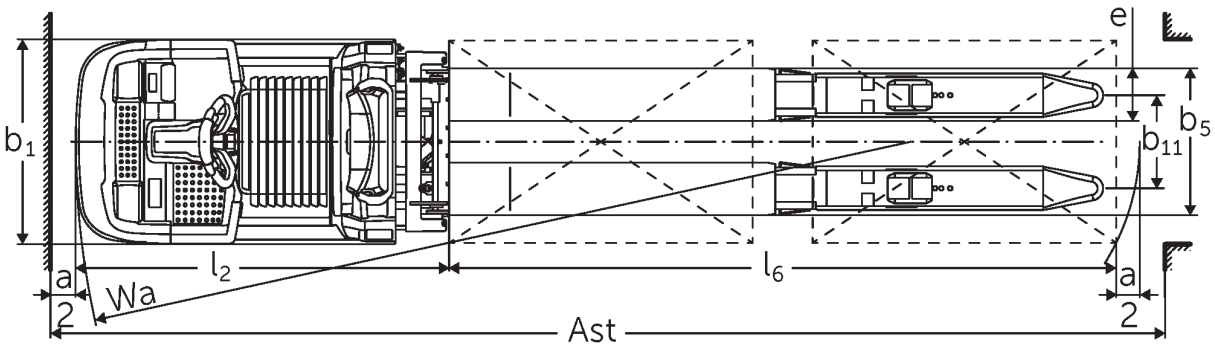
Висота підйому: 700-1500 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# ECD 320


1374
1017
438
175
125
c
Q
l
h3
95
h5
s
m2
h13
50
218
380
415
253
197
(498)
(465)
x
y
l1


e
b1
b5
b11
a
2
l2
Wa
l6
a
2
Ast

# Таблиця VDI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Відмітний знак | 1.1 | Виробник (скорочене, умовне позначення) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Типова позначка виробника | | | ECD 320 |
| | 1.3 | Привод | | | Електр. |
| | 1.4 | Особливості роботи | | | Комплектувальники замовлень |
| | 1.5 | Вантажопідйомність/навантаження | Q | кг | 2000 |
| | 1.6 | Відстань до центру ваги | c | мм | 1300 |
| | 1.8 | Відстань до вантажу | x | мм | 1718 |
| | 1.9 | Колісна база | y | мм | 2981 |
| Маси | 2.1.1 | Власна вага (з акумулятором) | | кг | 1235 |
| | 2.2 | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду | | кг | 1155 / 2080 |
| | 2.3 | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду | | кг | 920 / 315 |
| Колеса/шасі | 3.1 | Шини | | | Поліуретан (PU) |
| | 3.2 | Розмір шин, передніх | | | Ø 230 x 78 |
| | 3.3 | Розмір шин, задніх | | | Ø 85 x 85 |
| | 3.4 | Запасні колеса | | | Ø 180 x 65 |
| | 3.5 | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані) | | | 1+1x/4 |
| | 3.6 | Ширина колії, передні колеса | b10 | мм | 481 |
| | 3.7 | Ширина колії, задня вісь | b11 | мм | 368 |
| Основні розміри | 4.4 | Підйом (h3) | h3 | мм | 700 |
| | 4.9 | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс. | h14 | мм | 1374 / 1418 |
| | 4.15 | Висота в опущеному стані | h13 | мм | 90 |
| | 4.19 | Загальна довжина | l1 | мм | 4081 |
| | 4.20 | Довжина разом зі спинкою вил | l2 | мм | 1480 |
| | 4.21.1 | Загальна ширина | b1 | мм | 810 |
| | 4.22 | Розміри вил | s/e/l | мм | 65 x 172 x 2600 |
| | 4.25 | Відстань між зовнішніми сторонами вил | b5 | мм | 540 |
| | 4.32 | Кліренс у середині колісної бази | m2 | мм | 25 |
| | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) | Ast | мм | 4281 |
| | 4.35 | Радіус повороту | Wa | мм | 3199 |
| Функціональні характеристики | 5.1 | Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency \| drivePLUS) | | Км/год | 9,2 / 12,5 \| 9,2 / 14 |
| | 5.2 | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу | | м/сек | 0,07 / 0,11 |
| | 5.3 | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу | | м/сек | 0,07 / 0,06 |
| | 5.8 | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency \| drivePLUS) | | % | 6 / 15 \| 6 / 15 |
| | 5.10 | Робоче гальмо | | | генераторні |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Електродвигун/електроніка | 6.1 | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency \| drivePLUS) | кВт | 2,8 \| 3,2 |
| | 6.2 | Двигуна підйому, потужність при S3 | кВт | 1,5 |
| | 6.4 | Напруга акумулятора / номінальна ємність | В / Агод | 24 / 465 |
| | 6.5 | Вага акумулятора | кг | 370 |
| | 6.6.1 | Споживання енергії відповідно до циклу EN | Кв-год/год | 0,53 |
| | 6.6.2 | Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308 | кг/ч | 0,29 |
| | 6.7 | Вантажообіг | т/год | 136 |
| | 6.8.1 | Споживання енергії за макс. вантажообігу | Кв-год/год | 1,36 |
| Інше | 8.1 | Вид системи керування рухом | | AC |
| | 10.5 | Виконання кермової системи | | Електрична |
| | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(A) | 62 |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для акумуляторного відсіку L; довжина вил 2 450 мм.; підйом 700 мм; вантажний блок піднято.
- VDI № 1.8: Із опущеним вантажним блоком: x + 82 мм.
- VDI № 1.9: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): y + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: y +50 мм; із опущеним вантажним блоком: y + 82 мм.
- VDI № 4.19: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l1 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l1 +50 мм.
- VDI-№ 4.20: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l2 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l2 +50 мм.
- VDI № 4.34.2: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Ширина робочого проходу + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Ширина робочого проходу + 50 мм; діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 94 мм.
- VDI-№ 4.35: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Wa + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Wa + 50 мм; із опущеним вантажним блоком: Wa + 82 мм.
- VDI № 6.2: Для S3 10 %.
- VDI № 6.4: У випадку акумуляторного відсіку XL: 24 В / 620 А·год.
- VDI № 6.5: У випадку акумуляторного відсіку XL: 460 кг.

**ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"**

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH