

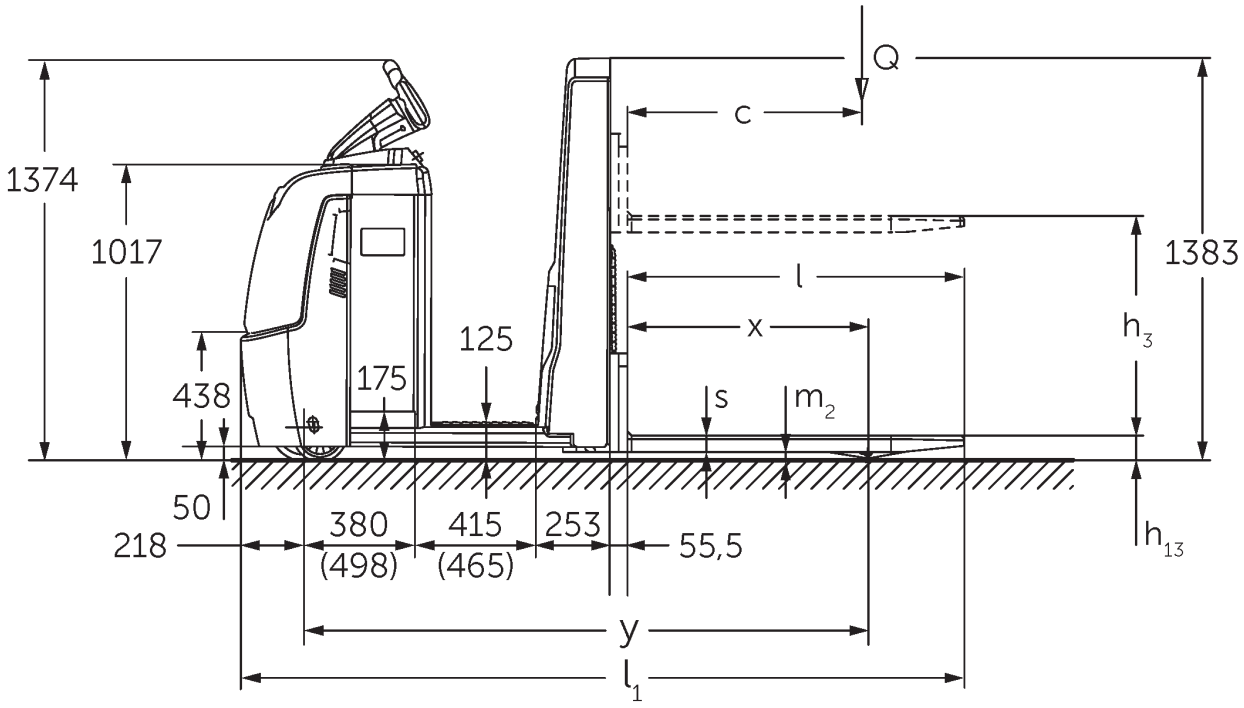
Горизонтальні комплектувальники

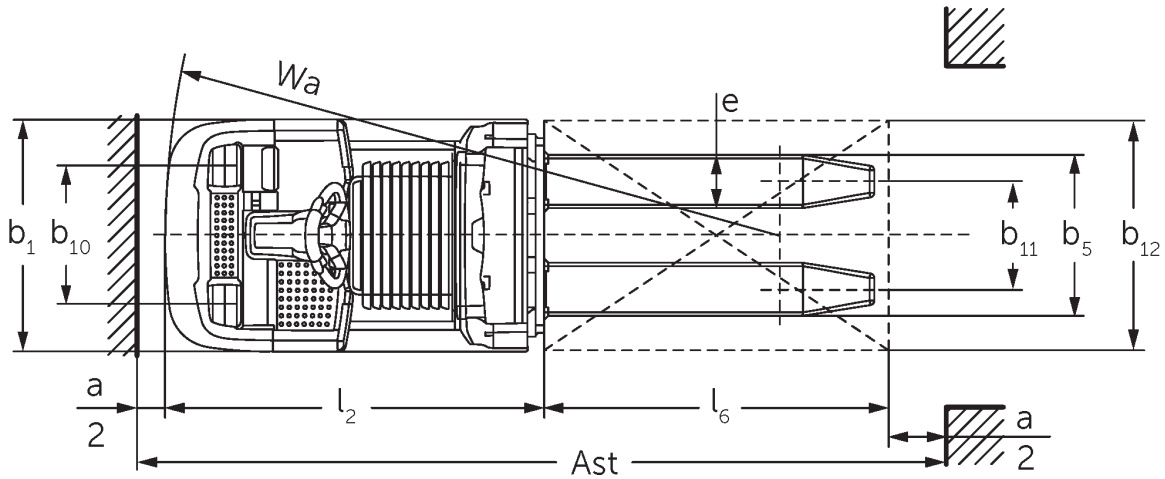
ECE 310

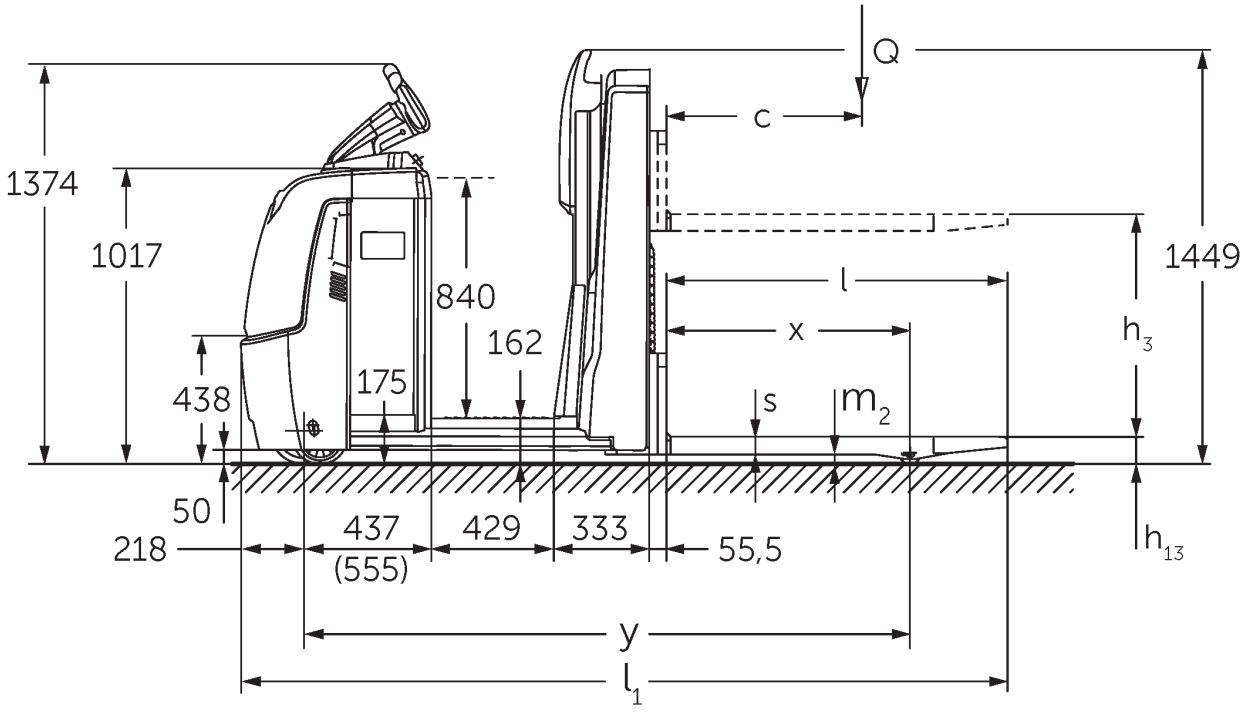
Висота підйому: 750 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

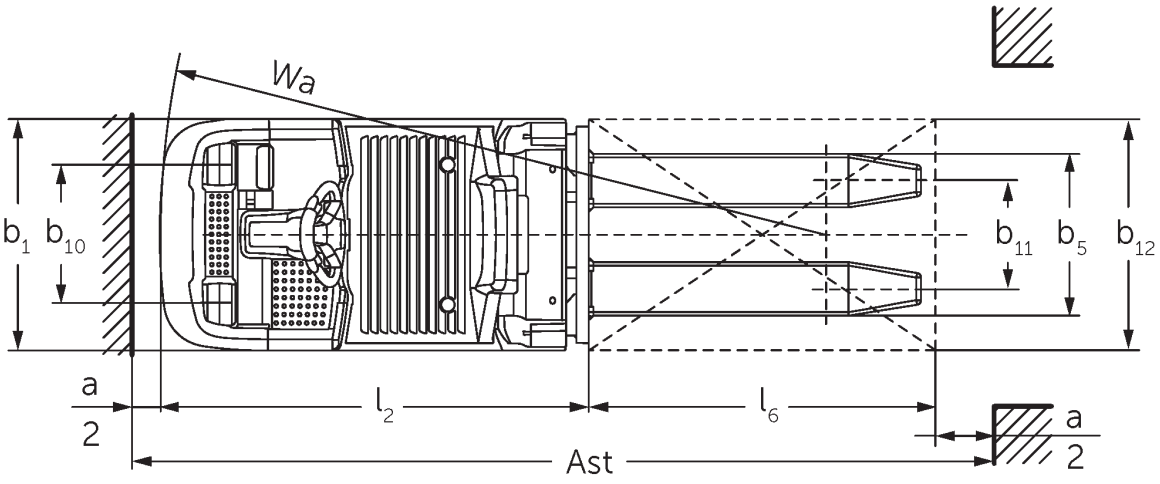
LI-ION technology

ECE 310


Q
c
1374
1017
1383
l
x
h_3
125
175
438
s
m_2
50
218
380
(498)
415
(465)
253
55,5
h_{13}
y
l_1


Wa
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
a
2
l_2
l_6
Ast
a
2


Q
c
1374
1017
840
162
175
438
l
x
s
m2
h3
1449
50
218
437
(555)
429
333
55,5
h13
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
b12
a
2
l2
l6
Ast
a
2

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich	
	1.2	Типова позначка виробника			ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Привод			Електр.	
	1.4	Особливості роботи			Комплектувальники замовлень	
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000	
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600	
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	821	
	1.9	Колісна база	y	мм	1925	2075
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1084	1274
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	772 / 311	862 / 411
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 78	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 75 x 95	
	3.4	Запасні колеса			Ø 180 x 65	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1+1x/2	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	481	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	339	
	3.7.1	2. Ширина колії, задня вісь		мм	379	
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	750	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1374 / 1418	
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	-	1002
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	90	
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2471	2621
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1321	1471
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	810	
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	56 x 185 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2721	2871
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2142	2292
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)		Км/год	11,5 / 12,5 | 11,5 / 14	11 / 12,5 | 11 / 14
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,17 / 0,33	
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,19 / 0,19	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15	
	5.10	Робоче гальмо			генераторні	

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency | drivePLUS)	кВт	2,8 | 3,2	
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,5	
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 465	
	6.5	Вага акумулятора	кг	370	
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	0,4 | 0,47	
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	кг/ч	0,22 | 0,3	
	6.7	Вантажообіг (Efficiency | PLUS)	т/год	65 | 68	64 | 67
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу (Efficiency | PLUS)	Кв-год/год	1,27 | 1,47	1,28 | 1,47
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC	
	10.5	Виконання кермової системи		Електрична	
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(A)	62	

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для акумуляторного відсіку L; довжина вил 1 150 мм.
- VDI № 1.9: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): y + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: y +50 мм.
- VDI № 4.14: ECE HP: h12 див. ескіз, розмір 840 мм + 162 мм = 1002 мм.
- VDI № 4.19: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l1 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l1 +50 мм.
- VDI № 4.20: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l2 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l2 + 50 мм.
- VDI № 4.34.2: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Ширина робочого проходу + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Ширина робочого проходу + 50 мм; діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 94 мм.
- VDI № 4.35: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Wa + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Wa + 50 мм.
- VDI № 6.2: Для S3 10 %.
- VDI № 6.4: У випадку акумуляторного відсіку XL: 24 В / 620 А·год.
- VDI № 6.5: У випадку акумуляторного відсіку XL: 460 кг.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua