


# Вертикальні комплектувальники

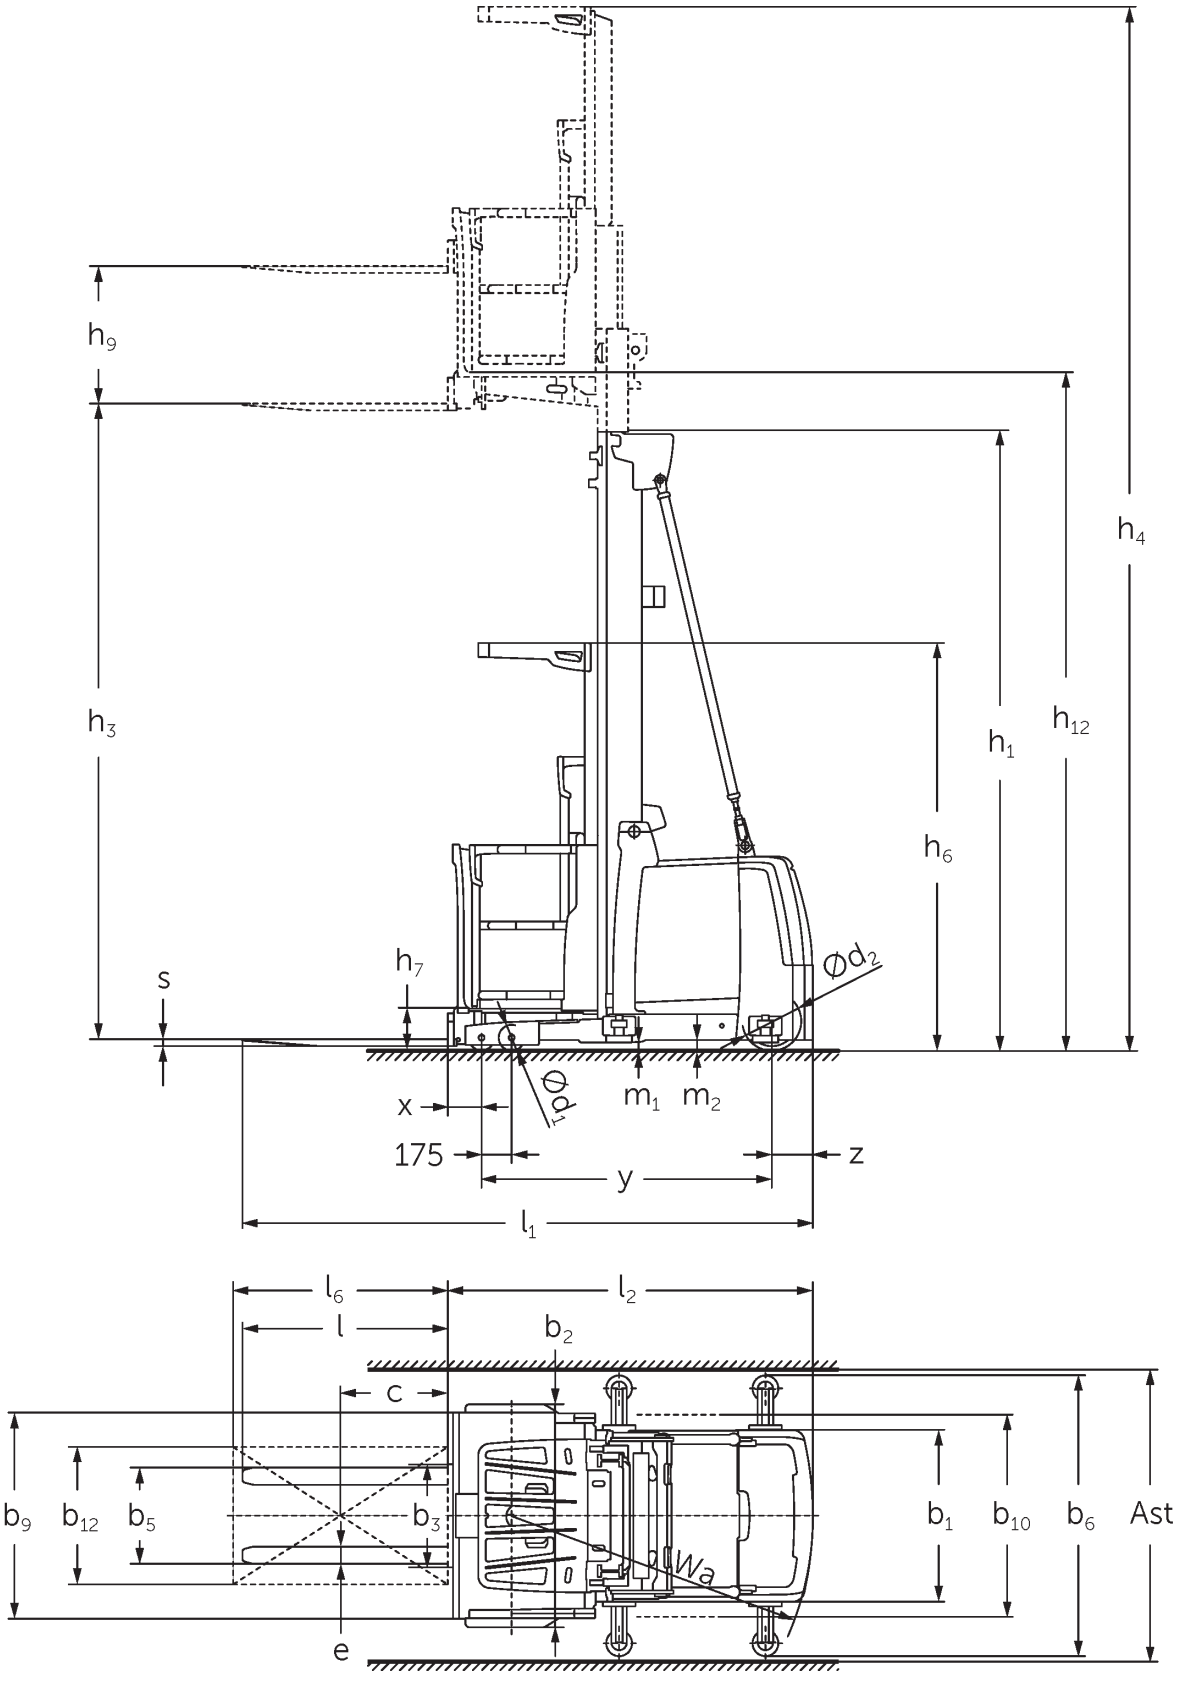
## EKS 210

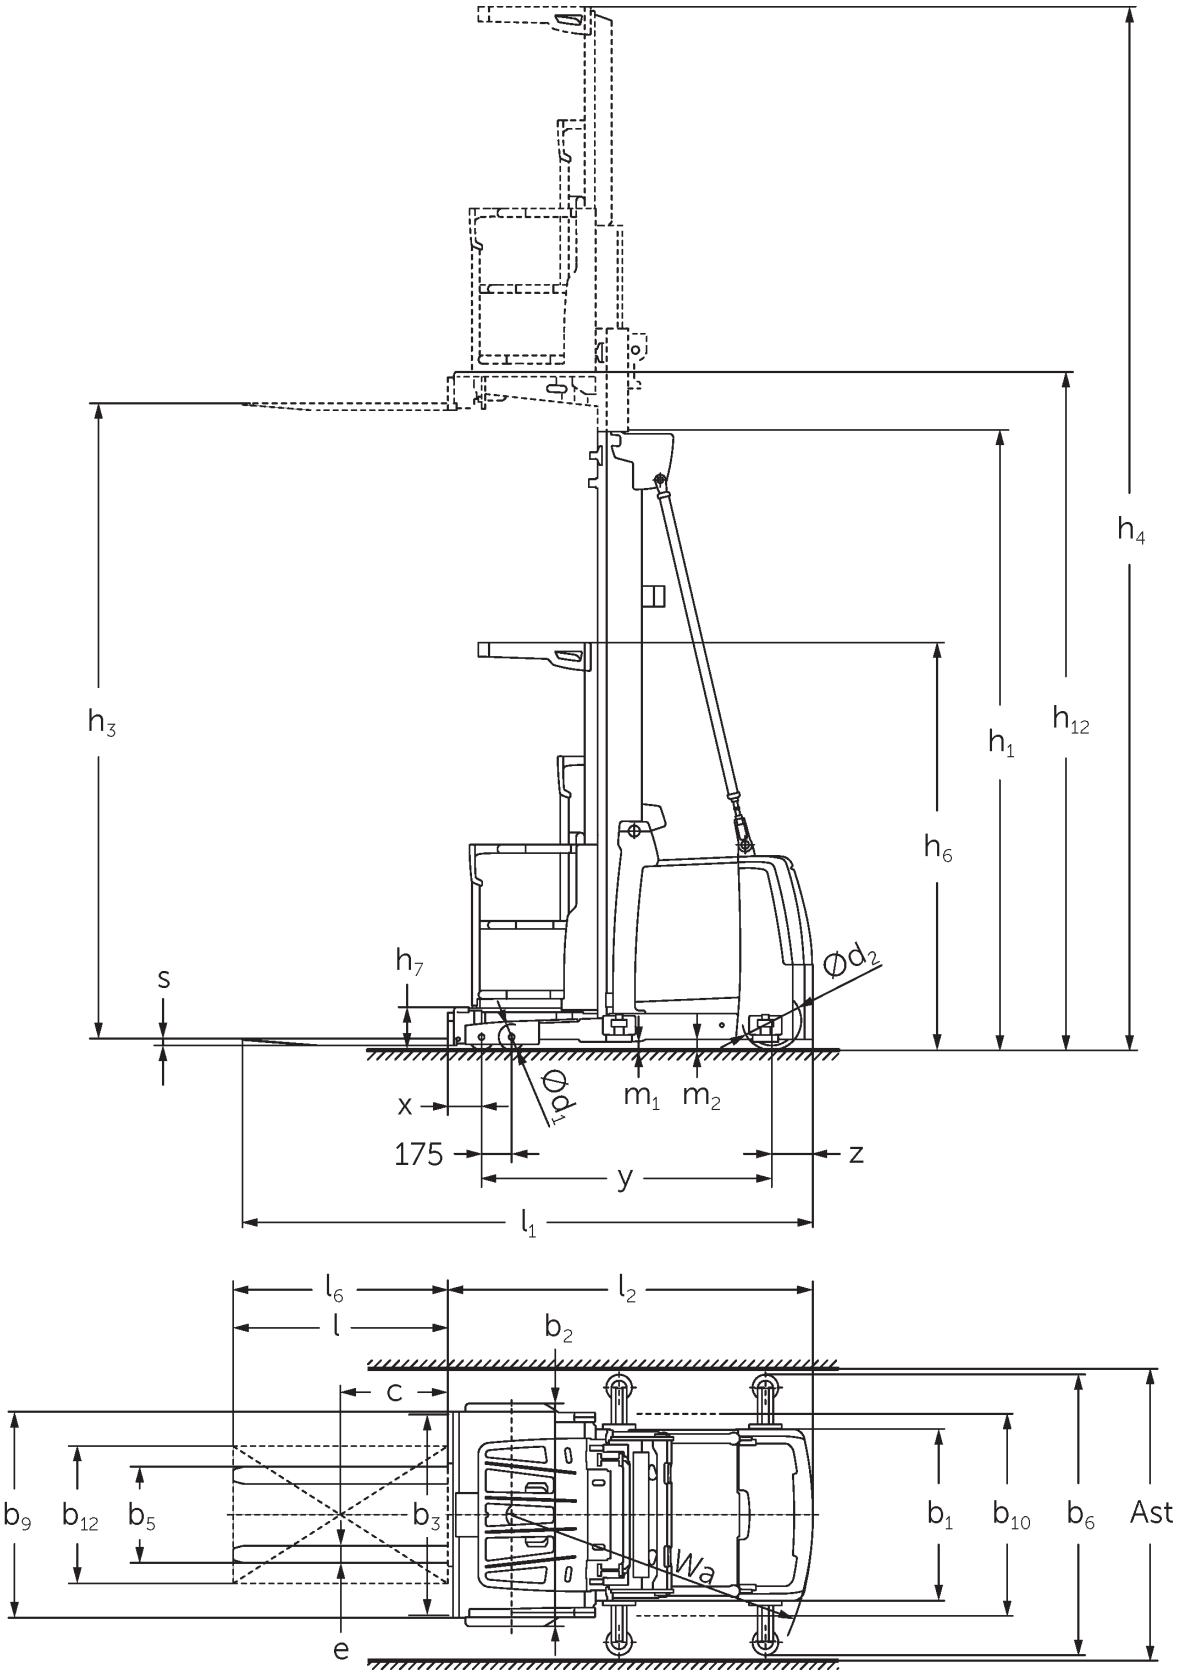
Висота підйому: 2800-4750 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

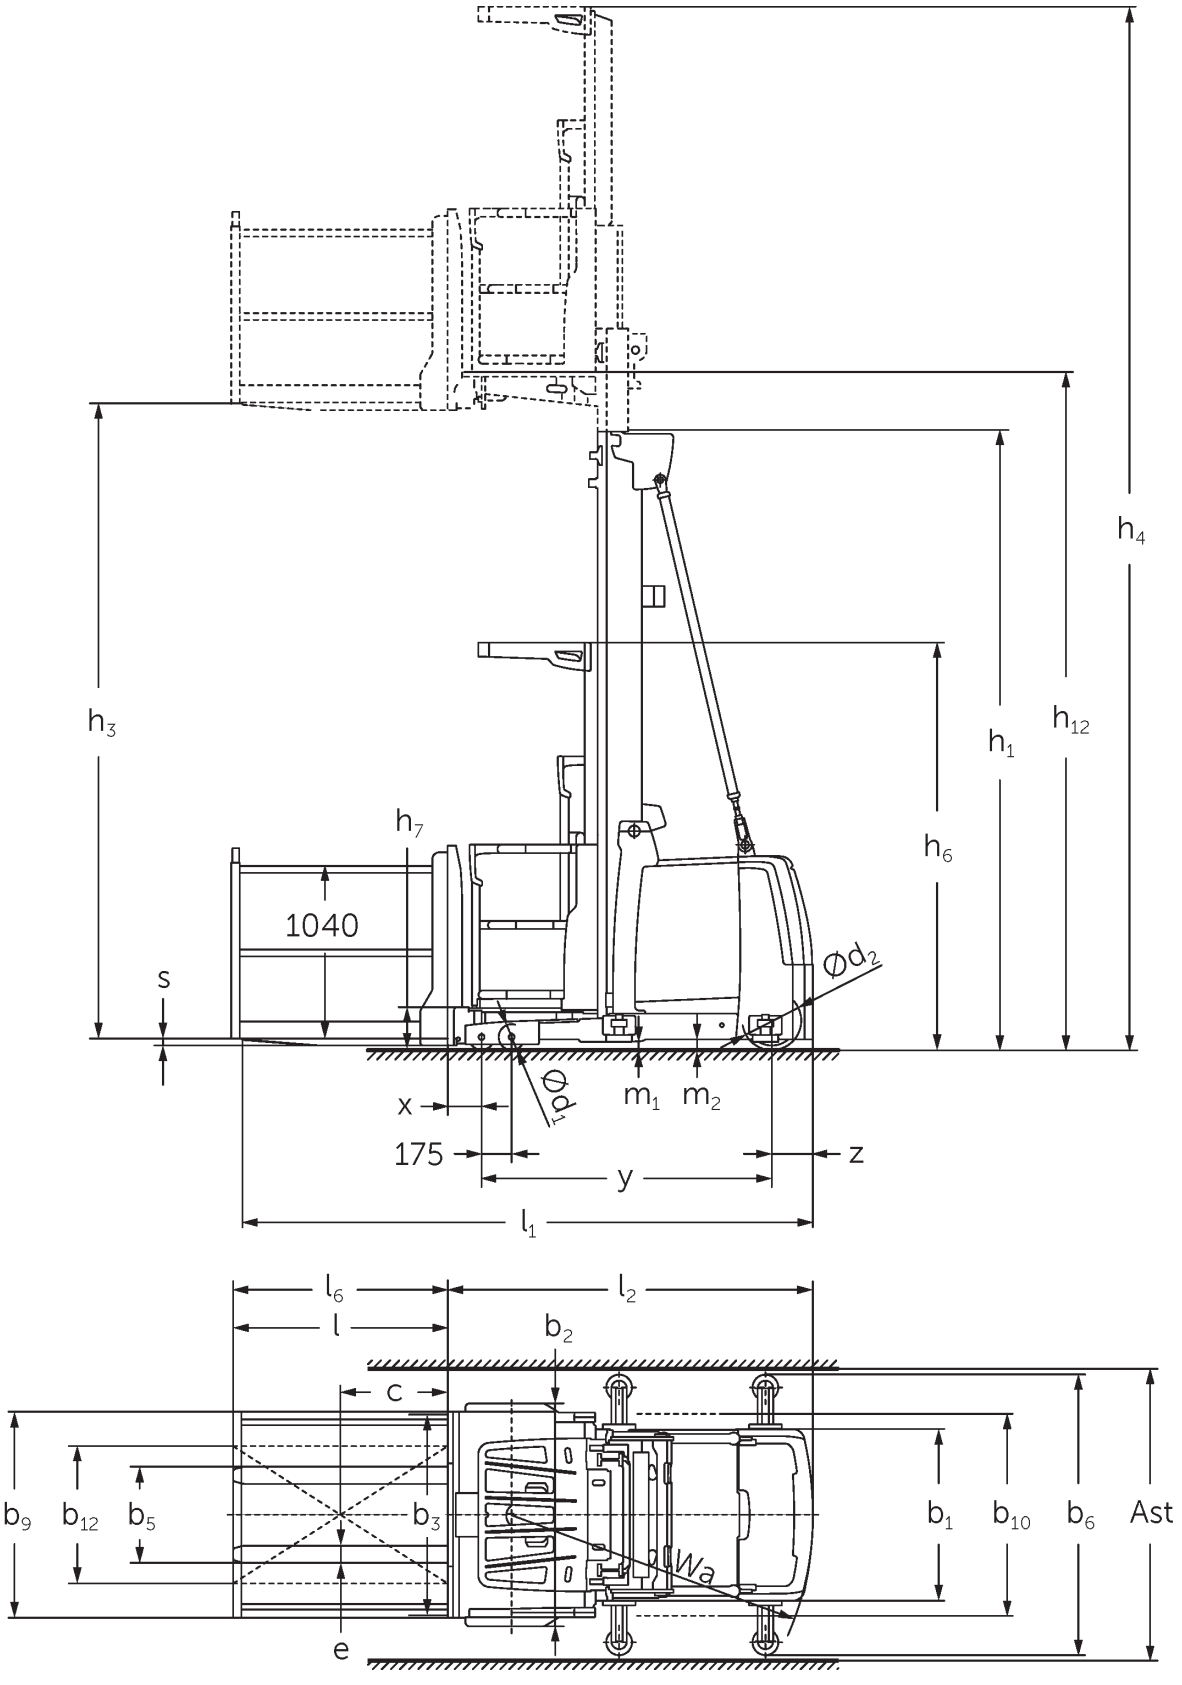
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
|---|---|---|---|
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2800 мм | 2325 мм | 5170 мм |
| | 3500 мм | 2550 мм | 5870 мм |
| | 4250 мм | 2950 мм | 6620 мм |
| | 4750 мм | 3200 мм | 7120 мм |

# Таблиця VDI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відмітний знак | 1.1 | Виробник (скорочене, умовне позначення) | | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Типова позначка виробника | | | EKS 210 Z | EKS 210 L | EKS 210 0 |
| | 1.3 | Привод | | | Електр. | | |
| | 1.4 | Особливості роботи | | | Комплектувальники замовлень | | |
| | 1.5 | Вантажопідйомність/навантаження | Q | кг | 1000 | | |
| | 1.6 | Відстань до центру ваги | c | мм | 600 | | |
| | 1.8 | Відстань до вантажу | x | мм | 155 | | |
| | 1.9 | Колісна база | y | мм | 1425 | | |
| Маси | 2.1.1 | Власна вага (з акумулятором) | | кг | 2400 | | 2350 |
| | 2.2 | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду | | кг | 2650 / 750 | 2680 / 720 | 2605 / 705 |
| | 2.3 | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду | | кг | 1150 / 1250 | 1180 / 1220 | 1105 / 1245 |
| Колеса/шасі | 3.1 | Шини | | | Поліуретан (PU) | | |
| | 3.2 | Розмір шин, передніх | | | Ø 150 x 100 | | |
| | 3.3 | Розмір шин, задніх | | | Ø 230 x 83 | | |
| | 3.5 | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані) | | | 4 / 1 x | | |
| Основні розміри | 4.2 | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | h1 | мм | 2325 | | |
| | 4.4 | Підйом (h3) | h3 | мм | 2800 | | |
| | 4.5 | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) | h4 | мм | 5125 | | |
| | 4.7 | Висота захисного даху (кабіни) | h6 | мм | 2325 | | |
| | 4.8.1 | Висота платформи | h7 | мм | 200 | | |
| | 4.14 | Висота платформи в піднятому стані | h12 | мм | 3000 | | |
| | 4.15 | Висота в опущеному стані | h13 | мм | 60 | | |
| | 4.19 | Загальна довжина | l1 | мм | 2995 | 3040 | 2985 |
| | 4.20 | Довжина разом зі спинкою вил | l2 | мм | 1795 | 1785 | |
| | 4.21.1 | Загальна ширина | b1 | мм | 900 | | |
| | 4.22 | Розміри вил | s/e/l | мм | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
| | 4.25 | Відстань між зовнішніми сторонами вил | b5 | мм | 560 | | |
| | 4.31 | Кліренс з вантажем під вантажопідйомною щоглою | m1 | мм | 50 | | |
| | 4.35 | Радіус повороту | Wa | мм | 1565 | | |
| Функціональні характеристики | 5.1 | Швидкість руху з вантажем / без вантажу | | Км/год | 10 / 10 | | |
| | 5.2 | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу | | м/сек | 0,25 / 0,25 | | |
| | 5.3 | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу | | м/сек | 0,3 / 0,25 | | |
| | 5.10 | Робоче гальмо | | | регенеративний | | |
| | 5.11 | Стоянкове гальмо | | | Електричний пружинний енергоакумулятор | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Електродвигун/електроніка | 6.1 | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил | кВт | 3,2 |
| | 6.2 | Двигуна підйому, потужність при S3 | кВт | 8 |
| | 6.3 | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36 | | 5 PzS 775 |
| | 6.4 | Напруга акумулятора / номінальна ємність | В / Агод | 24 / 775 |
| | 6.5 | Вага акумулятора | кг | 600 |
| Інше | 8.1 | Вид системи керування рухом | | Система керування приводом змінного струму |
| | 10.5 | Виконання кермової системи | | Електрична |
| | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А) | 60 |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

5,1. З модулем продуктивності drivePLUS

**ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"**

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH