

Електричний триколісний вилочний навантажувач

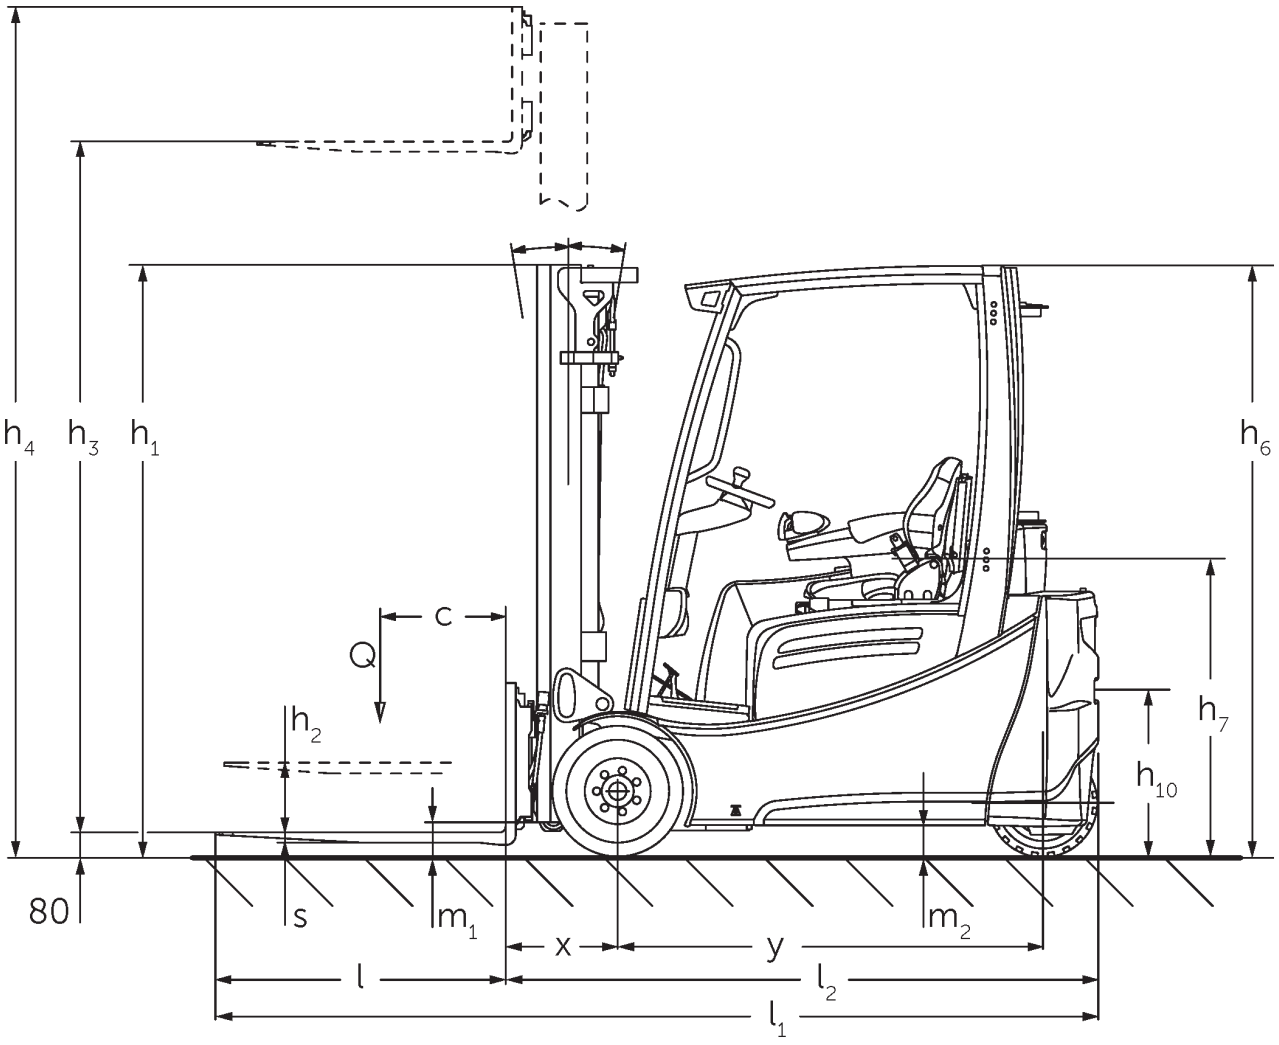
EFG 213–220

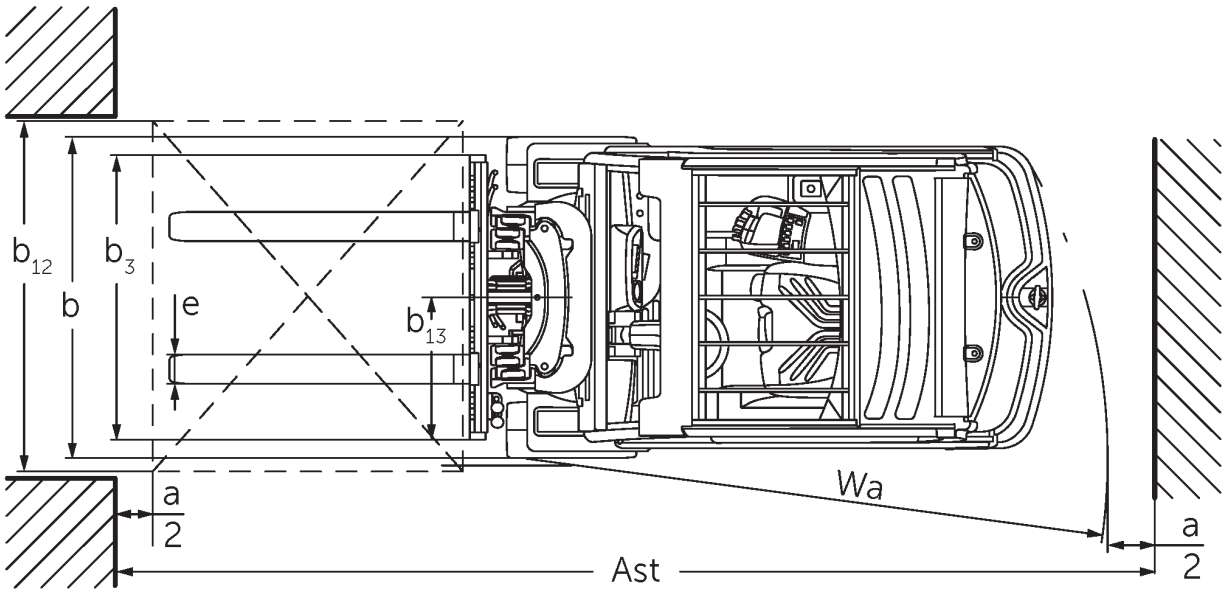
Висота підйому: 2020-7000 mm / Вантажопідйомність: 1300-2000 kg

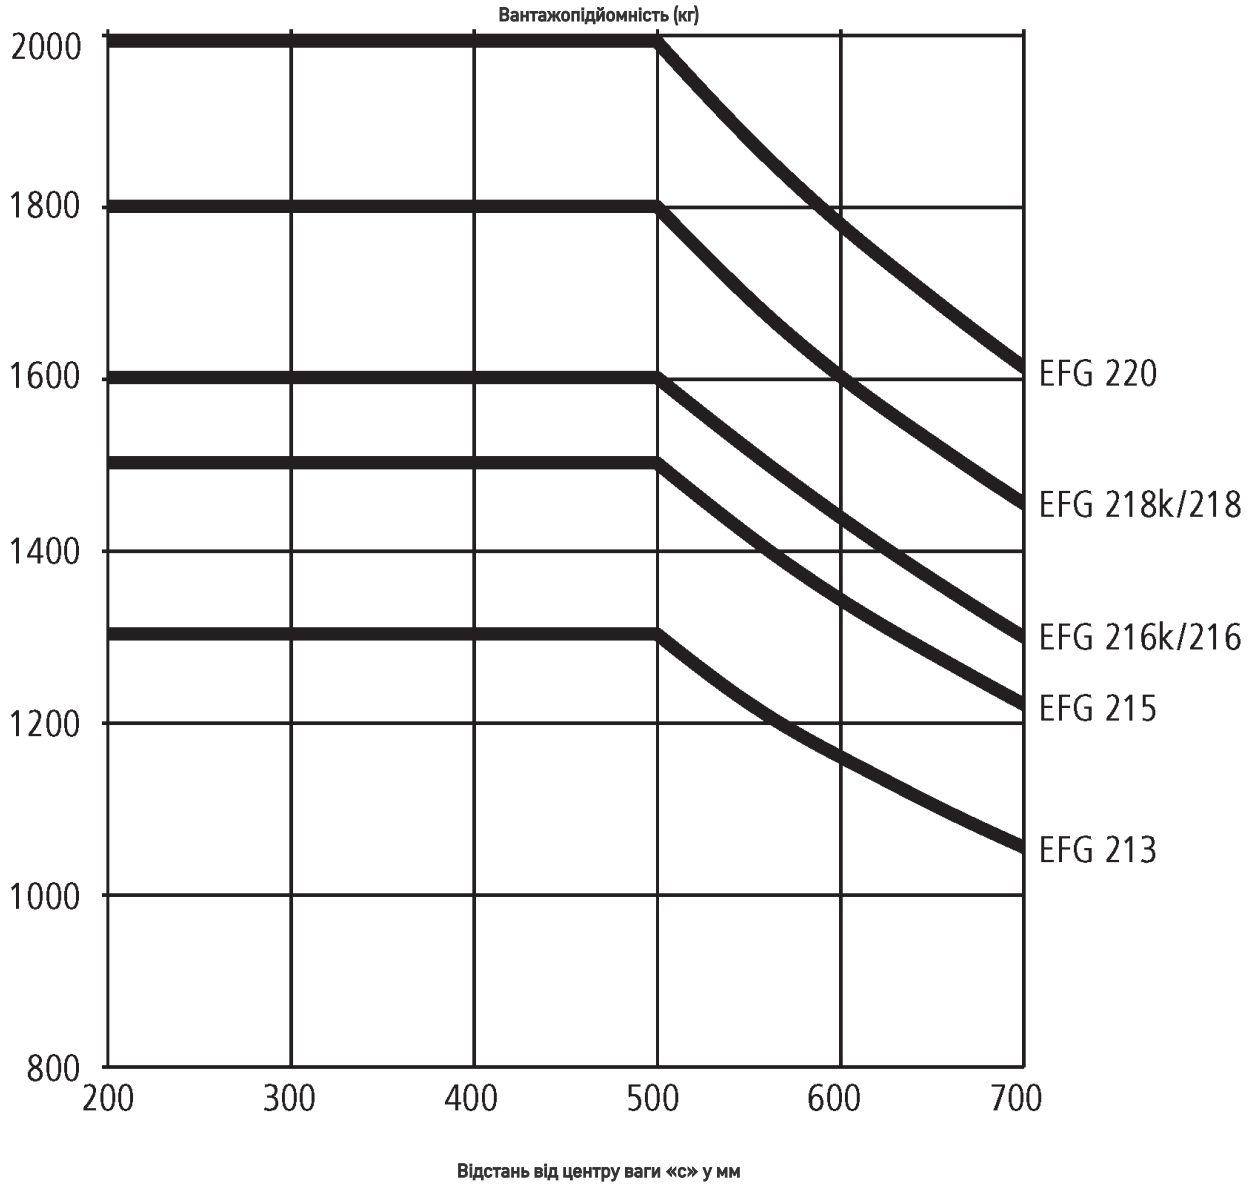
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG 213–220


h4
h3
h1
h6
c
Q
h2
h7
h10
80
s
m1
m2
x
y
l
l2
l1


b12
b3
b
e
b13
Wa
a
2
Ast
a
2


Вантажопідйомність (кг)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
200
300
400
500
600
700
EFG 220
EFG 218k/218
EFG 216k/216
EFG 215
EFG 213
Відстань від центру ваги «c» у мм

EFG 213–220

EFG 213, EFG 216k, EFG 216	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	Нахил вантажопідйомної щогли вперед/ назад
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	3000 мм	2060 мм	150 мм	3590 мм	7 / 6 °
	3100 мм	2110 мм	150 мм	3690 мм	7 / 6 °
	3300 мм	2210 мм	150 мм	3890 мм	7 / 7 °
	3500 мм	2310 мм	150 мм	4090 мм	7 / 7 °
	3700 мм	2410 мм	150 мм	4290 мм	7 / 7 °
	4000 мм	2560 мм	150 мм	4590 мм	7 / 7 °
	4500 мм	2810 мм	150 мм	5090 мм	7 / 7 °
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2900 мм	1965 мм	1375 мм	3490 мм	7 / 6 °
	3100 мм	2065 мм	1475 мм	3690 мм	7 / 6 °
	3180 мм	2105 мм	1515 мм	3770 мм	7 / 7 °
	3300 мм	2165 мм	1575 мм	3890 мм	7 / 7 °
	3500 мм	2265 мм	1675 мм	4090 мм	7 / 7 °
	3700 мм	2365 мм	1775 мм	4290 мм	7 / 7 °
	4000 мм	2515 мм	1925 мм	4590 мм	7 / 7 °
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	4250 мм	1975 мм	1385 мм	4840 мм	7 / 4 °
	4400 мм	2025 мм	1435 мм	4990 мм	7 / 4 °
	4640 мм	2105 мм	1515 мм	5230 мм	7 / 5 °
	4700 мм	2125 мм	1535 мм	5290 мм	7 / 5 °
	4800 мм	2165 мм	1575 мм	5390 мм	7 / 5 °
	5000 мм	2235 мм	1645 мм	5590 мм	7 / 5 °
	5500 мм	2415 мм	1825 мм	6090 мм	7 / 5 °
	6000 мм	2585 мм	1995 мм	6590 мм	7 / 5 °
	6500 мм	2765 мм	2175 мм	7090 мм	7 / 5 °
	7000 мм	2935 мм	2345 мм	7590 мм	7 / 5 °
EFG 218	**Підйом (h3)**	**Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)**	**Вільний хід (h2)**	**Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)**	**Нахил вантажопідйомної щогли вперед/ назад**
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT	2020 мм	1577 мм	150 мм	2632 мм	7 / 5 °
	3000 мм	2067 мм	150 мм	3612 мм	7 / 6 °
	3100 мм	2117 мм	150 мм	3712 мм	7 / 6 °
	3300 мм	2217 мм	150 мм	3912 мм	7 / 7 °
	3500 мм	2317 мм	150 мм	4112 мм	7 / 7 °
	3700 мм	2417 мм	150 мм	4312 мм	7 / 7 °
	4000 мм	2567 мм	150 мм	4612 мм	7 / 7 °
	4500 мм	2817 мм	150 мм	5112 мм	7 / 7 °
Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ	2900 мм	1972 мм	1330 мм	3542 мм	7 / 6 °
	3100 мм	2072 мм	1430 мм	3742 мм	7 / 6 °
	3180 мм	2112 мм	1470 мм	3822 мм	7 / 7 °
	3300 мм	2172 мм	1530 мм	3942 мм	7 / 7 °
	3500 мм	2272 мм	1630 мм	4142 мм	7 / 7 °

	3700 мм	2372 мм	1730 мм	4342 мм	7 / 7 °
	4000 мм	2522 мм	1880 мм	4642 мм	7 / 7 °
Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ	4250 мм	1982 мм	1340 мм	4892 мм	7 / 6 °
	4400 мм	2032 мм	1390 мм	5042 мм	7 / 6 °
	4640 мм	2112 мм	1470 мм	5282 мм	7 / 5 °
	4700 мм	2132 мм	1490 мм	5342 мм	7 / 5 °
	4800 мм	2172 мм	1530 мм	5442 мм	7 / 5 °
	5000 мм	2242 мм	1600 мм	5642 мм	7 / 5 °
	5500 мм	2422 мм	1780 мм	6142 мм	7 / 5 °
	6000 мм	2592 мм	1950 мм	6642 мм	7 / 5 °
	6500 мм	2772 мм	2130 мм	7142 мм	7 / 5 °
	7000 мм	2942 мм	2300 мм	7642 мм	7 / 5 °

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich			
	1.2	Типова позначка виробника			EFG 213	EFG 216k	EFG 216	EFG 218
	1.3	Привод			Електр.			
	1.4	Особливості роботи			Сидіння			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1300	1600		1800
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	500			
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	344			364
	1.9	Колісна база	y	мм	1249	1357	1465	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	2692	2959	3018	3191
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	3534 / 458	4043 / 516	4050 / 566	4477 / 514
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	1307 / 1385	1392 / 1567	1479 / 1539	1534 / 1657
Колеса/шасі	3.1	Шини			Супереластик (SE)			
	3.2	Розмір шин, передніх			18 x 7-8			200 / 50-10
	3.3	Розмір шин, задніх			140 / 55-9			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2x/2			
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	904			914
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	176			
Основні розміри	4.1	Нахил вантажопідйомної щогли вперед/назад	a/ß	°	7 / 6			
	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	2060			2067
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	150			
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	3000			
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	3590			3612
	4.7	Висота захисного даху (кабіни)	h6	мм	2040			
	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7	мм	920			
	4.12	Висота зчіпного пристрою	h10	мм	560			
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2933	3041	3149	3169
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1783	1891	1999	2019
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	1060			1120
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	40 x 80 x 1150			
	4.23	Клас під'єднання каретки вил			2A			
	4.24	Ширина каретки вил	b3	мм	980			
	4.31	Кліренс з вантажем під вантажопідйомною щоглою	m1	мм	97			105
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	100			
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	3112	3220	3327	3345
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	3235	3343	3450	3469
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1440	1548	1655	
	4.36	Найменша відстань між центром повороту та віссю симетрії	b13	мм	0			

Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	Км/год	16 / 16			
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,51 / 0,74			0,46 / 0,74
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,55 / 0,55			
	5.5	Тягове зусилля з вантажем / без вантажу	N	2300 / 2450	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300
	5.6	Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу	N	13000 / 11100	13000 / 12000	13000 / 12600	12500 / 12500
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	7,6 / 12,5	7,3 / 12,3	7 / 11,5	5,9 / 10,5
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	28 / 31	27 / 31	27 / 33	25 / 31
	5.9	Час прискорення з вантажем / без вантажу	s	5,5 / 5,1	5,7 / 5,2		5,8 / 5,3
	5.10	Робоче гальмо		Фрикційне гальмо (з механічним приводом)			
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	4,5			
	6.1.1	2. Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	4,5			
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	11,5			
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		DIN 43531 A			
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	48 / 500	48 / 625	48 / 750	
	6.5	Вага акумулятора	кг	715	855	1025	
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	3,5	3,9		4,1
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	1,89	2,11		2,22
	6.7	Вантажообіг	т/год	105	113		126
	6.8	Ефективність обороту згідно з VDI 2198	t/kWh	22,3	23,1		23,3
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Імпульс / змінний струм			
	10.1	Робочий тиск для навісного обладнання	бар	230			
	10.2	Потік оливи для навісного обладнання	л/хв	27			
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	67			
	10.8	Зчіпний пристрій тип DIN		DIN 15170 H			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- 6.6.1: 60 робочих циклів/год

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH