

Електричний тягач


EZS 7280


тягова потужність : 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EZS 7280

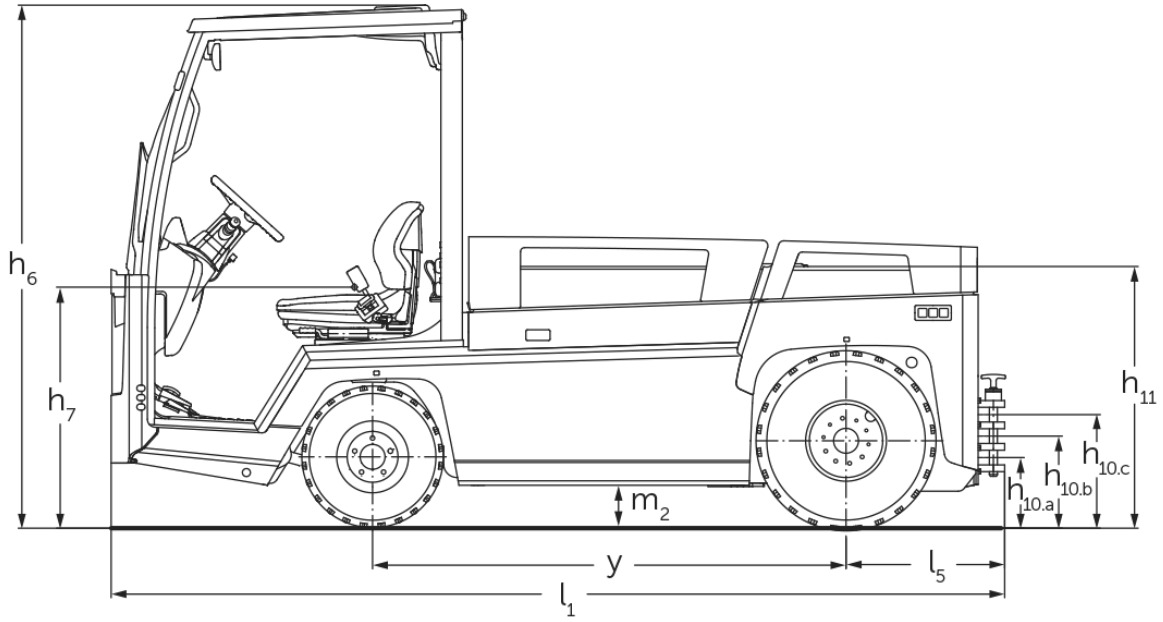

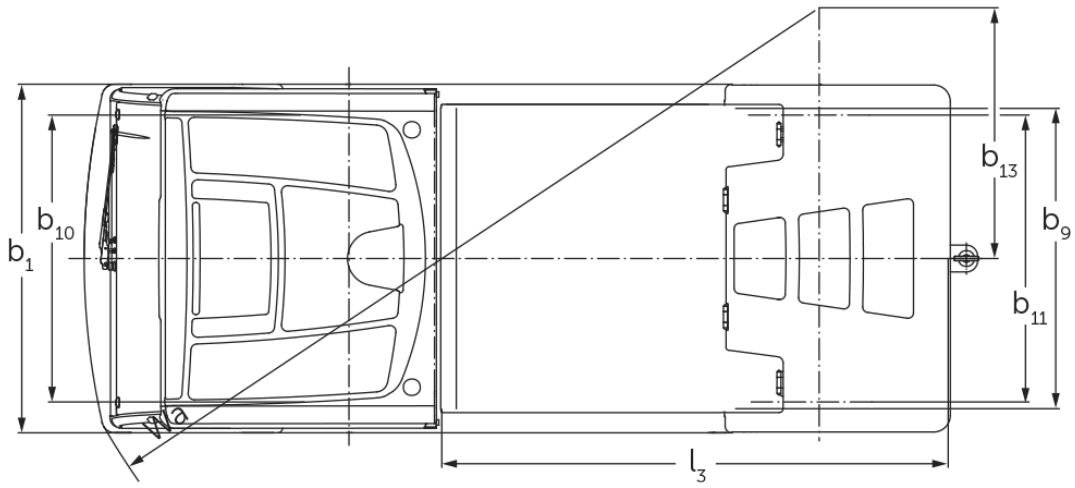

Тягова потужність

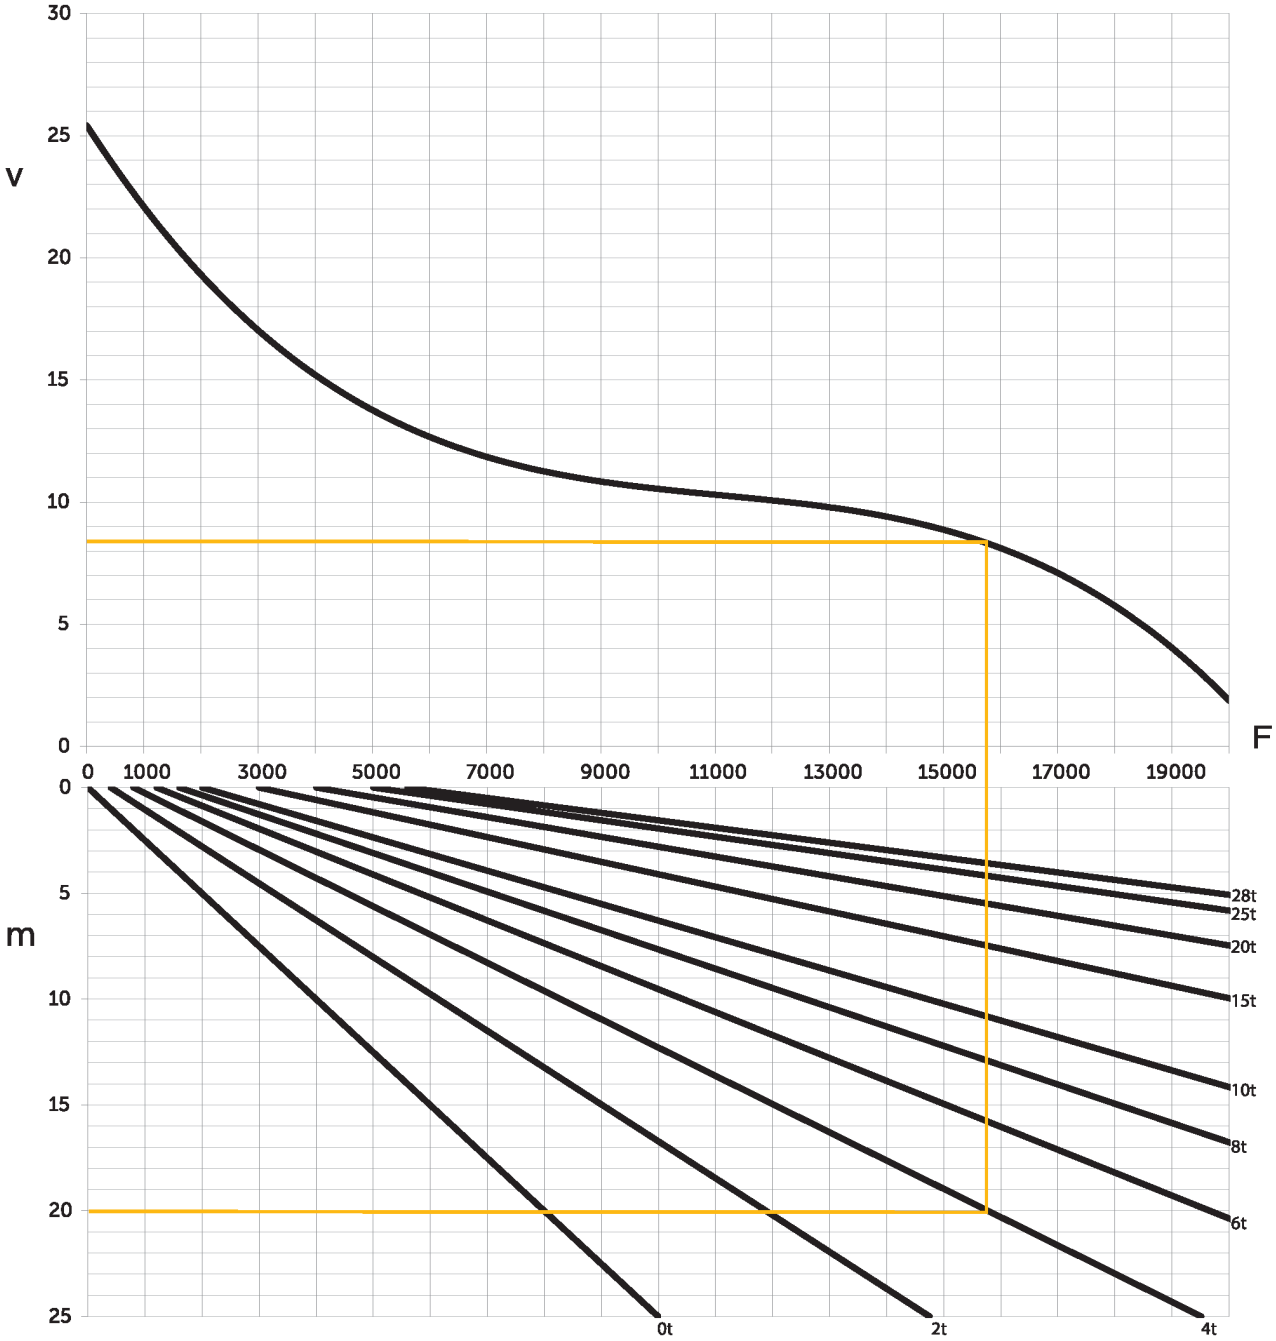

v=швидкість [км/год], m=підйом [%], F=тягове зусилля [Н]

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich		
	1.2	Типова позначка виробника			EZS 7280	EZS 7280 XL	
	1.3	Привод			Електр.		
	1.4	Особливості роботи			Сидіння		
	1.5.3	тягова потужність	Q	кг	28000		
	1.7	Номінальне тягове зусилля		N	5600		
	1.9	Колісна база	y	мм	1465	1755	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	4088	4796	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	2100 / 1988	2446 / 2350	
Колеса/шасі	3.1	Шини			Пневматичні		
	3.2	Розмір шин, передніх			6.00 R9		
	3.3	Розмір шин, задніх			7.00 R12		
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			2 / 2 x		
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	1070		
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	1070		
Основні розміри	4.7	Висота захисного даху (кабіни)	h6	мм	1970		
	4.8	Висота в положенні сидячи/стоячи	h7	мм	880		
	4.12	Висота зчіпного пристрою	h10	мм	240		
	4.12.1	2. Висота зчіпного пристрою		мм	320		
	4.12.2	3. Висота зчіпного пристрою		мм	400		
	4.13	Висота завантаження без вантажу		мм	1000		
	4.16	Довжина вантажної платформи	l3	мм	1536	1826	
	4.17	Довжина звисання вил		мм	610		
	4.18	Ширина вантажної платформи	b9	мм	1090		
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	3045	3335	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	1300		
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	150		
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2847	3178	
	4.36	Найменша відстань між центром повороту та віссю симетрії	b13	мм	935	1095	
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	12 / 25		
	5.1.1	Швидкість зворотнього руху з/без вантажу		Км/год	10 / 10		
	5.5	Тягове зусилля з вантажем / без вантажу		N	5600 / 5600		
	5.6	Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу		N	19000 / 19000		
	5.10	Робоче гальмо			гідравлічно/електричні		

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	20	
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	80 / 620	80 / 930
	6.5	Вага акумулятора	кг	1560	2180
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0	
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Технологія трифазного змінного струму	
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	60	

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.12: Значення висоти зчіпного пристрою стосується потрійного зчіпного пристрою
- VDI № 4.19: Дані загальної довжини включають потрійний зчіпний пристрій
- VDI № 5.1: З буксирувальною потужністю 25 т швидкість руху становить 13 км/год
- VDI № 10.7: Значення застосовується за деактивованої вентиляції/обігріву

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH