

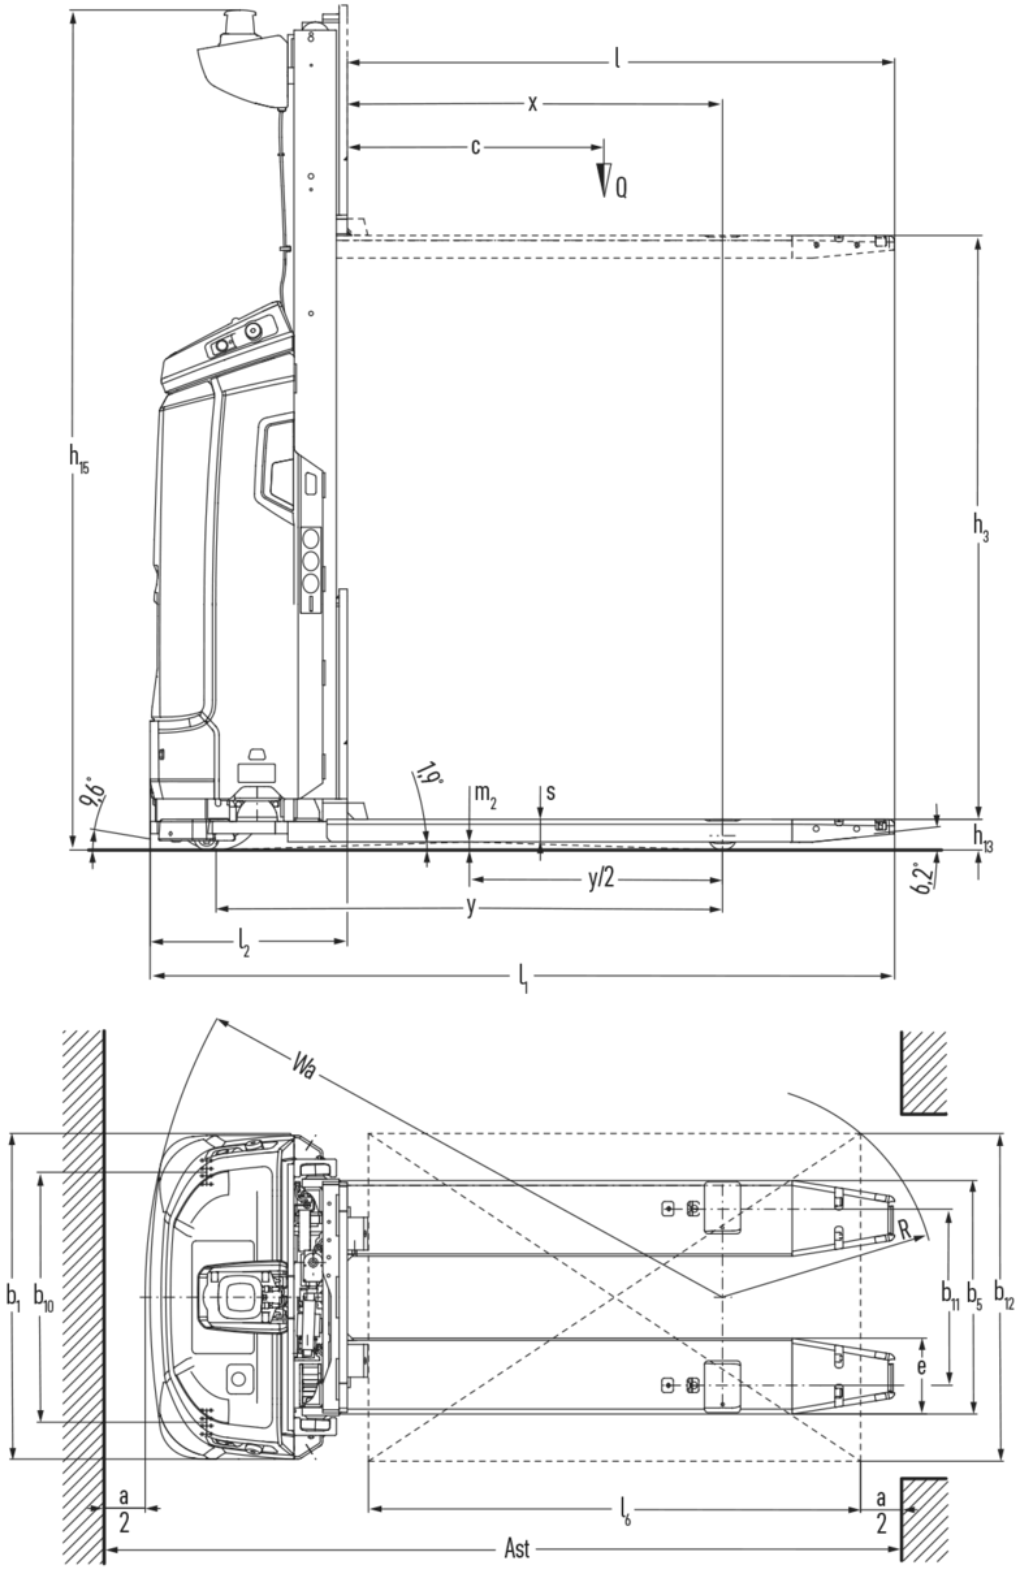
Мобільний робот

EAC 212a

Висота підйому: 250-1200 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg

LI-ION technology

EAC 212a


l
x
c
Q
h15
h3
9.6°
1.9°
m2
s
h13
6.2°
y/2
y
l2
l1
Wa
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
l6
a
2
Ast

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника			EAC 212a
	1.3	Привод			Електр.
	1.4	Особливості роботи			Автоматика
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1200
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	700
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	915
	1.9	Колісна база	y	мм	1235
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	696
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	537 / 159
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх			ø230x65
	3.3	Розмір шин, задніх			ø70x75
	3.4	Запасні колеса			ø60x35
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1(x) + 2 / 2
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	610
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	430
Основні розміри	4.2.1	Загальна висота	h15	мм	2050
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	1425
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	75
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1816
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	481
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	795
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	55 x 185 x 1335
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	570
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	20
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	6 / 6
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	0 / 0
	5.10	Робоче гальмо			генераторні
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил		кВт	2
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3		кВт	2,2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36			Ні
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність		В / Агод	25,6 / 130
	6.5	Вага акумулятора		кг	55

Інше	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	55

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.