



Transpalette électrique

EJE 220r / 225r

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000-2500 kg

EJE 220r / 225r

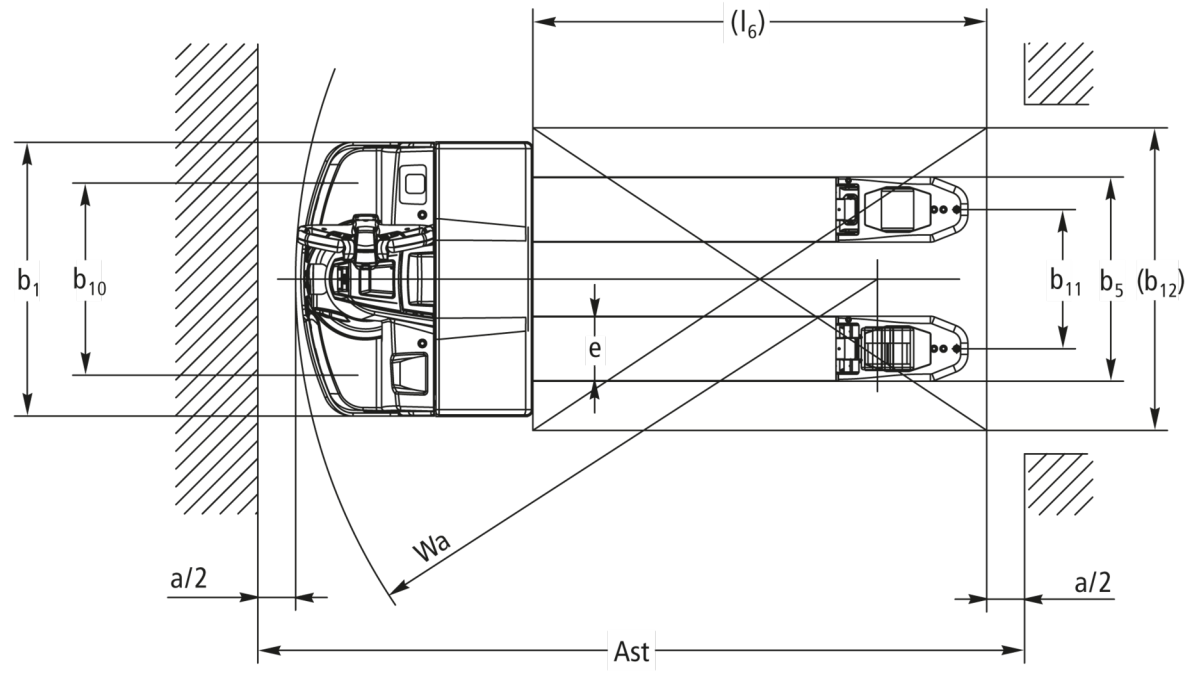
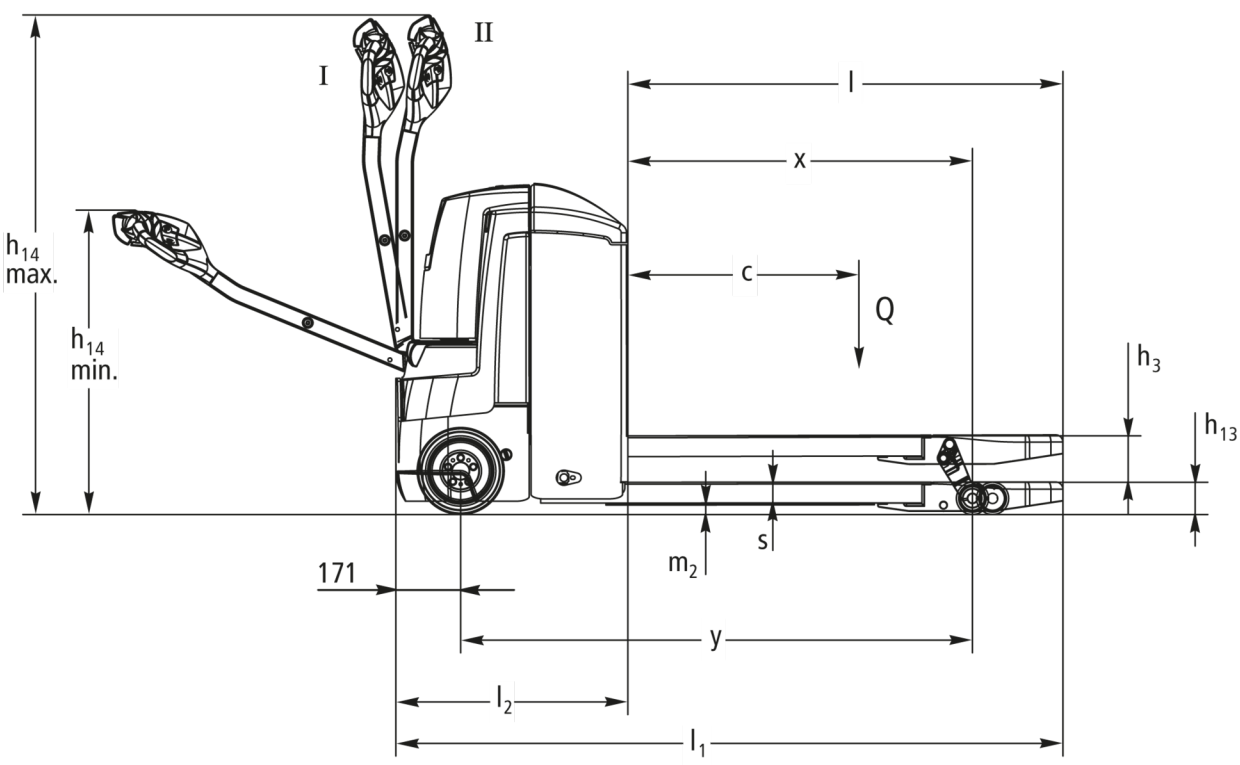


Tableau VDI

Version : 10/2019

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich	
	1.2	Code type du fabricant			EJE 220r	EJE 225r
	1.3	Entraînement			Électrique	
	1.4	Commande			Accompagnant	
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2.000	2.500
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600	
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	911	
	1.9	Empattement	y	mm	1.353	1.425
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	560	667
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	886 / 1.674	1.044 / 2.123
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	433 / 127	507 / 160
Roues / Châssis	3.1	Pneus			PU/VU	
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70	
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 110	
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 100 x 40	
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x + 2	
	3.6	Voie avant	b ₁₀	mm	508	
	3.7	Voie arrière	b ₁₁	mm	368	
Dimensions de base	4.4	Levée (h ₃)	h ₃	mm	122	
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.		mm	805 / 1.321	
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés		mm	85	
	4.19	Longueur totale	l ₁	mm	1.763	1.835
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l ₂	mm	613	685
	4.21	Largeur totale	b ₁ /b ₂	mm	720	
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55 / 172 / 1.150	
	4.25	Écartement extérieur des fourches (dimension 1)	b ₅	mm	540	
	4.32	Garde au sol centre empattement	m ₂	mm	30	
	4.34	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1.977	2.049
	4.34.1	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2.027	2.099
	4.35	Rayon de braquage	W _a	mm	1.538	1.610
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	6 / 6	
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0.04 / 0.06	0.03 / 0.06
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0.05 / 0.05	
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	10 / 20	8 / 20
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	1.6	
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	1.5	
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			B	
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 250	24 / 375
	6.5	Poids de la batterie		kg	220	288
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste		dB (A)	70	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 1.8 : Dispositif de préhension abaissé : + 55 mm - 1.9 : Dispositif de préhension abaissé : + 55 mm - 4.33 : En diagonale selon VDI : + 366 mm - 4.34 : En diagonale selon VDI : + 204 mm - 4.35 : Dispositif de préhension abaissé : + 55 mm

Jungheinrich France s.a.s

14, Avenue de l'Europe
Boîte postale 2
78142 Vélizy-Villacoublay Cedex
Téléphone 01 39 45 68 68
Télécopie 01 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr
www.jungheinrich.fr

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



 **JUNGHEINRICH**