





# Trattore elettrico

## **EZS 130**


Portata: 3000 kg

# EZS 130

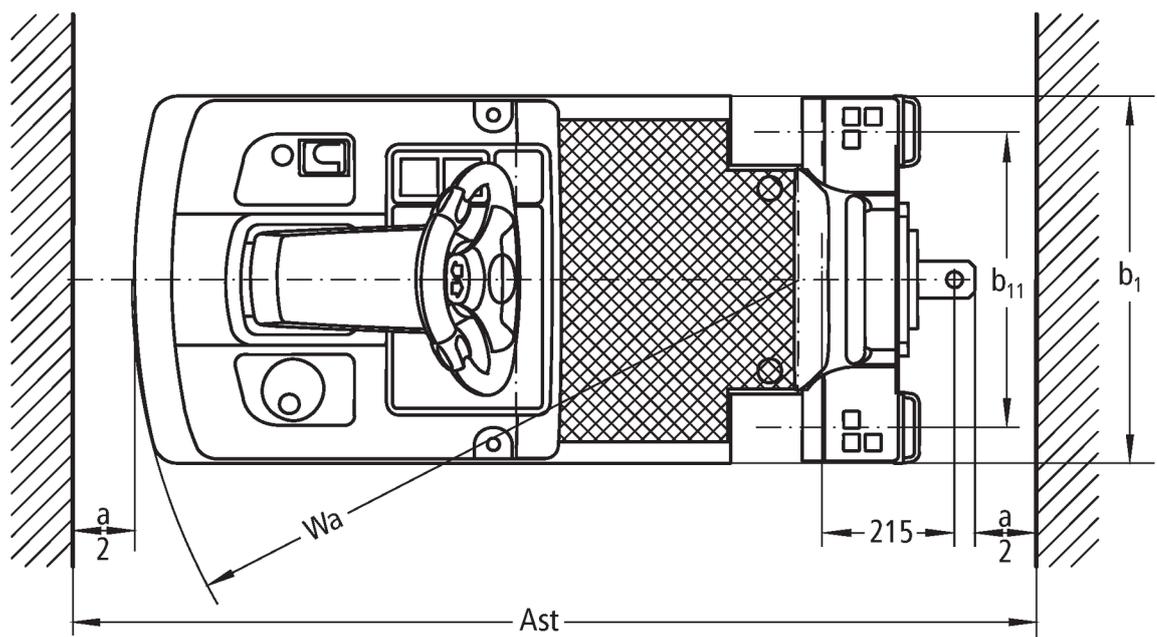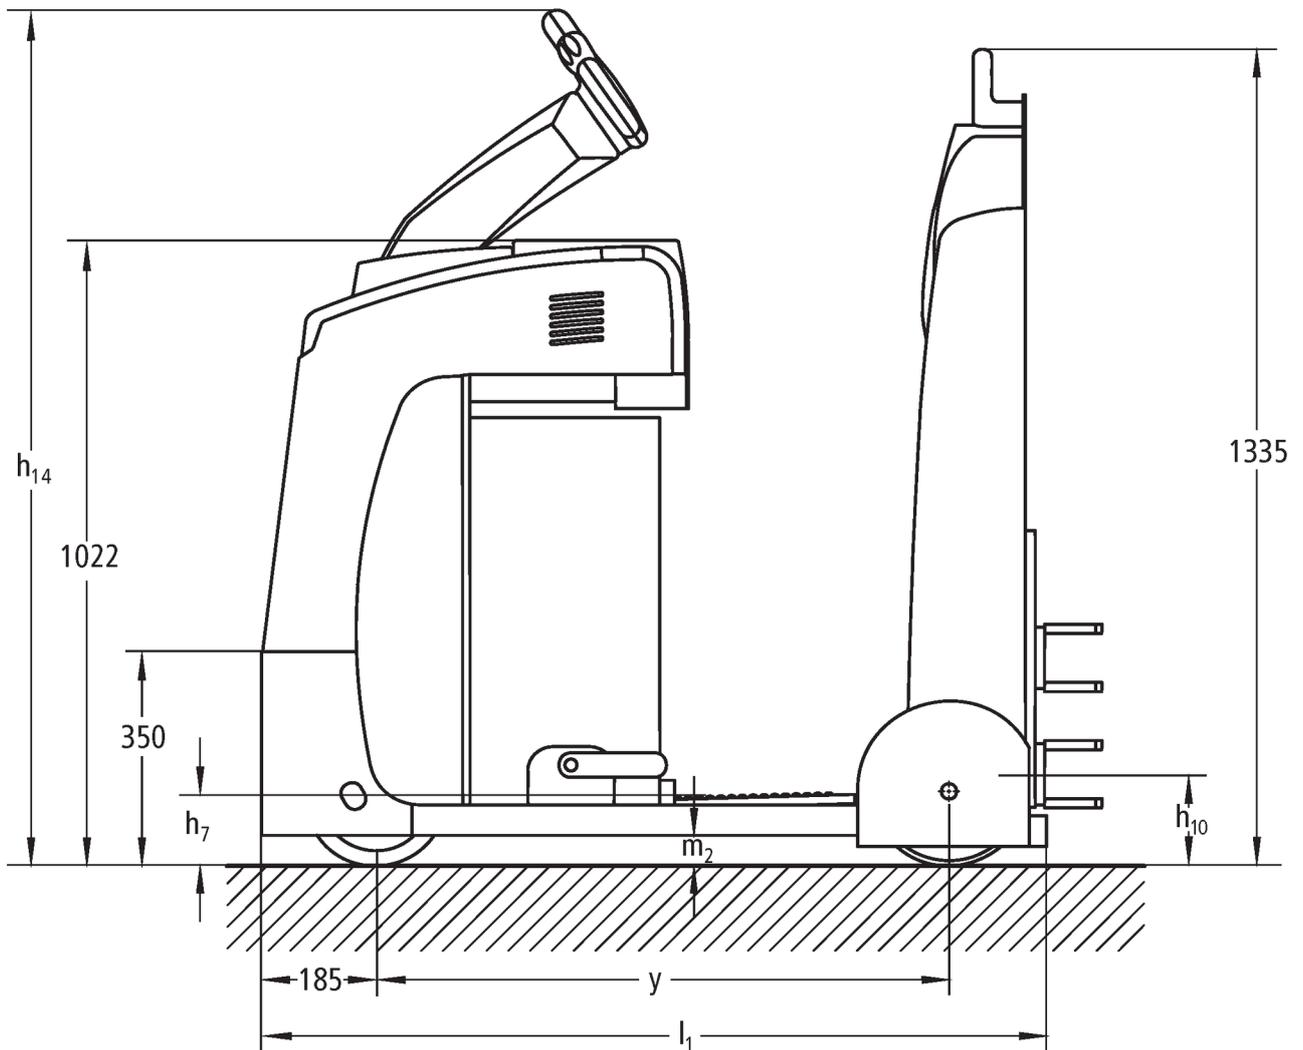

# EZS 130

Capacità di traino

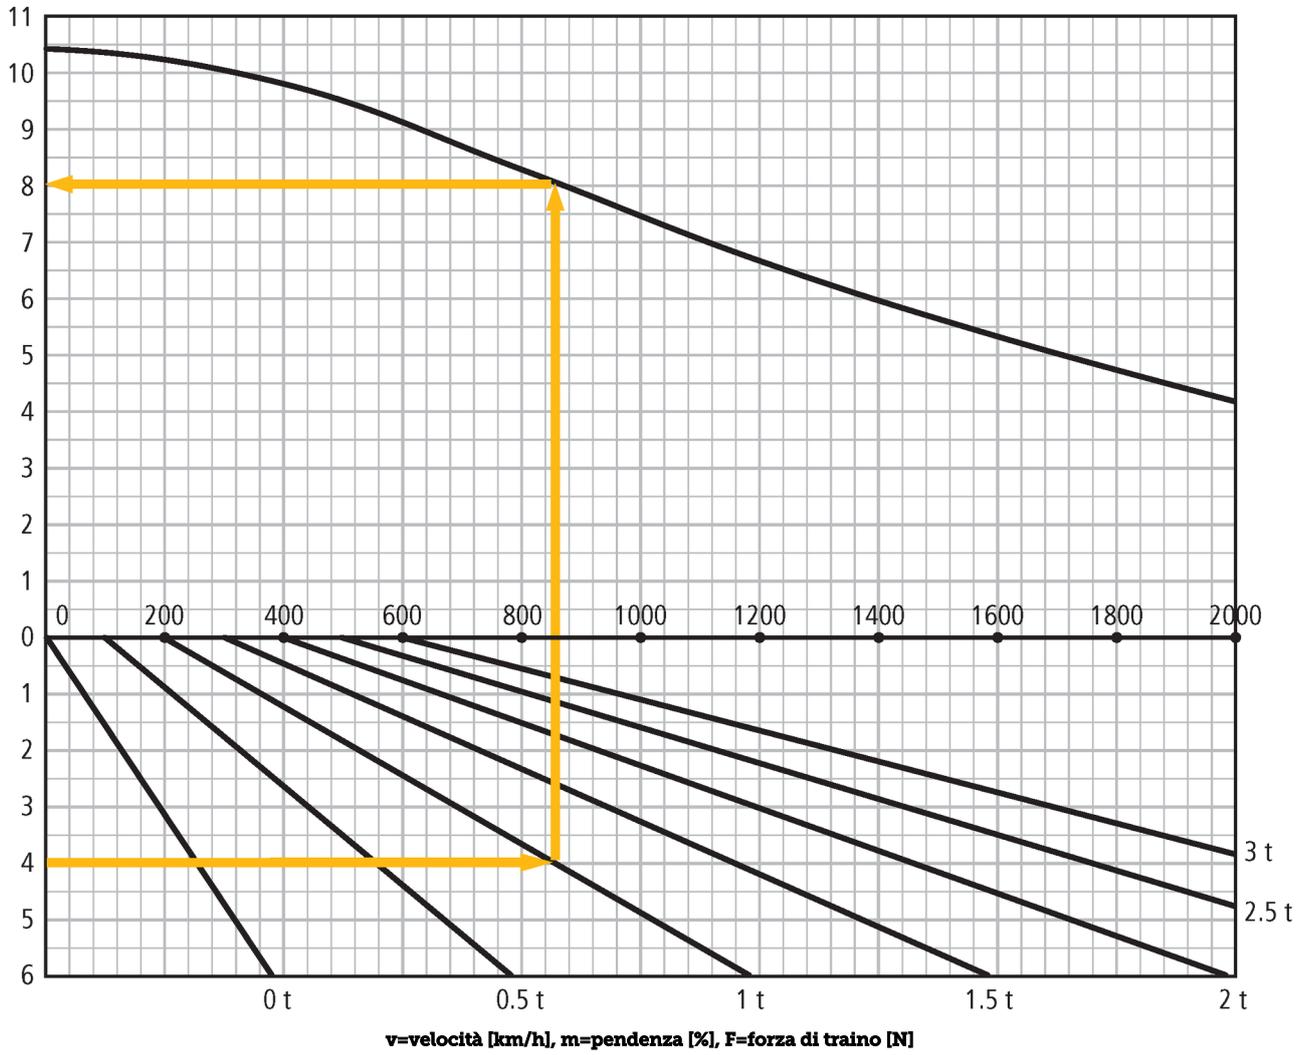

# Tabella VDI

Edizione: 10/2019

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich	
	1.3	Trazione		Elettrico	
	1.4	Uso		In piedi	
	1.5	Portata/carico	Q	kg	3.000
	1.7	Forza di traino nominale		N	600
	1.9	Interasse ruote	y	mm	930
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	560
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	330 / 230
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Vulkollan, superelastica
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 78
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 250 x 80
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x/2
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b <sub>11</sub>	mm	485
Dimensioni di base	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.		mm	1.400 /
	4.12	Altezza gancio di traino	h <sub>10</sub>	mm	158
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub>	mm	1.275
	4.21	Larghezza totale	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub>	mm	600
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m <sub>2</sub>	mm	50
	4.35	Raggio di curvatura	W <sub>a</sub>	mm	1.080
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	9 / 10.5
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	600 /
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	2.000 /
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	2.8
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	24 / 250
	6.5	Peso batteria		kg	220
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN		kWh/h	0.82
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796		kg/h	0,44
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			AC speedCONTROL
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore		dB (A)	65

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- 4.9: Altezza jetPILOT - 4.12: sono disponibili ulteriori altezze d'aggancio - 4.19: Lunghezza totale senza gancio di traino. Diversi sistemi d'aggancio a disposizione. - 5.1: vedere diagramma - 5.5: Forza di trazione nominale - 5.6: vedere diagramma - 6.6: con portata nominale

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Certificazione dei Sistemi di Gestione  
negli stabilimenti di produzione tedeschi  
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**