



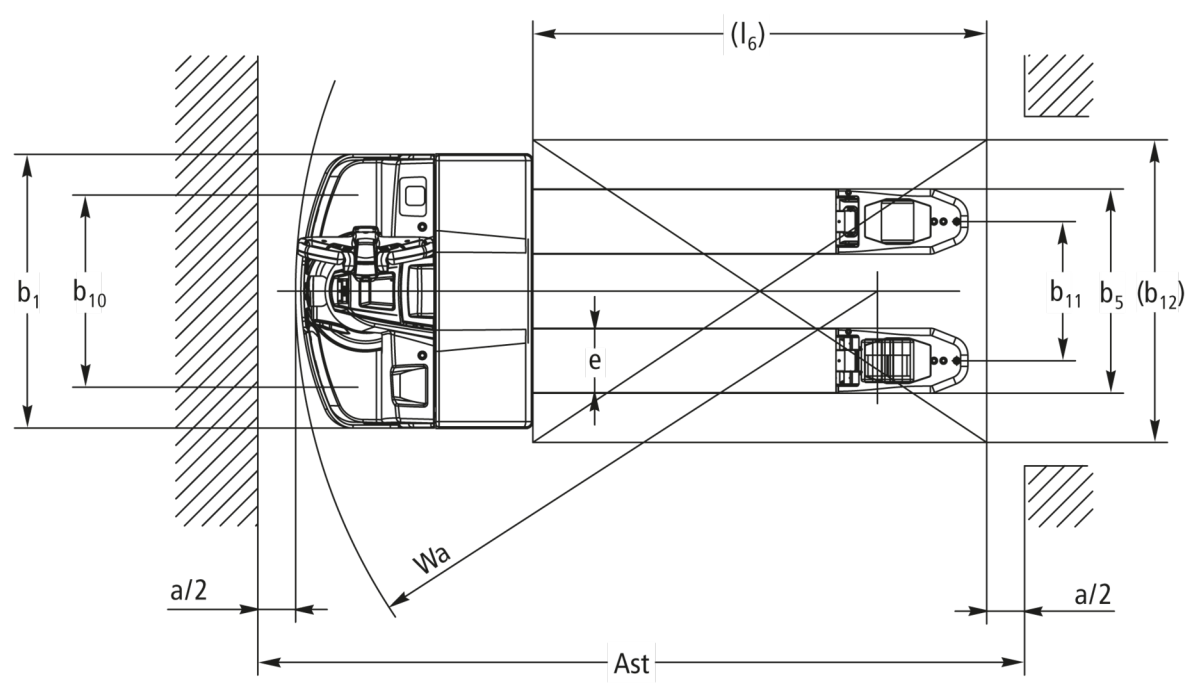

Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky **EJE 220r / 225r**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-2500 kg

EJE 220r / 225r

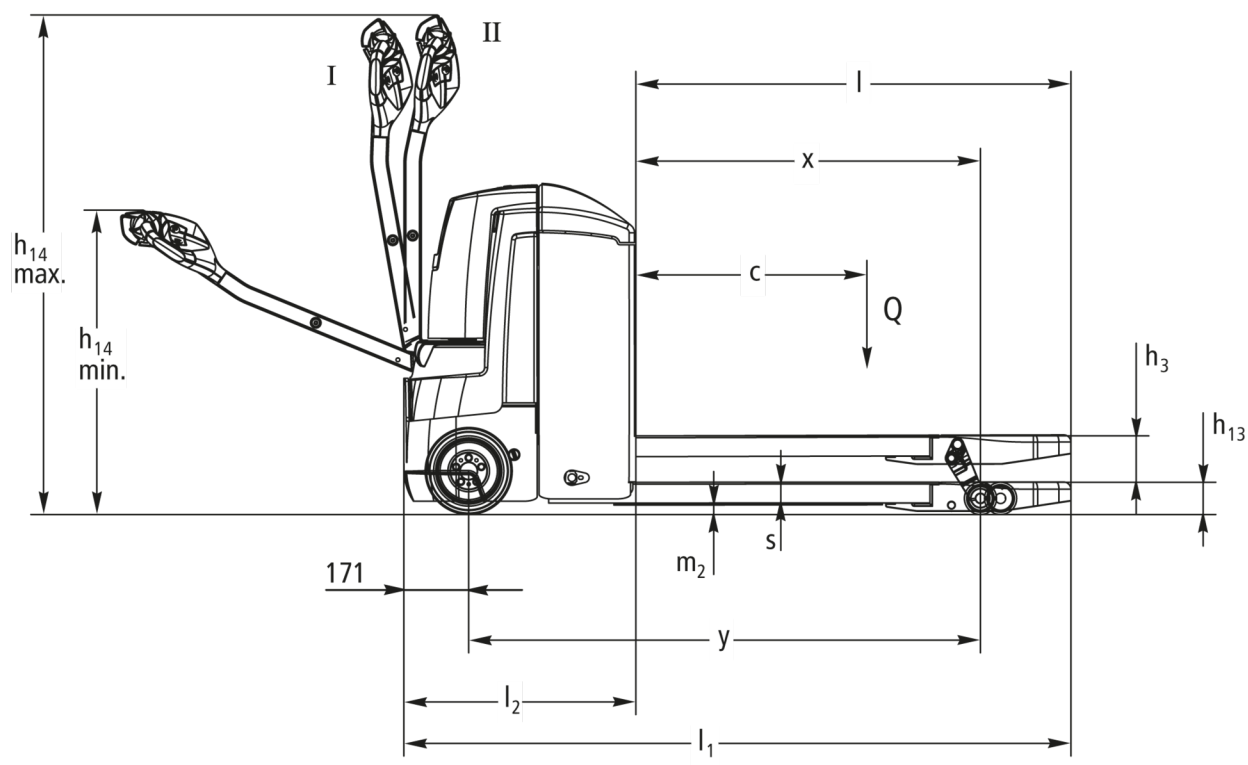

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich	
	1.2	Typová značka výrobcu		EJE 220r	EJE 225r
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou	
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	2.000	2.500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	911	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1.353	1.425
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	560	667
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	886 / 1.674	1.044 / 2.123
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	433 / 127	507 / 160
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		PU/VU	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 230 x 70	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 110	
	3.4	Prídavné kolesá		Ø 100 x 40	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x + 2	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b ₁₀ mm	508	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b ₁₁ mm	368	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h ₃)	h ₃ mm	122	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	mm	805 / 1.321	
	4.15	Výška v spustenom stave	mm	85	
	4.19	Celková dĺžka	l ₁ mm	1.763	1.835
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l ₂ mm	613	685
	4.21	Celková šírka	b ₁ /b ₂ mm	720	
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	55 / 172 / 1.150	
	4.25	Vonkajší odstup vidlíc (rozmer 1), rozmer nad vidl.	b ₅ mm	540	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m ₂ mm	30	
	4.34	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	1.977	2.049
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2.027	2.099
	4.35	Polomer otáčania	W _a mm	1.538	1.610
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	6 / 6	
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0.04 / 0.06	0.03 / 0.06
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0.05 / 0.05	
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	10 / 20	8 / 20
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1.6	
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW	1.5	
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		B	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 250	24 / 375
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	220	288
Iné	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča	dB (A)	70	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**