

Transpaleta eléctrica con barra timón con conductor autoportado/ acompañante


ERE 120n

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2.000 kg







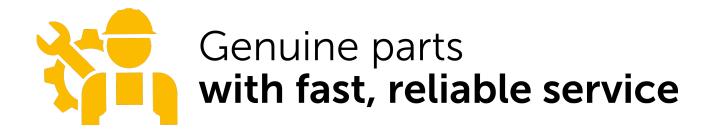







Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Velocidad de marcha	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudi- nal)	Velocidad de eleva- ción sin carga
ERE 120n	2.000 kg	8.5 km/h	2.106 mm	0.06 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5 Área Empresarial Andalucía 28320 Pinto (Madrid) Línea de atención al cliente Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es www.jungheinrich.es Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001 ISO 1400

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.



