


Transpalette électrique à timon à conducteur porté / conducteur accompagnant

ERE BA 116

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 1600 kg





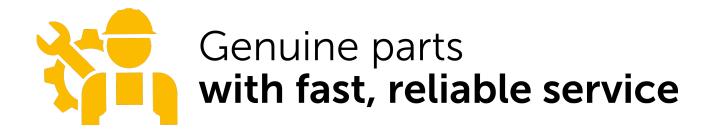







Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de trac- tion sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la lon- gueur)	Vitesse de levée sans charge	Hauteur totale
1600 kg	120 mm	6 km/h	2131 mm	0,06 m/s	1190 mm
1600 kg	120 mm	6 km/h	2181 mm	0,06 m/s	1190 mm
1600 kg	120 mm	6 km/h	2131 mm	0,06 m/s	1190 mm
1600 kg	120 mm	6 km/h	2181 mm	0,06 m/s	1190 mm
1600 kg	120 mm	6 km/h	2181 mm	0,06 m/s	1190 mm

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de



