





Stacker πεζού χειριστή **EJC B12n / 110n / 112n**



ύψος ανύψωσης: 2900-3373 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000-1200 kg

**JUNGHEINRICH**

EJC B12n / 110n / 112n

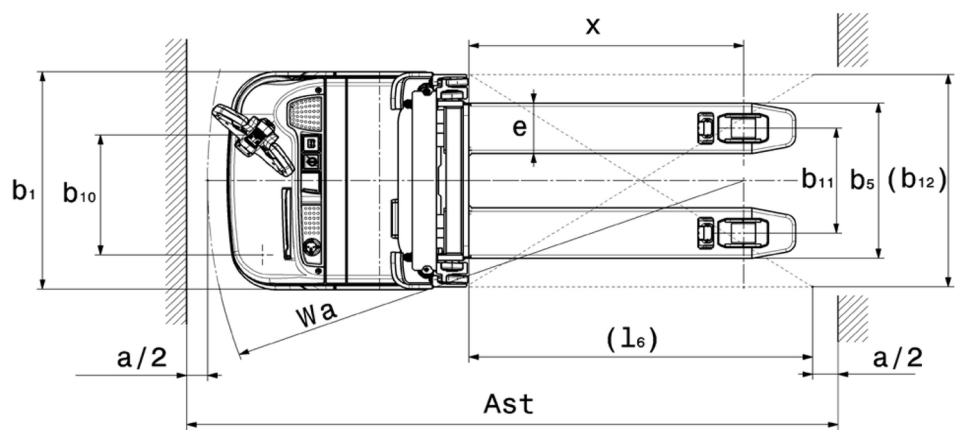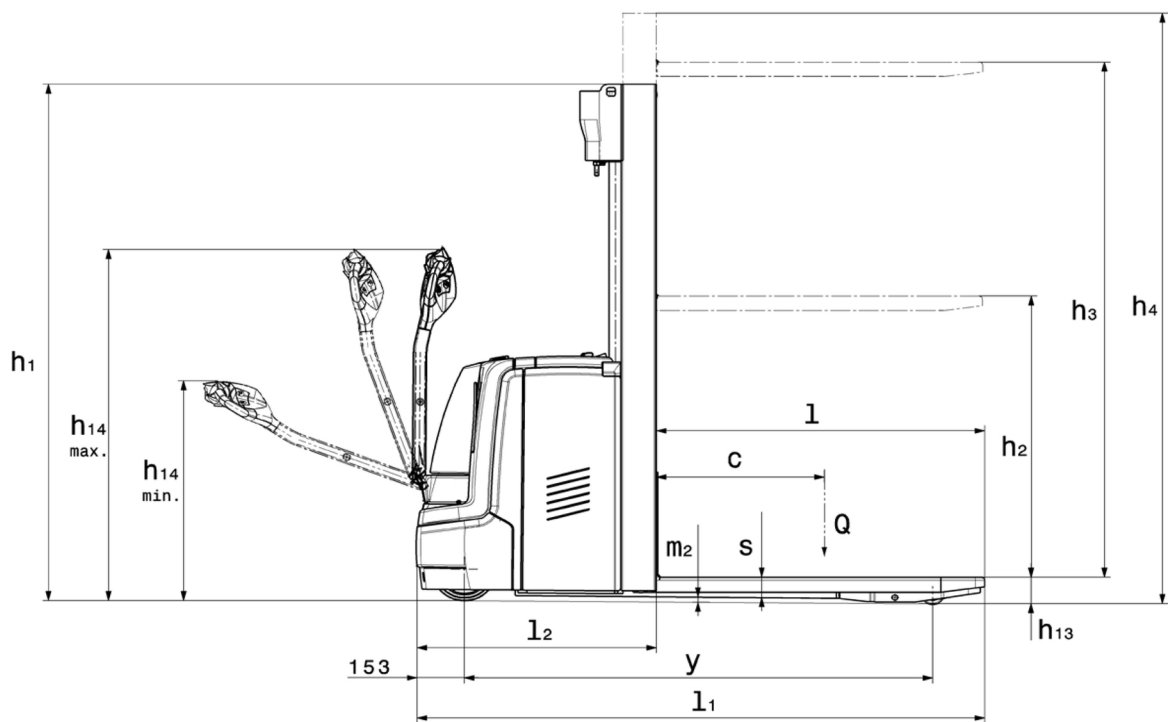

EJC B12n / 110n / 112n

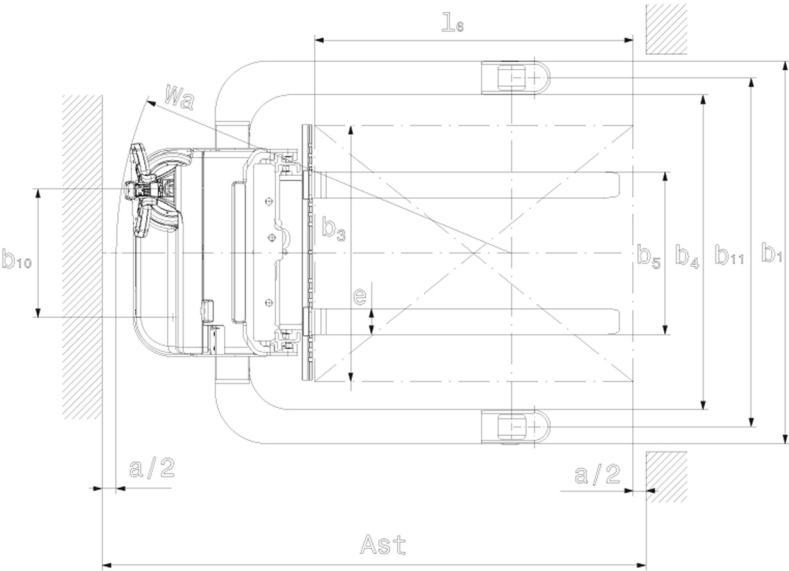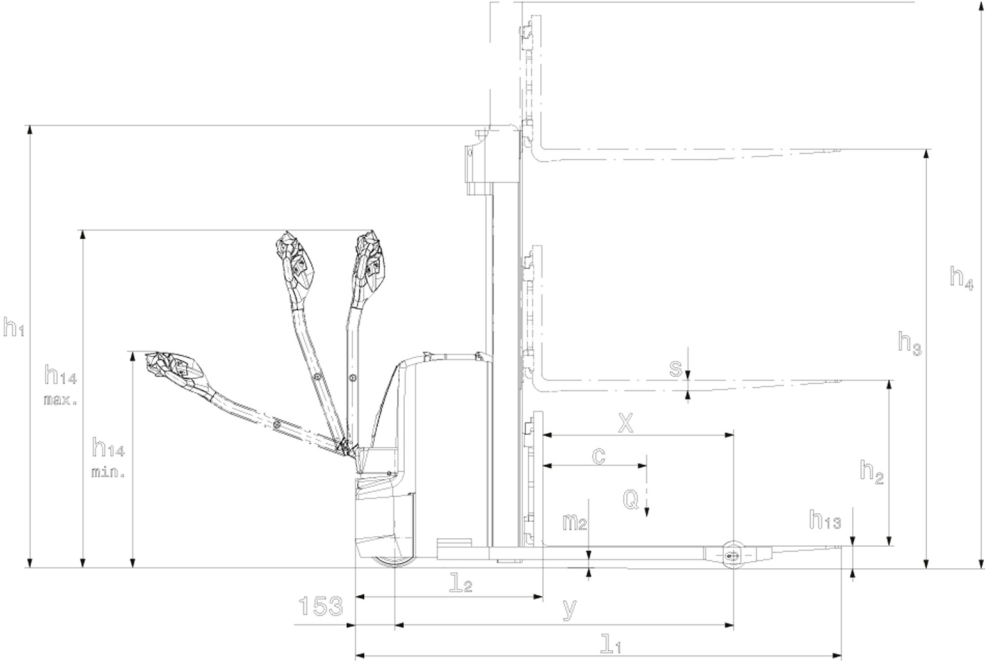

EJC B12n / 110n / 112n

EJC 110n, EJC 112n	Ύψος ανύψωσης (h3)	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Ύψος εκτεταμένου ιστού (h4)
Διπλός ιστός ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2973 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3373 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3673 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4073 mm
EJC B12n	Ύψος ανύψωσης (h3)	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Ύψος εκτεταμένου ιστού (h4)
Διπλός ιστός ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2973 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3373 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3673 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4073 mm

πίνακας VDI

σταθεί: 03/2021

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich		
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EJC B12n	EJC 110n	EJC 112n
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-		
	1.4	Χειρισμός		Από πεζό χειριστή		
	1.5	Ανυψωτική ικανότητα / φορτίο	Q kg	1200	1000	1200
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600		
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	760	687	
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1300	1171	
	βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	963	805
2.2		Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	827 / 1324	650 / 1155	660 / 1360
2.3		Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	682 / 281	565 / 240	575 / 245
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		PU		
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 230 x 70		
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 85 x 100		Ø 85 x 110
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 140 x 54		
	3.5	Τροχοί, αριθμός εμπρός / πίσω		1x +1/2		
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b ₁₀ mm	510		
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b ₁₁ mm	1350	375	
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h ₁ mm	1950		
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h ₂ mm	100		
	4.4	Ύψος ανύψωσης (h3)	h ₃ mm	2900		
	4.5	Ύψος εκτεταμένου ιστού (h4)	h ₄ mm	3373		
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	mm	785 / 1305	820 / 1310	
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h ₁₃ mm	85		
	4.19	συνολικό μήκος	l ₁ mm	1905	1787	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l ₂ mm	716	637	
	4.21.1	συνολικό πλάτος	b ₁ mm	1470	800	
	4.21.2	συνολικό πλάτος	b ₂ mm	800	-	
	4.22	Διαστάσεις περονών	s/ e/l x	40 x 100 x 1150	56 x 185 x 1150	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b ₅ mm	980	560	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m ₂ mm	30		
	4.34	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	2416	2046	
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2416	2096	
	4.35	Ακτίνα στροφής	W _a mm	1475	1383	
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	6 / 6		
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,12 / 0,2	0,13 / 0,2	0,12 / 0,2
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,43 / 0,4		
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	6 / 13	8 / 16	
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρικό		
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1		
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι		
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 160		
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	170	156	
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,95	0,85	0,95
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,5		

άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC	
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053, σωλήνας οδηγού	dB (A)	79	70
- Αυτό το έγγραφο τύπου κατά την οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του τυπικού οχήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κτλ					

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλίππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

ISO 9001
ISO 14001

