




Elektrinis krautuvas su sėdyne šonu **ESC 316 / 316z**

Kėlimo aukštis: 2800-6200 mm / Keliamoji galia: 1600 kg

ESC 316 / 316z

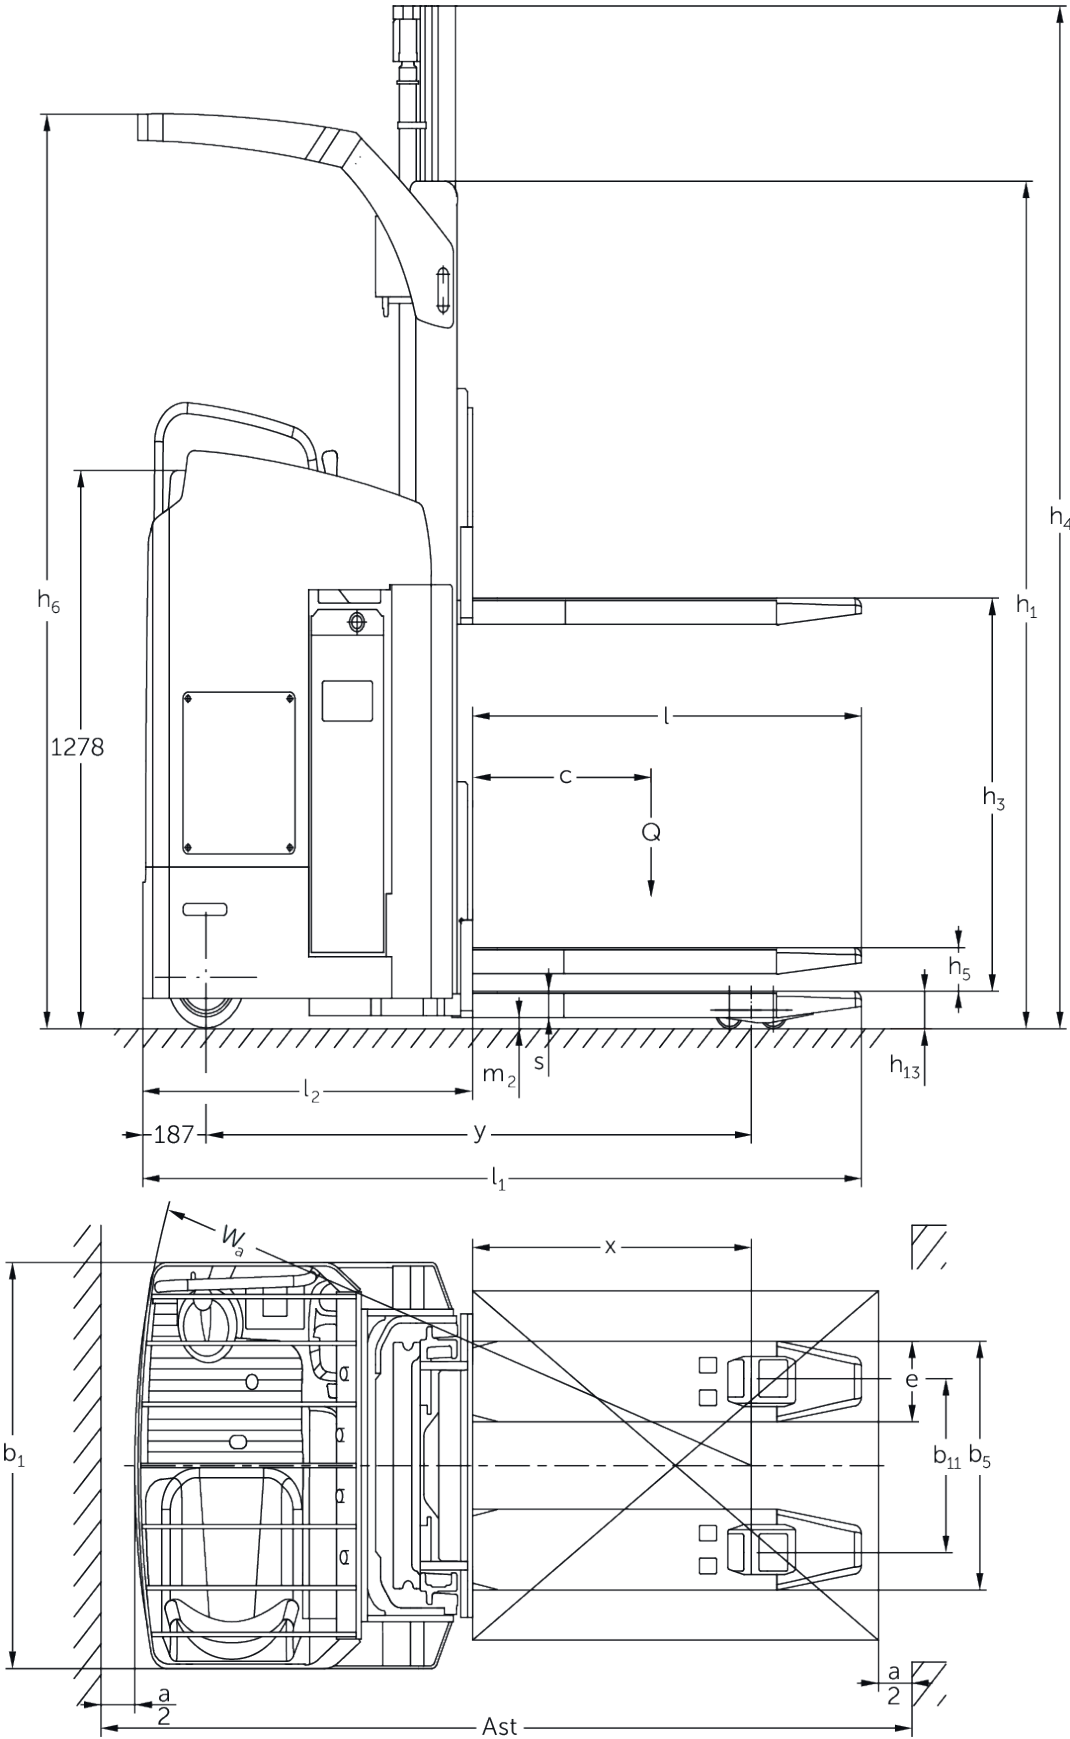

ESC 316 / 316z

ESC 316 , ESC 316z	Insultas (h3)	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	Laisvas keltuvas (h2)	Ištiestas stiebo aukštis (h4)
Dvigubas stiebas ZT	2800 mm	1995 mm	100 mm	3372 mm
	3100 mm	2145 mm	100 mm	3672 mm
	3500 mm	2345 mm	100 mm	4072 mm
	4000 mm	2595 mm	100 mm	4572 mm
	4200 mm	2695 mm	100 mm	4772 mm
Dvigubas stiebas ZZ	2800 mm	1945 mm	1373 mm	3372 mm
	3100 mm	2095 mm	1523 mm	3672 mm
	3500 mm	2295 mm	1723 mm	4072 mm
	4000 mm	2545 mm	1973 mm	4572 mm
	4200 mm	2645 mm	2073 mm	4772 mm
Trigubas stiebas DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm

VDI lentelė

Stendas: 05/2021

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich	
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		ESC 316	ESC 316z
	1.3	Vairuoti		Elektros	
	1.4	Operacija		Sėdynė	
	1.5	Talpa / apkrova	Q kg	1600	
	1.6	Svorio centras	c mm	600	
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	860	874
	1.9	Bazė	y mm	1648	1692
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	1746	1685
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	1459 / 1228	1432 / 1857
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	1891 / 518	1190 / 495
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Všį	
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 77	
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85 x 85	
	3.4	Papildomos ratai		Ø 140 x 54	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2 - 1x / 4	2 - 1x / 4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b ₁₀ mm	645	
	3.7	Galinis gabaritais	b ₁₁ mm	385	
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h ₁ mm	1995	
	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h ₂ mm	100	
	4.4	Insultas (h3)	h ₃ mm	2800	
	4.5	Ištiesas stiebo aukštis (h4)	h ₄ mm	3422	
	4.6	Pradinis	h ₅ mm	-	125
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h ₆ mm	2095	
	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h ₇ mm	950	
	4.15	Aukštis nuleistas	h ₁₃ mm	90	
	4.19	Bendras ilgis	l ₁ mm	2125	2155
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l ₂ mm	975	1005
	4.21.1	Bendras plotis	b ₁ mm	930	
	4.22	šakių matmenys	s/e/l x	60 x 185 x 1150	
	4.25	Šakės prošvaisa	b ₅ mm	570	
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m ₂ mm	30	25
	4.34	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	2310	2383
	4.34.1	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2360	2433
	4.35	Apsisukimo spindulys	W _a mm	1863	1907
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	9,1 / 9,1	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,42 / 0,42	0,42 / 0,38
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo	%	7 / 12	
	5.10	Darbinis stabdys		Elektrinis	
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	2,8	
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	3	
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		ne	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Baterijos svoris	kg	380	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	1,04	
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,5	

Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

Efficiency: standartinės įrangos vertės | PLUS:galios paketo vertės

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**