

LI-ION
technology





Trīs riteņu iekrāvējs **EFG 213-220**


Celšanas augstums: 2900-6500 mm / Kravnesība: 1300-2000 kg

JUNGHEINRICH

EFG 213-220

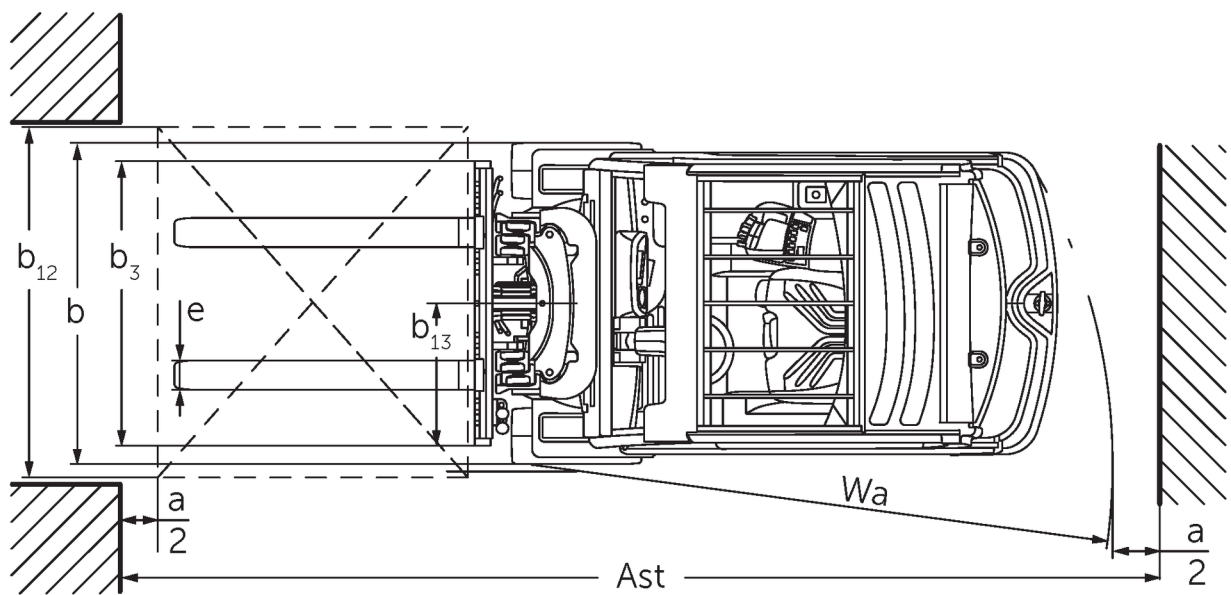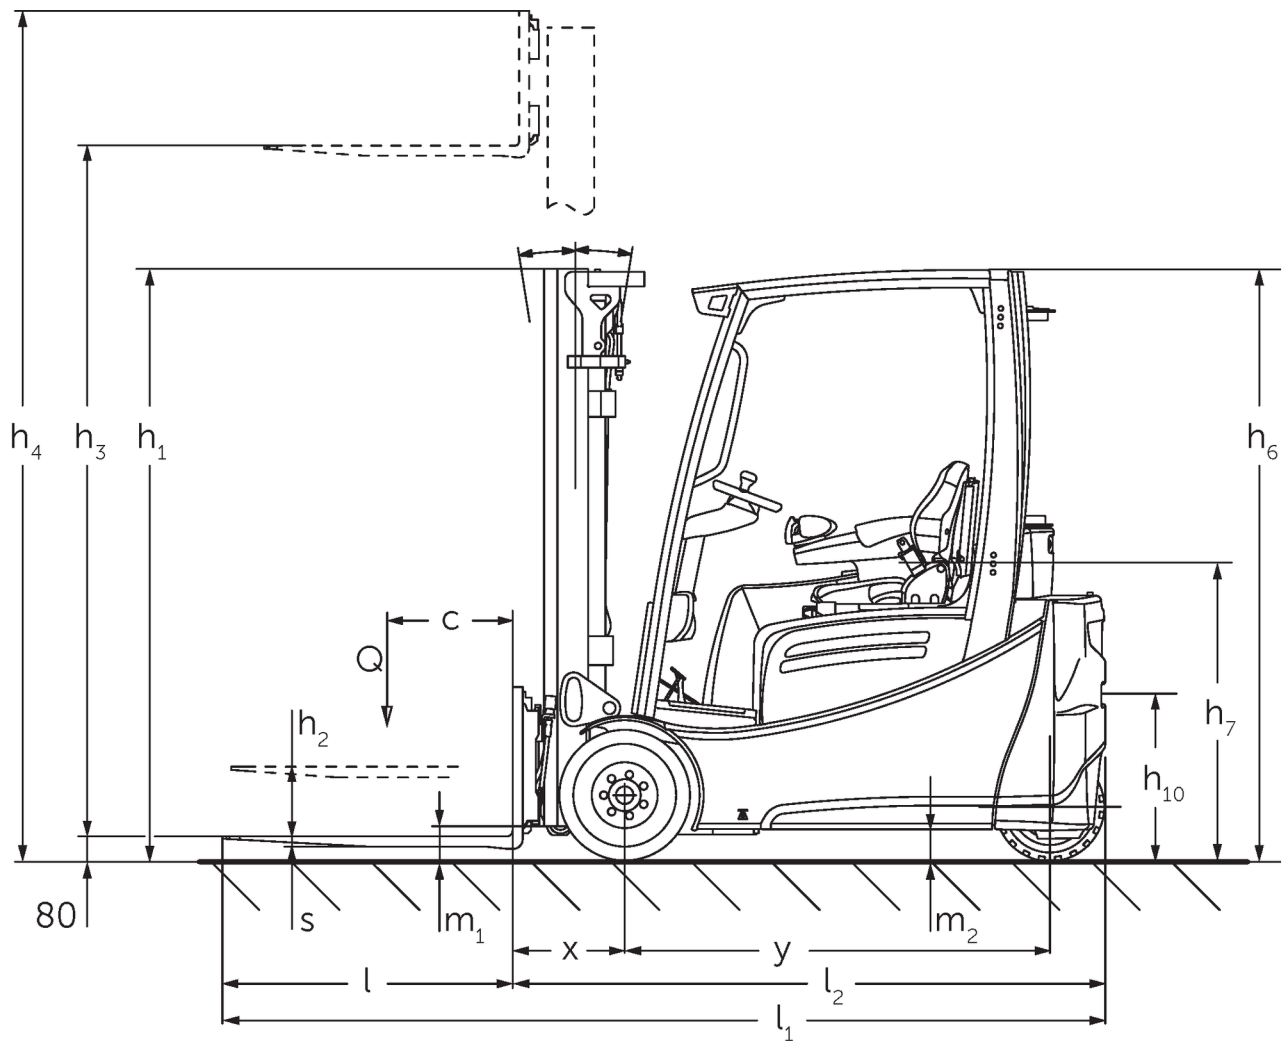

EFG 213-220

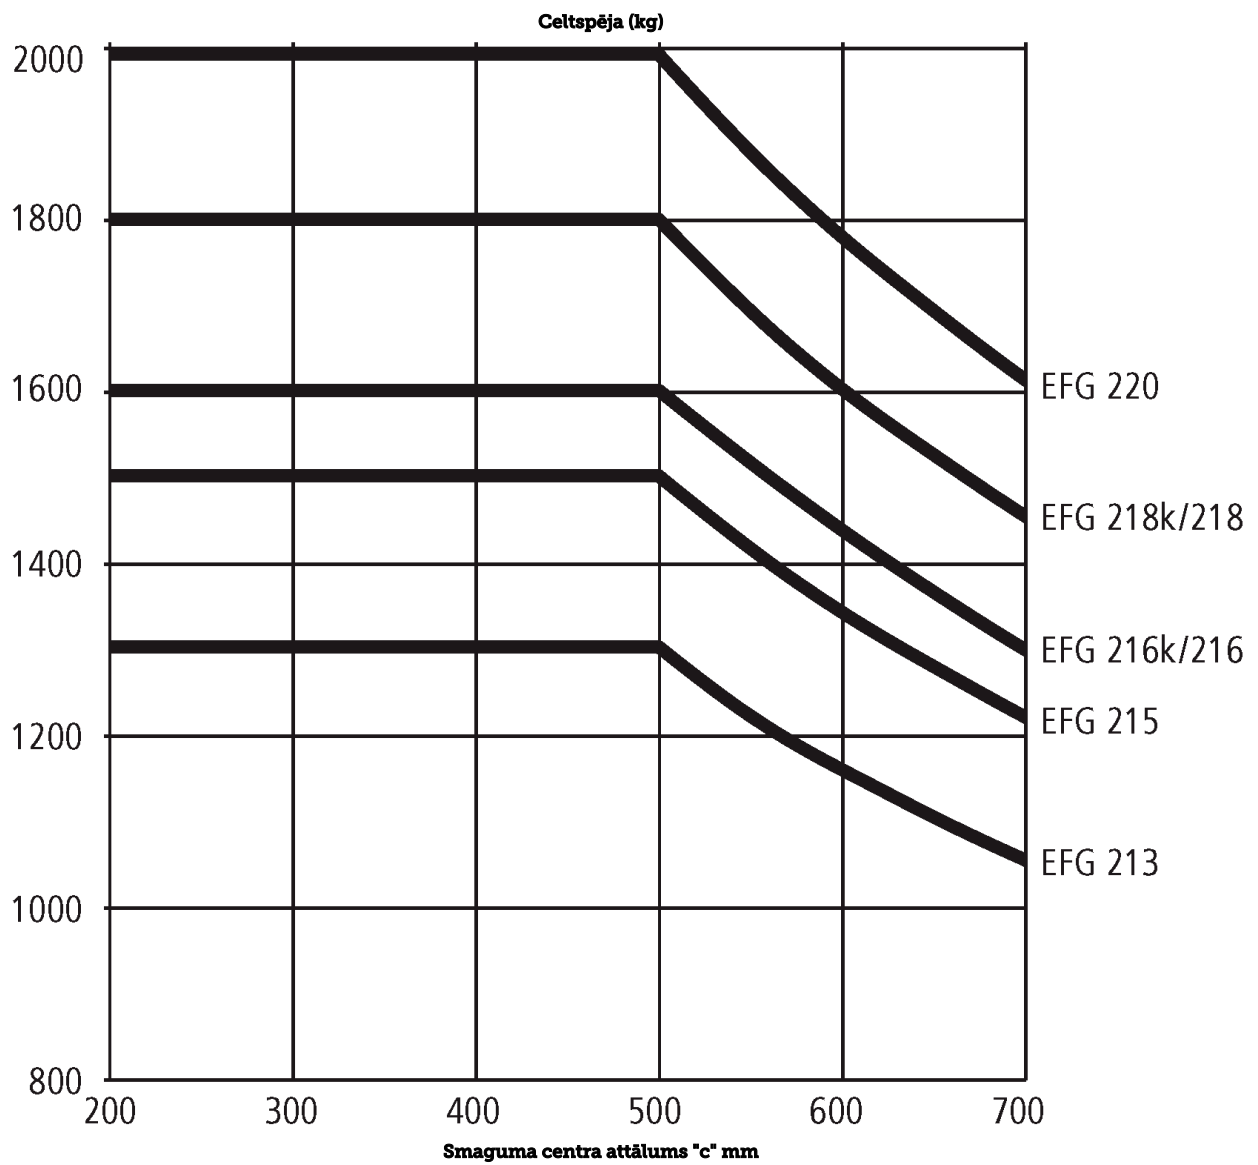

EFG 213-220

EFG 213, EFG 215, EFG 216k, EFG 216	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Divkāršais masts ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
Divkāršais masts ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
Trīskāršais masts DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °	
EFG 218k, EFG 218, EFG 220	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)	Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ
Divkāršais masts ZT	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
Divkāršais masts ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
Trīskāršais masts DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °

6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

Zīme	1.1	Ražotājs (saisinātais nosaukums)	Jungheinrich								
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols	EFG 213	EFG 215	EFG 216k	EFG 216	EFG 218k	EFG 218	EFG 220		
Zīme	1.3	Piedzīņa	Elektrības								
	1.4	Darbība	Sēdekļis								
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1300	1500	1600	1800	2000		
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	500						
	1.8	Slodze attālums	x	mm	344			364			
	1.9	Garenbāze	y	mm	1249	1357	1465	1357	1465		
	Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	2682	2927	2939	2998	3220	3171	3366
		2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	3524 / 458	3850 / 577	4023 / 516	4030 / 566	4437 / 583	4457 / 514	4784 / 582
		2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	1297 / 1385	1280 / 1647	1372 / 1567	1459 / 1539	1403 / 1817	1514 / 1657	1514 / 1852
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas	SE (L) / SE (L)				SE / SE				
	3.2	Riepas izmērs, priekšā	18 x 7-8				200 / 50-10				
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē	140 / 55-9								
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)	2x/2								
	3.6	Mēritājs priekšā	b ₁₀	mm	904			914			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b ₁₁	mm	176						
	Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h ₁	mm	2060			2067		
4.3		Brīvs pacelājs (h2)	h ₂	mm	150						
4.4		Stroke (h3)	h ₃	mm	3000						
4.5		Pacelta masta augstums (h4)	h ₄	mm	3590			3612			
4.7		Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums	h ₆	mm	2040						
4.8		Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h ₇	mm	920						
4.12		Sakabe augstums	h ₁₀	mm	560						
4.19		Kopējais garums	l ₁	mm	2929	3037	3145	3037	3145		
4.20		Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l ₂	mm	1779	1887	1995	1887	1995		
4.21.1		Kopējais platums	b ₁	mm	1060			1120			
4.22		Fork izmēri	s/ e/l	x	40 x 80 x 1150					40 x 100 x 1150	
4.23		Dakšu turētāja savienojuma klase	2A								
4.24		Dakšas ratiņi platums	b ₃	mm	980						
4.31		Klīrenss ar kravu zem masta	m ₁	mm	97			105			
4.32		Centrālās garenbāzes klīrenss	m ₂	mm	100						
4.34		Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)	Ast	mm	3112	3220	3327	3238	3345		
4.34.1	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	3235	3343	3450	3362	3469			
4.35	Pagrieziena rādiuss	W _a	mm	1440	1548	1655	1548	1655			
4.36	Mazākais pagrieziena attālums	b ₁₃	mm	0							
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	16 / 16							
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,48 / 0,6	0,46 / 0,6	0,49 / 0,6	0,44 / 0,55	0,4 / 0,55			
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,55 / 0,55							
	5.5	Vilce ar / bez kravas	N	2300 / 2500	2200 / 2450	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300	1900 / 2300		
	5.6	Maksimālā vilce ar / bez kravas	N	12700 / 12700			12400 / 12200		12300 / 12000		

	5.7	Novērtējāmība ar / bez kravas	%	12 / 20						
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	28 / 35	27 / 35		26 / 35	25 / 35	24 / 35	
	5.9	Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās	s	3,6 / 3,2		3,8 / 3,4		3,9 / 3,5		4 / 3,5
	5.10	Darba bremzes		Elektriski / mehāniski						
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	4,5						
	6.1.1	2. vilces motors, jauda S2 60 min	kW	4,5						
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	11,5						
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		DIN 43531 A						
	6.4	Akumulātoru spriegums / nominālā jauda	V / Ah	48 / 500	48 / 625	48 / 750	48 / 625	48 / 750		
	6.5	Akumulātoru svars	kg	715	855	1025	855	1025		
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	3,2	3,6	3,8		4,1		4,3
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	1,7	1,9	2,1		2,2		2,3
	6.7	Caurlaide	t/h	104	120	128		138		146
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	4,7	4,8	4,9		5		5,5
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		Pulse / AC						
	10.1	Darba spiediens piestiprināšanai	bar	200						
	10.2	Eļļas plūsma stiprinājumiem	l/min	25						
	10.7	Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN12053, vadītāja caurule	dB (A)	66						
	10.8	Piekabes āķis, tips / tips DIN		DIN 15170 H						
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rītni, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.										

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**