




Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο **μηχάνημα** πεζού χειριστή **EMD 118**

ύψος ανύψωσης: **600-1520 mm** / χωρητικότητα φορτίου: **1500-1800 kg**

EMD 118

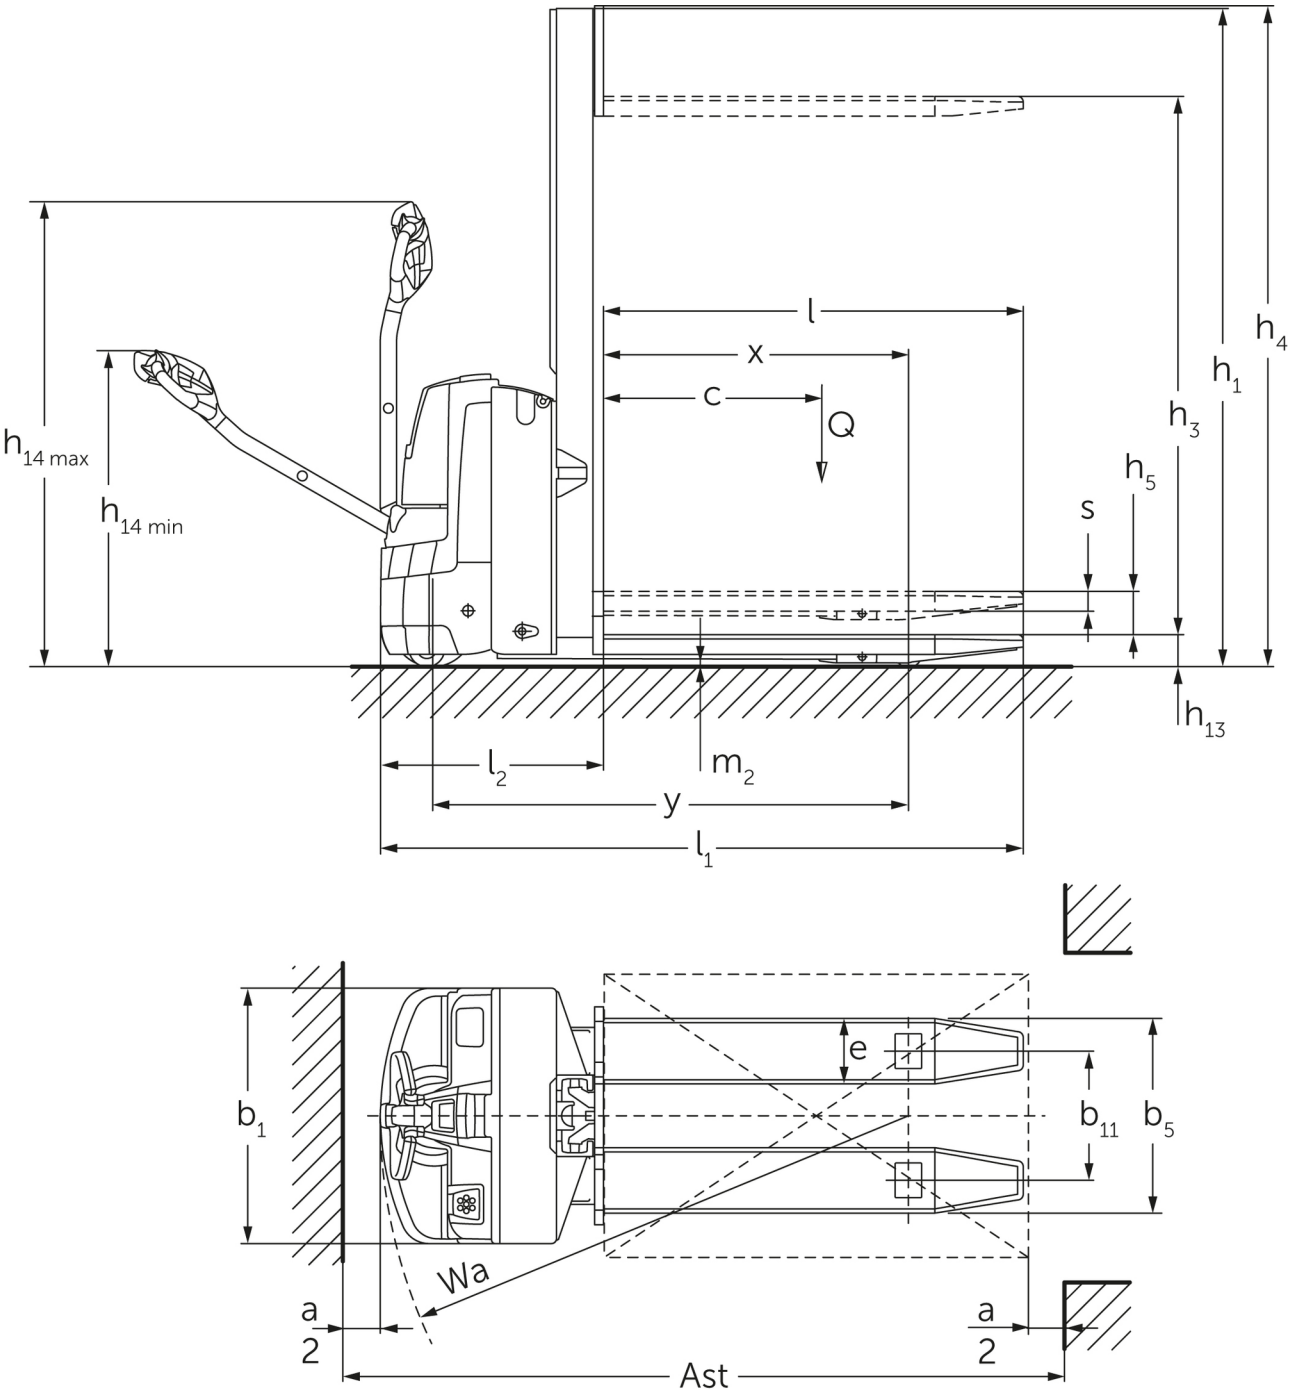

EMD 118

EMD 118

EMD 118	Υψος ανύψωσης (h3)	Υψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)
Mono-Hubgerüst MM	600 mm	955 mm
	1520 mm	1865 mm

πίνακας VDI

σταθεί: 06/2021

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EMD 118
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		Από πεζό χειριστή
	1.5	Ανυψωτική ικανότητα / φορτίο	Q kg	1800
	1.5.1	Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης / φορτίο στο Masthub	Q kg	800
	1.5.2	Ονομαστική χωρητικότητα / φορτίο φορτίου στο Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	942
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1426
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	650
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	720 / 1730
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	470 / 180
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		PU
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 230 x 65
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 75 x 95 / Ø 75 x 75
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 100 x 40
	3.5	Τροχοί, αριθμός εμπρός / πίσω		1x + 2 / 2
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b ₁₀ mm	508
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b ₁₁ mm	365
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h ₁)	h ₁ mm	1865
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h ₂)	h ₂ mm	1520
	4.4	Ύψος ανύψωσης (h ₃)	h ₃ mm	1520
	4.5	Ύψος εκτεταμένου ιστού (h ₄)	h ₄ mm	1987
	4.6	Αρχική ανύψωση	h ₅ mm	122
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	mm	797 / 1313
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h ₁₃ mm	86
	4.19	συνολικό μήκος	l ₁ mm	1818
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l ₂ mm	628
	4.21.1	συνολικό πλάτος	b ₁ mm	726
	4.22	Διαστάσεις περονών	s/e/ l x	56 x 185 x 1190
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b ₅ mm	550
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξονίου	m ₂ mm	20
	4.34	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	2018
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2028
	4.35	Ακτίνα στροφής	W _a mm	1522
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	6 / 6
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,18 / 0,3
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,19 / 0,19
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	8 / 15
	5.10	Ποδόφρενο		αναγεννητικό
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 150
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	151

άλλος	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,58
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,3
	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053, σωλήνας οδηγού	dB (A)	64
- Αυτό το έγγραφο τύπου κατά την οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του τυπικού οχήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κτλ				

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλίππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**