




Электрическая тележка **EMD 118**

высота подъема: 600-1520 мм / Грузоподъемность: 1500-1800 кг

EMD 118

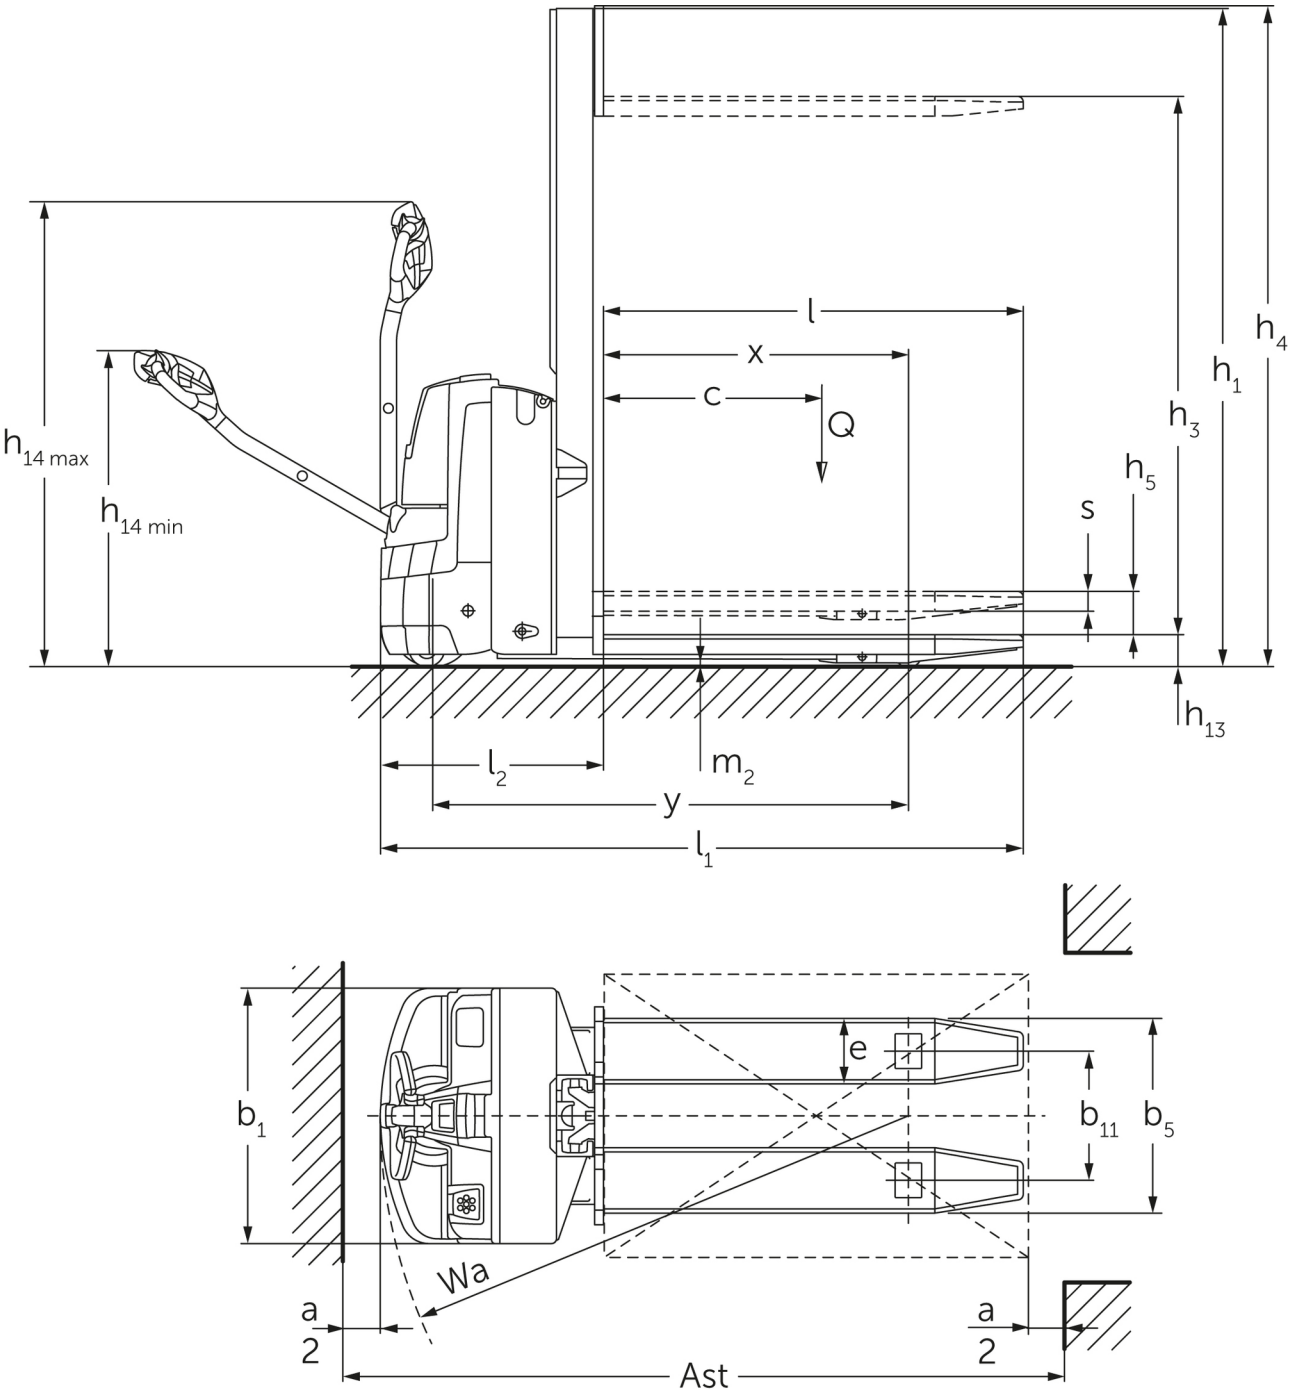

EMD 118

EMD 118

EMD 118	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)
Mono-Hubgerüst MM	600 мм	955 мм
	1520 мм	1865 мм

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich
	1.2	Обозначение модели		EMD 118
	1.3	Привод		Электро
	1.4	Управление		На ходу
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1800
	1.5.1	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Masthub	Q кг	800
	1.5.2	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Radarmhub	Q кг	2000
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	942
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1426
масса	2.1.1	Собственный вес (включая аккумулятор)	кг	650
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	720 / 1730
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	470 / 180
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер шин, передние		Ø 230 x 65
	3.3	Размер шин, задние		Ø 75 x 95 / Ø 75 x 75
	3.4	Дополнительные колеса		Ø 100 x 40
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		1x +2 / 2
	3.6	Ширина переднего моста	b ₁₀ мм	508
	3.7	Ширина колеи, сзади	b ₁₁ мм	365
габаритные размеры	4.2	Высота мачты втянута (h ₁)	h ₁ мм	1865
	4.3	Свободный лифт (h ₂)	h ₂ мм	1520
	4.4	Ход (h ₃)	h ₃ мм	1520
	4.5	Высота мачты увеличена (h ₄)	h ₄ мм	1987
	4.6	Начальный подъем	h ₅ мм	122
	4.9	Высота рукояти управления в ходовом положении, мин./макс.	мм	797 / 1313
	4.15	Высота в опущенном положении	h ₁₃ мм	86
	4.19	общая длина	l ₁ мм	1818
	4.20	Длина, включая спинку вил	l ₂ мм	628
	4.21.1	габаритная ширина	b ₁ мм	726
	4.22	размеры вил	s/e/ l x	56 x 185 x 1190
	4.25	Расстояние между наружными сторонами вил	b ₅ мм	550
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m ₂ мм	20
	4.34	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	2018
	4.34.1	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	2028
	4.35	Радиус разворота	W _a мм	1522
рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза	км/ч	6 / 6
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,18 / 0,3
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,19 / 0,19
	5.7	Способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	8 / 15
	5.10	Рабочий тормоз		электродинамический (рекуперативный)
Электродвигатель / Электроника	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин	кВт	1
	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	1,2
	6.3	Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	24 / 150
	6.5	Вес аккумулятора	кг	151

прочее	6.6.1	расход электроэнергии согласно цикла EN	кВт-ч/ ч	0,58
	6.6.2	CO2 эквивалент в соответствии с EN16796	кг/ч	0,3
	8.1	Тип управления движением		привод переменного тока
	10.7	Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя	дБ(А)	64
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.				

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная
техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru
www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**