




Elektrisk ledstaplare med tvärställd förarstol

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

Lyfthöjd: 2800-6200 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

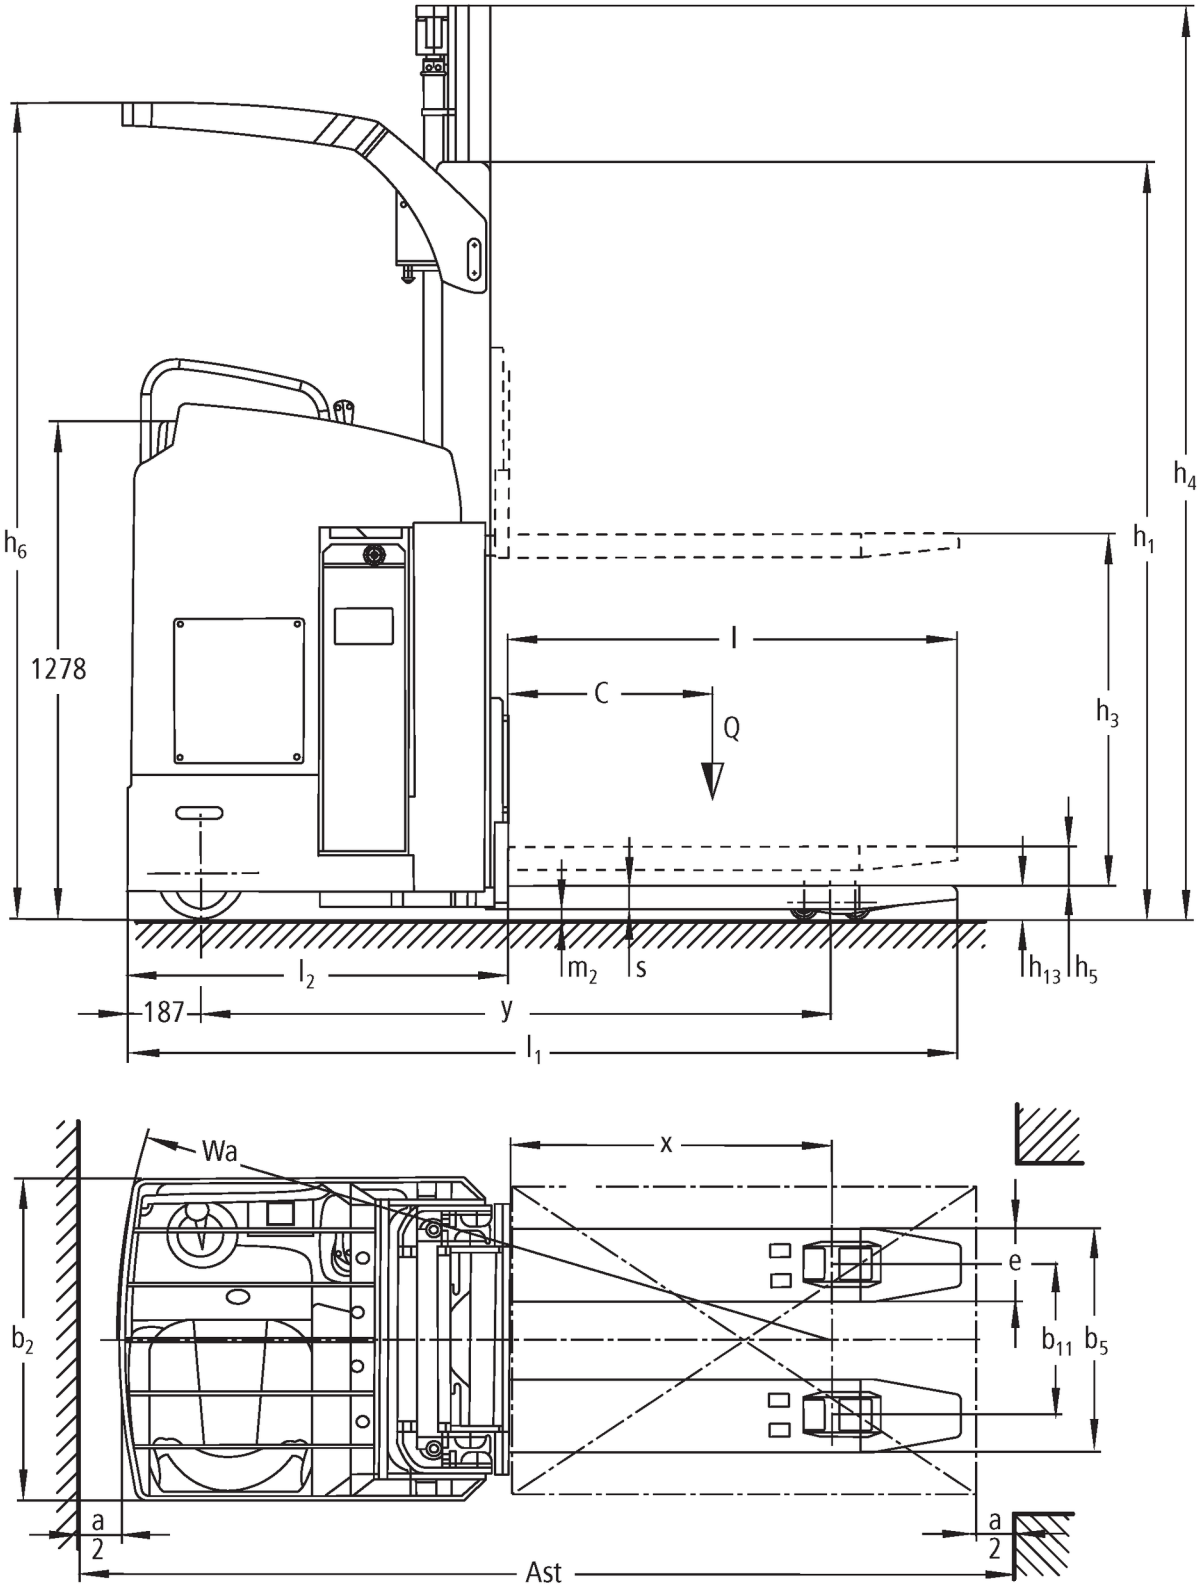

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

ESC 214, ESC 214z	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2900 mm	1995 mm	100 mm	3422 mm
	3200 mm	2145 mm	100 mm	3722 mm
	3600 mm	2345 mm	100 mm	4122 mm
	4100 mm	2595 mm	100 mm	4622 mm
	4300 mm	2695 mm	100 mm	4822 mm
Dubbel mast ZZ	2900 mm	1945 mm	1420 mm	3422 mm
	3200 mm	2095 mm	1570 mm	3722 mm
	3600 mm	2295 mm	1770 mm	4122 mm
	4100 mm	2545 mm	2020 mm	4622 mm
	4300 mm	2645 mm	2120 mm	4822 mm
Triple mast DZ	4300 mm	1945 mm	1426 mm	4830 mm
	5350 mm	2295 mm	1776 mm	5880 mm
ESC 216, ESC 216z	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	2800 mm	1995 mm	100 mm	3372 mm
	3100 mm	2145 mm	100 mm	3672 mm
	3500 mm	2345 mm	100 mm	4072 mm
	4000 mm	2595 mm	100 mm	4572 mm
	4200 mm	2695 mm	100 mm	4772 mm
Dubbel mast ZZ	2800 mm	1945 mm	1373 mm	3372 mm
	3100 mm	2095 mm	1523 mm	3672 mm
	3500 mm	2295 mm	1723 mm	4072 mm
	4000 mm	2545 mm	1973 mm	4572 mm
	4200 mm	2645 mm	2073 mm	4772 mm
Triple mast DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESC 214	ESC 216	ESC 214z	ESC 216z
	1.3	Drivning		Elektrisk			
	1.4	Manövrering		Stol			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1400	1600	1400	1600
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600			
	1.8	Lastavstånd	x mm	860		874	
	1.9	Hjulbas	y mm	1648		1677	
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1590		1660	
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	1316 / 1674	1340 / 1850	1285 / 1775	1370 / 1890
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1113 / 477		1162 / 498	
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan			
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 230 x 77			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 85 x 85			
	3.4	Extrahjul		Ø 140 x 126			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 - 1x / 4			
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀ mm	544			
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁ mm	385			
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h ₁ mm	1995			
	4.3	Fri hiss (h2)	h ₂ mm	100			
	4.4	Stroke (h3)	h ₃ mm	2900	2800	2900	2800
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h ₄ mm	3422			
	4.6	Initiallyft	h ₅ mm	-		125	
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h ₆ mm	2095			
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h ₇ mm	950			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h ₁₃ mm	90			
	4.19.4	Längd inklusive gaffellängd	l ₁ mm	2125		2140	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l ₂ mm	975		990	
	4.21.1	Total bredd	b ₁ mm	820			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l x	60 x 185 x 1150			65 x 185 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b ₅ mm	570			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m ₂ mm	30		25	
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2383		2398	
	4.35	Vändradie	W _a mm	1843		1872	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	9,1 / 9,1			
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,15 / 0,24	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23	
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,42 / 0,42		0,42 / 0,38	
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	7 / 12			
	5.10	Driftbroms		elektrisk			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	2,8			
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	3			
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		nej			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 465			
	6.5	Batterivikt	kg	380			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,94	1,02	0,94	1,02
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,5			

Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Efficiency: Värden vid standardutrustning | PLUS: Värden vid prestandapaket

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg
och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**