



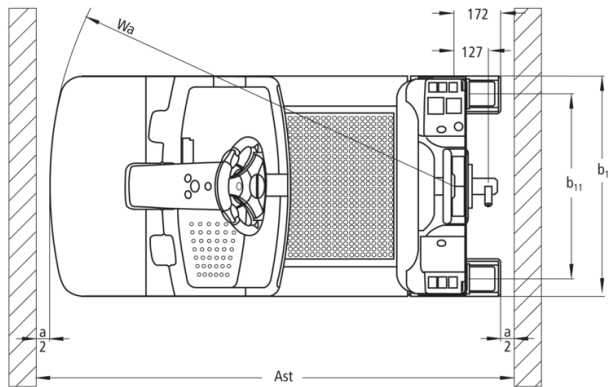

Elektrisk trækker **EZS C40**

Træk kapacitet: 4000 kg

EZS C40

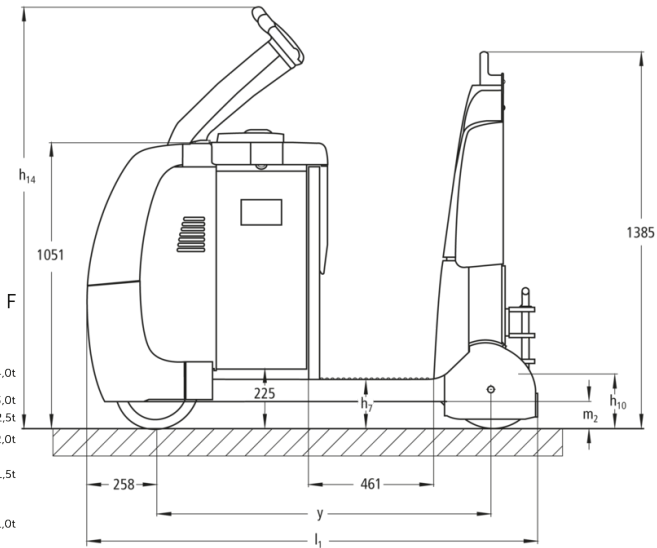

VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse			EZS C40
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Stående
	1.5.3	Træk kapacitet	Q	kg	4000
	1.7	Nominel trækraft		N	800
	1.9	Akselafstand	y	mm	1229
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1185
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	660 / 525
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 310 x 105
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x / 2
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	680
Basismål	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	182
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1410
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10	mm	158
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1659
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	810
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	100
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1487
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	kørehastighed med/uden last, baglæns		km/h	6 / 6
	5.5	Trækraft med last		N	800
	5.6	Maks. trækraft med/uden last		N	2600 / 2600
	5.10	Driftsbremse			generatorisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivægt	kg	470
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,6
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL
	10.5	Udførelse styring		Elektrisk styring
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	66
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling. Andre koblingshøjder er mulige
- VDI-nr. 4.19: Da der kan fås forskellige koblingssystemer, gælder angivelserne for den samlede længde inkl. enkelt stikkobling
- VDI-nr. 5.1: Se træklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: Ved denne værdi drejer det sig om den nominelle trækraft
- VDI-nr. 5.6: Se træklastdiagram

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**