



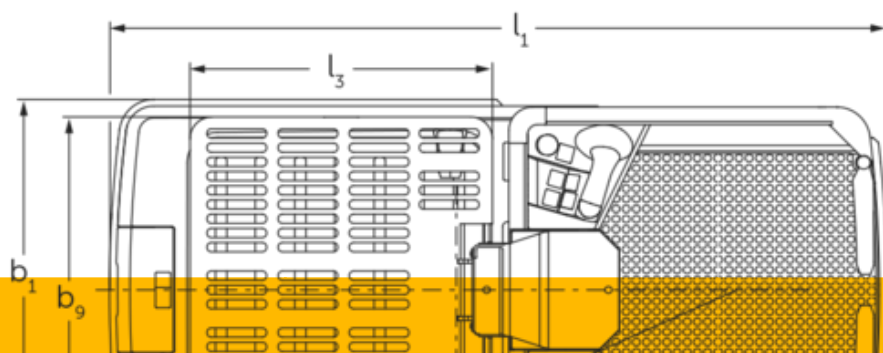

Kleingoed orderpicktruck **EKM 202**

Hefhoogte: 3000 mm / Capaciteit: 215 kg

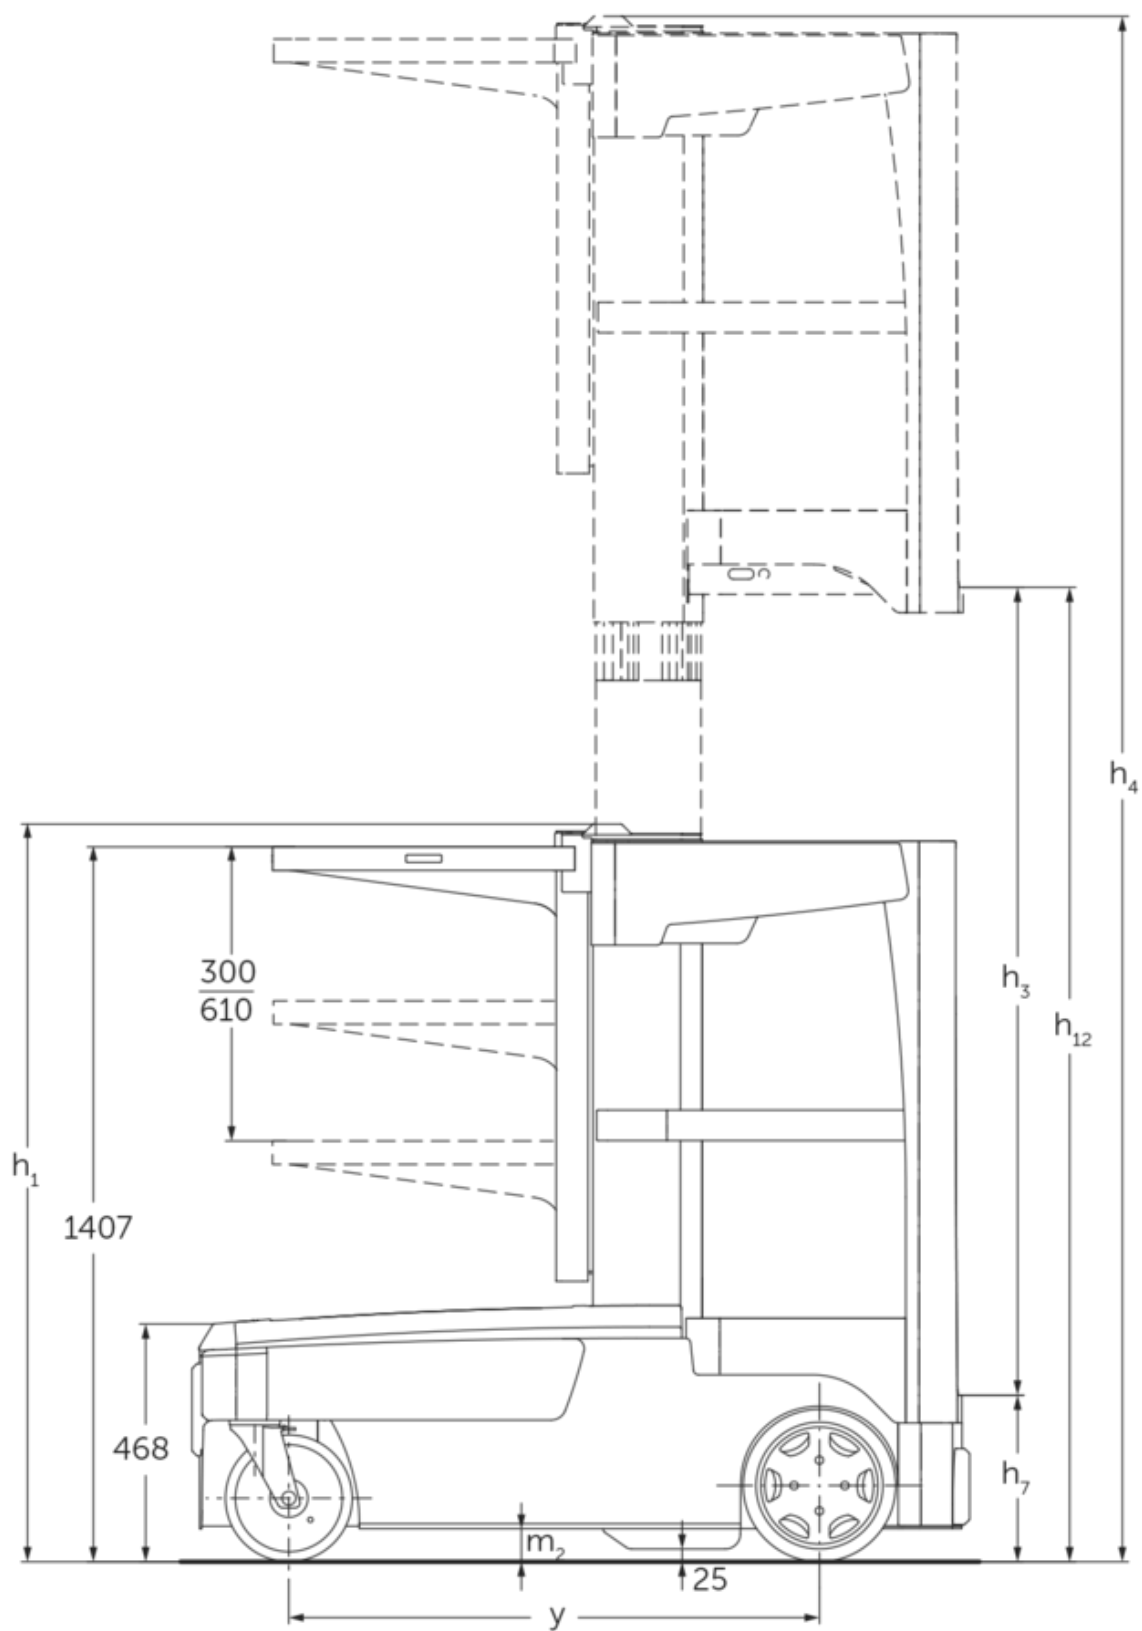

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EKM 202
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Orderpicker
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	215
	1.9	Wielbasis	y	mm	1045
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	645
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	520 / 340
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	233 / 412
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 300x65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2x
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	568
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	652
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	324
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	3324
	4.16	Lengte laadruimte	l3	mm	595
	4.18	Breedte laadruimte	b9	mm	681
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1528
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	750
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	65
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1250
	4.38.1	grijphoogte		mm	5324
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	8 / 8
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	15 / 15
	5.10	Rem			elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW		1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW		2,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah		24 / 190
	6.5	Accugewicht	kg		120
Overig	8.1	Type rijregeling			AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)		60

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.4: de ingeschoven hoogte bedraagt 1452 mm
- VDI-nr. 4.4: de uitgeschoven hoogte bedraagt 4452 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**