



## **Transpallet manuali**

**AM 120 / 120p**


Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM l20 / l20p



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

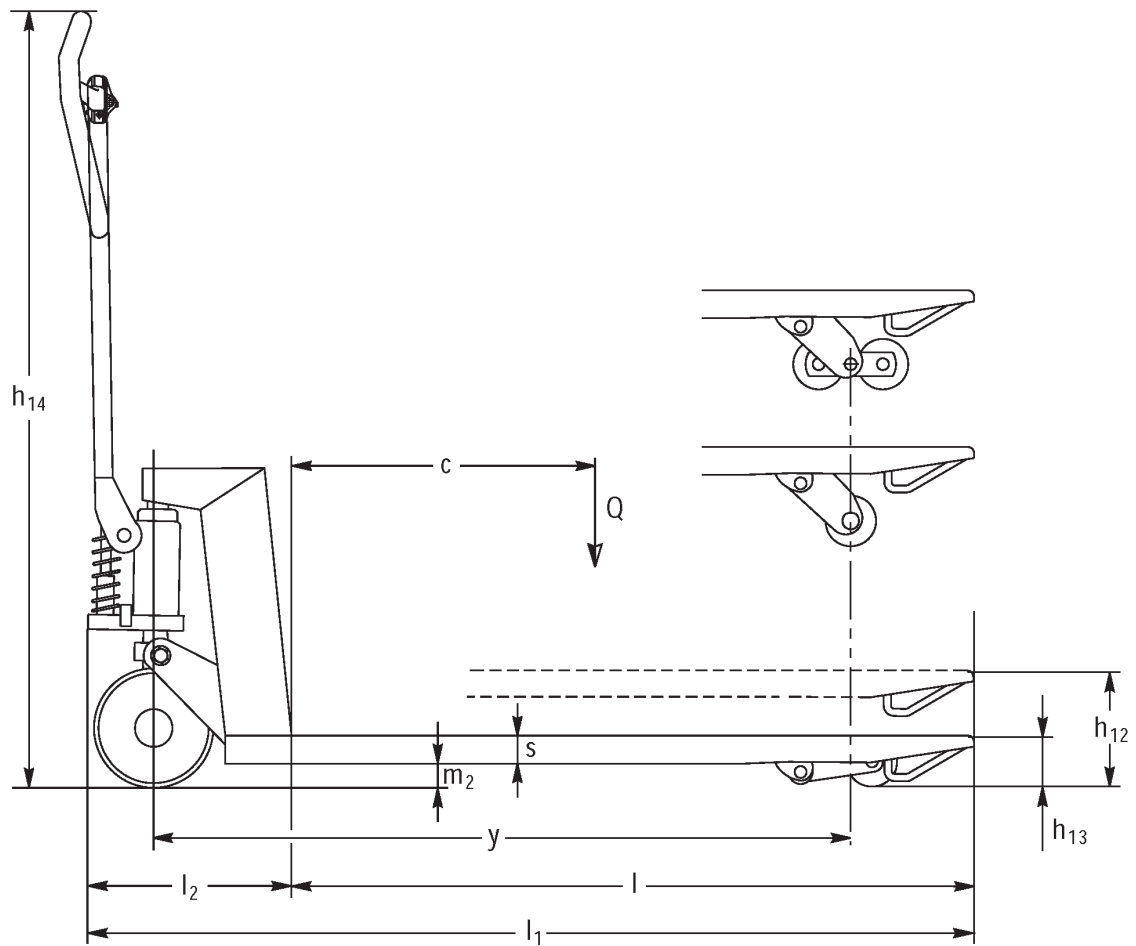

AM I20



AM I20p

# Tabella VDI

|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                            |          |                 |         |         |         |                 |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|
| Caratteristiche                                                                                                                                                                                    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |          | Altri (OEM)     |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |          | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.3    | Trazione                                                   |          | Manuale         |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4    | Uso                                                        |          | A mano          |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg     | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm     | 610             |         |         |         | 570             |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm     | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |      |
| Pesi                                                                                                                                                                                               | 2.1    | Peso proprio                                               | kg       | 81              |         | 78      |         |                 | 75      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg       | 81              |         | 78      |         |                 | -       |      |      |
| Ruote/telaio                                                                                                                                                                                       | 3.1    | Gommatura                                                  |          | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | C-GV | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |          | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |          | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |          | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm   | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm   | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |
| Dimensioni di base                                                                                                                                                                                 | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm   | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm   | 205             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm   | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm    | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm    | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm    | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm    | 34              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm   | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm   | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm    | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |      |
| Dati sulle prestazioni                                                                                                                                                                             | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s      | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |        |                                                            |          |                 |         |         |         |                 |         |      |      |

|                        |        |                                                            |           |             |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |           | Altri (OEM) |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |           | AM I20p     |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |           | Manuale     |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |           | A mano      |                |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q         | kg          | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c         | mm          | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y         | mm          | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Pesi                   | 2.1    | Peso proprio                                               |           | kg          | 72             | 69      |         |         |                | 65      |      |      |
|                        | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            |           | kg          | 72             | 69      | 66      | -       |                |         |      |      |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |           |             | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |           |             | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |           |             | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |           |             | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10       | mm          | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11       | mm          | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3        | mm          | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14       | mm          | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12       | mm          | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13       | mm          | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1        | mm          | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1        | mm          | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/<br>l | mm          | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5        | mm          | 680            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2        | mm          | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast       | mm          | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast       | mm          | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa        | mm          | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Dati sulle prestazioni | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  |           | m/s         | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

|                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                            |                                           |                 |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|-------------|
| Caratteristiche                                                                                                                                                                                    | 1.1                    | Costruttore (sigla)                                        |                                           | Altri (OEM)     |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.2                    | Indicazioni modello del costruttore                        |                                           | AM I20p         |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.3                    | Trazione                                                   |                                           | Manuale         |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4                    | Uso                                                        |                                           | A mano          |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.5                    | Portata/carico                                             | Q kg                                      | 2000            |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.6                    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm                                      | 610             |            |         |         | 570             |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.9                    | Interasse ruote                                            | y mm                                      | 1245            |            |         |         | 1165            |         |      |      |             |
| Pesi                                                                                                                                                                                               | 2.1                    | Peso proprio                                               | kg                                        | 75              | 72         |         |         |                 | 69      |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1                  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg                                        | 75              | 72         | -       |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.2                    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | -                                         | - / -           |            |         |         |                 |         |      |      | 636 / 1432  |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.3                    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | -                                         | - / -           |            |         |         |                 |         |      |      | 21 / 47     |
| Ruote/telaio                                                                                                                                                                                       | 3.1                    | Gommatura                                                  |                                           | V-BV            | N-BN       | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.2                    | Dimensione ruote anteriori                                 |                                           | Ø 200x50        |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.3                    | Dimensione ruote, posteriori                               |                                           | Ø 80x70         | Ø 80x65    | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.5                    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |                                           | 2/2             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6                    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm                                    | 120             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.7                    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm                                    | 360             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.4                    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm                                     | 120             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
| Dimensioni di base                                                                                                                                                                                 | 4.9                    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm                                    | 1170            |            |         |         |                 |         |      |      | 1220 / 1170 |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.14                   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm                                    | 205             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.15                   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm                                    | 85              |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.19                   | Lunghezza totale                                           | l1 mm                                     | 1555            |            |         |         | 1475            |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.20                   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm                                     | -               |            |         |         |                 |         |      |      | 340         |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.21.1                 | Larghezza totale                                           | b1 mm                                     | 520             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.22                   | Dimensioni forche                                          | s/ e/l mm                                 | 51 x 160 x 1220 |            |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.25                   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm                                     | 520             |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.32                   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm                                     | 34              |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.1                 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm                                    | 1610            |            |         |         |                 |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.2                 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm                                    | 1830            |            |         |         | 1810            |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.35                   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm                                     | 1410            |            |         |         | 1330            |         |      |      |             |
|                                                                                                                                                                                                    | Dati sulle prestazioni | 5.3                                                        | Velocità di abbassamento con/senza carico | m/s             | 0,1 / 0,05 |         |         |                 |         |      |      |             |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |                        |                                                            |                                           |                 |            |         |         |                 |         |      |      |             |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                            |           |                |         |         |         |                |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Caratteristiche                                                                                                                                                                                    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |           | Altri (OEM)    |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |           | AM I20p        |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.3    | Trazione                                                   |           | Manuale        |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4    | Uso                                                        |           | A mano         |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg      | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm      | 485            |         |         |         | 405            |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm      | 995            |         |         |         | 835            |         |      |      |
| Pesi                                                                                                                                                                                               | 2.1    | Peso proprio                                               | kg        | 66             |         | 63      |         | 59             |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg        | 66             |         | 63      |         | -              |         |      |      |
| Ruote/telaio                                                                                                                                                                                       | 3.1    | Gommatura                                                  |           | V-BV           | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV           | N-BN    | V-GV | N-GN |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |           | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |           | Ø 80x70        | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65        | Ø 80x90 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |           | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm    | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm    | 360            |         |         |         | 335            |         | 360  |      |
| Dimensioni di base                                                                                                                                                                                 | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm     | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm    | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm    | 205            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm    | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm     | 1305           |         |         |         | 1145           |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm     | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/ e/l mm | 51 x 160 x 970 |         |         |         | 51 x 160 x 810 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm     | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm     | 34             |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm    | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm    | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm     | 1160           |         |         |         | 1000           |         |      |      |
| Dati sulle prestazioni                                                                                                                                                                             | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s       | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |        |                                                            |           |                |         |         |         |                |         |      |      |

|                        |        |                                                            |          |                |         |         |         |                |         |      |      |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------|------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |          | Altri (OEM)    |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |          | AM I20         |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.3    | Trazione                                                   |          | Manuale        |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.4    | Uso                                                        |          | A mano         |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg     | 2000           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm     | 405            |         |         |         | 485            |         |      |      |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm     | 835            |         |         |         | 995            |         |      |      |
| Pesi                   | 2.1    | Peso proprio                                               | kg       | 59             | 63      |         |         |                | 66      |      |      |
|                        | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg       | 59             | 63      |         |         |                | 66      |      |      |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                                  |          | N-GN           | V-GV    | N-BN    | V-BV    | N-GN           | V-GV    | N-BN | V-BV |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |          | Ø 200x50       |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |          | Ø 80x90        | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | Ø 80x65        | Ø 80x70 |      |      |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |          | 2/2            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm   | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm   | 360            |         |         |         |                |         |      |      |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm    | 120            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm   | 1170           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12 mm   | 200            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm   | 85             |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm    | 1145           |         |         |         | 1305           |         |      |      |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm    | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/l mm | 51 x 160 x 810 |         |         |         | 51 x 160 x 970 |         |      |      |
|                        | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm    | 520            |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm    | 34             | 38      |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm   | 1610           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm   | 1810           |         |         |         |                |         |      |      |
|                        | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm    | 1000           |         |         |         | 1160           |         |      |      |
| Dati sulle prestazioni | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  | m/s      | 0,1 / 0,05     |         |         |         |                |         |      |      |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                            |           |             |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------|---------|----------------|----------|------|------|--|
| Caratteristiche                                                                                                                                                                                    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |           | Altri (OEM) |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |           | AM I20      |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.3    | Trazione                                                   |           | Manuale     |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.4    | Uso                                                        |           | A mano      |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q         | kg          | 2000           |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c         | mm          | 405            |          |         |         | 485            |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y         | mm          | 835            |          |         |         | 995            |          |      |      |  |
| Pesi                                                                                                                                                                                               | 2.1    | Peso proprio                                               |           | kg          | 65             | 69       |         |         |                | 72       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            |           | kg          | 65             | 69       |         |         |                | 72       |      |      |  |
| Ruote/telaio                                                                                                                                                                                       | 3.1    | Gommatura                                                  |           |             | N-<br>GN       | V-<br>GV | V-BV    | N-BN    | N-<br>GN       | V-<br>GV | N-BN | V-BV |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |           | Ø 200x50    |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |           | Ø 80x90     | Ø 80x70        | Ø 80x65  | Ø 80x90 | Ø 80x65 | Ø 80x70        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |           | 2/2         |                |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10       | mm          | 120            |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11       | mm          | 520            |          |         |         |                |          |      |      |  |
| Dimensioni di base                                                                                                                                                                                 | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3        | mm          | 120            |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14       | mm          | 1170           |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.14   | Altezza pedana sollevata                                   | h12       | mm          | 200            |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13       | mm          | 85             |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1        | mm          | 1145           |          |         |         | 1305           |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1        | mm          | 680            |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/<br>l | mm          | 51 x 160 x 810 |          |         |         | 51 x 160 x 970 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5        | mm          | 680            |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2        | mm          | 38             |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast       | mm          | 1610           |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast       | mm          | 1810           |          |         |         |                |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa        | mm          | 1000           |          |         |         | 1160           |          |      |      |  |
| Dati sulle prestazioni                                                                                                                                                                             | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico                  |           | m/s         | 0,1 / 0,05     |          |         |         |                |          |      |      |  |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |        |                                                            |           |             |                |          |         |         |                |          |      |      |  |



**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**