





Handgabelhubwagen **AM V05**

Hubhöhe: 390 mm / Tragfähigkeit: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

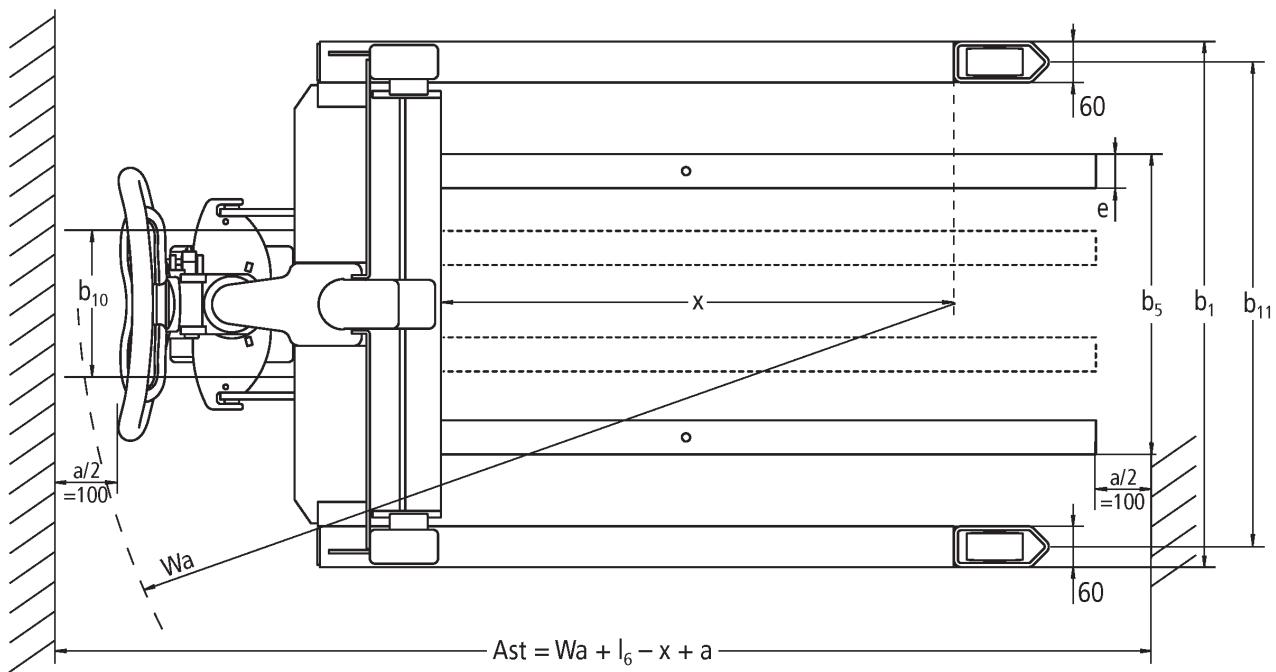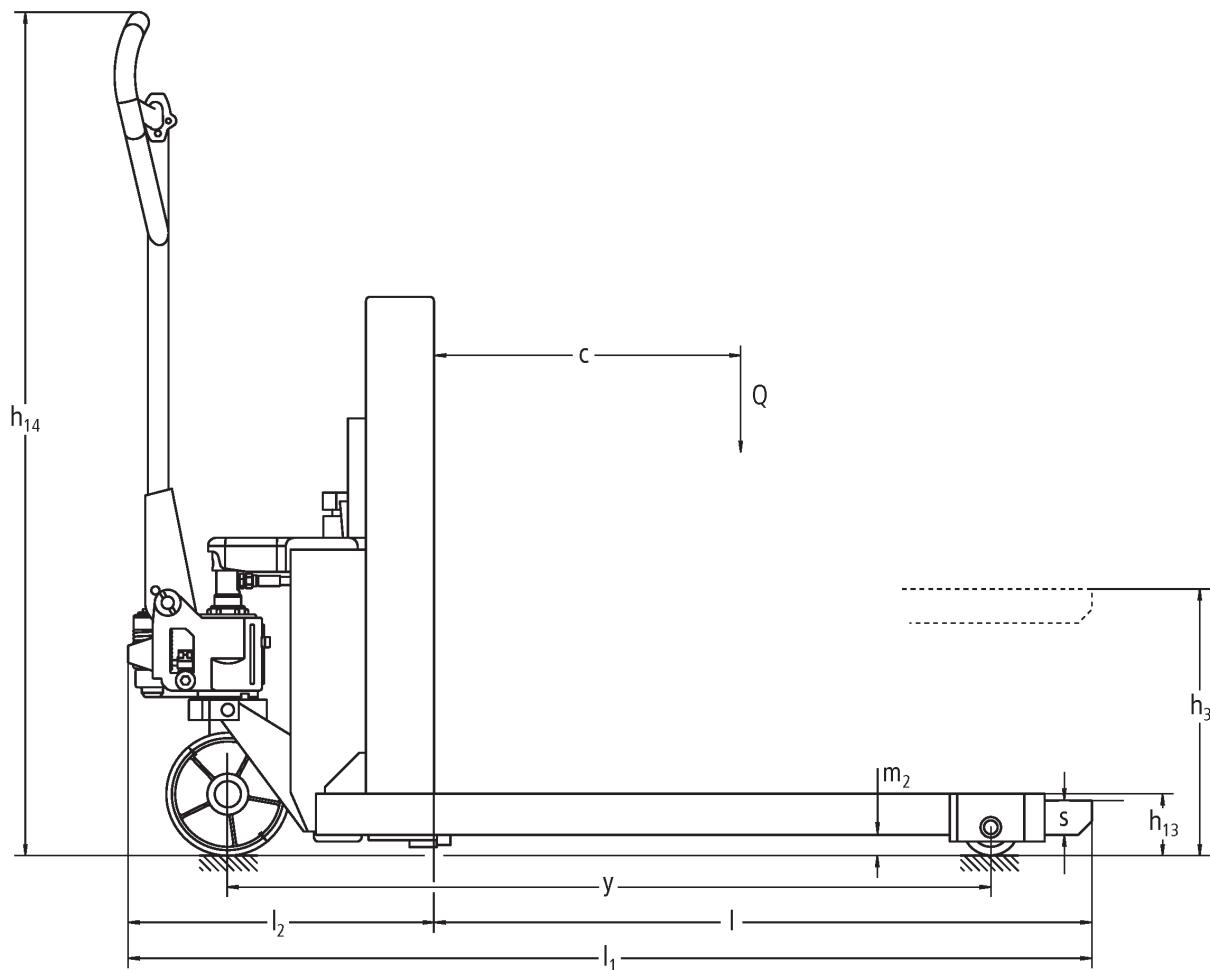

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM V05
	1.3	Antrieb		Manuell
	1.4	Bedienung		Manuell
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	500
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	400
	1.9	Radstand	y mm	1120
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	155
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	320 / 325
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	101 / 54
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-GN
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 180 x 50
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 40
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	122
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	700
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	390
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1210
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1405
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	450
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	760
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	140
	4.26	Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4 mm	640
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1805
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2005
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1425
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,05

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a stylized red arrow icon that points upwards and to the right, integrated into the letter "J".