

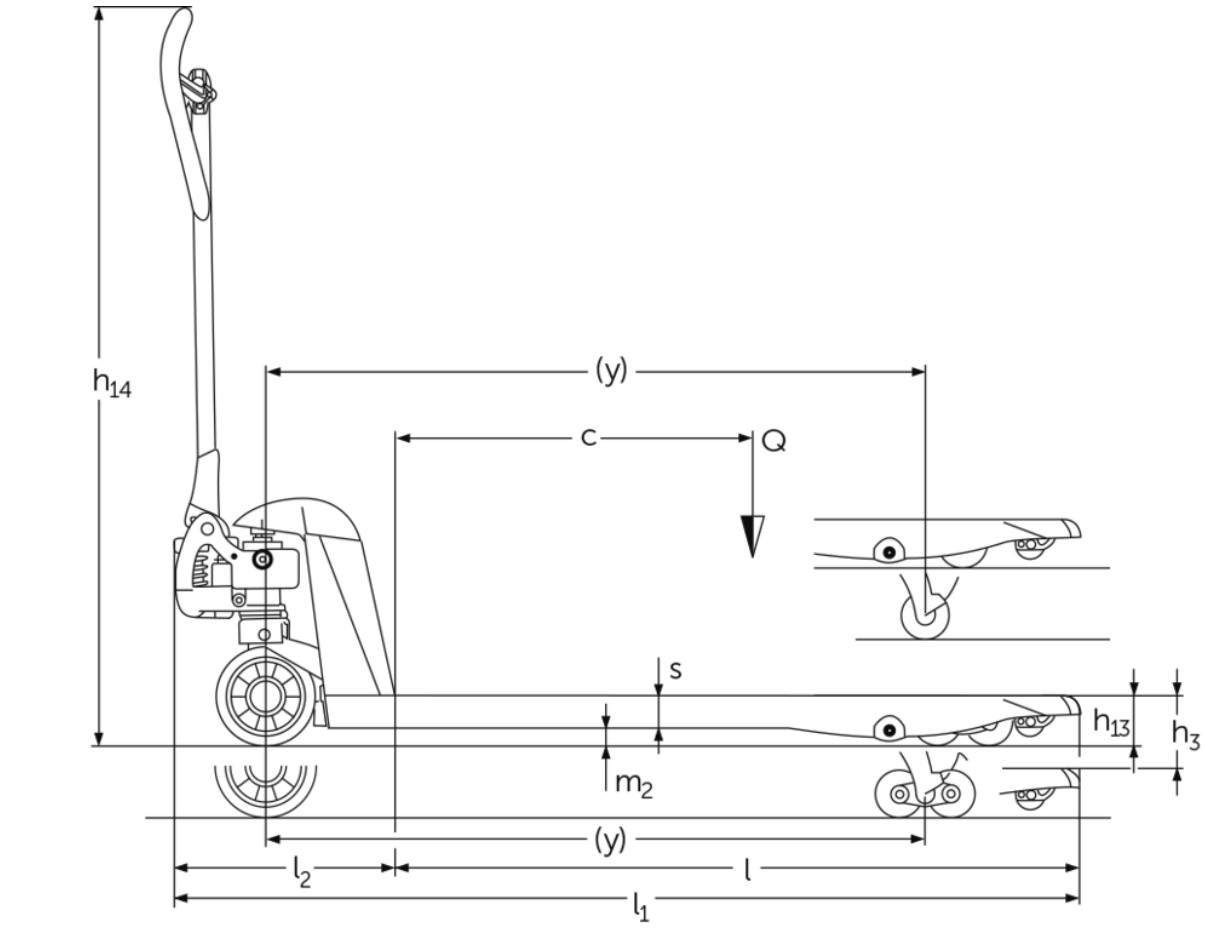
Manuell pallyftare med platta gafflar

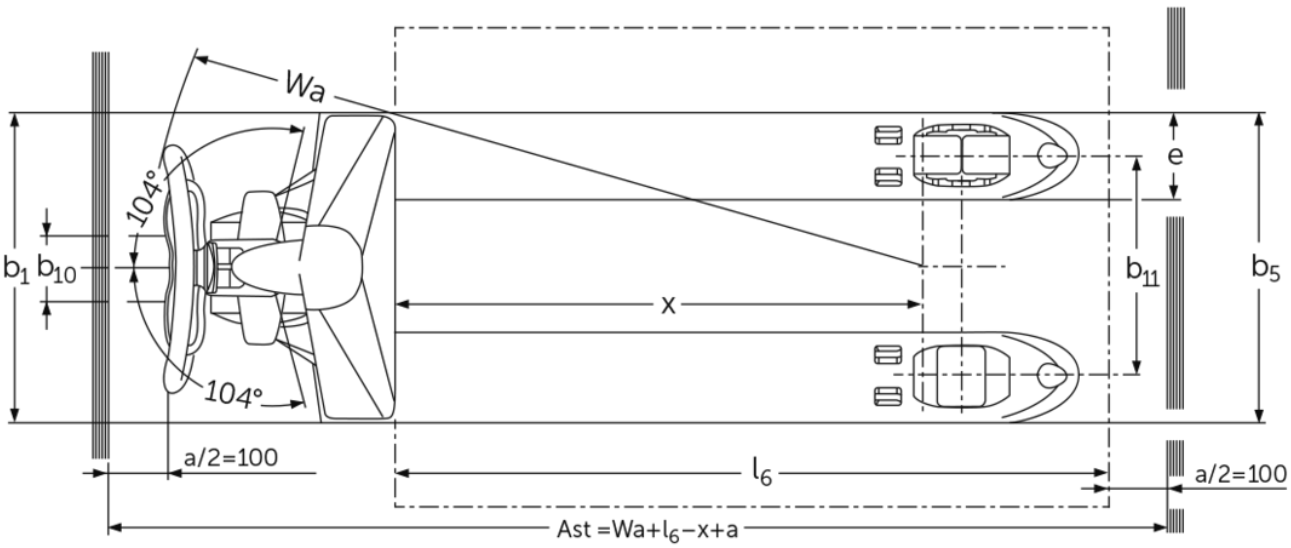
AM 15l

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)			
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM 15l			
	1.3	Drivning			Manuell			
	1.4	Manövrering			Manuell			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1500			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Hjulbas	y	mm	1100	900	745	1080
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	74	72	71	65
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		-	- / -			476 / 613
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-BN			
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 170x50			
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 50x70			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/4			
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109			
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1237			
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	171			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	51			
	4.19	Total längd	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	380			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm		520		680
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm		520		680
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	13			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1784			
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1274			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,02			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH