

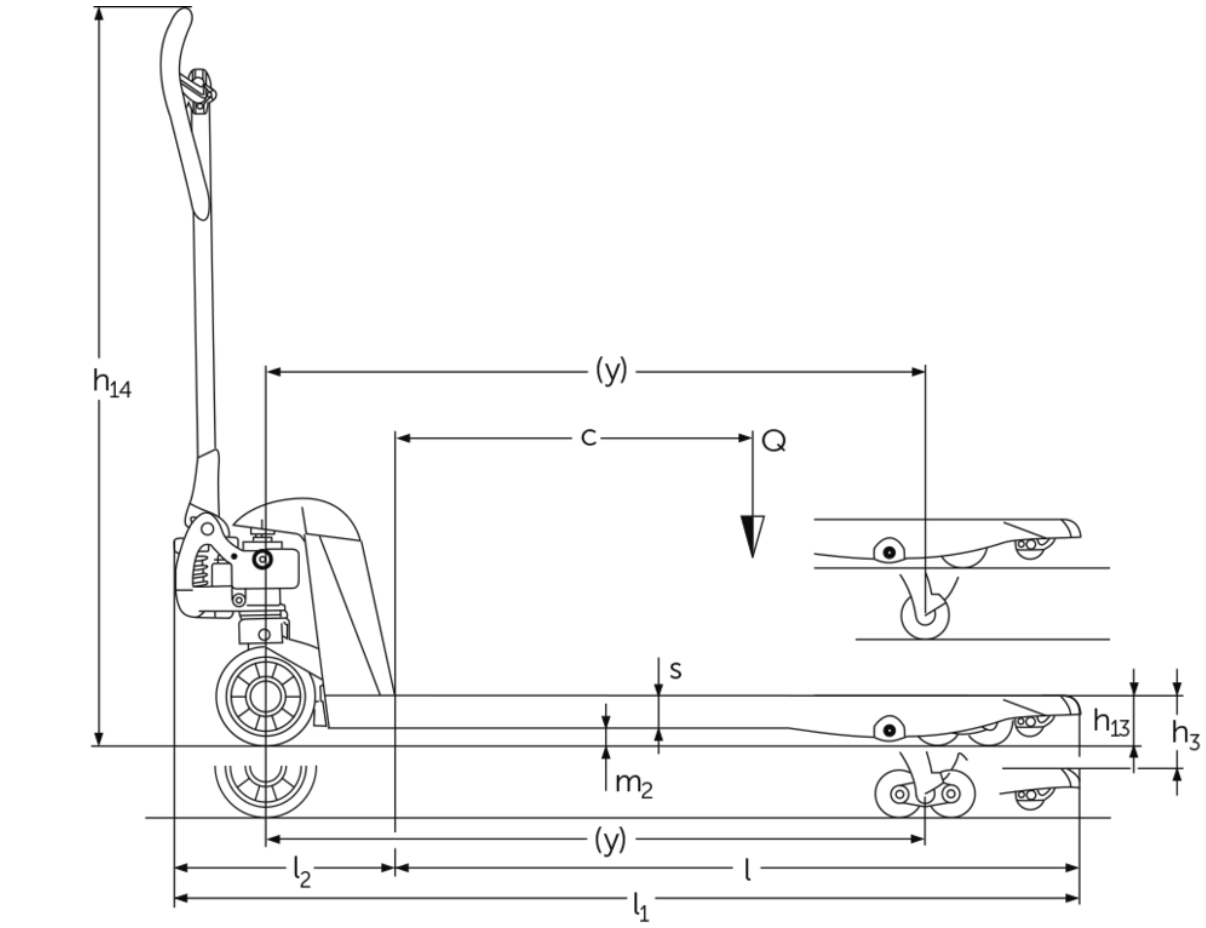
Transpallet manuale con forche piatte

AM 15l

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1

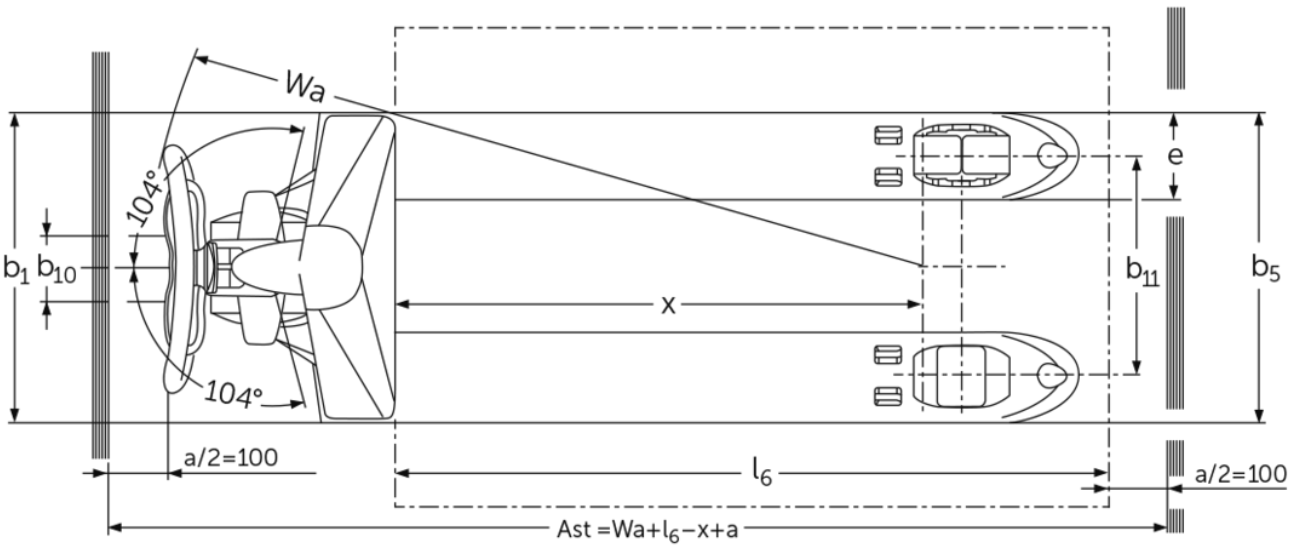

Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AM 15l			
	1.3	Trazione			Manuale			
	1.4	Uso			Manuale			
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1500			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1100	900	745	1080
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	74	72	71	65
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		-	- / -			476 / 613
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			C-BN			
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170x50			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 50x70			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/4			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	370			
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1237			
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	171			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	51			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	380			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	520			680
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	520			680
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	13			
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1784			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1274			
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,09 / 0,02			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH