

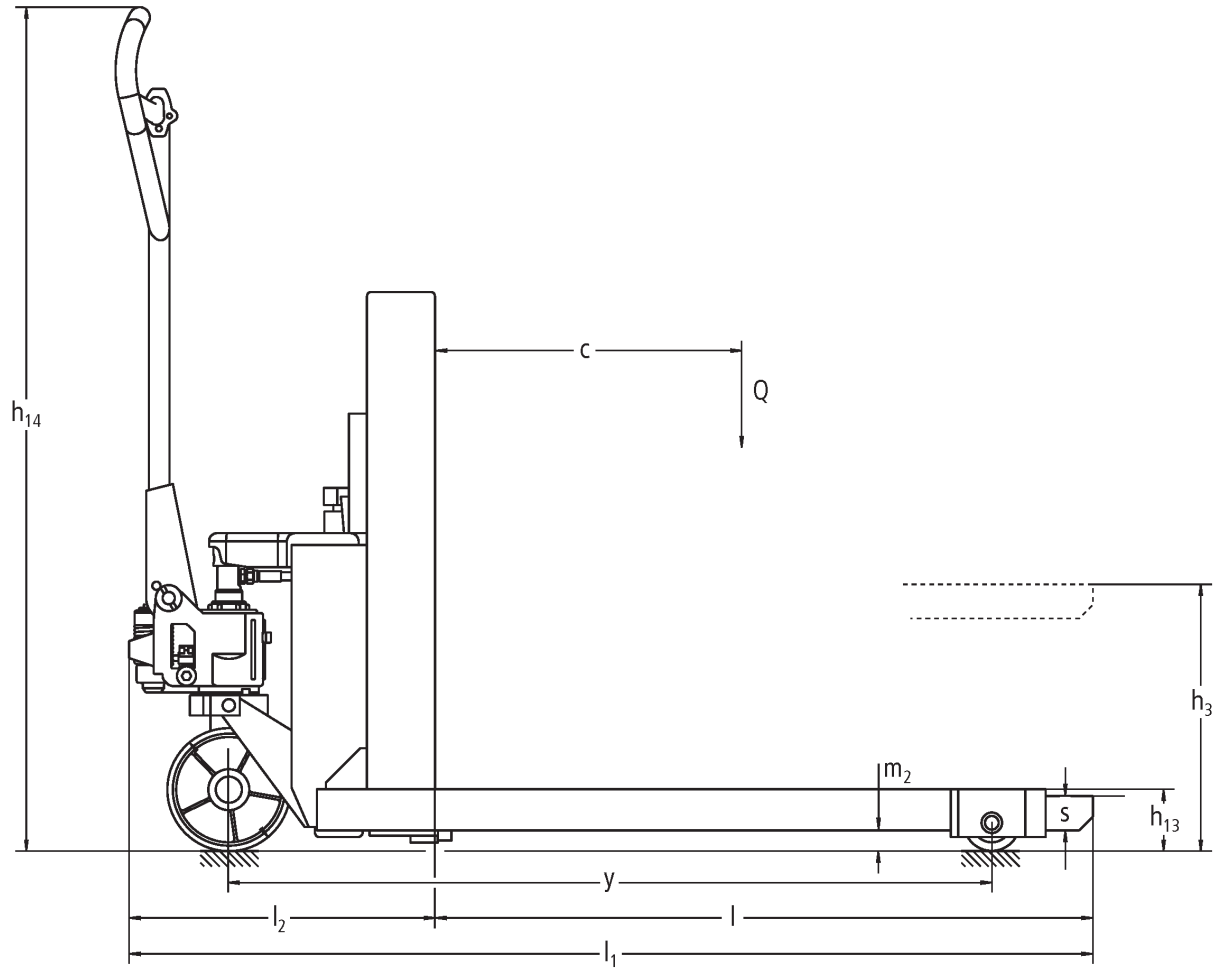
Ručné vidlicové vozíky

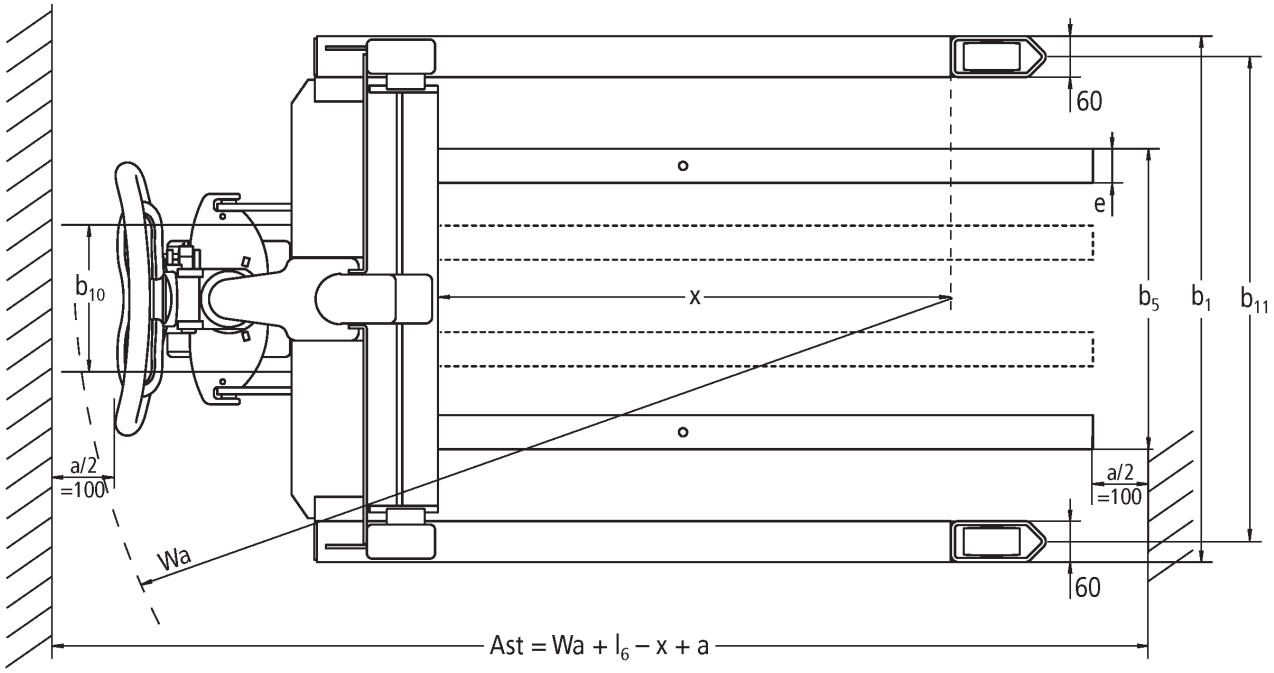
AM V05

Výška zdvihu: 390 mm / Nosnosť: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05


h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1


60
e
b10
x
b5
b1
b11
a/2
=100
a/2
=100
Wa
60
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)
	1.2	Typová značka výrobcu			AM V05
	1.3	Pohon			Manuálny
	1.4	Obsluha			Manuálny
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	400
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1120
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	155
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	320 / 325
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	101 / 54
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 180 x 50
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 40
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	122
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	700
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	390
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1210
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1405
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	450
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	760
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	140
	4.26	Šírka medzi ramenami kolies/nakladacími plochami	b4	mm	640
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1425
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,09 / 0,05

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH