




# Under Pallet Carrier UPC

## UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4

Kėlimo aukštis: 27 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

# UPC P1 / P2 / P5 / P6 / P4

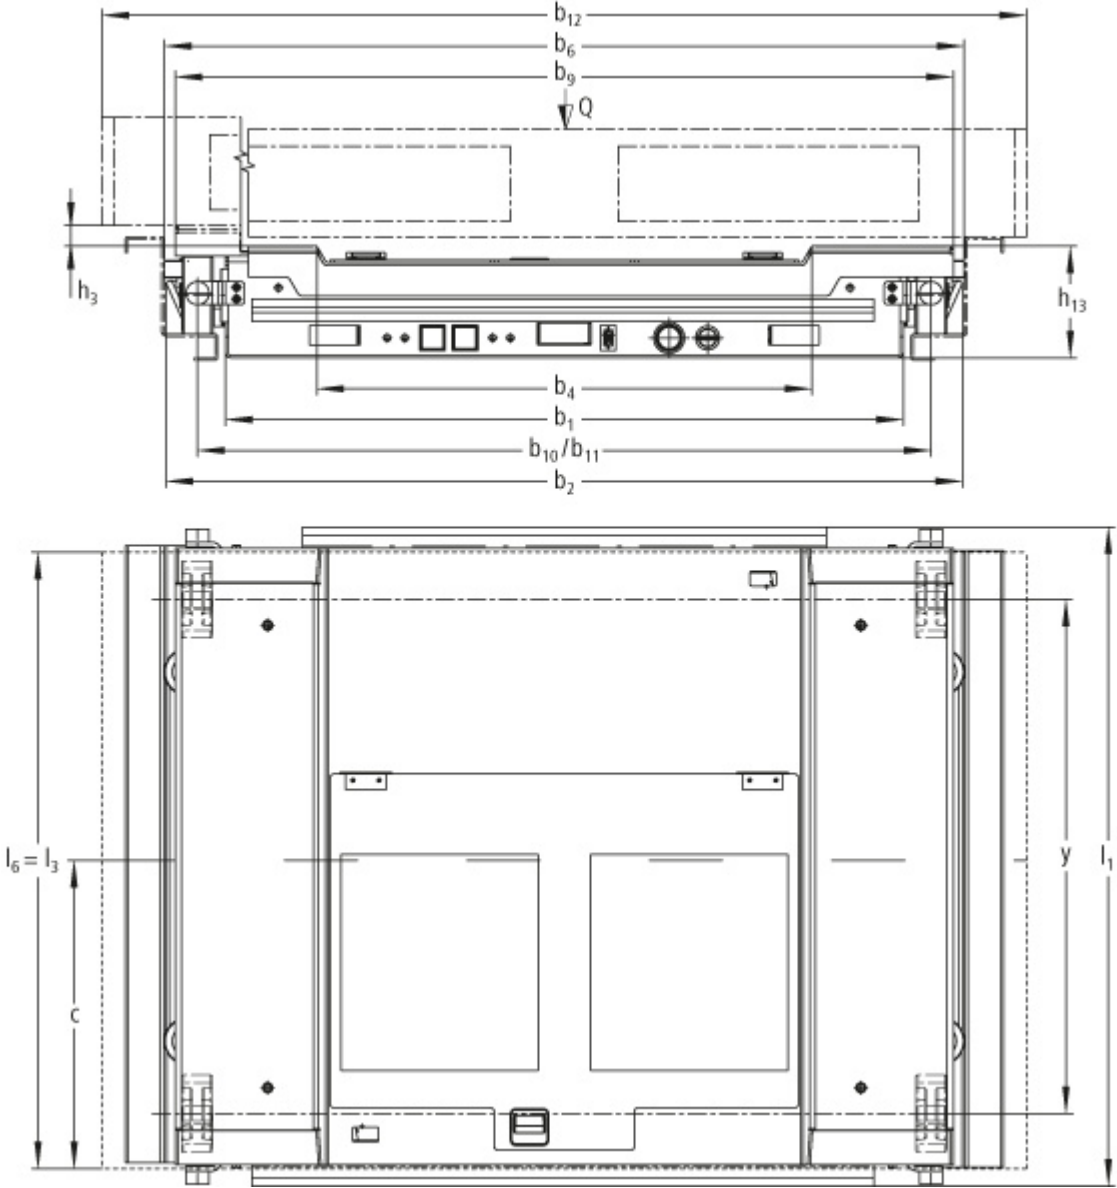

			Jungheinrich					
			UPC P1	UPC P2	UPC P5	UPC P6	UPC P4	
ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)	Jungheinrich					
	1.2	Gamintojo tipo simbolis	UPC P1	UPC P2	UPC P5	UPC P6	UPC P4	
	1.3	Vairuoti	Elektros					
	1.4	Operacija	Ranka					
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1.500			
	1.6	Svorio centras	c	mm	400	500	570	600
	1.9	Bazė	y	mm	667	845	984	1.044
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg		190	212	225	208
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg		845 / 845	856 / 856	863 / 863	854 / 854
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg		95 / 95	106 / 106	113 / 113	104 / 104
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	Poliuretanas					
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 100 x 40					
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 100 x 40					
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	2x / 2x					
	3.6	Matuoklis, priekyje	b <sub>10</sub>	mm	952	842	782	
	3.7	Galinis gabaritais	b <sub>11</sub>	mm	952	842	782	
	Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h <sub>3</sub> )	h <sub>3</sub>	mm	27		
4.15		Aukštis nuleistas	mm		150			
4.16		Perono ilgis	mm		800	1.000	1.140	1.200
4.18		Platforma plotis	mm		1.010	900	840	
4.19		Bendras ilgis	l <sub>1</sub>	mm	864	1.064	1.204	1.264
4.21		Bendras plotis	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub>	mm	880	770	710	
4.26		Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų	b <sub>4</sub>	mm	651	468	398	
4.27		Plotis per kreipiamuosius ritinius	mm		1.038	928	868	
4.38.4		Padėklų plotis	mm		1.200	1.140	1.000	
4.38.5		Padėklų ilgis	mm		800	1.000	1.140	1.200
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h		3.4 / 3.8			
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s		0.01 / 0.01			
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s		0.01 / 0.01			
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW		0.23			
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW		0.30			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah		12 / 58			
	6.5	Baterijos svoris	kg		46			
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas	Pulsas					
	10.7	Garso slėgio lygis pagal EN12053, vairuotojo vamzdis	dB (A)		62			

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos  
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge  
yra sertifikuotos.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.