






# Gerbeur électrique AGV

## ERE 225a

Hauteur de levée: 125 mm / Capacité de charge: 2500 kg

# ERE 225a

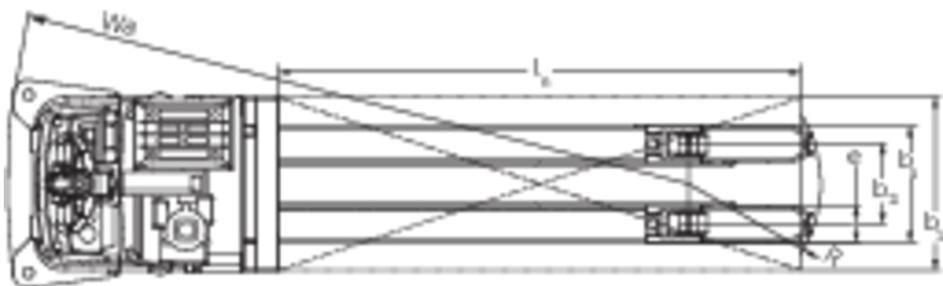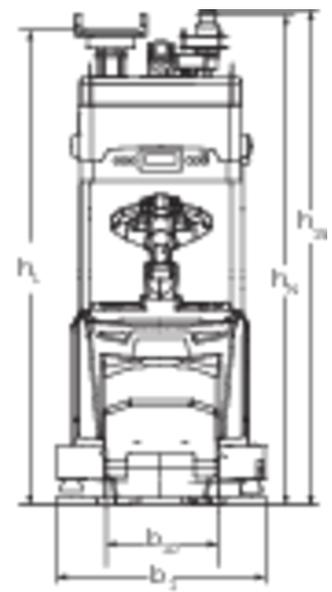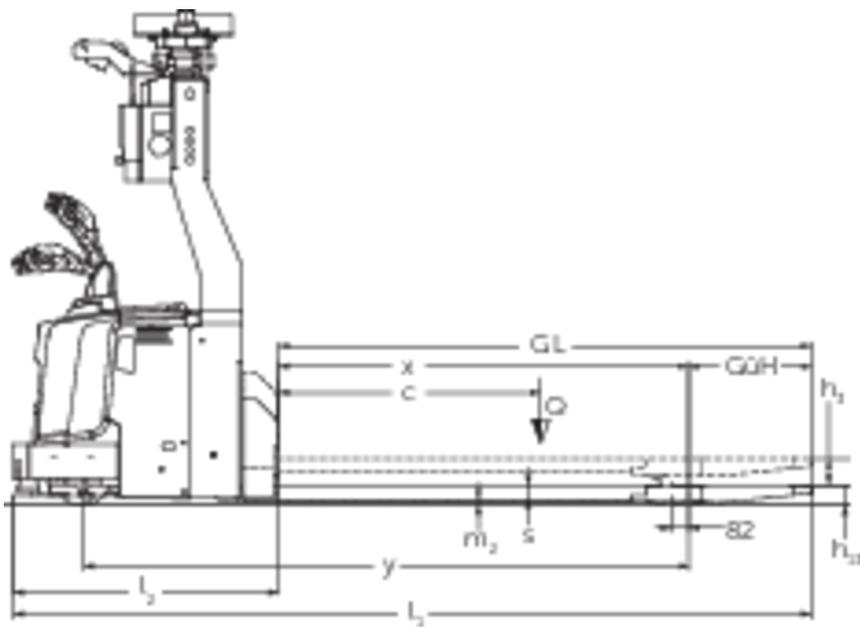

# Tableau VDI

Version : 08/2023

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			<b>ERE 225a</b>
	1.4	Commande			AGV
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2500
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	1200
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	1240
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	1590 / 2150
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	1020 / 220
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV			230 x 77
	3.3	Taille des roues AR			85 x 85
	3.4	Roues supplémentaires			140 x 54
	3.7	Voie arrière	$b_{11}$	mm	368
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	$h_1$	mm	2230
	4.2.1	Hauteur totale	$h_{15}$	mm	2280
	4.4	Levée (h3)	$h_3$	mm	125
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	$h_{13}$	mm	90
	4.19	Longueur totale	$l_1$	mm	3666
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	$l_2$	mm	1217
	4.21.1	Largeur totale	$b_1$	mm	965
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Écartement extérieur des fourches	$b_5$	mm	540
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	$m_1$	mm	20
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Frein de service			générateur
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	2,8
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	1,5
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 375
	6.5	Poids de la batterie		kg	273
Autres	8.1	Type de commande de conduite			speedCONTROL CA
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste		dB (A)	64

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**