
Πάντα ένα βήμα μπροστά:
Νέα γενιά παλετοφόρων
για την αποθήκη σας!



JUNGHEINRICH

Ποιο παλετοφόρο είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας;

Οδηγός αγοράς παλετοφόρων

Χειροκίνητα παλετοφόρα


Ένα χειροκίνητο παλετοφόρο είναι ο ευκολότερος τρόπος να μετακινήσεις προϊόντα τοποθετημένα σε παλέτες.

Για να επιλέξετε το σωστό παλετοφόρο, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε είναι: Πόσο βάρος έχει το φορτίο που συνήθως μετακινείτε; Αυτή η πληροφορία θα σας οδηγήσει στο τι ικανότητα φόρτωσης πρέπει να έχει το παλετοφόρο που θα αγοράσετε. Τα περισσότερα παλετοφόρα μπορούν να μεταφέρουν φορτία έως και 2200kg (ή 2.2 τόνους).

Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε τις σωστές διαστάσεις περονών. Το πιο συνηθισμένο μοντέλο παλετοφόρου το οποίο αγοράζεται και συχνότερα από το Jungheinrich Shop, είναι διαστάσεων 1150mm (μήκος περονών) x 540mm (πλάτος περονών). Η επιλογή των διαστάσεων φυσικά εξαρτάται πάντα από το είδος της παλέτας που θέλετε να μετακινήσετε, καθώς και από το τι είναι καλύτερο για τις ανάγκες σας.

Η τρίτη κύρια απόφασή σας, αφορά την επιλογή των τροχών. Οι τροχοί κατεύθυνσης είναι συνήθως διαθέσιμοι σε νάilon, καουτσούκ ή πολυουρεθάνη, ενώ οι τροχοί φόρτωσης σε νάilon και πολυουρεθάνη και μπορούν να είναι μονοί ή και διπλοί. Ενώ οι τροχοί κατεύθυνσης από πολυουρεθάνη με διπλούς τροχούς φόρτωσης έχουν υψηλότερη τιμή και προτιμώνται από πολλούς λόγω του χαμηλού θορύβου και της ομαλής οδήγησης, η επιλογή τροχών εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή και τη χρήση για την οποία χρειάζεστε το παλετοφόρο.

Τέλος, μπορεί να έχετε διαθέσιμες και άλλες επιλογές, όπως η "γρήγορη ανύψωση", η οποία ανυψώνει τις περόνες και την παλέτα μερικά εκατοστά υψηλότερα από το έδαφος με λιγότερες κινήσεις της αντλίας.

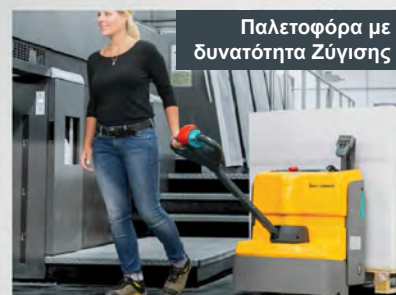

Παλετοφόρα με δυνατότητα Ζύγισης



Χειροκίνητα παλετοφόρα



Ανοξείδωτα (Inox) Παλετοφόρα



Ψαλιδωτά παλετοφόρα

Ανοξείδωτα (Inox) Παλετοφόρα

Τα ανοξείδωτα παλετοφόρα είναι ιδανικά για τη βιομηχανία τροφίμων ή για οποιοδήποτε περιβάλλον όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι υψίστης σημασίας. Ομοίως, τα ανοξείδωτα παλετοφόρα, είναι εξίσου δημοφιλή σε εφαρμογές με υψηλά επίπεδα διάβρωσης - για παράδειγμα στις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Ένα ανοξείδωτο παλετοφόρο είναι σχεδιασμένο να είναι ανθεκτικό στα οξέα, να προσφέρει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση και να καθαρίζεται εύκολα. Όταν αγοράζετε ανοξείδωτο παλετοφόρο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, ελέγξτε ότι για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση του μοντέλου που επιλέξατε, χρησιμοποιήθηκαν μόνο λιπαντικά κατηγορίας H1 / H2.

Ψαλιδωτά παλετοφόρα

Τα χειροκίνητα ψαλιδωτά παλετοφόρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απλά χειροκίνητα παλετοφόρα πεζού χειριστή αλλά και ως ανυψωμένοι πάγκος εργασίας, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ευέλικτα και χρήσιμα για τις καθημερινές εργασίες της αποθήκης σας.

Παλετοφόρα με δυνατότητα Ζύγισης

Ένα παλετοφόρο με δυνατότητα ζύγισης, σας επιτρέπει να μετακινείτε και να ζυγίζετε τα προϊόντα σας χρησιμοποιώντας ένα μόνο μηχανήμα. Η ζύγιση των παλετοποιημένων προϊόντων με τη χρήση ενός και μόνο παλετοφόρου με δυνατότητα ζύγισης, μπορεί να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο των παραλαβών, τον προσδιορισμό των βαρών αποστολής και την αποφυγή υπερφόρτωσης φορτηγών.

Στο www.jungheinrich-shop.gr μπορείτε να βρείτε το παλετοφόρο που χρειάζεστε.



Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα

Ένα ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο είναι ιδανικό για τη μεταφορά παλετών σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, μειώνοντας την κόυραση των εργαζομένων της αποθήκης σας, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο χειροκίνητα παλετοφόρα τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η επιλογή του σωστού ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το βάρος του φορτίου που μετακινείται, καθώς και από το πόσο συχνά και μακριά μετακινείτε τα φορτία σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα παλετοφόρο με ικανότητα φόρτωσης που να ταιριάζει με το μέγιστο βάρος που χρειάζεται να μετακινείτε και με το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Εάν η χρήση είναι καθημερινή, ίσως θα πρέπει να αποφύγετε τα παλετοφόρα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για ελαφριές εφαρμογές.

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε τις κατάλληλες διαστάσεις περονών. Το μήκος περονών περίπου 1150mm, τείνει να είναι το πιο συνηθισμένο. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις παλέτες που μεταφέρονται ή το χώρο που πρέπει να εργαστείτε, διαφορετικά μεγέθη μπορεί να σας ταιριάζουν καλύτερα.

Stackers

Τα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα με δυνατότητα ανύψωσης (stackers) της Jungheinrich, μεταφέρουν και ανυψώνουν τα προϊόντα σας στο επιθυμητό σημείο της αποθήκης σας. Είναι ιδανικά για χρήση, ακόμη και από μη έμπειρους χειριστές, αυξάνοντας την παραγωγικότητα σας στο μέγιστο.

Περονοφόρα Μηχανήματα Αντιβάρου

Τα περονοφόρα μηχανήματα αντιβάρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές εργασίες, καθώς αποδεδειγμένα αποτελούν ισχυρά πολυεργαλεία για κάθε αποθήκη. Είναι ιδανικά για εργασίες σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους και βιομηχανίες αλλά και για πολλαπλές βάρδιες.



Ποιούς τροχούς να επιλέξω για το παλετοφόρο μου;

Το υλικό των τροχών του παλετοφόρου σας, παίζει σημαντικό ρόλο για την ομαλή διαχείριση των καθημερινών σας εργασιών. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.



Τροχοί σπό Νάιλον (Nylon)

Ιδανικοί για σκληρές επιφάνειες
Σκληροί αλλά εύθραυστοι (είναι οι λιγότερο ανθεκτικοί στις κρούσεις)
Έχουν χαμηλή αντίσταση κύλισης
Κατά την κίνηση του παλετοφόρου, κάνουν περισσότερο θόρυβο σε σχέση με το καουτσούκ ή την πολυουρεθάνη



Τροχοί από Καουτσούκ (solid rubber)

Ιδανικοί για ανώμαλα δάπεδα
Συνιστώνται για μαλακές επιφάνειες ή περιοχές με υγρασία (λόγω αυξημένης πρόσφυσης)
Ευέλικτοι, εύπλαστοι, απορροφούν κραδασμούς
Δεν είναι κατάλληλοι για περιοχές που απαιτούν υψηλά επίπεδα υγιεινής (μπορεί να αφήσουν ίχνη στο δάπεδο)
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε δάπεδα με μεταλλικά υπολείμματα (ρινίσματα)



Τροχοί από Πολυουρεθάνη (Polyurethane)

Κατάλληλοι για όλες τις εφαρμογές
Συνιστώνται για βαριά φορτία
Προσπερνούν εύκολα εμπόδια (όπως αρμούς)
Σχεδόν αθόρυβοι κατά τη μετακίνηση
Έχουν χαμηλή αντίσταση κύλισης





Χειροκίνητα Παλετοφόρα

Εύκολα στη χρήση,
για καθημερινές
εργασίες μεταφοράς

Jungheinrich Χειροκίνητο Παλετοφόρο AM20, Ικανότητα φόρτωσης 2000kg

Το χειροκίνητο παλετοφόρο AM 20 της Jungheinrich, με ικανότητα φόρτωσης 2000 kg, ακολουθεί τα εξαιρετικά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας. Το αξιόπιστο αυτό προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές φόρτωσης, εκφόρτωσης και συλλογής παραγγελιών. Χάρη στον εύκολο χειρισμό του και την εξαιρετική του ανθεκτικότητα είναι κατάλληλο για καθημερινή απαιτητική χρήση.

- | Διαθέτει εργονομική λαβή χειρισμού, κατάλληλη και για δεξιόχειρες αλλά και για αριστερόχειρες χειριστές
- | Τα ανθεκτικά υλικά και η συμπαγής κατασκευή του, εξασφαλίζουν μέγιστη διάρκεια ζωής
- | Διαθέτει ρουλεμάν τα οποία λιπαίνονται εφ' όρου ζωής κι έτσι ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

430€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

Ameise Χειροκίνητο Παλετοφόρο CBV, Ικανότητα Φόρτωσης 2500kg

Με μήκος περονών 1150 mm και ικανότητά φόρτωσης 2500 kg, το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αυτό το στιβαρό και αξιόπιστο παλετοφόρο, είναι ιδανικό για την καθημερινή μεταφορά παλετών στην αποθήκη σας.

- | Διαθέτει ανθεκτική υδραυλική αντλία υψηλής απόδοσης
- | Χαμηλή ανάγκη συντήρησης
- | Είναι ευέλικτο ακόμη και σε πολύ στενούς διαδρόμους



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

440€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	2000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	2500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm



Ameise® Χειροκίνητο Παλετοφόρο, Ικανότητα φόρτωσης 3000kg

Το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία και προτείνεται για καθημερινή χρήση στην αποθήκη σας καθώς διαθέτει:

- | Ανθεκτική υδραυλική αντλία
- | Ενισχυμένο ασάλινο πλαίσιο
- | Ενισχυμένο βραχίονα χειρισμού, ο οποίος εξασφαλίζει μέγιστη ευστάθεια και ασφάλεια κατά την περιστροφή και τον ελιγμό του παλετοφόρου
- | Γρασαδורים λίπανσης οι οποίοι μειώνουν το κόστος συντήρησης



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

460€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	3000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1540 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

Ameise® Χειροκίνητο Παλετοφόρο CGV (low profile), Ικανότητα φόρτωσης 1500kg

Με μήκος περονών 1150 mm και ικανότητά φόρτωσης 1500 kg, το χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise® (low profile) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αυτό το στιβαρό, αξιόπιστο και εύκαμπτο παλετοφόρο της Ameise, είναι ιδανικό για την καθημερινή μεταφορά παλετών στην αποθήκη σας.

- | Διαθέτει ανθεκτική υδραυλική αντλία υψηλής απόδοσης
- | Έχει χαμηλή ανάγκη συντήρησης χάρη στους γρασαδורים λίπανσης
- | Διαθέτει ενισχυμένο ασάλινο πλαίσιο το οποίο διατηρεί το σχήμα του και δεν στρεβλώνει
- | Είναι ευέλικτο ακόμη και σε πολύ στενούς διαδρόμους
- | Διαθέτει βοηθητικούς τροχίσκους περονών οι οποίοι εξασφαλίζουν την εύκολη είσοδο και έξοδο των παλετών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid Rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Εύρος Ανύψωσης	51 - 165 mm



Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

585€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ



216 000 3911

www.jungheinrich-shop.gr



Ψαλιδωτά Παλετοφόρα

Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο - χειροκίνητη ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης **1000kg**

Το Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με χειροκίνητη ανύψωση, προσφέρει την κορυφαία ποιότητα της Ameise και αυξημένη εργονομία.

- | Είναι ευέλικτο στη χρήση του καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας αλλά και ως χειροκίνητο παλετοφόρο
- | Διαθέτει χειροκίνητη ανύψωση
- | Διαθέτει πλευρικά στηρίγματα στήριξης για σταθερότητα



850€
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1527 mm
Πλάτος Περονών	162 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	430 mm
Ανύψωση	800 mm
Είδος Ανύψωσης	Χειροκίνητη



Jungheinrich AMX 10 Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με χειροκίνητη ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης **1000kg**

Το Jungheinrich Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο AMX 10 με γρήγορη ανύψωση, προσφέρει την κορυφαία ποιότητα της Jungheinrich και αυξημένη εργονομία. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή αλλά και ως ανυψωμένος πάγκος εργασίας, καθιστώντας το ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.

- | Παρέχει ευελιξία στη χρήση καθώς έχει διπλή λειτουργικότητα
- | Διαθέτει χειροκίνητη ανύψωση και πλευρικά στηρίγματα για σταθερότητα
- | Η εργονομική λαβή χειρισμού είναι κατάλληλη και για δεξιόχειρες αλλά και για αριστερόχειρες χειριστές



1.200€
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	560 mm
Ολικό Μήκος	1650 mm
Πλάτος Περονών	150 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Ανύψωση	714 mm
Είδος Ανύψωσης	Χειροκίνητη



Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο - ηλεκτρική ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης **1000kg**

Το Ameise® Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με ηλεκτρική ανύψωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή αλλά και ως ανυψωμένος πάγκος εργασίας, καθιστώντας το ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.

- | Είναι ευέλικτο στη χρήση του καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας αλλά και ως χειροκίνητο παλετοφόρο
- | Διαθέτει ηλεκτρική ανύψωση
- | Διαθέτει πλευρικά στηρίγματα στήριξης για σταθερότητα



1.880€
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1170 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1662 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Ανύψωση	800 mm
Είδος Ανύψωσης	Ηλεκτρική

Jungheinrich AMX 10e Χειροκίνητο Ψαλιδωτό Παλετοφόρο με ηλεκτρική ανύψωση, Ικανότητα φόρτωσης **1000kg**

Το Jungheinrich Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο AMX 10e με ηλεκτρική ανύψωση, προσφέρει την κορυφαία ποιότητα της Jungheinrich και αυξημένη εργονομία. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή αλλά και ως ανυψωμένος πάγκος εργασίας, καθιστώντας το ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.

- | Είναι ευέλικτο στη χρήση του καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας αλλά και ως χειροκίνητο παλετοφόρο
- | Διαθέτει ηλεκτρική ανύψωση
- | Διαθέτει πλευρικά στηρίγματα στήριξης για σταθερότητα
- | Διαθέτει βαλβίδα υπερφόρτωσης για προστασία σε περίπτωση υπέρβαρων φορτίων
- | Η εργονομική λαβή χειρισμού είναι κατάλληλη και για δεξιόχειρες αλλά και για αριστερόχειρες χειριστές



2.450€
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Nylon
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Nylon
Ολικό Πλάτος	560 mm
Ολικό Μήκος	1650 mm
Πλάτος Περονών	150 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Ανύψωση	714 mm
Είδος Ανύψωσης	Ηλεκτρική

Ηλεκτροκίνητα Παλετοφόρα Λιθίου Ameise

Αντιμετωπίστε τις καθημερινές
προκλήσεις στην αποθήκη σας



Ameise® PTE 1.5 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1500kg**

Το Ameise® PTE 1.5, είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο παλετοφόρο, το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά φορτίων βάρους μέχρι 1500 kg και την φορτοεκφόρτωση φορτηγών.

- | Εξαιρετικά Ευέλικτο
- | Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- | PINcodeaccess, curvenCONTROL, ενσωματωμένο διαγνωστικό σύστημα
- | Διαθέτει 24V συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή

LI-ION
technology



1.700 €
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1530 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V

Ameise® PTE 1.1 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1100kg**

LI-ION
technology

Το παλετοφόρο Ameise® διαθέτει ηλεκτρική κίνηση και δυνατότητα ανύψωσης 115 mm για εύκολη παραλαβή παλέτας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα στην αποθήκη σας. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου καθιστά το παλετοφόρο Ameise® απόλυτα αξιόπιστο και ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- | Εξαιρετικά Ευέλικτο
- | Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- | Διαθέτει 24V συσσωρευτή ιόντων λιθίου ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



1.450 €
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1100 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	520 mm
Ολικό Μήκος	1537 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V

Ameise® PTE 1.3 Li-Ion Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1300kg**

LI-ION
technology

Η πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ενέργεια καθιστούν το παλετοφόρο Ameise® απόλυτα αξιόπιστο και ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- | Εξαιρετικά Ευέλικτο
- | Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- | Διαθέτει 48V συσσωρευτή ιόντων λιθίου ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



1.650 €
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1300 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	550 mm
Ολικό Μήκος	1623 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	48 V

Ηλεκτροκίνητα Παλετοφόρα Λιθίου Jungheinrich

Ιδανικά για τη φόρτωση και τη μεταφορά παλετών σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης	1300 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	550 mm
Ολικό Μήκος	1623 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	48 V



Jungheinrich AME 13 Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1300Kg**

Το AME 13 Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου της Jungheinrich, διαθέτει ηλεκτρική κίνηση για εύκολη παραλαβή παλέτας καθώς και ικανότητα φόρτωσης για έως 1300Kg, κάνοντας την καθημερινή διαχείριση των παλετών ευκολότερη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα στην αποθήκη σας.

- | Τεχνολογία ιόντων λιθίου
- | Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- | Διαθέτει 48V συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



1.850€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.



Jungheinrich AME 15 Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου, Ικανότητα φόρτωσης **1500Kg**

Το AME 15 Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου της Jungheinrich, διαθέτει ηλεκτρική κίνηση για εύκολη παραλαβή παλέτας καθώς και ικανότητα φόρτωσης για έως 1500Kg, κάνοντας την καθημερινή διαχείριση των παλετών ευκολότερη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα στην αποθήκη σας.

- | Τεχνολογία ιόντων λιθίου
- | Ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών
- | Διαθέτει 24V συσσωρευτή ιόντων λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Γρήγορη και εύκολη αλλαγή συσσωρευτή



2.050€ χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1500 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1530 mm
Πλάτος Περονών	160 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V





Ζυγιστικά Παλετοφόρα

Ανθεκτικά και ευέλικτα

Ameise® Χειροκίνητο παλετοφόρο με δυνατότητα ζύγισης, Ικανότητα φόρτωσης **2000kg**

Συνδυάστε δύο εργασίες με ένα χειροκίνητο παλετοφόρο. Το ζυγιστικό χειροκίνητο παλετοφόρο Ameise®, είναι ιδανικό για εργασίες μεταφοράς και ζύγισης. Η ικανότητα φόρτωσης 2000 kg, η στιβαρή κατασκευή και η δυνατότητα ζύγισης προϊόντων, καθιστούν αυτό το χειροκίνητο παλετοφόρο ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την αποθήκη σας.

- | Απόκλιση ζύγισης 0,1%
- | Οθόνη ένδειξης καθαρού και μεικτού βάρους
- | Ηλεκτρονικά συστήματα και οθόνη που προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία (προστασία IP 65)
- | Μπαταρίες 4 x 1,5 V AA



1.100 €

χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2000 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	555 mm
Ολικό Μήκος	1560 mm
Πλάτος Περονών	180 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm



Jungheinrich AMW 22 Χειροκίνητο παλετοφόρο με δυνατότητα ζύγισης, Ικανότητα φόρτωσης **2200kg**

Το ζυγιστικό χειροκίνητο παλετοφόρο της Jungheinrich, AMW 22 με βασική οθόνη λειτουργίας, συνδυάζει την αποτελεσματική και ακριβή τεχνολογία ζύγισης με την κορυφαία ποιότητα. Με 4 αισθητήρες ζύγισης, μέγιστη απόκλιση 0,1% και δυνατότητα ζύγισης φορτίων έως 2200 Kg, το ζυγιστικό παλετοφόρο της Jungheinrich αποτελεί την ιδανική λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

- | Ζύγιση φορτίων έως 2200 kg
- | Απόκλιση ζύγισης 0,1%
- | Συνολική μνήμη αριθμού ζυγίσεων
- | Μπαταρίες 4 x 1,5 V AA



2.000 € χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1546 mm
Πλάτος Περονών	170 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm

Jungheinrich AMW 22p χειροκίνητο παλετοφόρο με δυνατότητα ζύγισης & με υποδοχή για εκτυπωτή, Ικανότητα φόρτωσης **2200kg**

Με το χειροκίνητο ζυγιστικό παλετοφόρο Jungheinrich AMW 22p έχετε τη δυνατότητα να ζυγίσετε φορτία βάρους έως 2200kg, να εκτυπώσετε τις μετρήσεις σας και ταυτόχρονα να απολαύσετε όλα τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το κλασικό χειροκίνητο παλετοφόρο AM 22.

- | Ζύγιση φορτίων έως 2200 kg
- | Μέγιστη απόκλιση ζύγισης 0,1%
- | Αυτόματη οθόνη πολλαπλών τιμών: 0.2-200 kg, 0.5-500 kg, 1-2.200 kg
- | Μονάδα αλλαγής μπαταρίας με ενσωματωμένο φορτιστή
- | Αυτόματη λειτουργία μηδενισμού δεδομένων, ημερομηνίας και ώρας
- | Υποδοχή για εκτυπωτή



2.300 € χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	2200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Solid rubber
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane
Ολικό Πλάτος	540 mm
Ολικό Μήκος	1546 mm
Πλάτος Περονών	170 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm



216 000 3911

www.jungheinrich-shop.gr

Ameise Stackers

Μεταφέρουν και ανυψώνουν τα προϊόντα σας, με απόλυτη ασφάλεια

Τα ανθεκτικά και ευέλικτα ηλεκτροκίνητα Stacker Ameise® PSE 1.2 είναι αξιόπιστα μηχανήματα μεταφοράς για περιστασιακή στοίβαξη και ανάκτηση σε μεγάλα ύψη ή μεταφορά σε μικρές αποστάσεις.

Η ηλεκτρική δύναμη και η δυνατότητα ανύψωσης καθιστούν το συγκεκριμένο μοντέλο ιδανικό για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού μπορεί να προσφέρει λειτουργικές λύσεις στην καθημερινότητα μιας αποθήκης και να συμπληρώσει το στόλο σας.

- Εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
- Διαθέτει συσσωρευτή Ιόντων Λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- CurveCONTROL για ασφάλεια στις στροφές

Μονός ιστός

Ameise® PSE 1.2 Ηλεκτροκίνητο stacker (1500 mm), Μονός ιστός, 1200Kg

Διατίθεται με διαφορετικές ικανότητες ανύψωσης (1500, 1900 mm)



3.850 €
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Μήκος	1710 mm
Πλάτος Περονών	180 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24V
Ολικό Ύψος	1930 mm
Ικανότητα Ανύψωσης	1500 mm

Διπλός ιστός

Ameise® PSE 1.2 Ηλεκτροκίνητο stacker (3500 mm) Λιθίου, Διπλός ιστός, Ικανότητα Φόρτωσης 1200kg

Διατίθεται με διαφορετικές ικανότητες ανύψωσης (2500, 2800, 3100, 3500 mm)



4.150 €
χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Κατεύθυνσης	Polyurethane (PU)
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Πλάτος	800 mm
Ολικό Μήκος	1710 mm
Πλάτος Περονών	180 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24 V
Ύψος Συνεπτυγμένου Ιστού	2280 mm
Ύψος Εκτεταμένου Ιστού	4037 mm
Ικανότητα Ανύψωσης	3600 mm

Jungheinrich Stackers

Μεταφέρουν και ανυψώνουν τα προϊόντα σας, με απόλυτη ασφάλεια



Li-ion
technology



Τα ανθεκτικά και ευέλικτα ηλεκτροκίνητα Stacker Jungheinrich AMC 12 είναι αξιόπιστα μηχανήματα μεταφοράς και ανύψωσης για περιστασιακή στείβαξη και ανάκτηση σε μεγάλα ύψη ή μεταφορά σε μικρές αποστάσεις.

Η ηλεκτρική δύναμη και η δυνατότητα ανύψωσης καθιστούν το συγκεκριμένο μοντέλο ιδανικό για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού μπορεί να προσφέρει λειτουργικές λύσεις στην καθημερινότητα μιας αποθήκης και να συμπληρώσει το στόλο σας.

- | Διατίθεται με διαφορετικές ικανότητες ανύψωσης (2500, 2800, 3100, 3500)
- | Εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
- | Διαθέτει συσσωρευτή Ιόντων Λιθίου, ο οποίος δεν έχει ανάγκη συντήρησης
- | Cui-neCONTROL για ασφάλεια στις στροφές



Jungheinrich AMC 12 Ηλεκτροκίνητο stacker (2500 mm), Διπλός ιστός, Ικανότητα Φόρτωσης 1200Kg

JUNGHEINRICH

5.200€ χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Μήκος	1710 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24V
Ύψος Συνεπτυγμένου Ιστού	1780 mm
Ύψος Εκτεταμένου Ιστού	3037 mm

Jungheinrich AMC 12 Ηλεκτροκίνητο stacker (3500 mm), Διπλός ιστός, Ικανότητα Φόρτωσης 1200Kg

JUNGHEINRICH

5.550€ χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ & θα βρεθείτε αυτόματα στη σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα Φόρτωσης	1200 kg
Μήκος Περονών	1150 mm
Υλικό Τροχών Φόρτωσης	Polyurethane (PU)
Ολικό Μήκος	1710 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	600 mm
Τύπος Συσσωρευτή	Lithium-ion
Τάση Συσσωρευτή	24V
Ύψος Συνεπτυγμένου Ιστού	2280 mm
Ύψος Εκτεταμένου Ιστού	4037 mm

Περονοφόρα Μηχανήματα Αντιβάρου

EFG BA 115 Jungheinrich Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο με τρεις τροχούς

- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή.
- Ιδανικό για στενούς διαδρόμους και περιορισμένους χώρους χάρη στη μικρή ακτίνα περιστροφής.
- Πολύ καλή ορατότητα προς τις περόνες, τα εμπορεύματα και τα εμπόδια.
- Μεγάλη ανυψωτική ικανότητα χάρη στον συμπαγή ιστό και το αντίβαρο.
- Αυξημένη ροή υδραυλικού λαδιού, κατάλληλη για τη χρήση προσαρτώμενων συσκευών.

21.000€ χωρίς ΦΠΑ

Κλικάρετε εδώ
& θα βρεθείτε
αυτόματα στη
σελίδα του προϊόντος.

ΜΠΕΣ ΕΔΩ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ικανότητα Φόρτωσης (kg)	1500 kg
Ικανότητα Ανύψωσης	4800 mm
Ολικό Πλάτος	990 mm
Ολικό Μήκος	2830 mm
Κέντρο Βάρους Φορτίου	500 mm
Ακτίνα Περιστροφής	1438 mm
Ελάχιστο Πλάτος Διαδρόμου	3279 mm
Πάχος Περονών	40 mm
Πλάτος Περονών	100 mm
Οδήγηση	Ηλεκτροκίνητη
Κινητήρας Ανύψωσης	10 kW
Τύπος Συσσωρευτή	Συσσωρευτής Μολύβδου
Τάση Συσσωρευτή	48 V
Χωρητικότητα Συσσωρευτή	500 Ah
Μήκος Περονών	1000 mm
Ιστός	Τριπλός DZ
Ελεύθερη Ανύψωση	1460 mm
Ύψος Συνεπτυγμένου Ιστού	2105 mm
Ύψος Εκτεταμένου Ιστού	5355 mm



Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας

01


Καινούργια Μηχανήματα & Ειδικές Κατασκευές:

Ανύψωση, στοίβαξη, μεταφορά, συλλογή παραγγελιών.
Έχουμε το σωστό προϊόν για κάθε ανάγκη.

02

Μίσθωση:

Είτε ενδιαφέρεστε για μακροπρόθεσμη, είτε για
βραχυπρόθεσμη μίσθωση – σας προσφέρουμε
εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες σας.

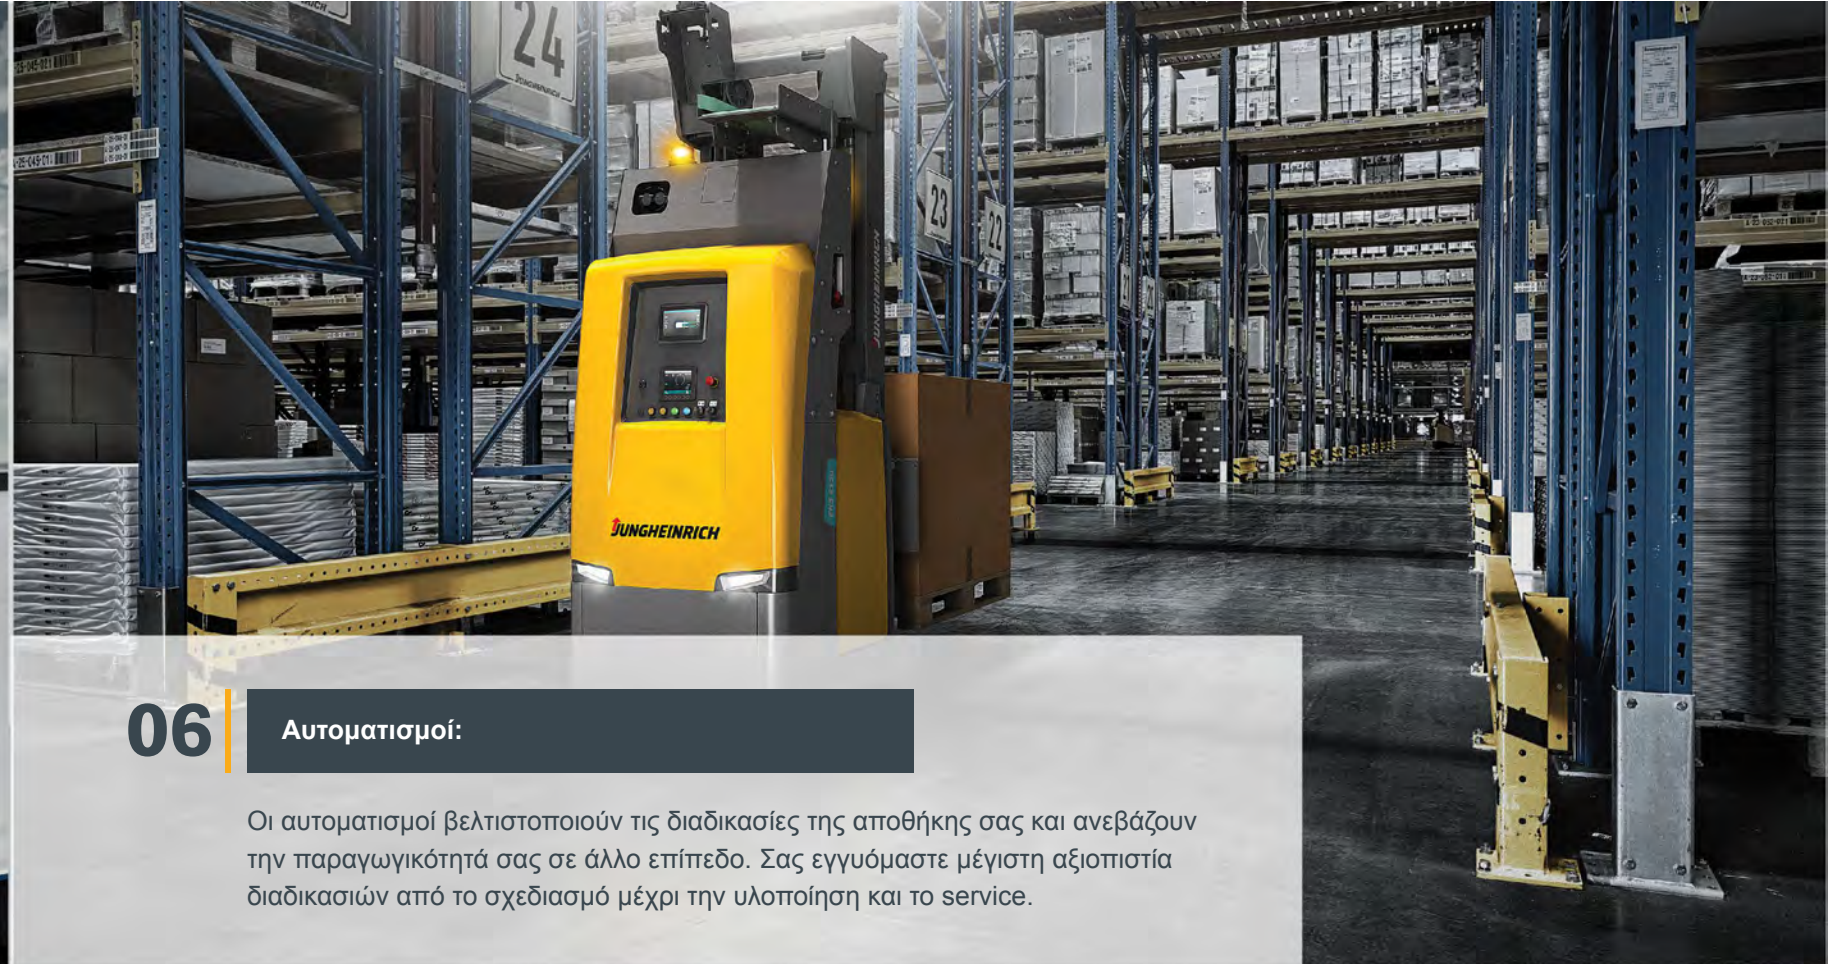

06

Αυτοματισμοί:

Οι αυτοματισμοί βελτιστοποιούν τις διαδικασίες της αποθήκης σας και ανεβάζουν
την παραγωγικότητά σας σε άλλο επίπεδο. Σας εγγυόμαστε μέγιστη αξιοπιστία
διαδικασιών από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και το service.



03

Μεταχειρισμένα Μηχανήματα:

Με τα JUNGSTARS, επωφελείστε από τα καλύτερα
μεταχειρισμένα μηχανήματα της αγοράς.
Ανασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
και σας παραδίδονται με 12 μήνες εγγύηση – όπως και
ένα νέο περνοφόρο.

04

Ενέργεια:

Για να εξασφαλίσουμε μειωμένη και αποτελεσματική
κατανάλωση ενέργειας, είμαστε οι μοναδικοί
προμηθευτές μηχανημάτων, συσσωρευτών και
φορτιστών. Τα πάντα από μια πηγή.



07

Ψηφιακά προϊόντα:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
είναι το κλειδί για επιτυχημένα
intralogistics. Όλο αυτό βασίζεται
στην έξυπνη διασύνδεση των
μηχανημάτων και των
διαδικασιών της αποθήκης σας.
Με τα ψηφιακά προϊόντα μας
υποστηρίζουμε τη μετάβαση από
το αναλογικό στο ψηφιακό και
φέρνουμε τη βιομηχανία 4.0 στην
αποθήκη σας.




08

After Sales:

Η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών intralo-
gistics σας, αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα
για εμάς. Γι' αυτό προσφέρουμε αξιόπιστη
υποστήριξη με το δίκτυο των πάνω από
6.250 εξειδικευμένων τεχνικών μας
παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε
άμεσα να επισκευάσουμε οποιαδήποτε
βλάβη αντιμετωπίσετε και να μειώσουμε στο
ελάχιστο τους χρόνους παραμονής εκτός
λειτουργίας των μηχανημάτων σας.



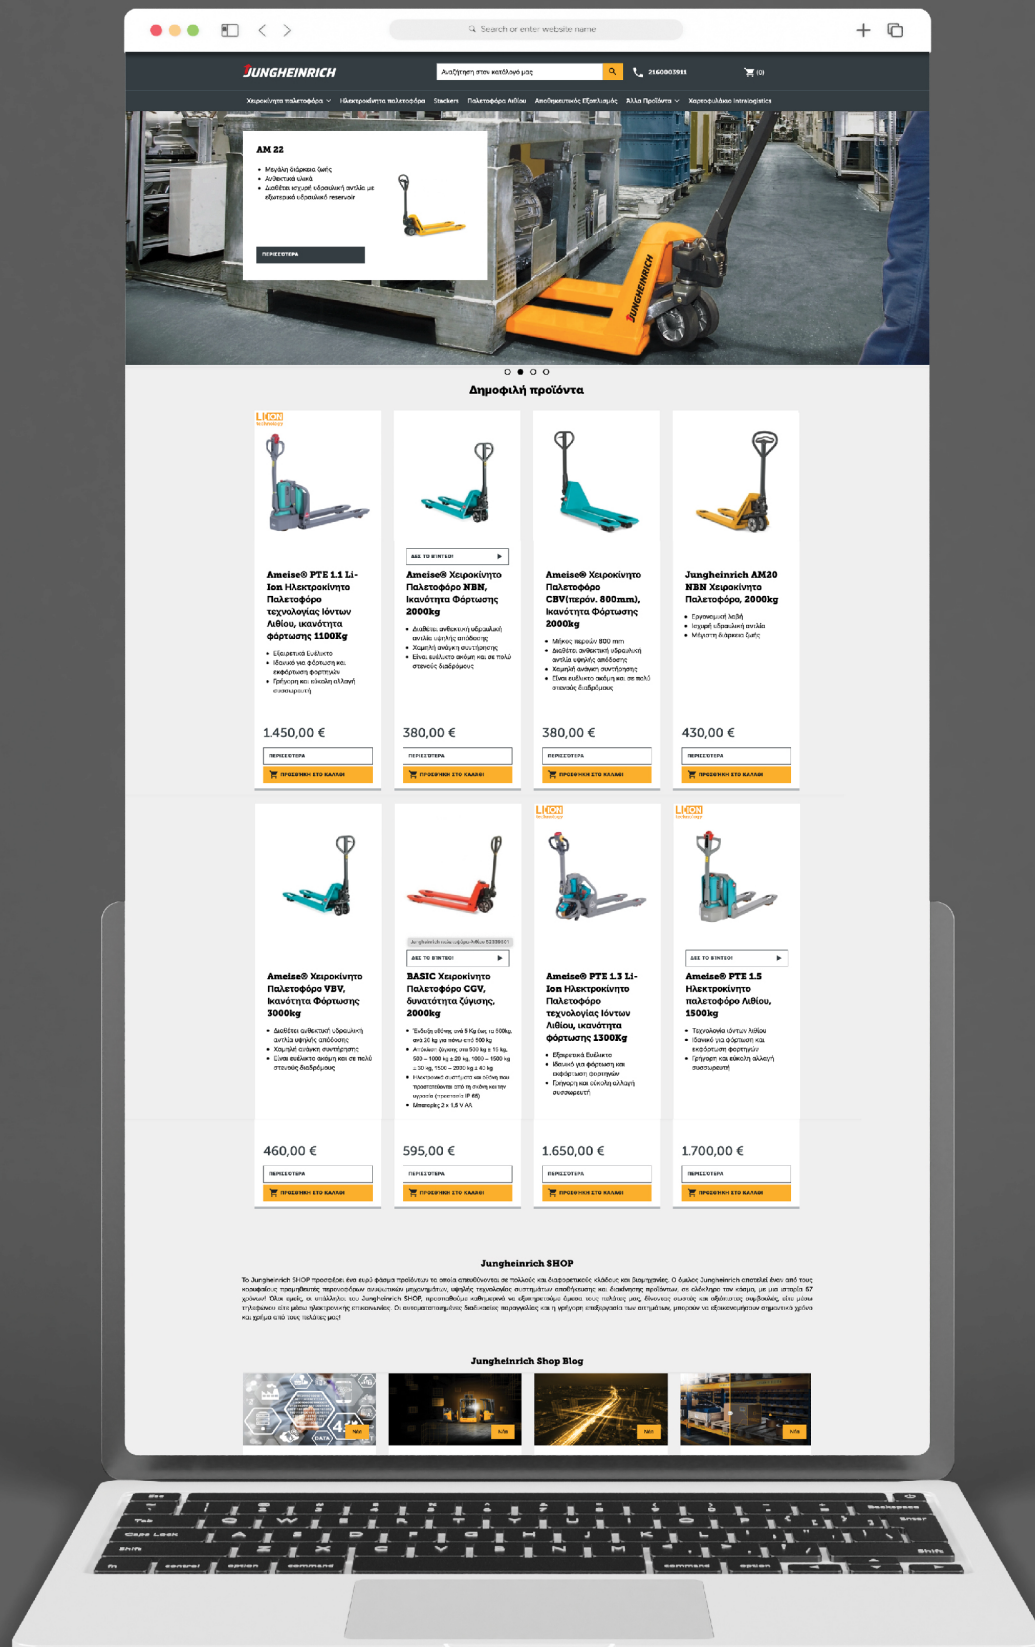

www.jungheinrich-shop.gr

Ευκολία . Οργάνωση . Διαχείριση .

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ!

sales@jungheinrich-shop.gr | Τηλ: 2160003911