





Under Pallet Carrier, UPC

UPC P1-P6

Løftehøyde: 27 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

UPC P1-P6

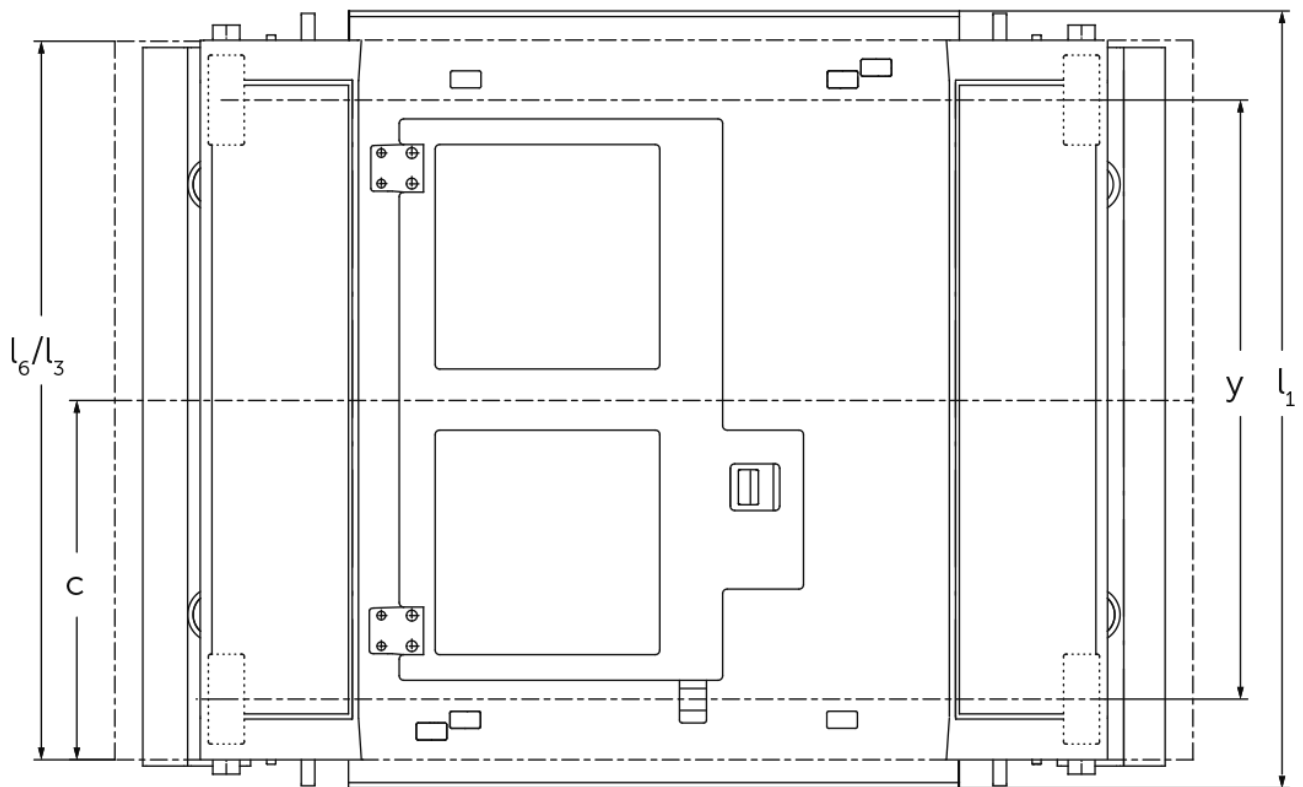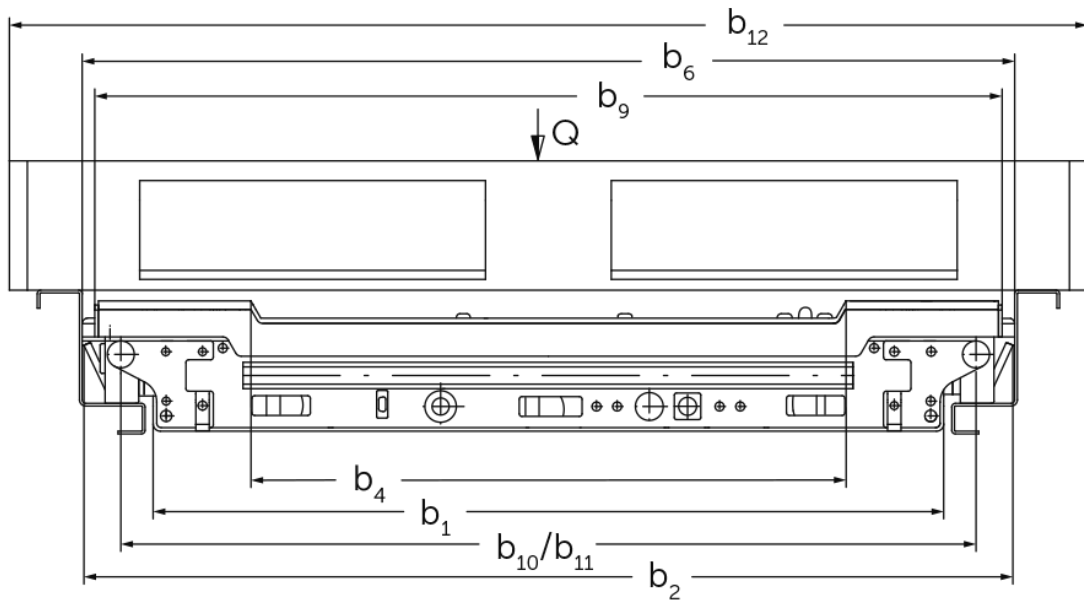

VDI-tabell

Stå: 11/2024

				UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6
Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse						
	1.3	Drivenhet		Elektrisk				
	1.4	Betjening		Manuell				
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	1500				
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	400	500	600	500	570
	1.9	Hjulavstand	y mm	665	842	1045	842	985
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	195	208	212	208	225
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	836 / 836	854 / 854	856 / 856	854 / 854	863 / 863
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	85 / 85	104 / 104	106 / 106	104 / 104	113 / 113
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)				
	3.2	Hjuldimensjon foran		100 x 40				
	3.3	Hjuldimensjon bak		100 x 40				
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2x				
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	952		782	952	842
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	952		782	952	842
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	27			
4.15		Høyde senket	h13 mm	145				
4.16		Lasteflatens lengde	l3 mm	800	1000	1200	1000	1140
4.18		Lasteflatens bredde	b9 mm	1010		840	1010	900
4.19		Total lengde	l1 mm	865	1065	1268	1065	1208
4.21.1		Totalbredde	b1 mm	890		720	890	780
4.21.2		Totalbredde	b2 mm	1048		878	1048	938
4.26		Bredde mellom støttebeina	b4 mm	672		475	672	548
4.27		Bredde over lastruller	b6 mm	1048		878	1048	938
4.38.4		Pallbredde	mm	1200		1000	1200	1140
4.38.5		Pallengde	mm	800	1000	1200	1000	1140
Ytelser		5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	2,9 / 3,6			
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,01 / 0,01				
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,01 / 0,01				
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,1				
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	0,48				
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 61				
	6.5	Batteriets vekt	kg	48				
	Andre	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	62			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**