




Electric pedestrian stacker with support arm lift

ERC 212z-220z

Lift height: 2400-6000 mm / Load capacity: 1200-2000 kg



ERC 212z-220z

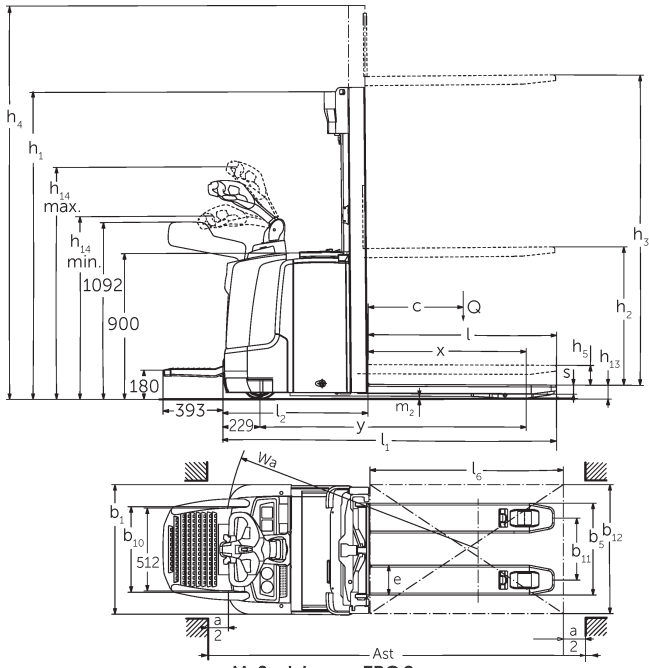

Maßzeichnung ERC 2z

ERC 212z-220z

ERC 212z	Lift (h3)	Retracted mast height (h1)	Free lift (h2)	Extended mast height (h4)
Duplex mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Duplex mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Triplex mast DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm
ERC 214z	Lift (h3)	Retracted mast height (h1)	Free lift (h2)	Extended mast height (h4)
Duplex mast ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm
Duplex mast ZZ	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm

	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm
Triplex mast DZ	4090 mm	1830 mm	1341 mm	4579 mm
	4300 mm	1900 mm	1411 mm	4789 mm
	4690 mm	2030 mm	1541 mm	5179 mm
	5350 mm	2250 mm	1761 mm	5839 mm
ERC 214z, ERC 216z	Lift (h3)	Retracted mast height (h1)	Free lift (h2)	Extended mast height (h4)
Triplex mast DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm
ERC 216z	Lift (h3)	Retracted mast height (h1)	Free lift (h2)	Extended mast height (h4)
Duplex mast ZT	2400 mm	1750 mm	100 mm	2925 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3125 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Duplex mast ZZ	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
Triplex mast DZ	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm

	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
ERC 220z	Lift (h3)	Retracted mast height (h1)	Free lift (h2)	Extended mast height (h4)
Duplex mast ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Duplex mast ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Triplex mast DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm

VDI table

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z
	1.3	Antrieb		electric			
	1.4	Bedienung		Pedestrian			
	1.5	Load capacity/load	Q kg	1200	1400	1600	2000
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q kg	1200	1400	1600	2000
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q kg	2000			
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600			
	1.8	Lastabstand	x mm	910			
	1.9	Radstand	y mm	1570	1591		
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	1260	1320		1399
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	950 / 310	990 / 330		1027 / 372
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethane (PU)			
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 230 x 77			
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 85 x 95 / 75			Ø 85 x 75
	3.4	Zusatzräder		Ø 180 x 75			
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)		1x +1/2			1x + 1/4
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	515			
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	385			
Grundabmessungen	4.2	Retracted mast height (h1)	h1 mm	1950			2100
	4.3	Free lift (h2)	h2 mm	100			
	4.4	Lift (h3)	h3 mm	2900	2800		2840
	4.5	Extended mast height (h4)	h4 mm	3375	3325		3495
	4.6	Initialhub	h5 mm	122			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1170 / 1390			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	90			
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	2039	2060		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	889	910		
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	800			
	4.21.2	Gesamtbreite	b2 mm	-			800
	4.22	Fork dimensions	s/ e/l mm	56 x 185 x 1150			
	4.25	Width across forks	b5 mm	570			
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	18			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2252	2273		
4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2302	2323			
4.35	Wenderadius	Wa mm	1812	1833			

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	km/h	6 / 6 9 / 11			6 / 6 8 / 10
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.2 / 0.4	0.16 / -	0.15 / 0.3	0.11 / 0.34
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0.45 / 0.35	- / -	0.45 / 0.3	0.5 / 0.35
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	%	10 / 16 10 / 20	9 / 16 10 / 20	8 / 16 10 / 20	5 / 16 6 / 20
	5.10	Betriebsbremse		generative			
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2.8 3.2			
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	3			
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43535 B			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 375			
	6.5	Batteriegewicht	kg	294			
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	-			1.45
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	0.63 0.64	0.81 0.76	0.86 0.83	1.07 -
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0.3 0.3	0.4 0.4	0.5 0.4	0.6 -
	6.7	Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	t/h	56 57	64 65	71 73	85 -
6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung (Efficiency PLUS)	kWh/h	1.63 1.65	1.65 1.64	1.67 1.65	2.13 -	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC			
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64			

- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.

The values in the table apply for the LX-LBE battery compartment; mast ZT2800 / 2840 / 2900, raised support arms. The battery compartments have no influence on the truck dimensions.

- VDI no. 1.8 with ERC 212z / 214z / 216z: with DZ mast: x - 42 mm; with lowered support arms: x + 54 mm.
- VDI no. 1.8 with ERC 220z: with DZ mast: x - 71 mm; with lowered support arms: x + 54 mm.
- VDI no. 1.9: with lowered support arms: x + 54 mm.
- VDI no. 3.3: tandem: Ø 85 x 75 mm.
- VDI no. 4.19 with ERC 212z / 214z / 216z: with DZ mast: l1 + 42 mm.
- VDI no. 4.19 with ERC 220z: with DZ mast: l1 + 71 mm.
- VDI no. 4.20 with ERC 212z / 214z / 216z: with DZ mast: l2 + 42 mm.
- VDI no. 4.20 with ERC 220z: with DZ mast: l2 + 71 mm.
- VDI no. 4.34.1 with ERC 212z / 214z / 216z: diagonal as per VDI: aisle width + 367 mm. with DZ mast: aisle width + 42 mm.
- VDI no. 4.34.1 with ERC 220z: diagonal as per VDI: aisle width + 367 mm. with DZ mast: aisle width + 71 mm.
- VDI no. 4.34.2 with ERC 212z / 214z / 216z: diagonal as per VDI: aisle width + 204 mm. with DZ mast: aisle width + 42 mm.
- VDI no. 4.34.2 with ERC 220z: diagonal as per VDI: aisle width + 204 mm. with DZ mast: aisle width + 71 mm.
- VDI no. 4.35: with lowered support arms: + 54 mm.
- VDI no. 5.1: with Efficiency performance package without operator restraint system: 6.0 / 6.0 km/h; with operator restraint system: 9.0 / 9.0 km/h.
- VDI no. 5.3: with ZZ / DZ mast: the lowering speed in free lift is below the specified values.
- VDI no. 5.8: the values in the table relate to the rated load (1.5). With maximum load in the support arm lift (1.5.2): max. gradeability laden = 5%.

The German production facilities in
Norderstedt, Moosburg and Landsberg
are certified as well as our Genuine Parts
Center in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich fork lift trucks meet
European safety requirements.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.